

DXアンテナ

CAT5E対応モジュラジャック (埋込形) (ホワイト)
LJ5W / LJ5W(10)

CAT6対応モジュラジャック (埋込形) (ホワイト)
LJ6W / LJ6W(10)

8月30日発売

CAT5E (LJ5W・LJ5W(10))

CAT6 (LJ6W・LJ6W(10))

対応



モジュラジャック


ご家庭でのネットワーク環境構築に最適! **8極8心**

取り間違い防止!

CAT5E-CAT6を
本体カラーで識別

Point 1

ゴミ・ほこりを防ぐ
シャッター付き!



CAT5E対応
型番:LJ5W・LJ5W(10)


Point 2

壁面埋込形だから **見た目すっきり!**




CAT6対応
型番:LJ6W・LJ6W(10)


①キャップを本体から外す




②心線をセットし奥まで押し込む




③余分な心線を切る



④キャップを付ける



外觀図

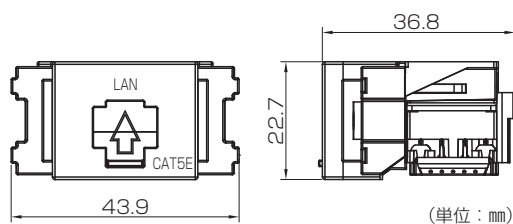

(単位: mm)

安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について ●製品の保証期間はご購入日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入の求むの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

品名	モジュラジャック (CAT5E) (埋込形) (ホワイト)		モジュラジャック (CAT6) (埋込形) (ホワイト)	
	LJ5W	LJ5W(10)	LJ6W	LJ6W(10)
希望小売価格	オープン価格		オープン価格	
適用規格	TIA/EIA-568-B.2 category 5e		TIA/EIA-568-B.2-1 category 6	
極数	8極8心		8極8心	
絶縁抵抗	コンタクト間 100MΩ以上(DC500V時)		コンタクト間 100MΩ以上(DC500V時)	
耐電圧	コンタクト間 1000V DC/AC 1分間 コンタクトと外か間 1500V DC/AC 1分間		コンタクト間 1000V DC/AC 1分間 コンタクトと外か間 1500V DC/AC 1分間	
使用温度範囲(℃)	-10~+50		-10~+50	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	22.7×43.9×36.8		22.7×43.9×36.8	
質量(kg)	0.016		0.016	
付属品	-	10台入り1箱に 簡易工具×1	-	10台入り1箱に 簡易工具×1
梱包入数	1台入: [10]	10台入: 箱 [10]	1台入: [10]	10台入: 箱 [10]

ホームページでも **困った** を解決!

- 製品が検索しやすい!
- カタログが開覧できる!
- 施工の悩みを解決!
- 補修部品を購入できる!

<http://www.dxantenna.co.jp/>



カスタマーセンター **0120-941-542**

業界唯一! 土・日・祝日もサポート

- 受付時間 9:30~17:00 / 年中無休 (夏期・年末年始休暇は除く)
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 TEL03-4530-8079