

センサーライト取付金具 DSLZ01B


このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

バース取付金具・ポールバンド セット

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

本製品は、別売の LED センサーライト (DSLZ10B1/DSLZ10B2) をポールや柱、カーポートの支柱、ベランダの手すりなどに取り付けできる専用の取付金具です。

■セット内容

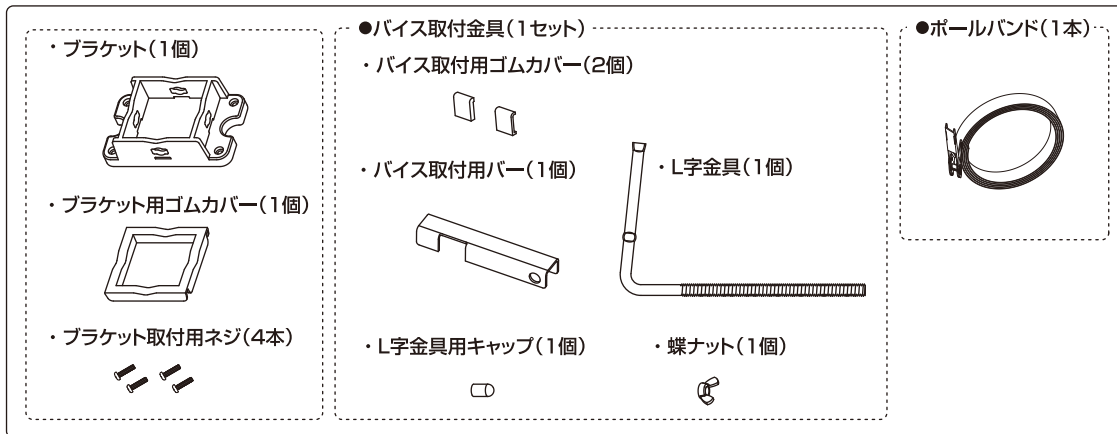

■安全上のご注意 お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	警告 誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど重大な結果に結びつく可能性があるもの		注意 誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの
--	--	--	--

	一般的な注意事項		指示を守る		一般的な禁止事項
--	----------	--	-------	--	----------

	警告 高所などでは足場と安全を確保し、作業時は手袋をするなど安全対策を行なう 落ちたりして、けがの原因となります。			警告 製品本体や工具類、部品などを落下させないでください。 人や物などにけがや損害を与える原因となります。
--	---	--	--	---

	警告 下記のような場所に設置しない ◇わらびき屋根の軒下など可燃物が近くにある場所。 ◇ベランダ等、洗濯物や布団などがこの製品に触れるおそれのある場所。 ◇風により可燃物が飛んできてこの製品をおおうおそれのある場所。 ◇強度の弱い場所や、ぐらついたり振動する場所、傾いた場所。			警告 取付後、しっかり固定されているか、また、ときどきぐらつきがないか確かめる 固定が不十分な場合、落下して、けが、感電、故障の原因となります。
--	---	--	--	--

	警告 雷が発生しているときは、設置工事をしたり、この製品に触れない 感電、けがの原因となります。			警告 風の強い日や、雨、雪、雷などの天候が悪い日や暗い所では、設置工事や点検をしない。 すべったり落下して、事故やけが、故障の原因となります。
--	--	--	--	---

	警告 台風の後などは取付金具に緩みや異常が生じることがあります。 そのままにすると落下の原因となることがあります。固定が不十分な場合、落下して、けが、感電、故障の原因となります。			注意
--	---	--	--	-----------


■ 取付方法

取付け高さは 1.8 ~ 2.5m の間に取り付けてください。軒下等直雨の当たらない場所をおすすめします。センサーライトに付属の取扱説明書を参考に、実際の使用環境で人体を検知できる場所を確認しながら取り付けてください。

【ポールや柱への取付】

<はじめに；ブラケットを取り付ける>


- ① ブラケットを付属のブラケット取付用ネジ4本で取付ベースの背面にしっかりと取り付けます。
- ② ブラケットにブラケット用ゴムカバーを被せます。

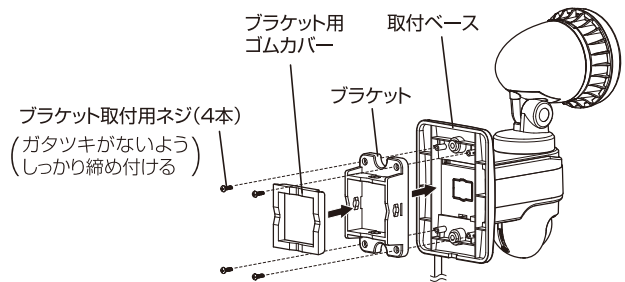


<L字金具による取付>

直径 50~100mm のポール、または横幅 60mm 以上 厚さ 50~100mm までの柱に取り付けることができます。

- ③ バイス取付用バーの図の部分にバイス取付バー用ゴムカバー2個を取り付けます。【図 A-1】




- ④ L字金具にバイス取付バーの穴を通し、蝶ナットとL字金具用キャップを取り付けます。【図 A-2】

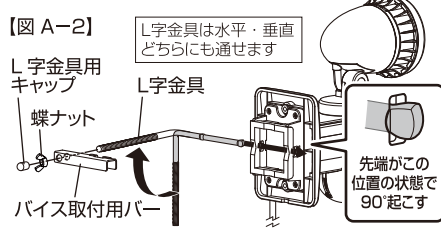


- ⑤ L字金具の先端をブラケットの穴に通して 90° 起こします。【図 A-2】 (L字金具が、ずれないことを確認してください。)

【完成図(例)】



- ⑥ センサーライト本体が落下しないようにしっかりと蝶ナットを締め付けます。


<上から見たイメージ>

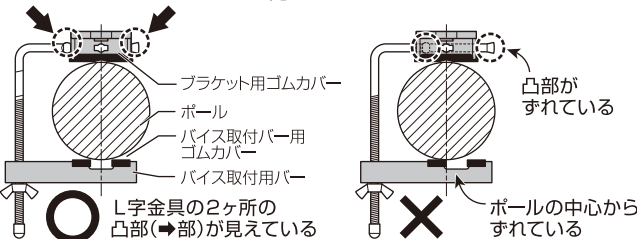


<ポールバンドによる取付>

直径 50~200mm までのポールに取り付けることができます。


- ③ ブラケットの通し穴にポールバンドを差し込み、取り付けるポールに巻き付けます。【図 B-1】

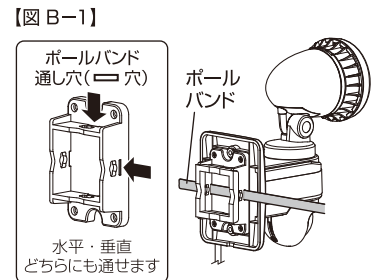

- ④ ポールバンドを回転軸のスリットに通します。【図 B-2】

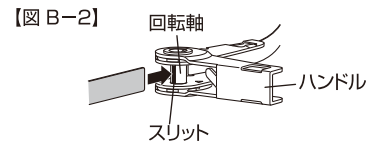


- ⑤ ハンドルを起こす・倒すの動作を繰り返して、ポールバンドをしっかりと締め付けます。【図 B-3】



- ⑥ ハンドルを閉じて、カチンとはまるまで押し込みます。

注) しっかり押し込まれていないと落下するおそれがあります。

【完成図(例)】



※仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

カスタマーセンター (☎) **0120-941-542** 携帯電話・PHS・一部のIP電話で左記番号がご利用になれない場合 **03-4530-8079**
 【受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く】
お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!
DXアンテナ株式会社 ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>
 本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号