

### 自主放送を館内のどこでも視聴

# 低コストでデジタル化を実現



カンタンに既設の館内設備で  
自主放送を視聴できる環境を構築

ホテル

旅館

学校

病院

商業施設

企業



## 1 低コストで置き換え可能

既存のアナログ自主放送システムを従来にない低価格で実現します。

## 2 小型でスッキリ設置

ハーフラックサイズだから場所を取らずコンパクトに設置できます。

## 3 カンタン設定で使いやすい

WEB画面は見やすいメニューと分かりやすい操作でカンタンに設定できます。

## 4 多重音声に対応

2ヶ国語放送や主音声、副音声に対応します。  
※お使いのテレビ、チューナーにより対応できない場合があります。

### アナログコンテンツ (HD/SD) をデジタル化して館内自主放送できます。

アナログHD/SD  
自主放送用コンテンツ

パソコン・ビデオカメラ・  
BDレコーダー等  
コンテンツ再生機器

- D端子ケーブル(映像)
- D端子(D1:480i, D3:1080i) 入力
- 映像・音声(ステレオ)RCAピンケーブル
- NTSCコンポジット入力



HD/SDエンコーダー内蔵  
OFDM変調器  
(本製品)

同軸ケーブル  
RF出力




デジタルテレビ


空きチャンネルへ  
デジタル放送出力

本機にて配信する全ての映像コンテンツにつきましては、必ず権利者の承諾を得たものをご使用ください。


# システム例

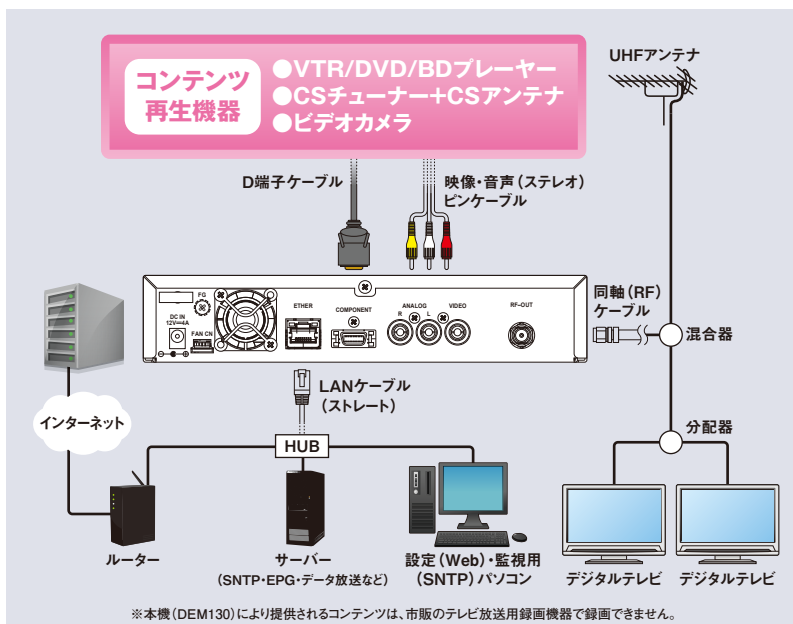


# 背面

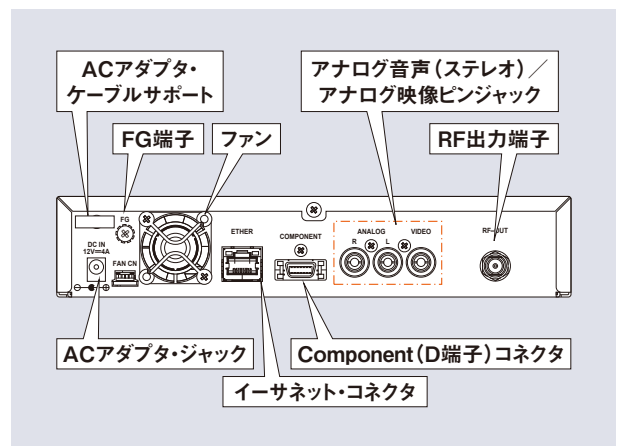

# ブロック図

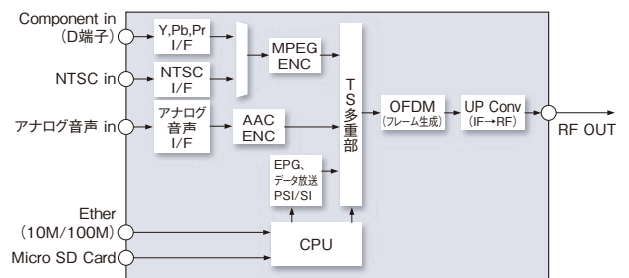

# 外観図

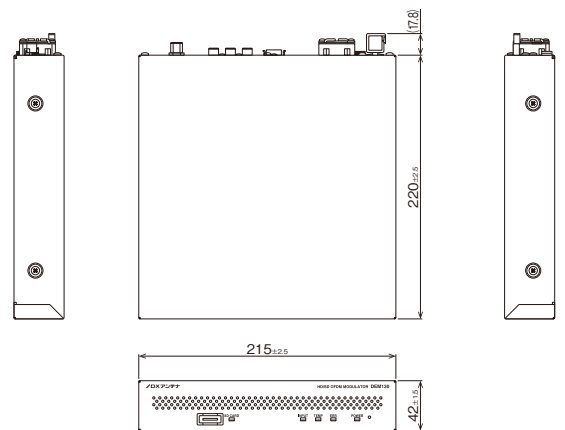

(単位:mm)

# 仕様

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 品名            | HD/SDエンコーダー内蔵OFDM変調器                    |   |
| 型番            | DEM130                                  |   |
| 希望小売価格        | オープン価格                                  |   |
| アナログ入力        | コネクター                                   | RCA(映像、音声L/R)×各1端子<br>D端子×1端子   |
|               | 映像                                      | NTSCコンポジット(SMPTE170M準拠 <sup>*1</sup> )<br>D端子 1ch.(D1:480i, D3:1080i) |
|               | 音声                                      | アナログ2ch.  |
| OFDM変調        | 伝送モード                                   | Mode3   |
|               | キャリア変調方式                                | 64QAM   |
| RF出力          | コネクター                                   | F形  |
|               | 出力チャンネル                                 | 1~62ch., C13~C63(90~770MHz)の任意の1チャンネル                                 |
|               | 出力レベル(dBμV)                             | 75~100(1dBステップ)   |
| 時刻補正          | SNTP/手動                                 |   |
| 電源電圧(V)       | AC 100~240(本体はDC12、ACアダプター付属)           |   |
| 使用温度範囲(°C)    | 0~+40                                   |   |
| 消費電力(W)       | 36以下                                    |   |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 42×215×220                              |   |
| 質量(kg)        | 1.5以下                                   |   |
| 付属品           | ドキュメントCD-ROM、ACアダプタ1式、Micro SDカード、ゴム足×4 |   |
| 備考            | JIS、EIA <sup>*2</sup>                   |   |
| JAN           | 4975584 293925                          |   |

\*1 アナログVTRなどのSMPTE規格に準拠していない機器の場合、エンコードできないことがあります。  
\*2 JIS規格、EIA規格のラックマウント用金具については、弊社営業担当までお問い合わせください。



## 安全に関する ご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 保証について**
- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
  - 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入の販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

ホームページでも困ったを解決!

- 製品が検索しやすい!
- カタログが閲覧できる!
- 施工の悩みを解決!
- 補修部品を購入できる!

<http://www.dxantenna.co.jp/>

カスタマーセンター **0120-941-542**

業界唯一! 土・日・祝日もサポート

- 受付時間 9:30~17:00 / 年中無休(夏期・年末年始休暇は除く)
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 TEL03-4530-8079