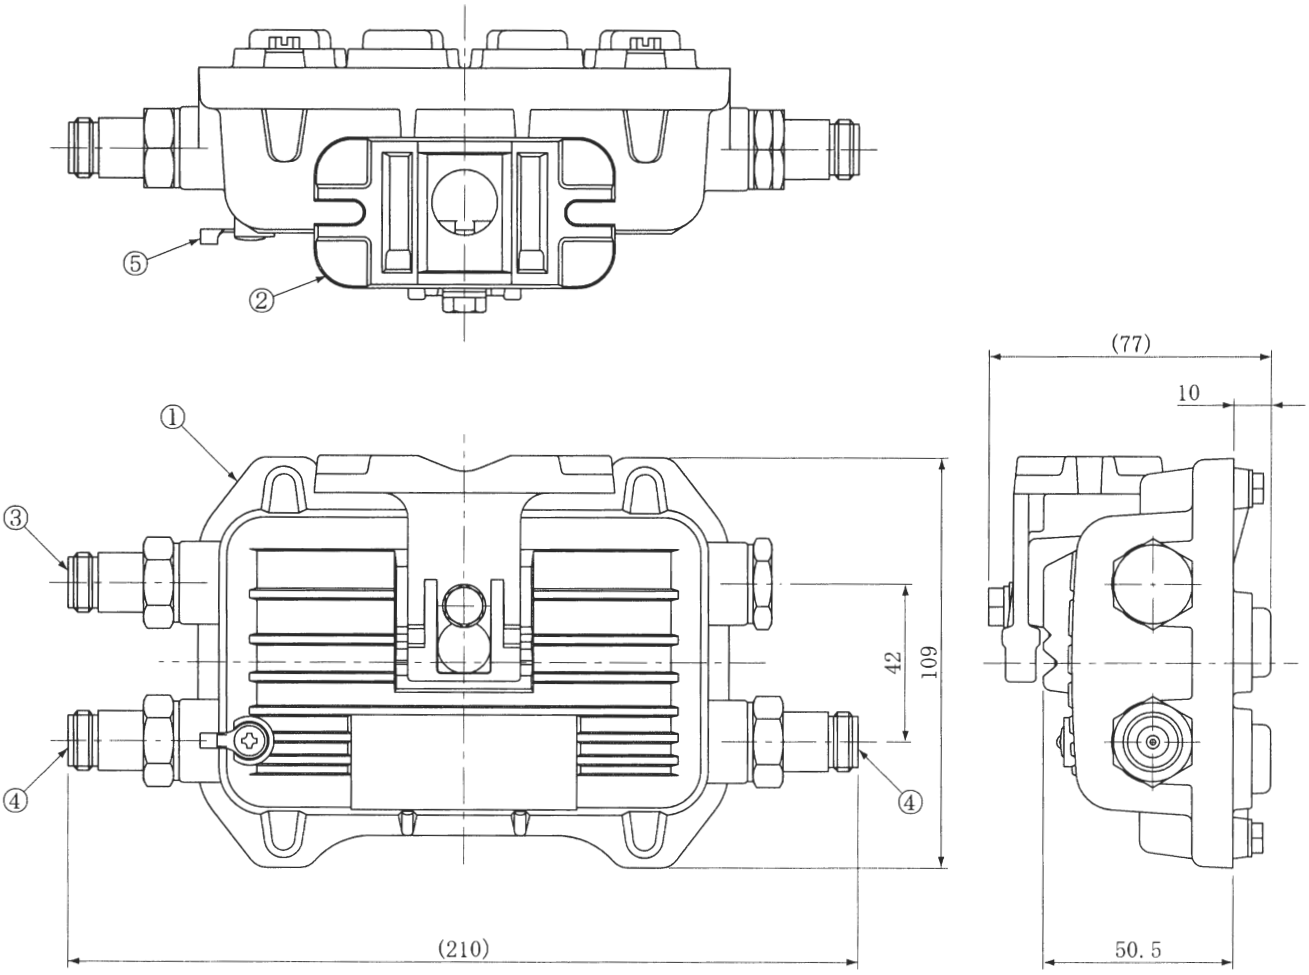

●規格表

項目（単位）	性能
使用周波数(MHz)	470～770
分配損失（dB）	3.7以下
端子間結合損失（dB）	20以上
VSWR	1.3以下
出力端子間位相偏差	使用周波数帯域内にて±10°以内
最大入力電力	連続1W、瞬間最大5W
入出力インピーダンス（Ω）	公称50、不平衡(N-J形)
使用温度範囲（℃）	−20～＋50
質量（kg）	1.0以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	アルミダイカスト	塗装
2	取付金具	1	アルミ	———
3	入力端子	1	黄銅	ニッケルめっき
4	出力端子	2	黄銅	ニッケルめっき
5	アース端子	1	銅	すずめっき

	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE: 地上デジタル放送用等電力2分配器 2DBNN1D 外観図・規格表
	単位 UNIT: mm	
	尺度 SCALE: 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-38234