

アンテナの組立方法


品 番 **UBA-8D**

同軸ケーブル(75Ω)専用


このアンテナを正しくご使用いただくために、説明をよくお読みください。

●組立完成図

図のように組みたててください。

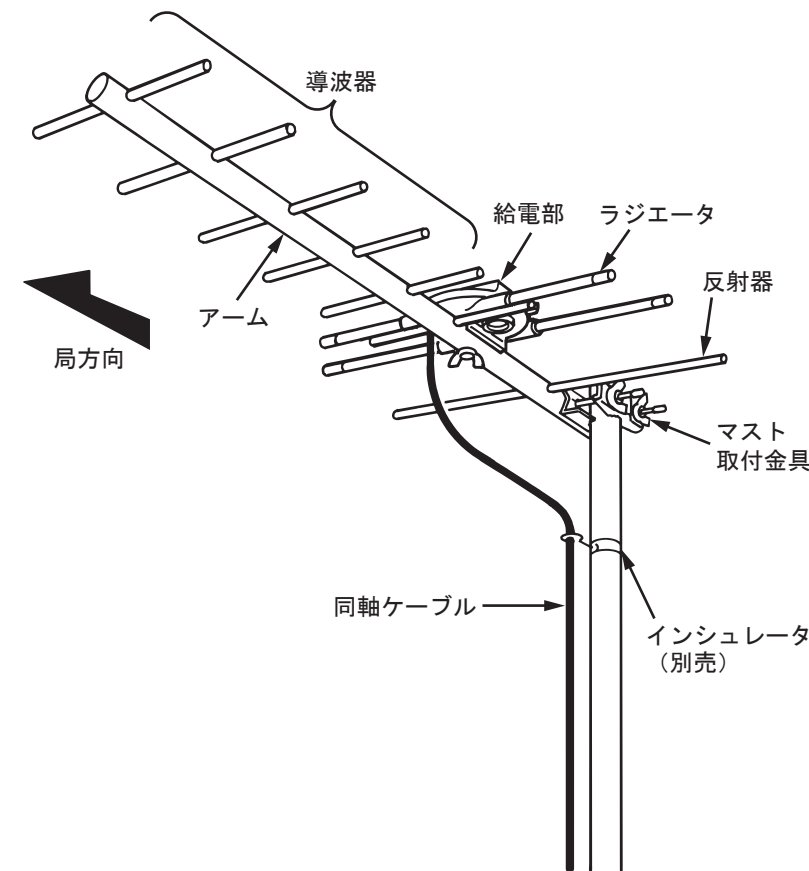



マストへの取り付け方

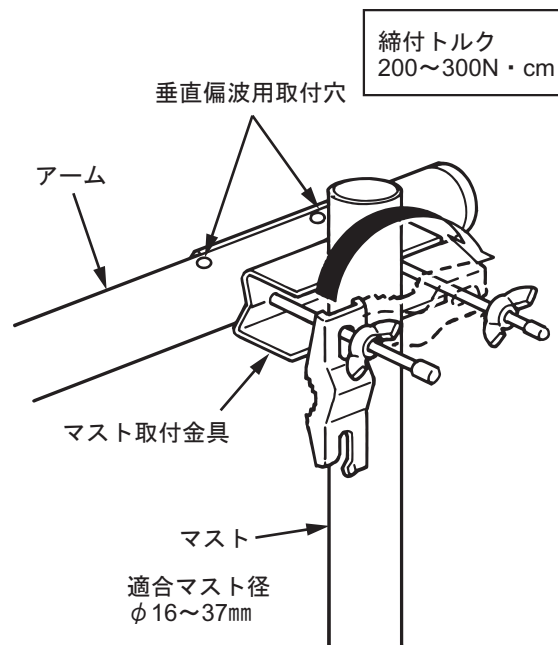

アンテナを垂直偏波で使用される場合、マスト取付金具は必ず一度本体から取りはずし垂直偏波用取付穴にセットしなおしてください。

●給電部への線のつなぎ方

〈同軸ケーブル(75Ω)のつなぎ方〉

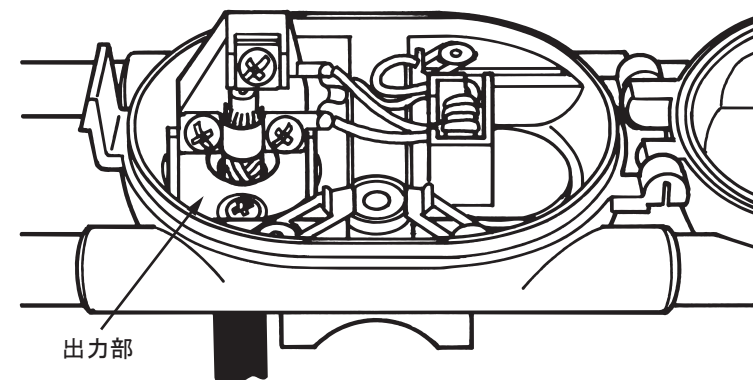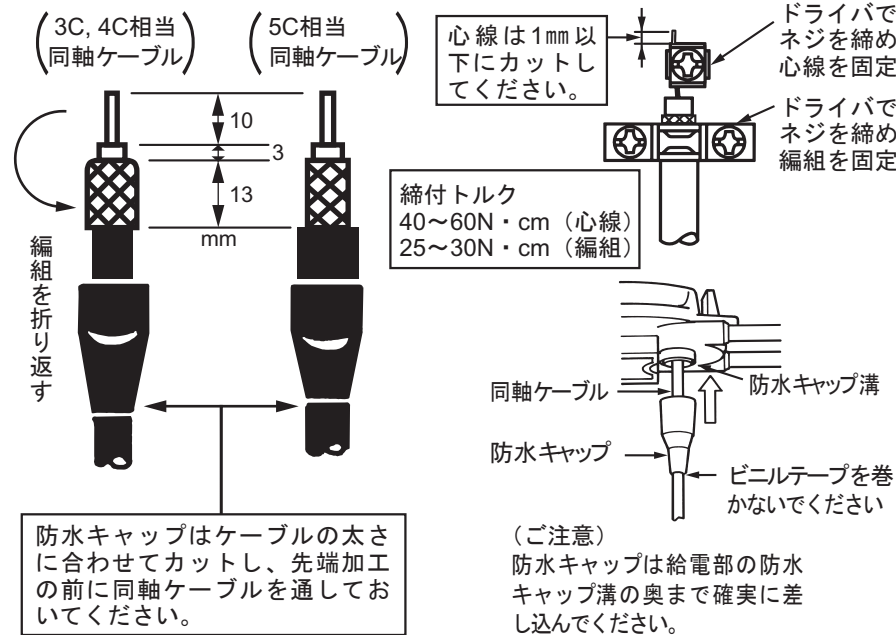

出力部に同軸ケーブルをまっすぐに挿入し、心線と編組がショートしていないことを確認した後、固定してください。
給電部を蝶ボルトでアームに取付ける締付トルク 150~200N・cm

ご 注 意

- 蝶ボルトなどのネジ類は、ペンチなどの工具を用いてしっかりと締め付けてください。
- 同軸ケーブルは、心線と編組が絶対にショートしないよう注意して処理してください。
- 同一マストに取り付けるアンテナは、1m以上間をあけてください。
- 給電部フタは確実にしめてください。
- 同軸ケーブル取付部以外に給電部内をさわらないでください。

■規格特性

素 子 数	8
使用チャンネル(ch.)	13~62
インピーダンス(Ω)	75
動作利得(dB)	4.7~9.2
VSWR	2.5以下
前後比(dB)	11.0~18.0
半値幅(度)	63~40