


**新4K8K衛星放送
(3224MHz) に対応!**
CW35MSG2 / CW40MSG2

**JEITA HSマーク
(ハイシールドマーク)登録機種**
CW35MSG2 / CW40MSG2

高シールド EU RoHS 指令準拠
CATVブースター 屋内用
W35MG2 / W40MG2

下り1GHz帯双方向 共同受信用ブースター

CS/BS-IF・962MHz双方向

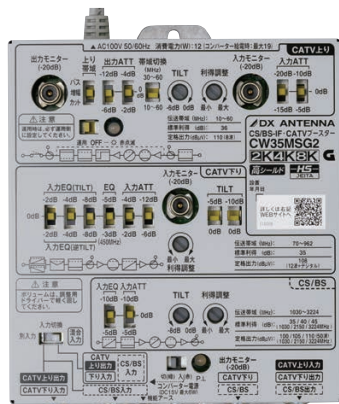


※1
**35
dB形**

**CS/BS-IF-CATVブースター
(35dB形)**
CW35MSG2
¥275,000
(税抜価格 ¥250,000)

CS 3224MHz **BS**
CATV上り 10~60MHz **CATV下り** 70~962MHz
2K4K8K
高シールド **HS JEITA** EU RoHS 指令準拠

電源コード長 **1.0m**

CS/BS-IF・962MHz双方向

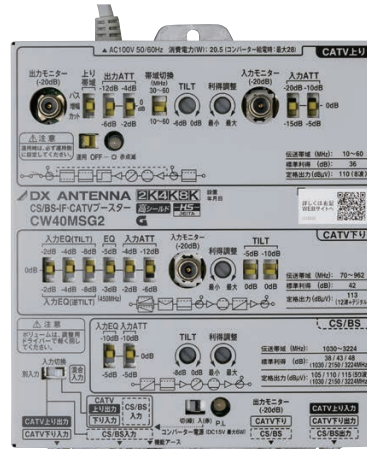


※1
**40
dB形**

**CS/BS-IF-CATVブースター
(40dB形)**
CW40MSG2
¥414,590
(税抜価格 ¥376,900)

CS 3224MHz **BS**
CATV上り 10~60MHz **CATV下り** 70~962MHz
2K4K8K
高シールド **HS JEITA** EU RoHS 指令準拠

電源コード長 **1.0m**

1000MHz双方向

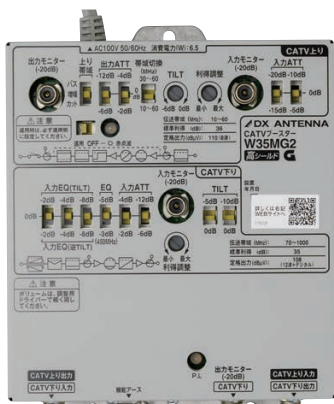


※1
**35
dB形**

CATVブースター(35dB形)
W35MG2
¥142,560
(税抜価格 ¥129,600)

CATV上り 10~60MHz **CATV下り** 70~1000MHz
高シールド **EU RoHS** 指令準拠

電源コード長 **1.0m**

1000MHz双方向

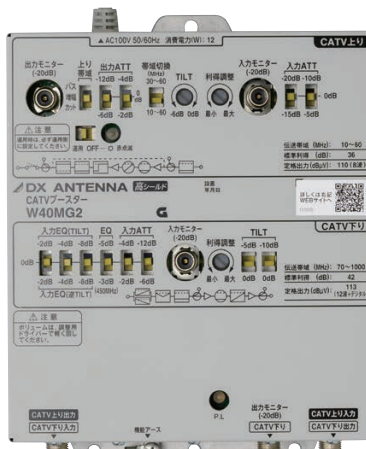

※1
**40
dB形**

CATVブースター(40dB形)
W40MG2
¥267,630
(税抜価格 ¥243,300)

CATV上り 10~60MHz **CATV下り** 70~1000MHz
高シールド **EU RoHS** 指令準拠

電源コード長 **1.0m**

※1 CATV下り帯域の最大利得を表示しています。

2K4K8K 2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

高シールド 高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

HS JEITA HS(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。

品名	CS/BS-IF・CATVブースター (40dB形) [2K・4K・8K対応]			CS/BS-IF・CATVブースター (35dB形) [2K・4K・8K対応]		
型番	CW40MSG2			CW35MSG2		
希望小売価格	¥414,590 (税抜価格 ¥376,900)			¥275,000 (税抜価格 ¥250,000)		
使用帯域	CATV上り	CATV下り	CS/BS-IF	CATV上り	CATV下り	CS/BS-IF
周波数帯域 (MHz)	10～60	70～962	1030～3224 (1030～2150)	10～60	70～962	1030～3224 (1030～2150)
標準入力レベル (dBμV)	74	71	67	74	73	65
利得 (dB)	36 (増幅時) / 0～9 (パス時)	42	38/43/48 (1030/2150/3224MHz値)	36 (増幅時) / 0～9 (パス時)	35	35/40/45 (1030/2150/3224MHz値)
定格出力レベル1※2 (dBμV)	110 (8波)	113※3 (12波+デジタル)	105/110 (1030/2150MHz値 24波) 105/115 (1030/3224MHz値 50波)	110 (8波)	108※3 (12波+デジタル)	100/105 (1030/2150MHz値 24波) 100/110 (1030/3224MHz値 50波)
入力ATT (dB)	0、-5/-10、-15/-20※4	0、-2/-4、-6/-12※4	0、-5/-10※5	0、-5/-10、-15/-20※4	0、-2/-4、-6/-12※4	0、-5/-10※5
入力EQ (TILT) (dB)	—	0、-2、-4、-8 (70MHz値)※4※6※7	—	—	0、-2、-4、-8 (70MHz値)※4※6※7	—
入力EQ (逆TILT) (dB)	—	0、-2、-4、-8 (962MHz値)※4※7※8	—	—	0、-2、-4、-8 (962MHz値)※4※7※8	—
入力EQ (dB)	—	0、-3/-5 (450MHz値)※5	0、-5/-10※5※9	—	0、-3/-5 (450MHz値)※5	0、-5/-10※5※9
利得調整 (dB)	0～10以上 (連続可変)			0～10以上 (連続可変)		
TILT (dB)	0～6以上 (連続可変)※10	0、-5、-10 (70MHz値)※4※6	0～8以上 (連続可変)※9	0～6以上 (連続可変)※10	0、-5、-10 (70MHz値)※4※6	0～8以上 (連続可変)※9
出力ATT (dB)	0、-2/-4、-6/-12※4	—	—	0、-2/-4、-6/-12※4	—	—
雑音指数※2 (dB)	8以下	10以下		8以下	10以下	
VSWR※2	2.0以下		2.5以下	2.0以下		2.5以下
BER※2 (dB)	1.0e-9以下		—	1.0e-9以下		—
CN比※2 (dB)	—	51以上	—	—	51以上	—
CIN※2 (dB)	—	—	-22以下	—	—	-22以下
耐雷性	JEC:±25kV(1.2/50μs) IEC:15kV、1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション)			JEC:±25kV(1.2/50μs) IEC:15kV、1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション)		
直流供給電源 (V/W)	DC15/6			DC15/6		
電源/消費電力 (V/W)	AC100 (50/60Hz) /20.5 (36VA)、CS/BS給電時28 (49VA)			AC100 (50/60Hz) /12 (27VA)、CS/BS給電時19 (41VA)		
使用温度範囲 (℃)	-10～+40			-10～+40		
漏洩電界強度※11 (dBμV/m)	34以下		40.2以下	34以下		40.2以下
寸法 (高さ×幅×奥行mm)	190×149×65			175×139×61.5		
質量 (kg)	1.3			1.1		
付属品	木ねじ×3			木ねじ×3		
備考	上り出力切換スイッチ、上り増幅・パス・カットスイッチ、上り帯域切換スイッチ、入力切換スイッチ、コンバーター電源スイッチ、上り下り入出力・CS/BS-IF出力モニター端子付			上り出力切換スイッチ、上り増幅・パス・カットスイッチ、上り帯域切換スイッチ、入力切換スイッチ、コンバーター電源スイッチ、上り下り入出力・CS/BS-IF出力モニター端子付		
梱包入数	[5]			[5]		

※1 CATV下り帯域の最大利得を表示しています。 ※2 利得最大時 ※3 デジタル143波-10dB運用 ※4 加算式
※5 スイッチ切換式 ※6 962MHz基準 ※7 70MHzと962MHzは切り換えです。(同時に設定することはできません)
※8 70MHz基準 ※9 3224MHz基準 1030MHz値 ※10 60MHz基準 10MHz値 ※11 3mの距離において

品名	CATVブースター (40dB形)		CATVブースター (35dB形)	
型番	W40MG2		W35MG2	
希望小売価格	¥267,630 (税抜価格 ¥243,300)		¥142,560 (税抜価格 ¥129,600)	
使用帯域	CATV上り	CATV 下り	CATV上り	CATV 下り
周波数帯域 (MHz)	10～60	70～1000	10～60	70～1000
標準入力レベル (dBμV)	74	71	74	73
利得 (dB)	36 (増幅時) /0～9 (パス時)	42	36 (増幅時) /0～9 (パス時)	35
定格出力レベル※2 (dBμV)	110 (8波)	113※3 (12波+デジタル)	110 (8波)	108 (12波+デジタル) ※3
入力ATT (dB)	0、-5/-10、-15/-20※4	0、-2/-4、-6/-12※4	0、-5/-10、-15/-20※4	0、-2/-4、-6/-12※4
入力EQ (TILT) (dB)	—	0、-2、-4、-8 (70MHz値)※4※5※6	—	0、-2、-4、-8 (70MHz値)※4※5※6
入力EQ (逆TILT) (dB)	—	0、-2、-4、-8 (1000MHz値)※4※6※7	—	0、-2、-4、-8 (1000MHz値)※4※6※7
入力EQ (dB)	—	0、-3/-5 (450MHz値)※8	—	0、-3/-5 (450MHz値)※8
利得調整 (dB)	0～10以上 (連続可変)		0～10以上 (連続可変)	
TILT (dB)	0～6以上 (連続可変)※9	0、-5、-10 (70MHz値)※4※5	0～6以上 (連続可変)※9	0、-5、-10 (70MHz値)※4※5
出力ATT (dB)	0、-2/-4、-6/-12※4	—	0、-2/-4、-6/-12※4	—
雑音指数※2 (dB)	8以下	10以下	8以下	10以下
VSWR※2	2.0以下		2.0以下	
BER※2 (dB)	1.0e-9以下		1.0e-9以下	
CN比※2 (dB)	—	51以上	—	51以上
耐雷性	JEC:±25kV(1.2/50μs) IEC:15kV、1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション)		JEC:±25kV(1.2/50μs) IEC:15kV、1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション)	
電源/消費電力 (V/W)	AC100 (50/60Hz) /12 (24VA)		AC100 (50/60Hz) /12 (24VA)	
使用温度範囲 (℃)	-10～+40		-10～+40	
漏洩電界強度※10 (dBμV/m)	34以下		34以下	
寸法 (高さ×幅×奥行mm)	190×149×65		175×139×61.5	
質量 (kg)	1.3		1.1	
付属品	木ねじ×3		木ねじ×3	
備考	上り出力切換スイッチ、上り増幅・パス・カットスイッチ、上り帯域切換スイッチ、上り下り入出力モニター端子付		上り出力切換スイッチ、上り増幅・パス・カットスイッチ、上り帯域切換スイッチ、上り下り入出力モニター端子付	
梱包入数	[5]		[5]	

※1 CATV下り帯域の最大利得を表示しています。 ※2 利得最大時 ※3 デジタル143波-10dB運用 ※4 加算式
※5 1000MHz基準 ※6 70MHzと1000MHzは切り換えです。(同時に設定することはできません) ※7 70MHz基準
※8 スイッチ切換式 ※9 60MHz基準 10MHz値 ※10 3mの距離において

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関する
お困りごとを解決！



スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒

QRコードからアクセスしてください。



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター

ナビダイヤル

0570-033-083

土・日・祝日もご利用ください!

■受付時間 9:30～17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合：050-3818-9016