


大規模集合住宅向け4K8K改修の受信障害を解決!

CS/BSチャンネルプロセッサー

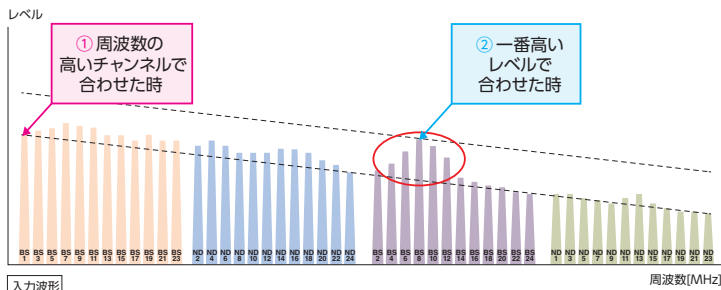

入力波形


周波数[MHz]

アンテナからの出力レベルのバツツキ(帯域内偏差)によりブースターでの調整だけでは、右記の①または②の調整どちらの場合でも、受信障害が発生する可能性があります。

業界初!※

CS/BSチャンネルプロセッサーはアンテナからの出力レベルのバツツきを自動補正し、レベルを一定の出力に保ちます!

※2020年6月当社調べ

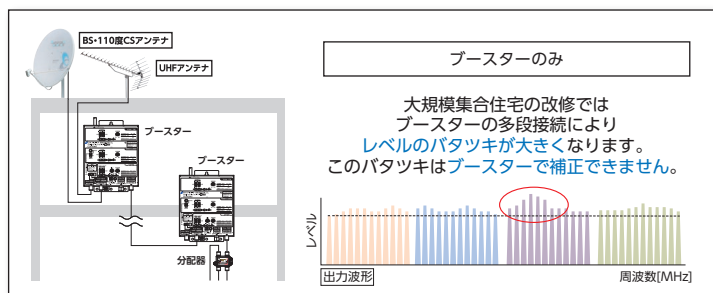


ブースターのみ

大規模集合住宅の改修ではブースターの多段接続によりレベルのバツツキが大きくなります。このバツツキはブースターで補正できません。

出力波形

周波数[MHz]

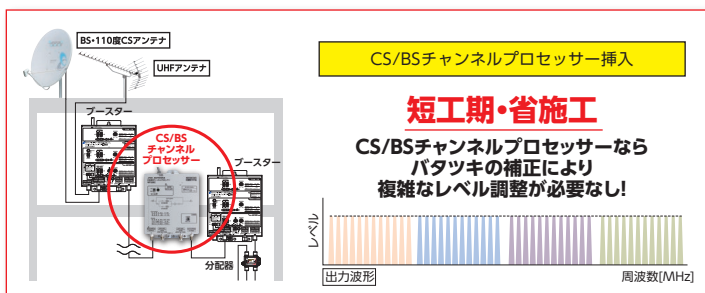


CS/BSチャンネルプロセッサー挿入

短工期・省施工

CS/BSチャンネルプロセッサーならバツツきの補正により複雑なレベル調整が必要なし!

出力波形

周波数[MHz]

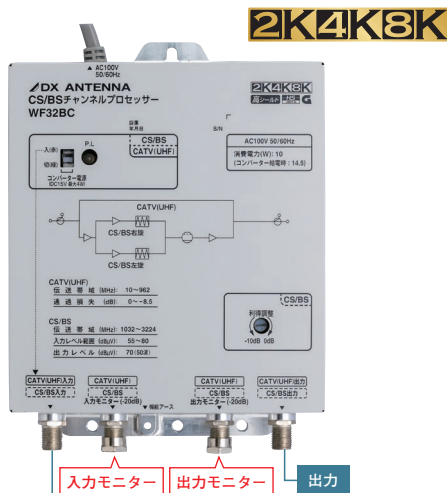

入力モニター

出力モニター

出力

CATV(UHF) 入力
またはCS/BS-IF入力

電源コード長 1.0m

CS/BSチャンネルプロセッサー

WF32BC

¥380,908(税抜価格 ¥346,280)



※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

品名	CS/BSチャンネルプロセッサー [2K・4K・8K対応]	
型番	WF32BC	
希望小売価格	¥380,908 (税抜価格 ¥346,280)	
使用帯域	CATV(UHF)	CS/BS
入力		
周波数帯域 (MHz)	10～962	1032～3224
入力レベル範囲 (dBμV)	—	55～80
VSWR	2.5以下	
出力		
周波数帯域 (MHz)	10～962	1032～3224
通過損失 (dB)	0～8.5以内	—
出力レベル (dB)	—	70±4.0 (50波)※1
VSWR	2.5以下	
機能		
利得調整範囲	—	0～10以上連続可変
入力モニター (dB)	-20	
出力モニター (dB)	-20	
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F型)	
耐雷性 (kV)	JEC:±20 (1.2/50μs)	
不要放射 (dBμV/m)	1GHz 以下:34以下 1GHz以上:40.2以下	
使用温度範囲 (℃)	-10～+40	
コンバータ供給電源 (V)	DC+15 4W	
電源 (V)	AC100 (50/60Hz)	
消費電力 (W)	10、コンバーター用電源4W送出時14.5	
寸法 (高さ×幅×奥行mm)	181×141×62	
質量 (kg)	1.1	
梱包入数	5	

※1 50dBμV以下で入力した場合、レベルが増幅されません。

製品に関する
お困りごとを解決!Dサポ!
DXアンテナ サポートポータルホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。カスタマーセンター
ナビダイヤル 0570-033-083※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話認定サービスの対象外
となっております。スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒

土・日・祝日もご利用ください!

受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016