


●外観図

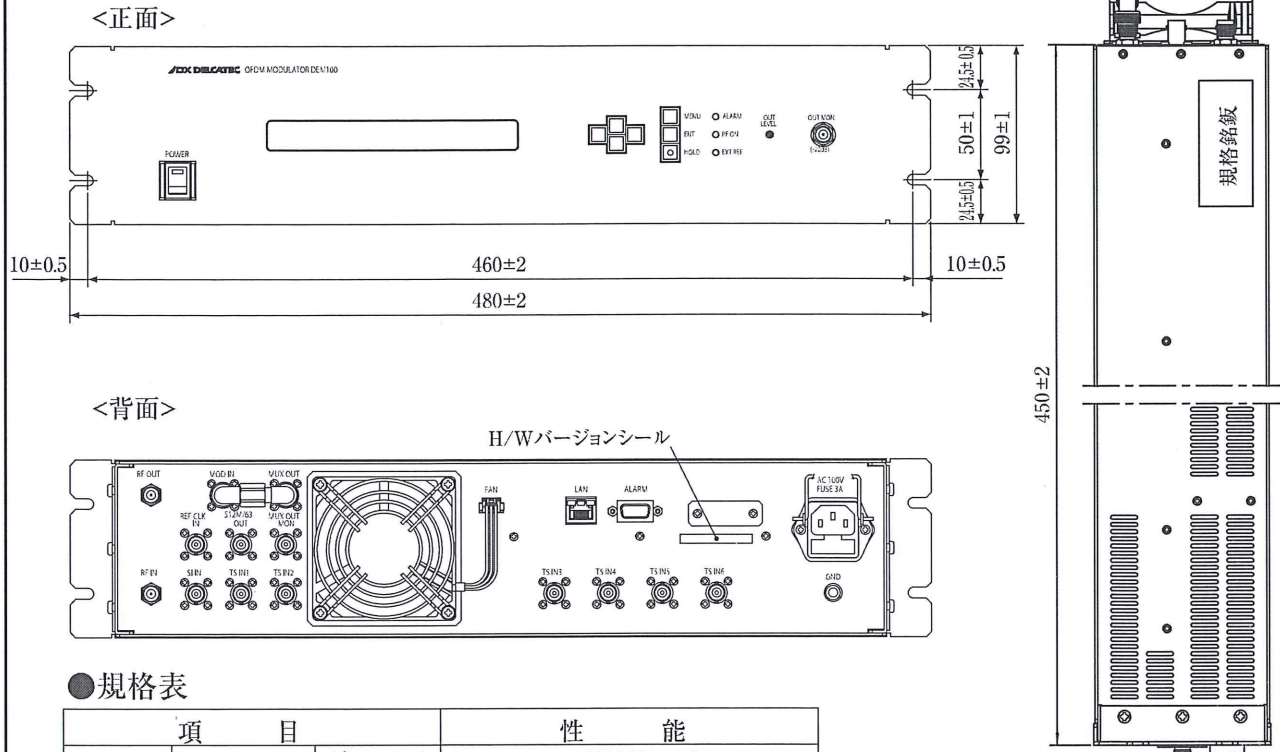

●規格表

項 目		性 能	
入力部	TS入力(番組)	端 子	75ΩBNC × 6
		インターフェース	DVB-ASI (188/204byte)
	TS入力(SI/EPG)	端 子	75ΩBNC × 1
		インターフェース	DVB-ASI (204byte)
RF 入力	端 子	75ΩF形 × 1	
	チャンネル	地上波デジタル信号の1波	
	レベル(dBμV)	40.0~87.0	
出力部	RF 出力	端 子	75ΩF形 × 2
		チャンネル(ch)	1~62 (CATVchを含む)
		レベル(dBμV)	100.0~110.0
	多重化部出力	端 子	75ΩBNC × 2
		インターフェース	DVB-ASI (204byte)
	伝送レート(bps)	ASI : 270M TS : 32.058M	
制御入出力	制御入出力	端 子	RJ-45 × 1
		プロトコル	TCP/IP、UDP/IP
		インターフェース	Ethernet 10BASE-T
	アラーム出力	端 子	D-sub 9ピン (メス) × 1
インターフェース		無電圧接点出力 定格DC24V, 0.1A以下	
電 源 電 圧	(AC・V)	100±10%	
消 費 電 力	(VA)	110以下	
使用温度範囲	(°C)	0~+40.0	
寸 法	(幅×高さ×奥行mm)	480×99×450 (突起部含まず)	
質 量	(kg)	11以下	

●付属品

- ・電源ケーブル……………1本
- ・ヒューズ……………2個
- ・終端器……………1個
- ・Uリンク……………1個

	承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	OFDM変調器 DEM100
				尺 度 SCALE 1:4	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE . . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 9 3 8 6