



●外観図


<正面>

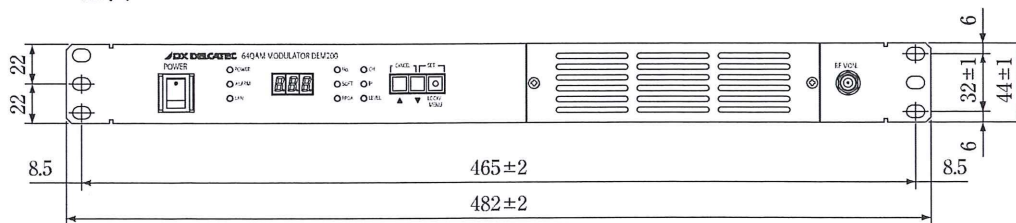

<右測面>

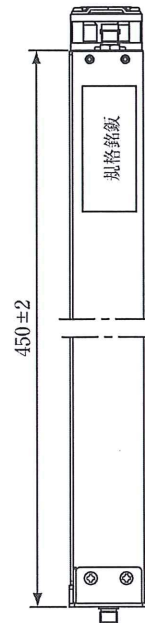

<背面>



●規格表

SI-MUX付き

入力部	TS入力 (TS/DATA)	端子	75ΩBNC × 2
		インターフェース	DVB-ASI
出力部	RF出力	端子	75ΩF形 × 2
		出力周波数(MHz)	90.0~770.0
	多重化部出力	出力レベル(dBμV)	102.0~112.0
		端子	75ΩBNC × 1
制御入出力部	制御入出力	インターフェース	DVB-ASI
		端子	RJ-45 × 1
	アラーム出力	プロトコル	TCP/IP
		インターフェース	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
電源電圧	(AC・V)	100±10%	
消費電力	(VA)	30以下	
使用温度範囲	(°C)	0~+40.0	
寸法	(幅×高さ×奥行mm)	482×44×450 (突起部含まず)	
質量	(kg)	4.5以下	

●付属品

- ・電源ケーブル.....1本
- ・ヒューズ.....2個
- ・終端器.....1個

	承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	64QAM変調器 DEM200
				尺度 SCALE 1:4	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 9 3 8 7