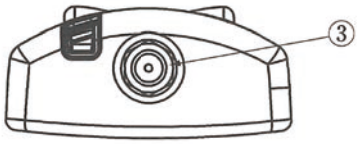

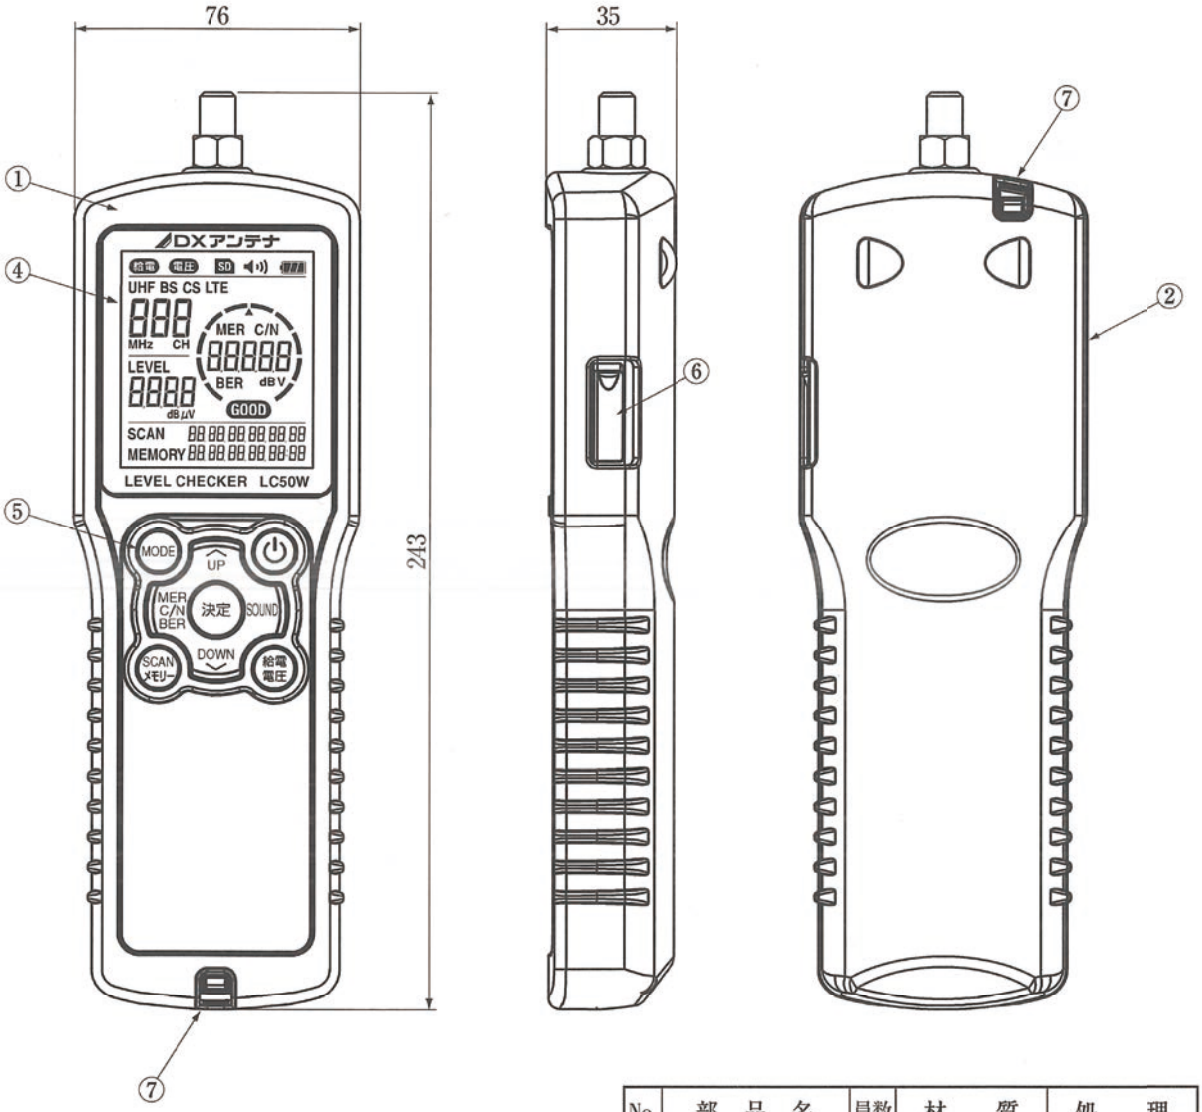

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	合成樹脂	———
2	シリコンラバーケース	1	シリコンゴム	防塵コート
3	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
4	表示部	1	アクリル樹脂	———
5	操作ボタン	6	合成樹脂	———
6	microSDカード挿入口	1	合成樹脂	———
7	ストラップ取付穴	2	———	———

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	レベルチェッカー
			尺度 SCALE 1:2	LC50W 外観図
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-39316

規格表

項目	性能			
測定モード	地上デジタル	BSデジタル	110度CSデジタル	LTE
測定チャンネル (ch.)	13～52	1～23(奇数チャンネル)	2～24(偶数チャンネル)	上り・下り
測定周波数 (MHz)	470～710	1032～1489	1595～2072	上り:718～748MHz 下り:773～803MHz
レベル表示範囲 (dBμV)	20～110	45～110	45～110	50～110
レベル確度 (dB)	±2.5			
信号品質表示	簡易MER・簡易BER	簡易C/N・簡易BER	簡易C/N・簡易BER	——
品質測定入力レベル範囲 (dBμV)	40～100	45～100	45～100	——
MER表示範囲 (dB)	0～30 (注1	——	——	——
C/N表示範囲 (dB)	——	5～25 (注2	5～25 (注2	——
信号品質表示確度 (dB)	±3.0			
BER表示範囲	2.2E-2～0.0E-0	2.5E-3～0.0E-0		——
入力端子	F形(75Ω)			
VSWR	2.0以下			
給電電圧 (V)	DC15(最大200mA)			
重畳電圧測定範囲 (V)	DC 0～30			
消費電力 (W)	0.7以下	1以下	1以下	0.7以下
電池寿命(給電なし) (h)	15以上	10以上	10以上	15以上
使用温度範囲 (℃)	－10～＋40			
寸法(H×W×D) (mm)	243×76×35			
質量 (g)	340(電池含まず)			

<付属品>
microSDカード(出荷時本体に挿入済)×1、ストラップ×1、アルカリ単三乾電池(動作確認用)×4、
取扱説明書(保証書付き)×1、シリコンラバーケース(出荷時本体に取付済み)×1、

注1) 0の場合は“Lo”、30以上の場合は“Hi30”と表示
注2) 5以下の場合は“Lo”、25以上の場合は“Hi25”と表示

(注)
・隣接信号のレベルが15dB以上高い場合、正確に測定できない場合があります。
・microSDは、SD-3C, LLCの商標です。

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	レベルチェッカー
			尺度 SCALE	LC50W 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-4246 3