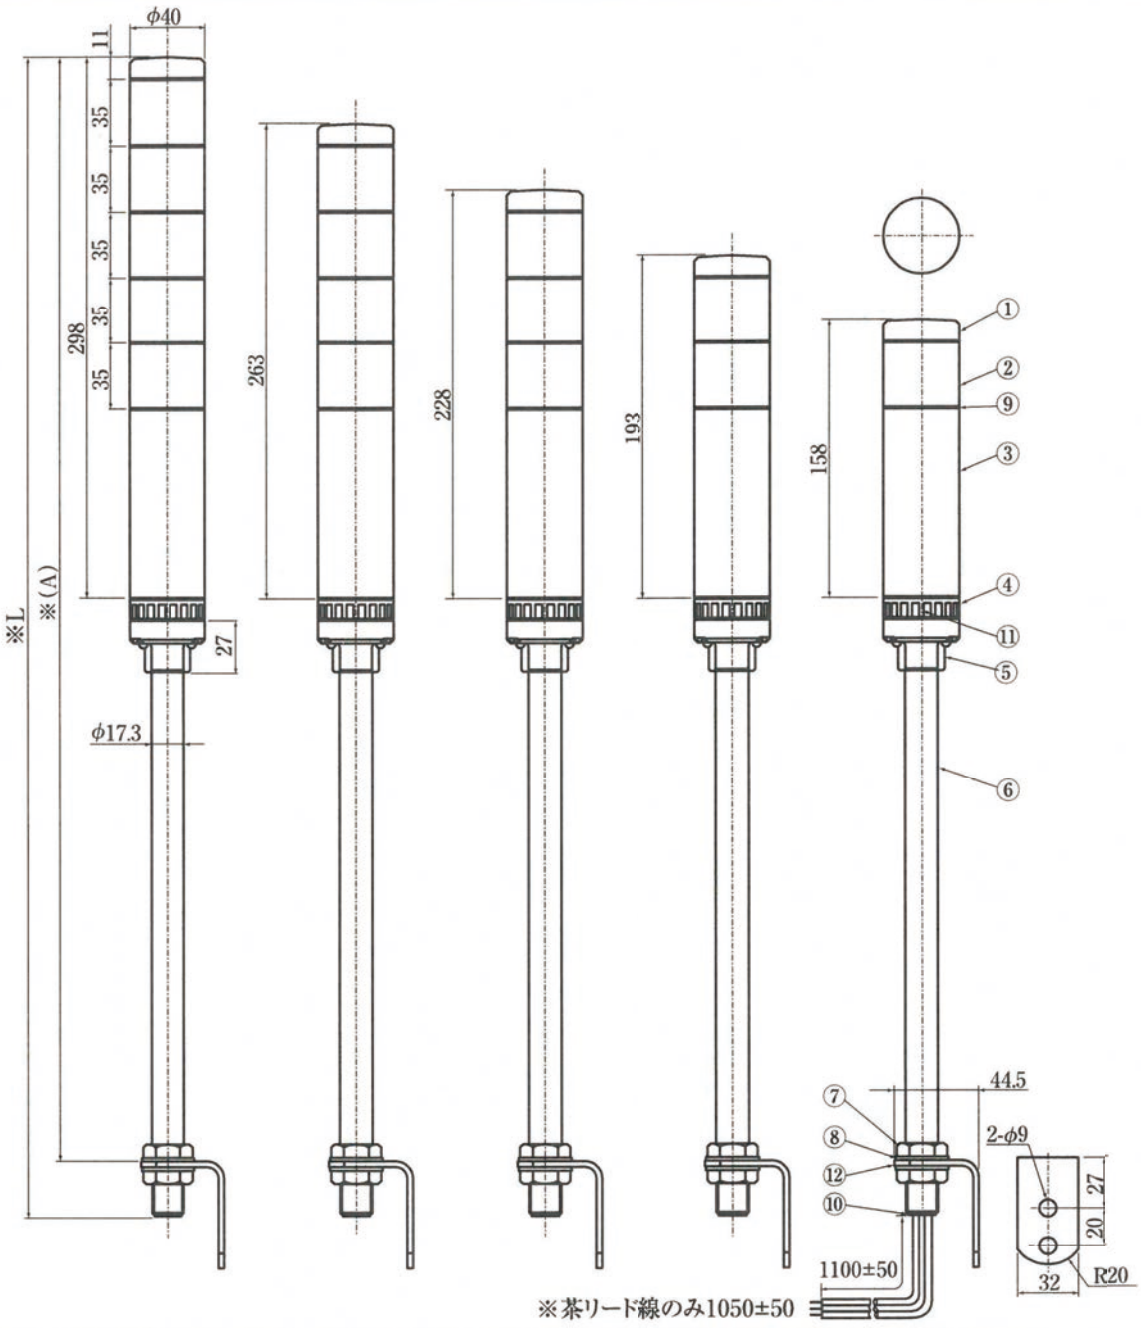

LCE-	502AFB	402AFB	302AFB	202AFB	102AFB
L (mm)	613.5	578.5	543.5	508.5	473.5
A (mm)	585～600	550～565	515～530	480～495	445～460

No.	部品名	員数	材質／寸法／処理
1	ヘッドカバー	1	ABS樹脂　ライトグレー
2	LEDユニット組立	n	レンズ部:AS樹脂、リフレクタ部:ABS樹脂 LED色:赤、黄、緑、青、白
3	ボ　デ　ィ	1	ABS樹脂　ライトグレー
4	ブ ラ ケ ッ ト	1	ABS樹脂　ライトグレー
5	ポールブラケット	1	ABS樹脂　ライトグレー
6	ポ　ー　ル	1	SGP　NFNi-Cr

No.	部品名	員数	材質／寸法／処理
7	六 角 ナ ッ ト	2	M17, P1.5, 対辺23
8	平　座　金	2	φ28×17.5+2.0
9	O リ ン グ	n+2	NBR(黒)
10	コードブッシュ	1	6/6ナイロン(黒)
11	ボ リ ュ ー ム	1	ABS樹脂　ライトグレー
12	取 付 金 具	1	SPCC　t3.0

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	LED小型積層信号灯 (1色～5色) LCE-102AFB-R LCE-202AFB-RY LCE-302AFB-RYG LCE-402AFB-RYGB LCE-502AFB-RYGBC　外観図
			単位 UNIT mm		
			尺度 SCALE 1:4		
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4-70080

規 格 表

型番	LCE-□02AFB					
定格電圧 (V)	DC24(無極性) / AC24(50/60Hz)					
使用電圧範囲	定格電圧±10%					
定格消費電流 (信号線電流) (mA)	LEDユニット1段あたり					ブザー
		赤	黄	緑	青	白	
	標準	27.2		15.2		40.0
	最大	34.2		19.4		50.0 (突入電流:250)
使用温度範囲 (℃) (相対湿度)	−30〜+60 (90%RH 以下、結露なきこと)					
取付指定	場所:屋内専用 / 方向:正方向の					
保護特性	IP54					
耐振動性 (m/s²)	19.6 (JIS C 0911-1984(30Hz) 合格)					
絶縁抵抗	電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MQ以上					
耐圧	電源充電部と非充電金属部間 AC500Vにて 1 分間					
点滅回数 (回/分)	60 ± 12					
ブザー	音圧レベル調整可能範囲 (dB)	調整可能 最大:85±4 / 最小:70±4 (ブザー開口部方向、1m、A 特性)				
	音色	ブザー1:ピピピピ / ブザー2:ピーピーピー				
光度 (mcd)	赤	黄	緑	青	白	
	1000以上	1000以上	810以上	210以上	3300以上	
質量 (kg) (公差:±10%)	1 段	2 段	3 段	4 段	5 段	
	0.58	0.61	0.64	0.67	0.70	

- この製品は、EN 規格に適合しており、CE マーキングを表示しています。
- この製品は、UL 規格認定品です。(UL508、FILE No.E215660)
- この製品は、RoHS 指令(DIRECTIVE 2002/95/EC)に対応しています。
- 型番呼称方法

LCE-[I][II] A [III][IV]-[V][VI]

I:段数	II:電圧仕様	III:表示•ブザー仕様	IV: 取付け仕様
1:1段 2:2段 3:3段 4:4段 5:5段	02:AC/DC24V	無:点灯 FB:点灯·点滅·ブザー仕様	無:ポール取付け (Lアングル仕様/スチールポール) W:直取付け仕様

V:点灯色	VI グローブ色
R:赤/Y:黄/G:緑/B:青/C:白 ※段数に応じて上段から順に呼称	無:色つき -Z:クリア

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	LED小型積層信号灯 (1色〜5色)
			単位 UNIT		LCE-102AFB-R LCE-202AFB-RY LCE-302AFB-RYG LCE-402AFB-RYGB LCE-502AFB-RYGBC
			尺度 SCALE		規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4-4267