

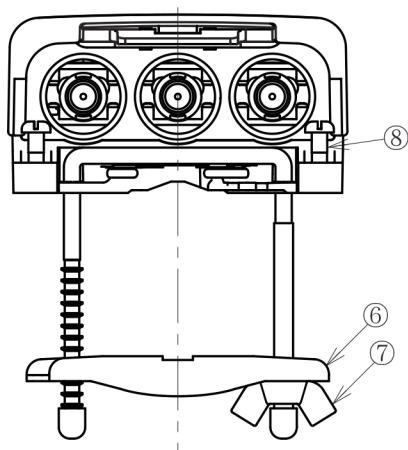


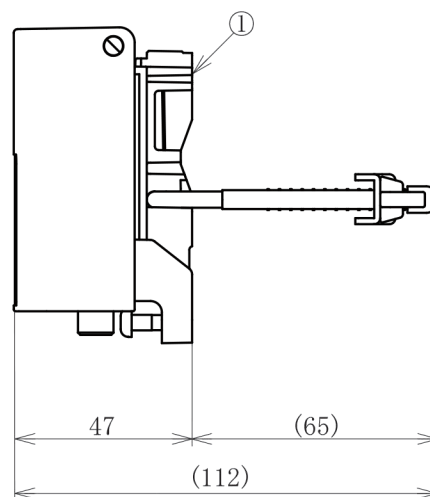

●付属品

- ・F-5接栓(リング付).....5個
- ・防水キャップ.....3個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合成樹脂	——
2	フ タ	1	合成樹脂	——
3	UHF入力端子(通電切換式)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めつき
4	CS/BS-IF入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めつき
5	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めつき
6	マ ス ト 押 え 金 具	1	鋼 板	電気亜鉛めつき
7	ボルト・ナット類	1	鋼 材	電気亜鉛めつき
8	壁 面 取 付 ネ ジ	2	鋼 材	電気亜鉛めつき

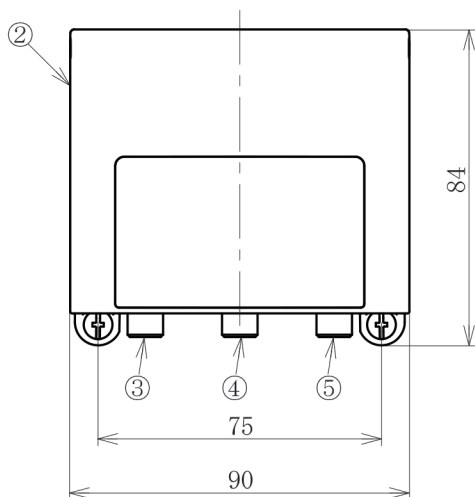

	承 認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE CS/BS-IF・UHFブースター EC-38S 外観図	
				単 位 UNIT mm		
				尺 度 SCALE 1 : 2		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	図 番 DRW. No.	4 - 7 1 9 1 2

規 格 表					
項 目		単 位	性 能		
使 用 帯 域		—	UHF	CS/BS-IF	
周 波 数 帯 域		MHz	470～710	1032～3224	
入 力 レ ベ ル 範 囲		dB μ V	41～65(75) ※1	44～68(78) ※1	
標 準 利 得		dB	38	28/35	
定 格 出 力 レ ベ ル		dB μ V	103(9 波)	96/103(50 波)	
入 力 レ ベ ル 調 整		dB	0/－10(スイッチ切換式)	0/－10(スイッチ切換式)	
利 得 調 整 範 囲		dB	0～－10 以上 (連続可変)	0～－10 以上 (連続可変)	
帯 域 内 周 波 数 特 性 ※6		dB	±2. 5	±3. 0 任意の 34. 5MHz 内で 2. 0 以内	
雑 音 指 数 ※6		dB	1. 5 以下 ※2	7. 0 以下	
入出力インピーダンス		Ω	75(F 形)		
V S W R ※6		—	3. 0 以下	2. 5 以下	
相 互 変 調 (I M 3) ※6		dB	－68 以下	—	
C I N ※6		dB	—	－22 以下	
利 得 安 定 度		dB	±2. 5	±3. 0	
ハ ム 変 調		dB	－50 以下		
出 力 モ ニ タ ー		dB	－20		
耐 衝 撃 波		—	±25kV (1. 2/50 μ s)		
直 流 供 給 電 源		—	DC15V/ 0. 05A	DC15V/ 0. 27A	
電 源 / 消 費 電 力 ※3		—	AC100V/ 3. 8W、8. 5W ※4、9. 4W ※5		
電 源 / 消 費 電 流		—	DC15V/ 0. 16A、0. 43A ※4、0. 48A ※5		
使 用 温 度 範 囲		℃	－20～50		
漏 洩 電 界 強 度		dB μ V/m	34. 0 以下	40. 2 以下	
外 形 寸 法		mm	84(H)×90(W)×47(D)		
適 合 マ ス ト 径		mm	φ 22～49		
質 量		kg	0. 22		
※1 入力レベル調整スイッチ 10dB 使用時：UHF 51～75dB μ V、CS/BS-IF 54～78dB μ V					
※2 470～500MHz：1. 7dB 以下、650～710MHz：2. 0dB 以下 (最大利得時)					
※3 電源部：PSH20S					
※4 CS/BS コンバーター用電源供給時					
※5 CS/BS コンバーター用電源供給時+UHF 電源供給時					
※6 利得最大時					
・ 付属品：F-5 接栓(リング付)5 個、防水キャップ 3 個					
・ 電源部：PSH20S					
	承 認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT	CS/BS・UHF プースター EC-38S 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE
					4 — 4 3 4 2 4