
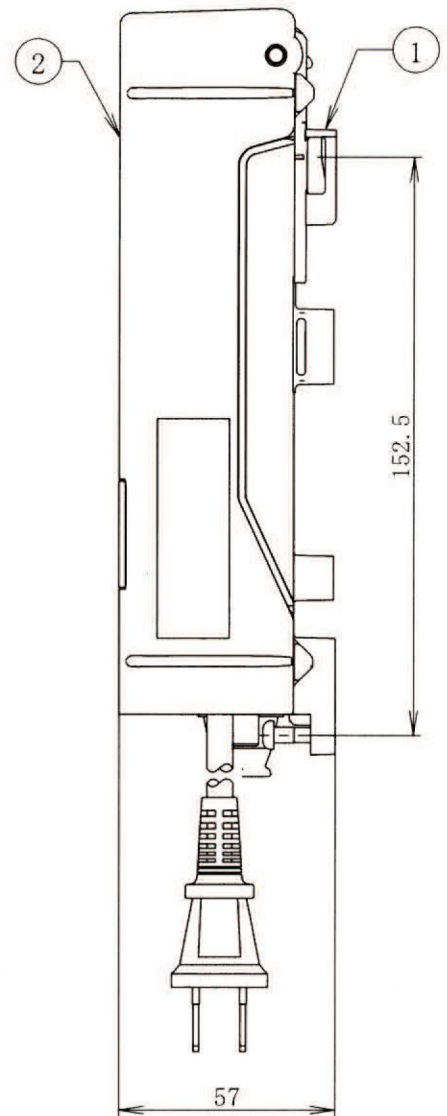


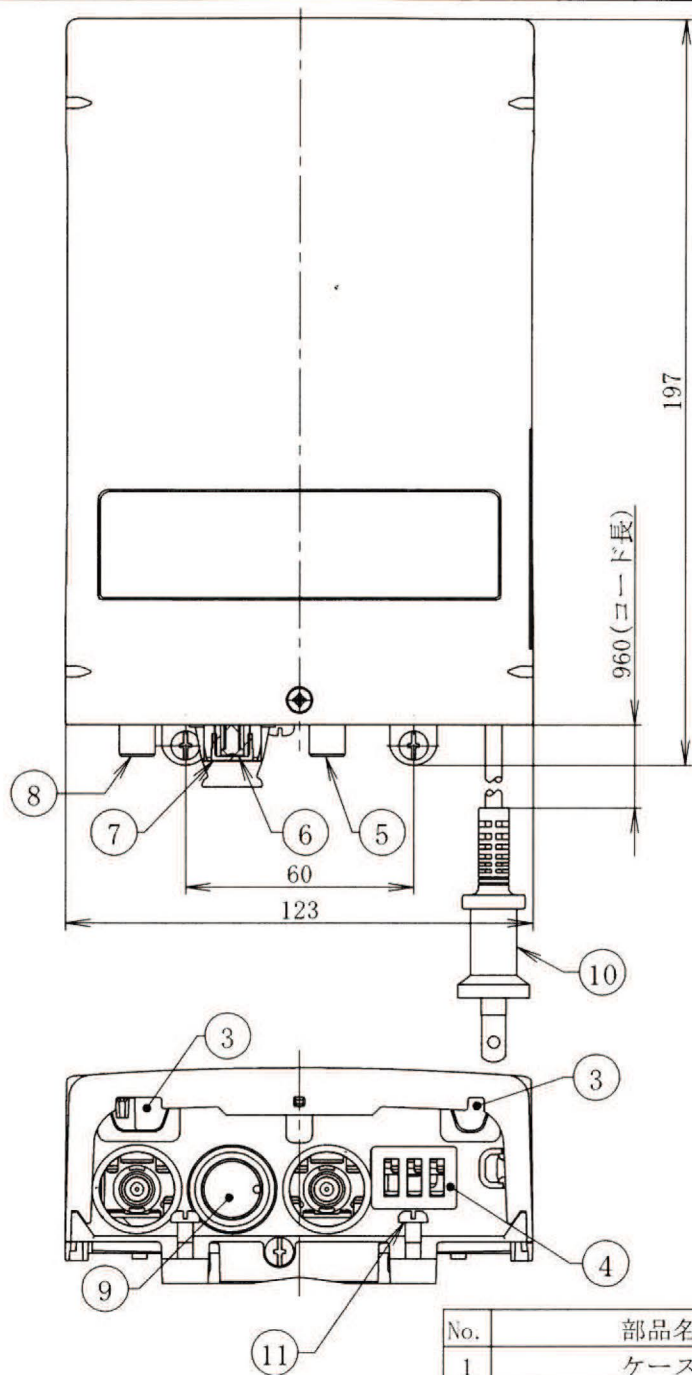

●付属品
・防水キャップ 2個

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	—
2	フタ	1	合成樹脂	—
3	光入出線口	3	—	—
4	LED表示窓	1	合成樹脂	—
5	RF出力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
6	RF出力モニター端子(-20dB)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
7	モニターキャップ	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
8	FM出力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
9	防水キャップ	1	合成樹脂	—
10	電源コード	1	—	—
11	木ネジ(4.1×16)	3	鋼材	電気亜鉛めっき

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE										
			単位 UNIT mm	放送用光加入者端末装置 OVT10FE										
			尺度 SCALE 1 : 2		外観図									
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW. No.	4	-	7	1	3	3	7		

＜V-ONU RF 部規格＞

項 目	単 位	規 格	備 考
受 信 波 長	nm	1550±20	
光 フ ァ イ バ ー		1.31 μm 零分散シグナルモード SM10/125	
伝 送 方 式		AM-FDM	
光 入 力 レ ベ ル	dBm	-14~-2	光 AGC 動作範囲
光 入 力 コ ネ ク タ ー		SC/SPC	
出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス	Ω	75 (F 形)	
周 波 数 帯 域	MHz	70~770	
最 大 伝 送 波 数	波	80	注 1
出 力 レ ベ ル	dB μV	87±4.0	注 1, 5
帯 域 内 周 波 数 特 性	dB	±2.0 以内	
出 力 V S W R		2.0 以下	
C N R	dB	30 以上	注 1, 2, 4
C S O	dB	-46 以下	注 1, 3, 4
C T B	dB	-50 以下	注 1, 3, 4
ハ ム 変 調	dB	-60 以下	注 1, 2, 4
出 力 モ ニ タ ー	dB	-20±1.0	
出 力 A T T	dB	-15±1.5	
受 光 パ イ ロ ッ ト ラ ン プ 動 作	dBm	-14~-2 以内：緑点灯 -15 以下：赤点灯 -1 以上：橙点灯	
不 要 放 射	dB μV/m	34 以下	IEC 法
耐 雷 性	kV	±25 (1.2/50 μs)	JEC 規格
入 力 電 圧	V	DC+15	注 6
消 費 電 力	W	3.8	専用電源使用
使 用 温 度 範 囲	℃	-20~50	

◇ 光送受信器でのシステム性能 (V-ONU 単体での規格)

- 注 1 変調度：CATV 3.2% (64QAM, OFDM)
- 注 2 光入力レベル：-14dBm 時
- 注 3 光入力レベル：-2dBm 時
- 注 4 最大伝送波時
- 注 5 光 AGC 特性、出力レベル安定度を含む
- 注 6 RF 出力端子からの電源供給が可能 (FM 出力切換スイッチに関係なく常時電源供給が可能です)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 放送用光加入者端末装置 OVT10FE 規格表												
				単位 UNIT mm													
				尺度 SCALE													
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	4	3	2	8	2	-	1			

<V-ONU FM 部規格>

項 目	単 位	規 格	備 考
使 用 周 波 数 帯 域	MHz	70～95	
帯 域 内 周 波 数 特 性	dB	±2.0	p-p 値
出 力 V S W R		3.0 以下	
出 力 レ ベ ル	dB μ V	33 以上	光入力レベル-14dBm (変調度 3.2%)
		57 以上	光入力レベル -2dBm (変調度 3.2%)
FM 出力切換スイッチ※		FM 混合 ON : RF 出力端子より出力 FM 混合 OFF : FM 出力端子より出力	注 1 注 2
入 力 電 圧	V	DC+15	注 3

※ 給電、無給電(停電)時の FM 帯域信号の出力先を RF 出力端子または、FM 出力端子に設定するスイッチです。

注 1 FM 混合出力 ON の場合、FM 出力端子から FM 信号は出力されません。

RF 出力端子から給電時は RF 部規格、無給電(停電)時は FM 部規格に基づいて、FM 信号が出力されます。

注 2 FM 混合出力 OFF の場合、無給電(停電)時に RF 出力端子から FM 信号は出力されません。

FM 出力端子から、FM 部規格に基づいて FM 信号が出力されます。

注 3 FM 混合出力 OFF の場合、FM 端子からの電源供給が可能

FM 混合出力 ON の場合、FM 端子からの電源供給は不可能

<V-ONU 遠隔制御規格※>

項 目	単 位	規 格	備 考
入 力 レ ベ ル 範 囲	%	変調度 : 3.2	
入 力 信 号		FSK	
端 末 制 御 方 式		セレクトィング	
符 号 方 式		NRZ	
受 信 周 波 数	MHz	75.5	
周 波 数 確 度	ppm	±50	75.496225～75.503775MHz 以内
デ ー タ 伝 送 速 度	kbps	19.2±0.5%	19.104～19.296 以内
周 波 数 偏 移	kHz	±75	
制 御 状 態 表 示		RF 出力 ON 状態 : LED 緑色点灯 RF 出力 OFF 状態 : LED 赤色点灯	

※ 日本ケーブルラボ (J Labs) の V-ONU 遠隔制御運用仕様 (J Labs -SPEC-014-1.0) に準ずる

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 放送用光加入者端末装置 OVT10FE 規格表									
				単位 UNIT mm										
				尺度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	.	.								
				図 番 DRW. No.	4	-	4	3	2	8	2	-	2	

<電源部規格>

項 目	単 位	仕 様
電源/定格消費電力	V/W	AC100±10(50/60Hz)/10
重 畳 電 源	V/A	DC15.5/0.5
周 波 数 帯 域	MHz	70～770
挿 入 損 失	dB	1.2 以下
入出力インピーダンス	Ω	75(F 形座)
入 力 端 子		表示：プースターへ(DC+15.5V 重畳)
出 力 端 子		表示：テレビへ
V S W R		2.0 以下
耐 雷 性	kV	DC15.5V 重畳端子：±25(1.2/50μs)JEC 規格 AC100V 入力端子：±4(IEC61000-4-5 クラス 4)
使 用 温 度 範 囲	℃	-20～50
使 用 湿 度 範 囲	%	20～90 (結露なき事)
外 形 寸 法	mm	64(H)×107.4(W)×30.4(D)
質 量	kg	0.2

- ・過電流保護機能あり
- ・電源プラグ：耐トラッキング品

<本体ケース>

項 目	単 位	仕 様
搭 載 可 能 ユ ニ ッ ト		V-ONU 1 台 電源 1 台
防 水 性 能		保護等級 4 級
使 用 温 度 範 囲	℃	-20～50
外 形 寸 法	mm	197(H)×123(W)×55(D)
質 量	kg	0.75

備 考

[標準装備品]

V-ONU(1 台)、電源(1 台)、光ファイバー収納トレイ(1 枚)、防水キャップ(モニター端子用 1 個)、
壁取付けネジ(本体ケース用 3 本)

[付属品]

防水キャップ(出力端子用 2 個)、製造番号・制御アドレスシール(3 枚)

[光ファイバートレイ構造]

ファイバー芯線最小曲げ半径 30mm

メカニカルスプライス(3 個)又は融着スリーブ(3 個)、WDM フィルター(1 個)、光アッテネーター(1 個)、
光中継アダプター(2 個)の収納が可能

※本体フタ止めネジは、プラスネジ

※光アッテネーターは、SC コネクター使用時のみ搭載可能

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE														
				単位 UNIT	放送用光加入者端末装置														
				尺度 SCALE	OVT10FE 規格表														
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	4	3	2	8	2	-	3				