
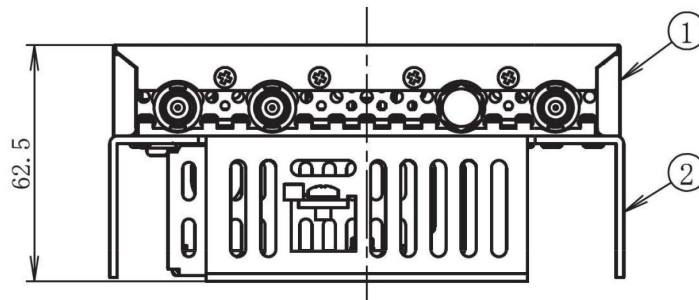
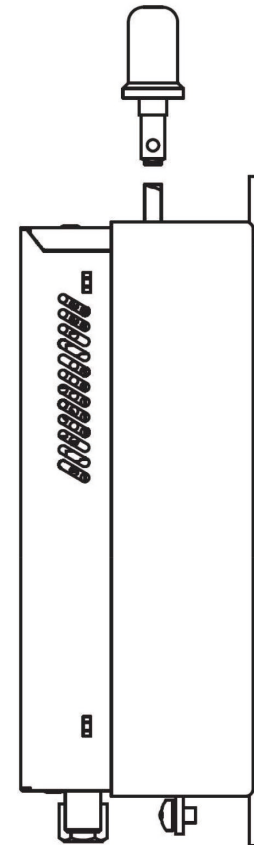


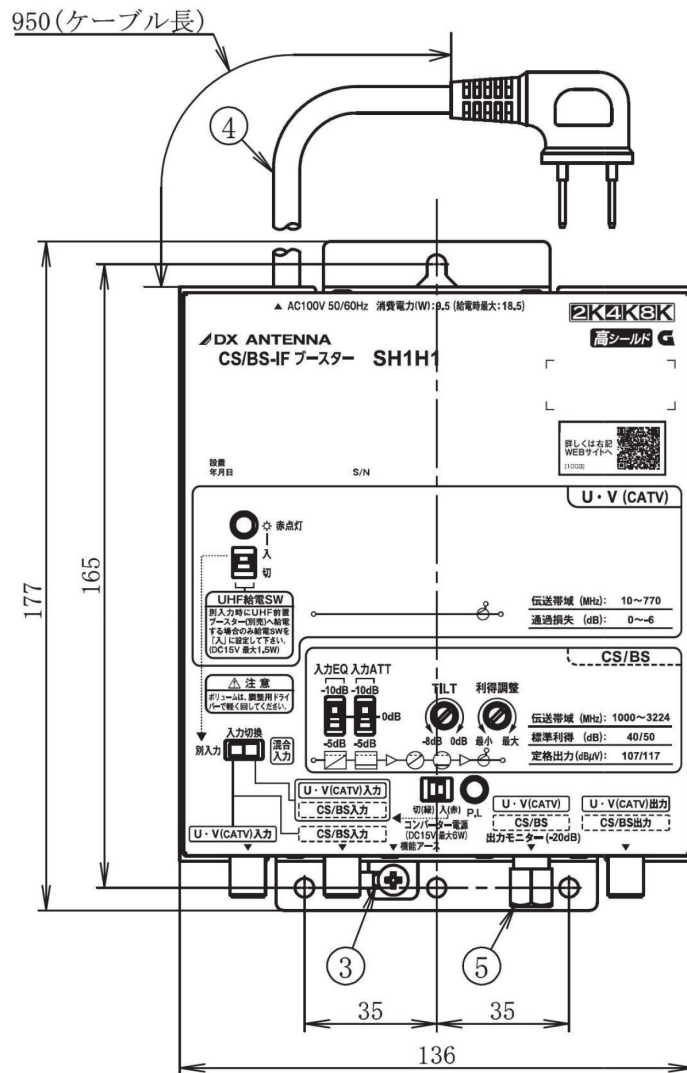

- 付属品
・ 木ねじ 3本

優良住宅部品 : BL型式 SH-1H

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	めっき鋼板	塗装
2	放熱器	1	アルミ	—
3	機能アース端子	1	銅	錫めっき
4	電源コード	1	—	—
5	シールドキャップ	1	真鍮	ニッケルめっき

高シールド

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CS/BS-IFブースター SH1H1 外観図
			尺度 SCALE 1 : 2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 1 9 8 9

規格表

項 目 (単位)	性 能	
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～770	1000～3224
最 大 伝 送 容 量 (ch.)	————	BS・CS 50 (デジタル)
標 準 入 力 レ ベ ル (dB μ V)	————	67
標 準 利 得 (dB)	0～-6	40/50 以上 (1000/3224MHz)
定 格 出 力 レ ベ ル (dB μ V)	————	107/117 (1000/3224MHz)
入 力 A T T (dB)	————	0, -5/-10 (スイッチ切換式)
入 力 チ ル ト 特 性 (dB)	————	0, -5/-10 (スイッチ切換式) 注 1)
利 得 調 整 範 囲 注 2) (dB)	————	0～-10 以上 (連続可変)
T I L T 注 2) (dB)	————	0～-8 以上 (連続可変) 注 1)
伝送帯域内周波数特性偏差 注 2) (dB)	————	任意の 34.5MHz で ± 1.0 以内 チルト直線に対し全帯域で ± 2.5 以内
雑 音 指 数 注 3) (dB)	————	10 以下
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F 形)	
電 圧 定 在 波 比 注 2)	2.5 以下	
C I N 注 2) (dB)	————	-22 以下
利 得 安 定 度 注 2) (dB)	± 2.5 以内	± 3.0 以内
ハ ム 変 調 注 2) (dB)	————	-60 以下
出 力 モ ニ タ ー (dB)	-20	
耐 衝 撃 波	入出力端子・電源端子 JEC: ± 25 kV (1.2/50 μ s)、 IEC: ± 15 kV、 ± 1.5 kA (1.2/50-8/20 μ s コンビネーション)	
コンバーター供給電源	DC15V 6W	
U H F 供 給 電 源	DC15V 1.5W	
電 源 / 消 費 電 力	AC100V (50/60Hz) / 9.5W(22VA)、UHF 給電時 11W(26.5VA)、 CS/BS 給電時 16.5W(35.5VA)、UHF+CS/BS 給電時 18.5W(39.5VA)	
使 用 温 度 範 囲 (℃)	-10～+40	
漏 洩 電 界 強 度 注 4) (dB μ V/m)	————	40.2 以下
外 形 寸 法 (mm)	177(H)×136(W)×62.5(D)	
質 量 (kg)	0.9	
注 1) 3224MHz 基準、1000MHz 値 注 2) 利得標準時 注 3) 利得最大時 注 4) 3m の距離において		
優良住宅部品：BL 型式 SH-1H RoHS 対応、電源コード長：1.0m、プラグ形状：L 型(耐トラッキング品)		

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	CS/BS-IF ブースター SH1H1 規格表	
				尺度 SCALE		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4 1 4 3 4 5 3