

1JW1FFS(B)

使用帯域
(DC~3224MHz)

1JW1FFS(B)


フラットケーブル

2K4K8K

詳しい取扱方法はこの台紙の内側にありますのでよく読んでご使用ください。

■使用例

<衛星放送と地上デジタル放送を混合して引き込む場合>

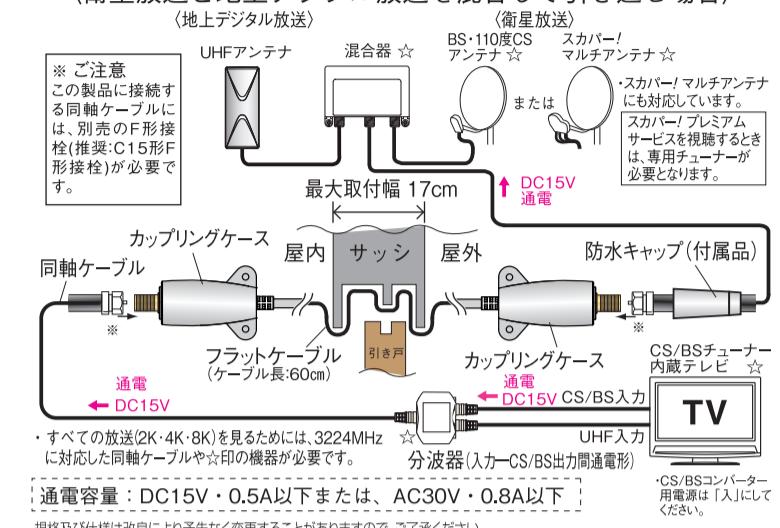**2K4K8K** 2K・4K・8K放送対応マークは、BS-110度CS 2K・4K・8K放送(3224MHz)に対応した機器であることを示します。**高シールド** 高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

土壤汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人體に悪影響を及ぼす物質を使用しないことなど厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

ECO 1JW1FFS(B)の末尾“(B)”は包装形態を示しています。製品本体の表示は“1JW1FFS”です。

<付属品>

- 木ネジ(3×14)…4本
- 防水キャップ ……1個
- ・両面テープは本体(カッピングケース)に貼付けて出荷しています。



124

MADE IN CHINA

0570-033-083カスタマーセンター **土・日・祝日もご利用ください!**
(受付時間 9:30~17:00 年末・年末年始休暇は除く)
※会員登録料金を頂戴いたします。※お電話料金・FAX料金を割り当てます。
※ナビゲーション各社共通運送便サービスの運賃等となります。一部の加盟店で上記番号をご利用にならない場合 050-3818-9016
ホームページアドレス <https://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社



③

混入防止62_03番

取扱い方法
1JW1FFS(B)


■安全上のご注意

△ 警告

- 途中には通電以外の機器を挿入しないこと。また、同軸ケーブルの接続などで心線と編組が接触したり、ケーブルを傷つけないこと。火災や感電や破損の原因となります。
- 異常が生じたら、接続している製品の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、手を触れないこと。感電の原因になります。
- ベンジン・アルコール、シンナーなどは使用しないこと。溶けたり、変質することがあります。




■各部の名称と説明

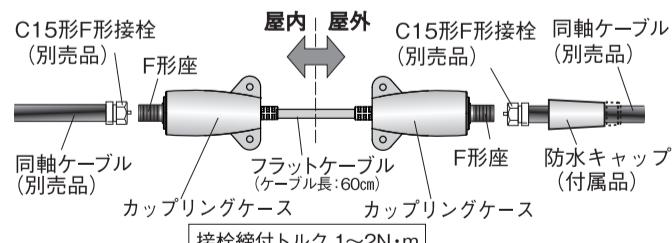

- 図のようにカッピングケースのF形座に同軸ケーブルのC15形F形接栓を接続してください。
- 防水キャップ(付属品)は、フラットケーブルの屋外側に使用してください。ケーブルの太さに合わせてカットし、同軸ケーブルにF形接栓を取り付ける前にケーブルに通しておいてください。
- 接栓は、接栓ナットを1~2N·mで締め付けてください。(2N·mを超えると破損する場合があります)
- 4K・8Kを伝送する場合、4K・8Kに対応した機器・低損失の同軸ケーブルをご使用ください。

■取り付け方法



カッピングケースの裏側にある両面テープと木ネジ(付属品)で取り付けができます。
フラットケーブルは幅が広い面を浮かない
ようにサッシに沿わせ、必ず手でまげて取り
つけてください。固定が必要な場合は、市
販のテープで固定してください。

両面テープは仮止めを目的としています
ので、木ネジ(付属品)と併用してください。

※④ドライバーを使用して、しっかりと取り付けてください。
注)サッシに取り付ける場合、できる限り開閉しない
い側に取り付けてください。フラットケーブルの
断線、特性劣化の原因になります。

■取り付け上のご注意

- 屋外・屋内側いずれも、カッピングケースに力が加わらないように同軸ケーブルを確実に固定してください。
- この製品の取り付け、配線時には、CS/BSチューナー内蔵テレビなどの機器は必ず電源を切った状態で取り付け、配線を行なってください。故障の原因となることがあります。
- この製品の設置は、できるだけ雨などからならない場所にしてください。屋外側のカッピングケースと同軸ケーブルの接続部には、必ず防水キャップ(付属品)を奥までしっかりと差し込んで使用してください。防水キャップにはビニールテープを巻かないでください。
雨水がたまって故障の原因となります。
- 屋内側、屋外側のカッピングケースはF形座が下向きになるように取り付けてください。
- 両面テープは、接着面の汚れ、湿気を必ず取り除き、乾いた平らな面にカッピングケースを貼り付けてください。
- フラットケーブルは、下図のように横方向に曲げたり、ねじったりしないでください。
断線、特性劣化の原因となります。

