


取扱い方法
2DA1B2
2分配器

■製品の特長

- BS・110度CSアンテナ用の電源などを、1つの出力端子 ↔ 入力端子間で通電できます。(DC15V・0.8A、またはAC30V・1.0A以下)
- 電磁妨害 (EMI) 排除能力は、100dB (標準値) を確保しています。
- 小形のダイカスト製ケースで耐久性にすぐれています。
- ケーブルテレビやテレビチューナ内蔵パソコンの接続に使えます。

■使用例

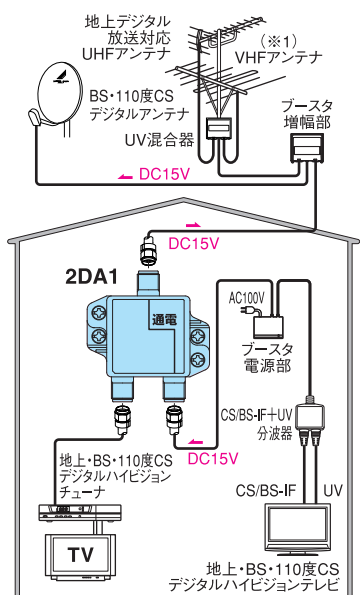

※1 地上デジタル放送のみ受信する場合や、地上アナログ放送終了後は必要ありません。
※取付方法は、この台紙の内側に印刷されていますので、よく読んで使用ください。

DXアンテナ株式会社

本 社 〒1652-0827 神奈川県横浜市磯区磯通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代)
東京支店 〒1101-0021 東京都千代田区外神田7丁目11番9号 船津ビル TEL (03) 3526-4327 (代)
カスタマーセンター TEL (078) 682-0456

ケース・PET
袋・PE
紙
台紙

11

混入防止 ↓ 方向 9番

使用帯域 (10~2610MHz)

部品番号 : 6103----01

2DA1B2
ノイズ
ブロック構造で
クリアな音声

地デジ対応
CS BS UHF FM VHF ケーブルテレビ
[[使用できる放送]]

DIGITAL 屋内用

1出力 ↔ 入力端子間通電形
2分配器
テレビの電波を2つに分けます。

ECO
DH

※ "2DA1B2" の末尾 "B2" は包装
形態を示しています。製品本体の
表示は "2DA1" です。

DXアンテナ株式会社

取扱い方法
2DA1B2
2分配器


■安全上のご注意

- 警告** この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または、
重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- テレビ受信関連工事には技術が経験が必要です。お買上げの販売店もしくは
工事店にご相談ください。
 - この製品は屋内専用です。水がつかる場所や水などの入った容器の近くなどで
使用しないでください。故障・火災・感電の原因となります。
 - 万一内部に水などが入った場合は、まずこの製品に接続している電気製品などの
電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店
もしくは工事店にご連絡ください。その場で使用するご火災・感電の原因となります。
 - 積雪の深い場所、不安定な場所、風で揺れ動く場所、積った場所に設置
しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
 - 高所などに設置する場合は、足場と安全を確保して行なってください。
落ちたり、すべったりしてけがの原因となります。
 - この製品に接続する同軸ケーブルには、テレビ電波以外に電流が流れることが
あります。同軸ケーブルなどを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げ
たり、ねじったりしないでください。また、悪いものを付けたり、接続したり (断線
に近づけたり) 引っぱったりしないでください。火災・感電の原因となります。
 - 同軸ケーブルなどが濡れたとき (心線の露出、断線など) は、お買い上げの販売
店もしくは工事店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原
因となります。
 - この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。感電やけがの原因と
なりますし性能維持ができなくなり故障の原因となります。
 - 万一、煙が出てい、変な臭いがあるなどの異常状態のまま使用すると、火災・
感電の原因となります。すぐこの製品の製品に接続している電気製品の電源スイ
ッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙がでなくな
るのを確認して販売店もしくは工事店に修理をご依頼ください。
 - 雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。
 - 取り付けネジや、ボルトや接栓は、指定している力(トルク)で締め付け、壁面に取り
付け固定してください。落下や破損して、感電やけがの原因となります。

■お取扱いの前に

- 取付作業は、この取扱説明書をよくお読みの上で行なってください。
- この製品は屋内取付専用です。屋外に露出で設置する場合は、必ず防水・
防雨処理を施した収容箱などに収容してください。
- この製品は、表示の端子間で通電することができます。規定の電流容量
以内でご使用ください。
- 通電は、すべての同軸ケーブルが完全に接続されていることを確認した後、
行なってください。
- ブースタを使用してBS・110度CSアンテナに電源を供給するときは、地上・
BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ、チューナ等のBS・110度CSア
ンテナへの電源供給設定を常時OFFにしてください。

■各部の名称




■規格特性

使用放送	FM/VHF/UHF・ケーブルテレビ	BS放送	CS放送
分配損失 (dB以下)	4.3	4.5	6.0

出力 (OUT) 2 → 入力間通電仕様 (DC15V・0.8A、またはAC30V・1.0A以下)
規格は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

■F-5接栓 (付属品) への同軸ケーブル加工方法

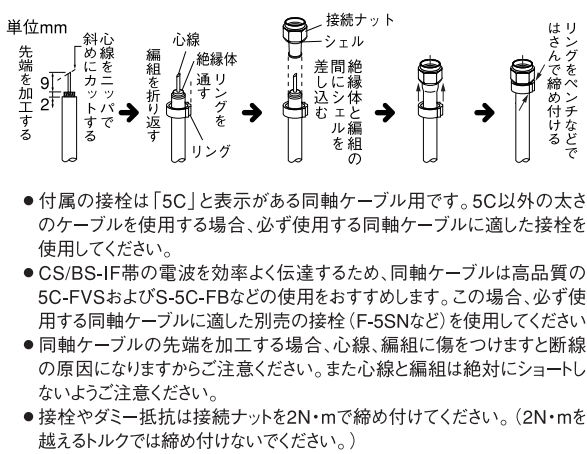

- 付属の接栓は「5C」と表示がある同軸ケーブル用です。5C以外の太さ
のケーブルを使用する場合、必ず使用する同軸ケーブルに適した接栓を
使用してください。
- CS/BS-IF帯の電波を効率よく伝送するため、同軸ケーブルは高品質の
5C-FVSおよびS-5C-FBなどの使用をおすすめします。この場合、必ず使
用する同軸ケーブルに適した別売の接栓 (F-S5Nなど) を使用してください。
- 同軸ケーブルの先端を加工する場合、心線・編組に傷をつけますと断線
の原因になりますからご注意ください。また心線と編組は絶対に対向しな
いようご注意ください。
- 接栓やダミー抵抗は接続ナットを2N・mで締め付けてください。(2N・mを
越えるトルクでは締め付けられません。)

品名	2DA1B2(P)
型番	
上記データの作成にあたり、	担当者
・ 未管理 (古い) データの流用 □ しました □ していません	
・ 内部での文字校正 □ しました □ していません	