


## デジタルビデオレコーダー

CCE3R421・CCE3R441・CCE3R461  
CCE3R841・CCE3R881

保証書付



このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
本書は基本的な設定のみ記載しております。詳しい内容については、巻末のQRコードより詳細設定ガイドをご覧ください。

### ■付属品

- ・ACアダプター ×1個
- ・ACアダプターケーブル ×1本
- ・マウス ×1個

(注) この製品は犯罪防止システム品ではありません。空き巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

### ■安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	<b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど重大な結果に結びつく可能性があるもの		<b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの								
	一般的な注意事項		一般的な禁止事項		水ぬれ禁止		機器の分解禁止		接触禁止		ぬれ手禁止		指示を守る

	<b>警告</b>	本体から異臭や煙が出たときは、使用を中止し、販売店に相談する		<b>警告</b>	落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断する 感電、火災、故障の原因となります。		<b>警告</b>	落とさない、強い衝撃を与えない けがや火災の原因となります。
	<b>警告</b>	工事は販売店に依頼する 工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となりますので、必ず販売店に依頼してください。		<b>警告</b>	分解・改造しない 感電の原因になります。分解の必要が生じた場合は、販売店にご相談ください。		<b>警告</b>	水気が多い場所で使用したり、濡れた手で取り扱わない 感電・火災の原因となります。
	<b>警告</b>	配線は電源を切ってから行う 感電の原因になります。また、ショートや誤配線により火災の原因になります。		<b>警告</b>	異物を入れない 本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。 ※ 万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。		<b>注意</b>	不安定な場所や、ぐらついたり振動する場所、傾いた場所には設置しない 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
	<b>警告</b>	配線は正しく行う ショートや、火災、感電の原因となります。		<b>警告</b>	可燃性ガスが充満した環境下で使用しない 設置環境でガスの発生や異臭が生じた時は、ただちに使用を中止してWください。		<b>注意</b>	金属のエッジで手をこすらない つよくこするとけがの原因となります。
	<b>警告</b>	お子様の手の届かない場所に設置する 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。						

### ■使用上のご注意

- 〈対応同軸カメラ〉  
本製品は、DXアンテナ製の同軸カメラに対応しています。
- 〈本製品について〉
- 設置設定後の環境の変化などにより正常な動作が行われな場合があります。
  - 電源は常時100Vが確保できるコンセントを使用してください。
  - 本製品設置時、他機器などを重ね置きせずに十分なスペースに設置してください。(熱による不具合などの防止の為)
  - HDD交換によるデータ消失、不具合など保障はできません。
  - 高所から落下した場合、破損や故障の原因になります。
- 〈お手入れ時〉
- お手入れするときは電源をオフにしてください。
  - ベンジン・シンナーなどの有機溶剤をかけたり、使用したりしないでください。変色などの原因になります。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに従ってください。
- 〈使用・取り扱いについて〉
- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
  - 通気口をふさいで使用しないでください。故障の原因になります。
  - 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保管は避けてください。
  - ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離して使用してください。

### ■設置上のご注意

- 〈設置場所について〉
- 本製品は、屋内専用です。屋外での使用はできません。長時間直射日光の当たるところや、冷房・暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障・誤動作の原因となります。また、水滴や水沫のかからない状態で使用してください。
  - 照明、火災報知機、誘導灯などの既設設備の妨げにならないように設置してください。
  - 以下のような場所での設置および使用はできません。  
直射日光の当たる場所／プールなど、薬剤を使用する場所／厨房などの湿気、蒸気、油分の多い場所／溶剤および可燃性雰囲気などの特殊環境の発生する場所／放射線やX線、および強力な電波や磁気の発生する場所／海上や海岸通り、および腐食性ガスが発生する場所／使用温度・湿度範囲を超える場所／車両、船舶や工場ライン上などの振動の多い場所(本機は車載用ではありません)／ほごりの多い場所
- 〈設置作業前の注意〉
- 当社の同軸カメラおよびデジタルビデオレコーダーをご使用になるネットワーク回線を、他の目的(一般業務用など)のネットワーク回線と混在してご利用いただくことは、保証いたしません。

- 長期間の使用に関して、安全にお使い頂くために専門業者による定期点検をお願いします。長期間使用すると外観上は異状がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があります。故障、事故につながる場合があります。
  - 本製品の日本国外での使用は禁じられており、ご利用いただけません。日本国外での使用による結果につきまして、弊社では一切の責任を負いません。また本製品について海外での(海外からの)保守、サポートは行っておりません。
  - 本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず責任は負いかねますので、ご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。
  - 潮風は保証の対象外となります。
  - 防爆機能はありません。
  - 本製品の取扱いは慎重にお願いいたします。落としたり、強い衝撃または振動を与えたりしないでください。破損や故障の原因になります。
  - 本体に強い衝撃や振動を与えると、破損や故障の原因になります。
  - ご利用のネットワーク環境、被写体、アクセス数により、画像更新速度が遅くなる場合があります。
  - 動きの速い物体を写した場合には、画面を横切る物体が斜めに曲がって見えることがあります。
  - 設置したケーブルは、日光や雨風が直接当たらないようにモールなどで覆ってください。
- 〈データの取り扱いについて〉
- 外的要因により、まれに録画できなくなる場合があります。随時、録画状態の確認をしてください。
  - 本製品に記録された情報内容と、本製品とともに使用する記憶媒体に記録された情報内容は「個人情報」に該当する場合がございます。本製品が廃棄、譲渡、修理などで第三者に渡る場合には、その取り扱いに十分にご注意ください。
  - 万一、本製品内のデータが消失した場合、データの復旧につきましては、弊社ではいかなる保証もいたしかねます。

#### 〈雷に対する保護に関する注意〉

- LANケーブルを使って本機をネットワークに接続する場合は、ネットワークが雷の影響を受けないように配線設置してください。

#### 〈電波障害に関する注意〉

- テレビやラジオの送信アンテナ、強い電界や磁界(モーターやトランス、電力線など)の近くでは、映像がゆがんだり、雑音が入ったりすることがあります。

#### 〈時刻設定に関する注意〉


- 時刻の設定については、「詳細取扱説明書」をお読みください。

#### 〈使用しなくなった際の注意〉

- 本製品を使用しなくなった場合は放置せず、必ず撤去してください。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。  
VCCI-A

### ■接続のしかた (接続例)

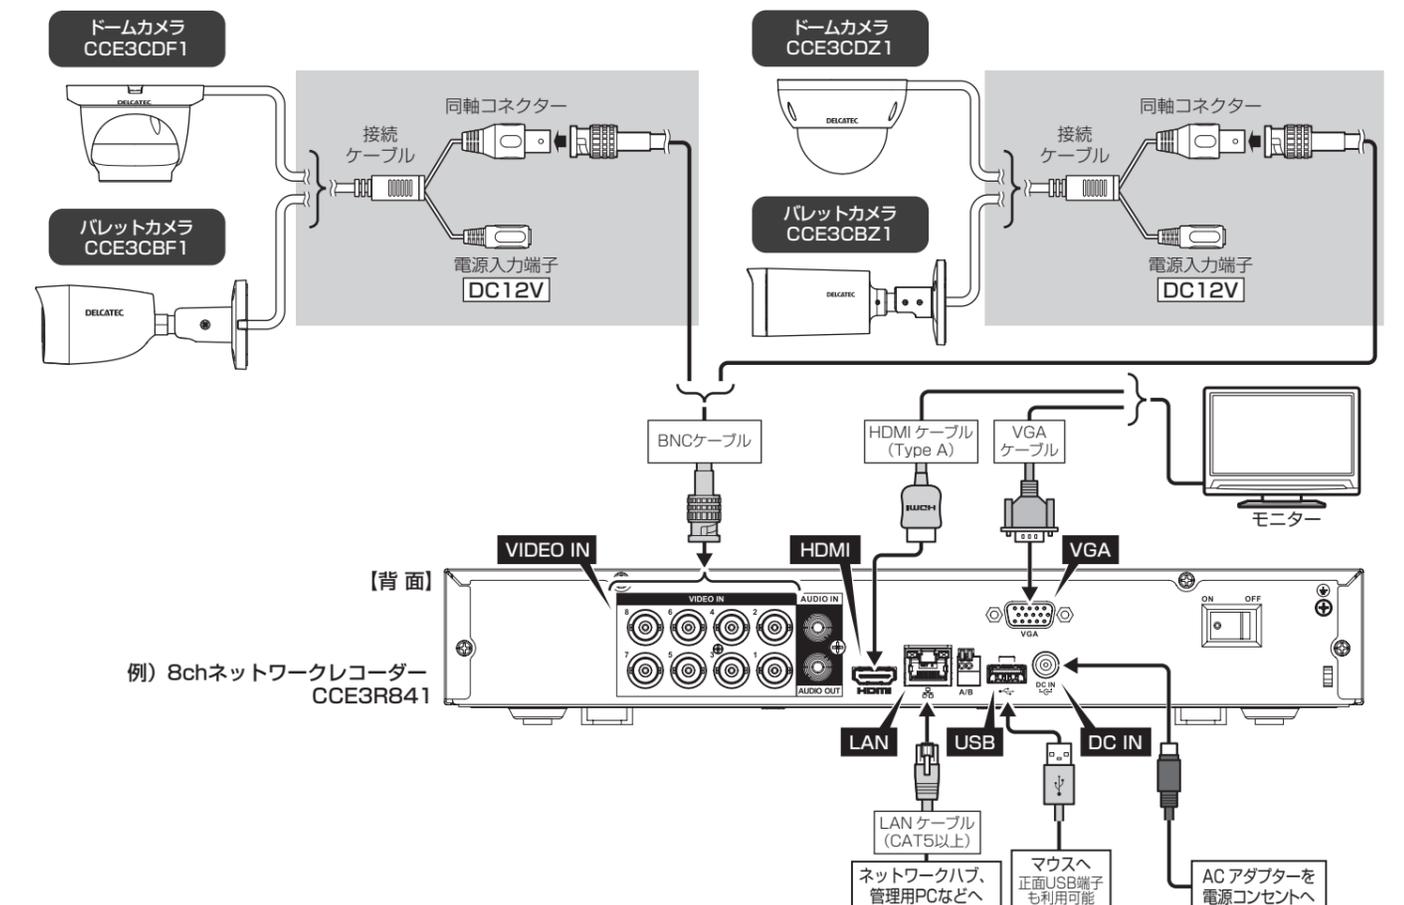

## 1 起動とシャットダウン

ケーブルが正しく接続され、装置が正しく設置されていることを確認します。必ず必要要件を満たした電源を使用してください。

### 1 起動

装置を電源に接続し、背面の電源スイッチを「オン」にして起動します。

## 2 シャットダウン

ライブビュー画面を右クリックし、コンテキストメニュー内のメインメニューをクリックします。メインメニュー画面右上にある  > [シャットダウン] をクリックします。

<b>ご注意</b>
レコーダーの動作中またはシャットダウン中は電源を切らないでください。

## 2 初期設定

初めて電源を入れたときは、ご使用の地域を選択する英語表記の画面が表示されます。
※ 以下の手順に従って設定を完了すると、次回以降この画面は表示されません。

- 一番上の項目 "Region" のプルダウンメニューから "Japan" を選択します。 "Language" 欄に "日本語"、 "Video Standard" 欄に "NTSC" が自動的に表示されます。

- 画面右下の [Next] をクリックすると、再起動します。

- 再起動が完了すると「デバイス初期化」画面が表示されます。 [次へ] をクリックします。時間帯・システム時刻の各欄に、現在の設定が表示されます。変更の必要がない場合はそのまま画面右下の [次へ] をクリックします。

- 「パスワード」を設定します。ユーザー名は初期値の admin のままで、パスワードを設定します。(ユーザー名は後で変更することが可能です。)
※ パスワードは数字・大文字・小文字・記号のうち、いずれか2つを組み合わせた 8 ～ 32 文字で設定してください。(使用できない記号…“”：；&)

- パスワードを入力後、画面右下の [次へ] をクリックします。

- 「解除パターン」を設定します(任意)。2度入力してください。設定後、画面右下の [次へ] をクリックします。




- 「パスワード保護」を設定します。パスワードを忘れた際、パスワードをリセットするための設定を登録します。
※ 各項目の横にあるトルゴボタンをクリックすると、使用する・使用しないを切り替えることができます。(使用する…青、使用しない…グレー表示)
<Email アドレス>
パスワードリセットの際に使用するメールアドレスを入力します。
<セキュリティ質問>
パスワードリセットの際、確認に使用する質問と回答を設定します。質問 1 ～ 3 をそれぞれ選び、各回答を入力します。

- 設定後、画面右下の [OK] をクリックします。

## ■外形寸法図（単位：mm）

### 4chネットワークレコーダー

CCE3R421/CCE3R441/CCE3R461

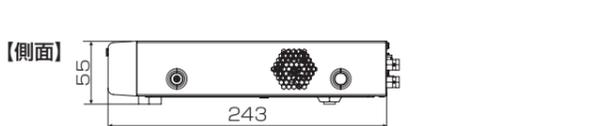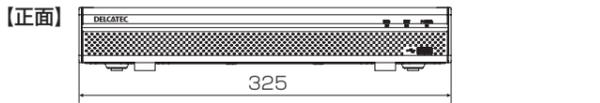

- 「スタートアップウィザード」画面が表示されます。アップデートの自動チェックについての説明が表示されますので内容を確認し、画面右下の [次へ] をクリックします。

- 「基本設定」画面が表示されます。(設定は WEB サイトの詳細設定ガイドをご覧ください。) 必要に応じて内容を変更し、画面右下の [次へ] をクリックします。

- 「日付時刻」設定画面が表示されます。(詳細設定ガイドをご覧ください。) 必要に応じて内容を変更し、画面右下の [次へ] をクリックします。

- 「TCP/IP」設定画面が表示されます。(詳細設定ガイドをご覧ください。) 必要に応じてネットワークの設定を行い、画面右下の [次へ] をクリックします。

- 「P2P」設定画面が表示されます。(詳細設定ガイドをご覧ください。) デバイスのリモート管理を行う場合に設定します。トルゴボタンをクリックすると、使用する・使用しないを切り替えることができます。必要に応じて設定を行い、画面右下の [次へ] をクリックします。

- 「音声／ビデオ設定」画面が表示されます。(詳細設定ガイドをご覧ください。) メインストリーム・サブストリームの解像度やビットレートなどをチャンネルごとに設定することができます。必要に応じて設定を行い、画面右下の [次へ] をクリックします。

- 「スナップショット」設定画面が表示されます。(詳細設定ガイドをご覧ください。) スナップショットの画質やファイルサイズなどをチャンネルごとに設定することができます。必要に応じて設定を行い、画面右下の [次へ] をクリックします。

- 「基本設定」画面が表示されます。(詳細設定ガイドをご覧ください。) HDD の容量が一杯になったときの設定をすることができます。必要に応じて設定を行い、画面右下の [次へ] をクリックします。

- 「録画設定」画面が表示されます。(詳細設定ガイドをご覧ください。) 録画スケジュールの設定をすることができます。必要に応じて設定を行い、画面右下の [次へ] をクリックします。

- 「スナップショット」画面が表示されます。(詳細設定ガイドをご覧ください。) 録画と同様に、スナップショットの撮影スケジュールを設定をすることができます。必要に応じて設定を行い、画面右下の [終了] をクリックします。

- 解像度の自動設定が行われます。 [OK] をクリックすると、スタートアップウィザードが完了します。

## 3 ライブビュー画面表示

初期設定が終了すると、ライブビュー画面に切り替わり、カメラ映像が表示されます。




### ライブビュー画面での基本操作

左クリック（各画面上部中央に表示されるポップアップメニュー部分を除く）
.....メインメニュー画面を表示します。
.....メインメニュー画面の表示中は、右クリックすると前の画面に戻ることができます。

右クリック .....コンテキストメニューを表示します。

### 8chネットワークレコーダー

CCE3R841/CCE3R881

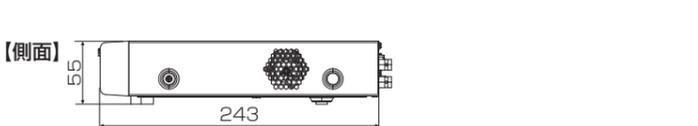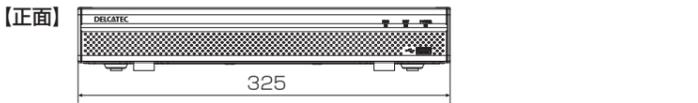

## ■規格特性

品名	4ch 対応デジタルビデオレコーダー (2TB/4TB/6TB)			8ch 対応デジタルビデオレコーダー (4TB/8TB)	
型番	CCE3R421	CCE3R441	CCE3R461	CCE3R841	CCE3R881
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264				
映像フォーマット	5M-N@10fps, 4M-N@15fps, 1080P@15fps				
映像	入力	4 BNC		8 BNC	
	モニタ出力	2 (HDMI、VGA 各 1)			
音声	入力	1 (RCA)			
	出力	1 (RCA)			
I/F	USB	2 (リアパネル1、フロントパネル1) USB2.0/USB3.0			
	LAN	1 RJ45 (1000 Mbps)			
	電源入力	1 DCジャック			
	PTZコントロール	RS485			
	内蔵SATA	HDD (2TB)	HDD (4TB)	HDD (6TB)	HDD (4TB)
ライブ	表示解像度	HDMI: 1920×1080, 1280×1024 VGA: 1280×720		HDMI: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720	
	画面分割数	1、4、カスタム		1、4、8、カスタム	
	録画解像度	5M-N/4M-N/ 1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF			
Backupデバイス	USB				
機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Searc				
操作端末	PC (Web UI)				
リモートユーザー	128				
電源 (V) /消費電力 (W)	DC 53、最大20			DC 53、最大15	
温度 (℃) /湿度 (%)	-10～+55/10～90(結露なきこと)				
寸法 (mm)	325 (W) ×243 (D) ×55 (H)			325 (W) ×243 (D) ×55 (H)	
重量 (kg)	約1.9	約2.0	約2.0	約2.1	約2.3

規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

<p>本製品の詳細設定については、下記のWEBサイトをご覧ください。</p> <p><a href="https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CCE3R421.pdf">https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CCE3R421.pdf</a></p>		 <p>スマートフォンで各種設定方法がわかる➡</p>	
<p>※ この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。</p>			

# ■保証書

(2106-02-00)

保証期間
1年間

■**保証期間**  
製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)に記載されている購入日より1年間、本製品を本規定に従い無償修理をすることを保証いたします。※消耗品は除く

■**無償修理**  
保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

■**適用の除外**  
次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。
①ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
③火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争、暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害または、ねずみや昆虫、鳥などの動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外觀上の現象。
⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
⑥製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)を提示、添付されていない場合。
⑦保証書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い求めの販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
⑧譲渡品、転売品または中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
⑨その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

お 買 上 年 月 日	ご販売店	ご住所・ご店名
年 月 日		電話 (       )       -

## ■カスタマーセンター 0570-033-083

**DXアンテナ株式会社**
6124

※全国一律料金でご利用いただけます。(1908)
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■受付時間 9：30～17：00 (夏季・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016

■ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>