

ネットワークレコーダー

CNB4R421・CNB4R441・CNB4R461
CNB4R841・CNB4R881

本製品の詳細情報については、右記のQRコードまたはWEBサイトをご覧ください

<https://dxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=144>



(注)この製品は犯罪防止システム品ではありません。空き巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

■安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	一般的な注意事項		一般的な禁止事項		電源コードを抜く		機器の分解禁止		接触禁止		ぬれ手禁止		指示を守る
--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	------	--	-------	--	-------

警告 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

万一、ACアダプターを落としたり、破損したりした場合、電源プラグをACコンセントから抜いて販売店に連絡する

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

電源コードをACコンセントから抜くときは、コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。必ずACアダプター本体を持って抜いてください。

ACアダプターは、風通しの悪い場所で使用しない

風通しを悪くすると、内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。

- ・押入れ、本箱・天井裏など、風通しの悪い狭いところに押し込む
- ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置いたりする
- ・布や布団でおおったり、包んだりする

本製品を移動する場合、必ず電源プラグをACコンセントから抜く

コードが傷つく、火災・感電の原因となることがあります。

乳幼児の手の届く場所に付属品などを置かない

乳幼児が付属品などを飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

電源プラグは、ACコンセントに根元までしっかりと差し込む

すき間があるとゴミがたまり、火災の原因となります。また、電源プラグは定期的にACコンセントから抜いて掃除してください。

注意 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お手入れの注意

ベンジンやアルコール、シンナーなどは使わず、乾いた布で乾拭きしてください。溶けたり、変形や変色の原因となります。

雷の発生が予想されるときは、前もって、電源プラグをACコンセントから抜く

落雷によって、火災の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら本機や接続ケーブルに触れない

感電の原因となります。

長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをACコンセントから抜く

火災の原因となります。

異常があるときは、すぐに使用をやめる

次のような異常時は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターに連絡してください。

- ・煙がでる、変な臭いがする
 - ・異音が鳴る
 - ・内部に水や昆虫、物が入った
 - ・ACアダプター、電源コードや本体の外部が破損、劣化している
- 火災、感電、けが、故障の原因となります。

指定の電源で使用する

- ・必ず付属の専用ACアダプターを使用する。他の機器のACアダプターなどを使用すると火災や感電の原因となります。
- ・付属の専用ACアダプターはAC100V（50/60Hz）コンセントを使用する。100V以外のコンセントに差し込むと、火災や感電、故障の原因となります。

空気孔に鋭利なものを差し込まない

故障などの原因となります。


ぬれた手でさわらない

感電の原因となります。

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。本書に記載している設定・操作方法は、基本的な内容です。詳しい設定方法については、「設定ガイド(PDF版)」(➡■本書について)をご覧ください。

(4ch対応) CNB4R421/CNB4R441/CNB4R461

(8ch対応) CNB4R841/CNB4R881



付属品

- | | | | |
|----------|-----|------------|-----|
| ・ACアダプター | ×1個 | ・マウス | ×1個 |
| ・電源コード | ×1個 | ・取扱説明書（本書） | ×1部 |

次の場所に設置しない

- ・強度の不足する場所、不安定な場所
落下や転倒によるけがの原因となります。
- ・継続的に振動が発生する場所（工事現場など）
落下や転倒によるけがの原因となります。
- ・人の通行の妨げになる場所
ぶつかったり、接触したりして、けがや破損の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、熱器具の付近や高温になる場所、湿気やホコリの多い所
火災や感電、故障の原因となります。
- ・浴室やシャワー室、プールなどの湿気の多い所
湿気や湯気による故障の原因となります。
- ・塩害や腐食性ガスが発生する場所
取付部が劣化し、落下によるけがや事故、故障の原因となります。
- ・可燃性ガスが発生している場所
爆発によるけがの原因となります。
- ・可燃物のそば
火災の原因となります。

分解や改造はしない

感電・火災・故障の原因となります。故障した場合は、お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターに修理を依頼してください。

無理な力を加えたり傷つけない

接続ケーブルなどを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、加熱したり（熱器具に近づけたり）、引っばったりしないでください。

電源ケーブルなどが傷んだときは（心線の露出、断線など）お買い上げの販売店もしくは工事店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電などの原因となります。

■使用上のご注意

〈対応ネットワークカメラ〉

本製品は、弊社製のCNB4Cシリーズのネットワークカメラに対応しています。その他のネットワークカメラとは互換性がありません。

〈本製品について〉

- 設置設定後の環境の変化などにより正常な動作が行われない場合があります。
- 電源は常時100Vが確保できるコンセントを使用してください。
- 本製品設置時、他機器などを重ね置きせずに十分なスペースに設置してください。（熱による不具合などの防止の為）
- HDD交換によるデータ消失、不具合など保障はできません。
- 高所から落下した場合、破損や故障の原因になります。
- 停電などの外部要因によるデータの損失、その他の直接および間接的損害につきましては、弊社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

〈お手入れ時〉

- お手入れするときは電源をオフにしてください。
- ベンジン・シンナーなどの有機溶剤をかけたり、使用したりしないでください。変色などの原因になります。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに従ってください。

〈使用・取り扱いについて〉

- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。
- 通気口をふさいで使用しないでください。故障の原因になります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保管は避けてください。
- 長期間の使用に関して、安全にお使い頂くために専門業者による定期点検をお願いします。長期間使用すると外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があり、故障、事故につながる場合があります。

■設置上のご注意

〈設置場所について〉

- 本製品は、屋内専用です。屋外での使用はできません。長時間直射日光の当たるところや、冷房・暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障・誤動作の原因となります。また、水滴や水沫のかからない状態で使用してください。
- 以下のような場所での設置および使用はできません。
直射日光の当たる場所／プールなど、薬剤を使用する場所／厨房などの湿気、蒸気、油分の多い場所／溶剤および可燃性雰囲気などの特殊環境の発生する場所／放射線やX線、および強力な電波や磁気の発生する場所／海上や海岸通り、および腐食性ガスが発生する場所／使用温度・湿度範囲を超える場所／車両、船舶や工場ラインなどの振動の多い場所（本機は車載用ではありません）／ほこりの多い場所


〈設置作業前の注意〉

- 当社のネットワークカメラおよびネットワークレコーダーをご使用になるネットワーク回線、他の目的（一般業務用など）のネットワーク回線と混在してご利用いただくことは、保証いたしません。

〈雷に対する保護に関する注意〉

■接続のしかた（接続例）

本製品の管理画面（WEBブラウザ）は以下の環境のみサポートしています。
・対応OS:Windows10、対応ブラウザ:Google chrome

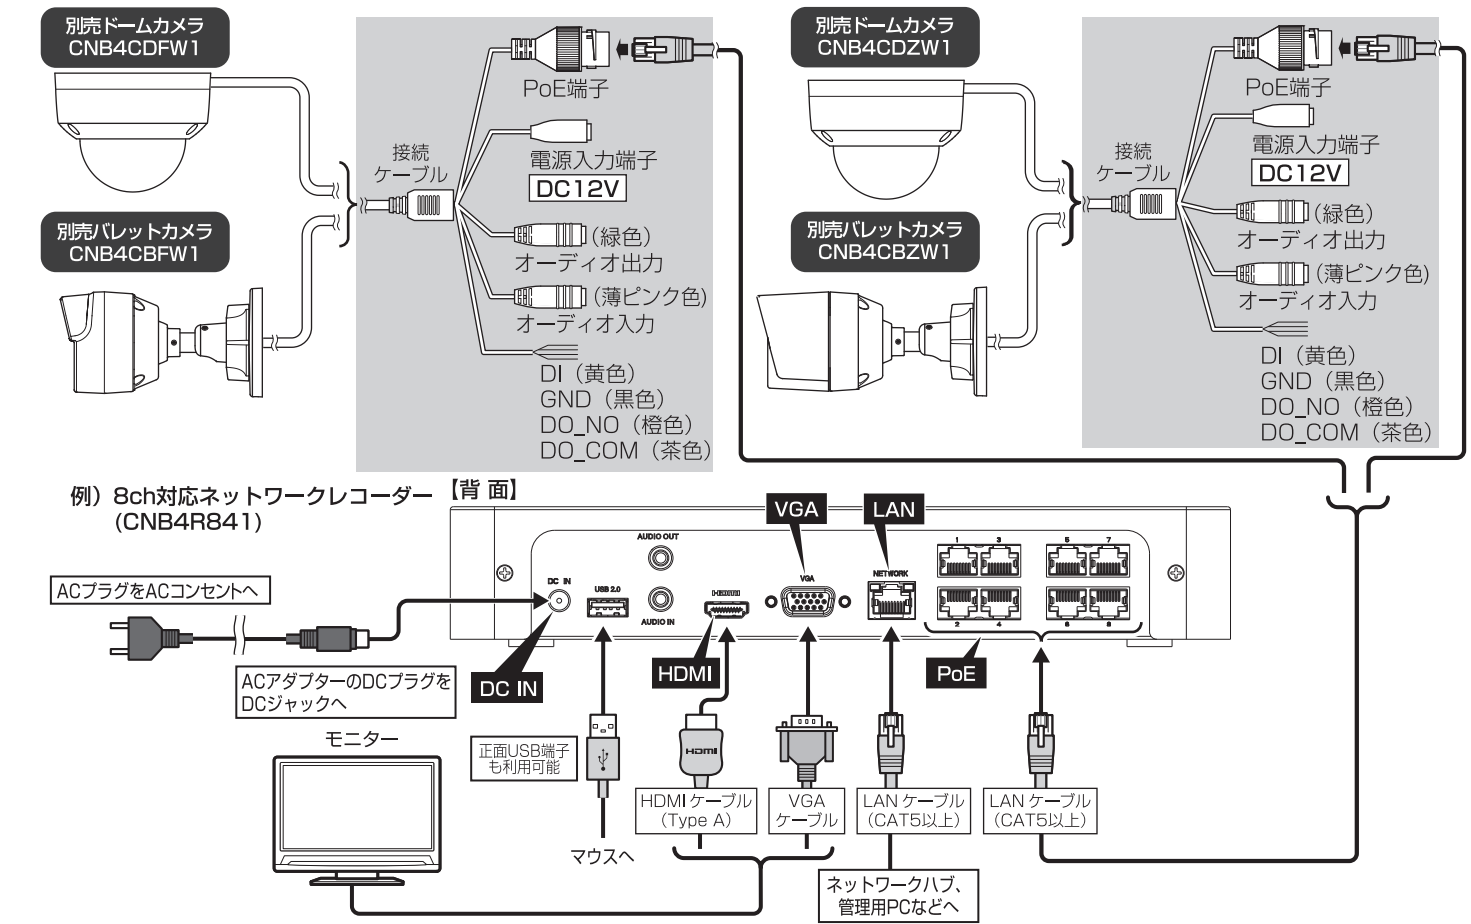


■初期設定 初期設定ウィザードが表示されるので、画面に従って設定します。

1. 起動画面「DELGATEC」が表示される
2.  をクリックして表示される画面キーボードで、パスワードを設定する

入力後、[適用] をクリックします。




3. 「言語」、「タイムゾーン」、日付を入力する
- 入力後、[続行] をクリックします。

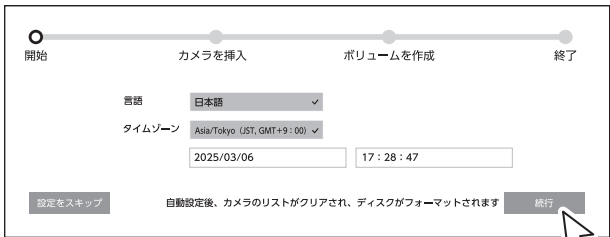


4. 接続したカメラを選択後
登録するカメラにチェックマークを入れる
- [続行] をクリックします。



5. 「ユーザー名」に“root”、「パスワード」に“dx_123456”を入力する
- 入力後、[適用] をクリックした後、[続行] をクリックします。

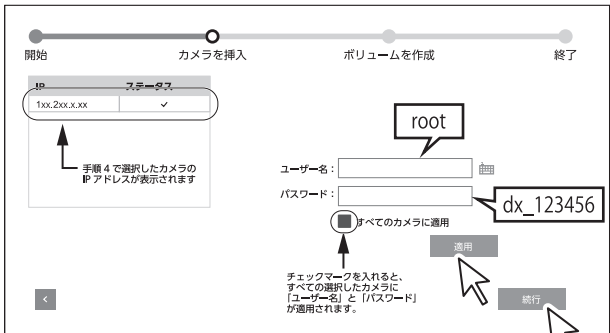

6. 「終了」をクリックする

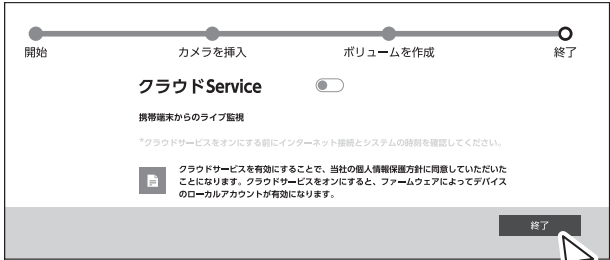

■ライブビュー画面表示




初期設定が終了すると、ライブビュー画面が表示されます。
カメラ映像が表示され、録画も常時行われます。

※カメラ映像が表示されるまで、少し時間がかかる場合があります。

■初期設定後に別売カメラを追加する

初期設定後に別売カメラを追加するときは、下記をご確認ください。
設定ガイド(PDF 版)もあわせてご確認ください。

- ・ホーム画面から「」をクリックします。
(パスワード入力画面が表示されたときは、設定したパスワードを入力します)
- ・「」から「管理」を選択します。

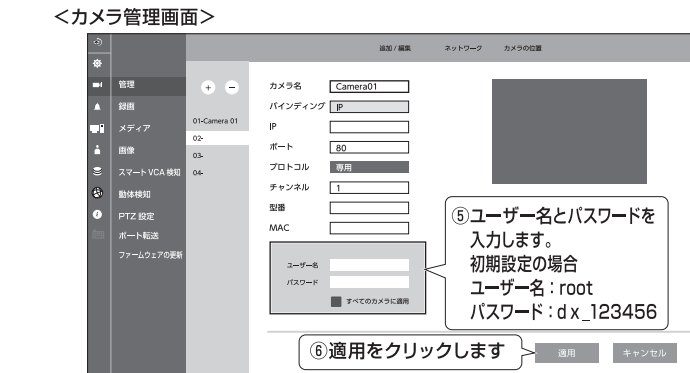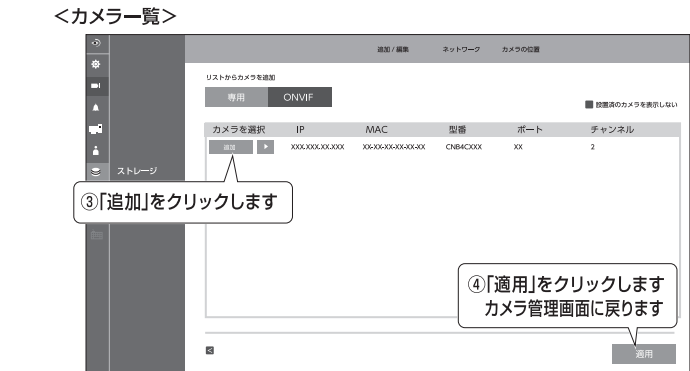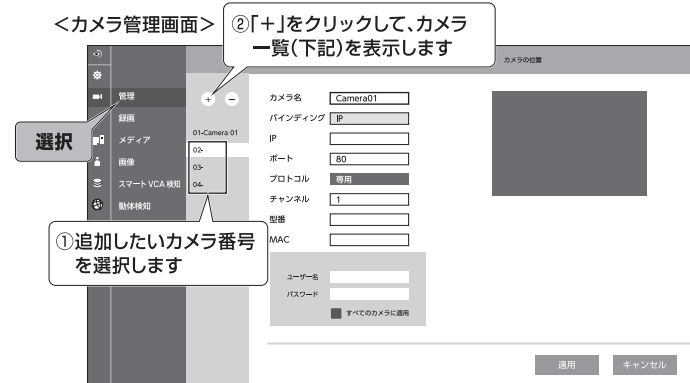

■録画データの再生

ライブビュー画面で目的のウィンドウを選択し、操作パネルを表示します。

初期設定では週7日24時間連続録画が有効になっています。
詳しい操作方法や詳細な設定については、設定ガイド(PDF 版) をご確認ください。



FAQを随時更新しています。
Dサポ ! と検索ください。
いつでもご確認いただけます。


Dサポ ! 3056 検索

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる



■外形寸法図

※寸法は、すべて同じです。
(単位 : mm)

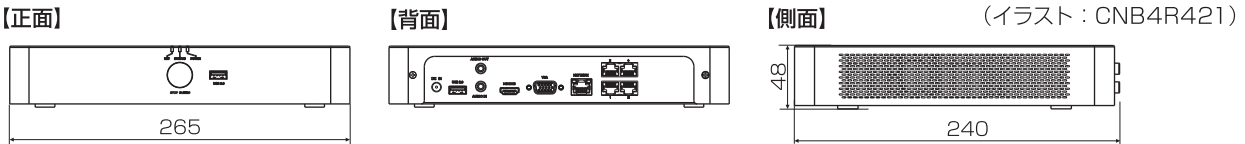

■規格特性

- ・この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。
- ・規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

品 名		4ch対応 ネットワークレコーダー(2TB)		4ch対応 ネットワークレコーダー(4TB)		4ch対応 ネットワークレコーダー(6TB)		8ch対応 ネットワークレコーダー(4TB)		8ch対応 ネットワークレコーダー(8TB)	
品 番		CNB4R421		CNB4R441		CNB4R461		CNB4R841		CNB4R881	
圧 縮 方 式		H.265、H.264、MJPEG									
デコード性能 ※1		Max 1920x1080p@360fps									
映像	入 力	RJ45 (PoE、10/100 Mbps) ×4						RJ45 (PoE、10/100 Mbps) ×8			
	出 力	2 (HDMI×1、VGA×1) ※2									
音声	入 力 ※3	RCA×1									
	出 力										
I/F	USB	フロントパネル：USB2.0×1、リアパネル：USB2.0×1									
	LAN	RJ45 (10/100 Mbps) ×1									
	デジタル入力	DI×1									
	デジタル出力	DO×1									
	電源入力	DCジャック×1									
	内蔵SATA	HDD 2TB	HDD 4TB		HDD 6TB		HDD 4TB		HDD 8TB		
ライブ	表示解像度	HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×720 / VGA：1920×1080、1280×720									
	画面分割数	1×1、2×2、1P+3、3V						1×1、2×2、3×3、1P+3、1P+6、2P+3、3V、1M+5			
録 画 解 像 度		2880×1616、2688×1512、2560×1440、1920×1080、 1600×900、1360×765、1280×720、640×360									
Backupデバイス		USB×メモリー(FAT)									
機 能		P2P、UPnP、NTP、DHCP									
操 作 端 末		PC (ブラウザ：Chrome v68.0.3以降) / スマートフォン等 (Android、iOS)									
リモートユーザー		128									
電 源 (V)		AC100 (ACアダプター出力 DC53)						AC100 (ACアダプター出力 DC54)			
消 費 電 力 ※4 (W)		最大11(PoE給電なし) 最大80(PoE給電あり)	最大12(PoE給電なし) 最大81(PoE給電あり)		最大13(PoE給電なし) 最大82(PoE給電あり)		最大12(PoE給電なし) 最大94(PoE給電あり)		最大14(PoE給電なし) 最大96(PoE給電あり)		
動作温度湿度範囲 (℃/%)		温度：－10～+40、湿度：0～95 (結露なきこと)									
寸 法 (mm)		265 (W) × 240 (D) × 48 (H)									
質 量 (kg)		約 1.5	約 1.5		約 1.6		約 1.5		約 1.7		

- ※1 : コーデックがH.265、H.264の場合
- ※2 : HDMIとVGAは同じ映像になります
- ※3 : 非対応
- ※4 : PoE給電容量 合計 : 最大60W

■保証書

(2111-09-00)

■保証期間

製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)に記載されている購入日より1年間、本製品を本規定に従い無償修理することを保証いたします。※消耗品は除く

保証期間
3年間

■無償修理

保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

■適用の除外

- 次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。
- ①ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
- ②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- ③火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争、暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害または、ねずみや昆虫、鳥などの動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
- ④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
- ⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑥製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)を提示、添付されていない場合。
- ⑦保証書にお買い上げ年月日、お買い求めの販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- ⑧譲渡品、転売品または中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入の中古品を含む)
- ⑨その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■免責

- ・データを取り扱う際はバックアップを必ず取って下さい。製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- ・本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- ・本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■その他

- ・保証書の再発行は行いません。
- ・修理で交換された故障製品および故障部品の所有権は、弊社へ帰属とさせていただきます。
- ・製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担を行いません。
- ・有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- ・記憶媒体が搭載された製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶媒体が搭載された製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
- ・同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と、交換させて頂く場合があります。

■有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

お 買 上 年 月 日	ご 販 売 店	ご住所・ご店名
年 月 日		

カスタマーセンター 0570-033-083 (1908)

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

DXアンテナ株式会社

■受付時間 9 : 30~17 : 00 (夏季・年末年始休暇は除く)
■一部のIP 電話で上記番号がご利用にならない場合 : 050-3818-9016

ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>