

LTE パンチルトカメラ【ソーラー電池式】

CNE3CPFL1 屋外用


本製品を始めて使用するときはこの取扱説明書の内容に従って、初期設定を行なってください。
詳しい設定については「設定ガイド(PDF版)」をご確認ください。

■設定ガイド (PDF版) について

下記のURLまたはQRコードをご利用ください。
<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CNE3CPFL1.pdf>



■各部の名称

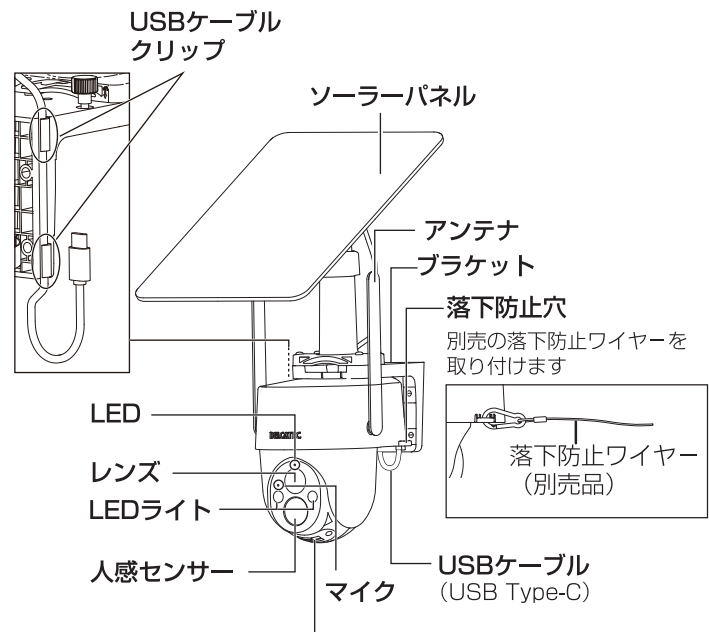

カードカバー
開くと、以下の操作部があります。


- 電源ボタン
- microSD カードスロット
- リセットボタン
- SIM カードスロット

■準備するもの

- **DXアンテナ推奨SIMカード**
インターネット経由で通信するために必要です。
※使用できるnanoSIMカードにつきましては、別売のnanoSIMカードのご利用をおすすめします。
市販のnanoSIMカードもご利用いただけますが、別途APNの設定が必要になる場合があります。
(設定ガイド(PDF版)をご確認ください)
別売のnanoSIMカードにつきましては、お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターにご相談ください。
- **microSDカード**
本製品の映像を録画するために、microSDカードが必要です。
- **(+)ドライバー**
カードカバーをあけるとときや本製品を取り付けるときに必要です。
- **スマートフォン・タブレット**
カメラの映像を再生したり、カメラの操作や設定を行います。

重要 ご使用になるスマートフォンまたはタブレットがインターネットに接続できることを確認してください。
通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約の通信事業者へ確認してください。

重要 本製品は、LTE通信(4G)のみ対応しております。
無線LAN通信は利用することはできません。




■付属品

- ・ブラケット ×1個
- ・ソーラーパネル ×1個
- ・ソーラーパネルスタンド ×1個
- ・ブラケット取付用ネジ (φ4×32mm) ×4本
- ・ブラケット取付用コンクリートアンカー ×4本
- ・ソーラーパネル取付用ネジ (φ3×25mm) ×4本
- ・ソーラーパネル取付用コンクリートアンカー ×4本
- ・安全上のご注意 ×1部
- ・取扱説明書 ×1部

■初期化方法


本製品の設定を初期化するときにはリセットボタンを約5秒以上押し続けると、カメラが再起動し、LEDが点灯します。

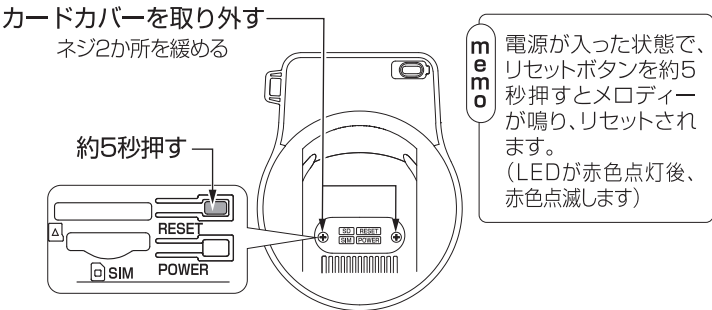


■本製品を起動する前に

nanoSIMカード、microSDカードを挿入します。
nanoSIMカード、microSDカードを無理に押し込まないでください。
本製品にmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカードを挿入していないと録画映像を保存することはできません。

microSDカードの種類	microSDカード容量
microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(クラス10以上)	(最大)512GBまで

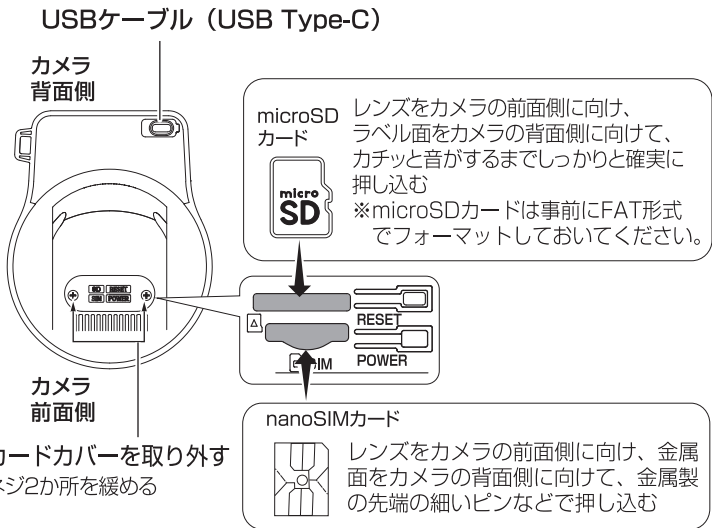

1. 専用アプリ「みまもるeye-yellow」をダウンロードする

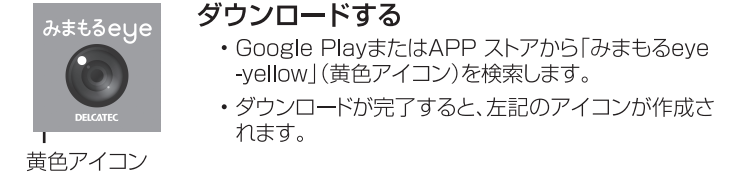

2. アカウントを登録する

はじめて「みまもるeye-yellow」(黄色アイコン)を使用するときは、「登録」をタップします。
すでにアカウント登録しているときは「ログイン」をタップします。



設定したアカウントとパスワードを忘れないように下記の空欄をご利用ください。

アカウント	パスワード

3. ソーラーパネルを接続する

本製品を充電する

本製品を使用する前に充電を行なってください。

付属のソーラーパネル以外の充電器(市販品)を使用して、充電するときは、屋内のみで充電をしてください。
屋外に設置後は市販の充電器を使用しないでください。

memo ※初期充電は、2時間程度充電すると、登録操作に必要な充電量がたまります。充電量が100%のときに、本製品は充電していない状態で約20日間動作することができます。



4. 電源を入れる・電源を切る

電源を入れる

「Power」ボタンを約5秒押し続けると、LEDが点灯します。

電源を切る

「Power」ボタンを約5秒押し続けると、LEDが消灯します。

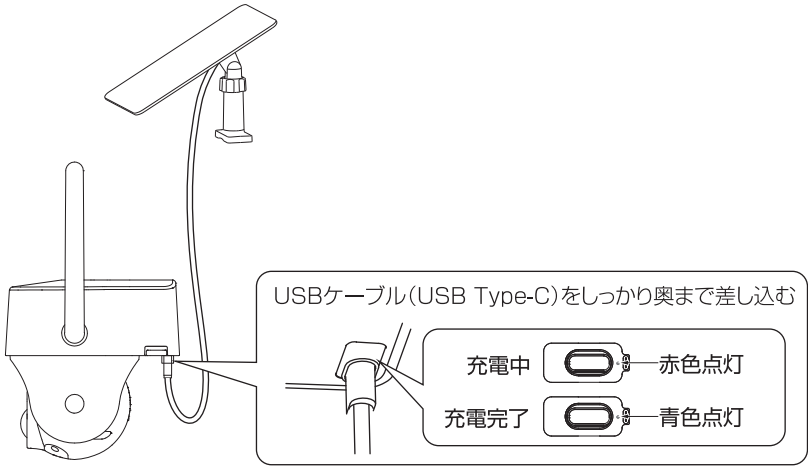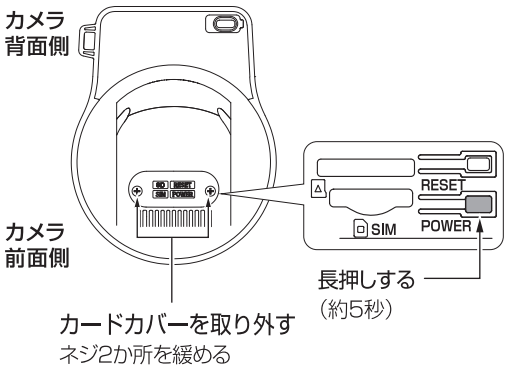

別売のnanoSIMを使用したとき

みまもるeye!に登録可能

赤色点灯(約2秒) → 赤色点滅 → 青色点滅 → 青色点灯

みまもるeye!に登録完了


重要 市販のnanoSIMカードを挿入して、LEDが青色点灯しないときは、別途APNの設定をする必要があります。詳細については設定ガイドをご確認ください。

■接続のしかた（接続例）

有効な SIM カードを挿入した製品にてインターネット回線に接続することによって、スマートフォン・タブレットで製品の操作をすることができます。

重要

ご使用になるスマートフォンまたはタブレットがインターネットに接続できることを確認してください。
通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約の通信事業者へ確認してください。





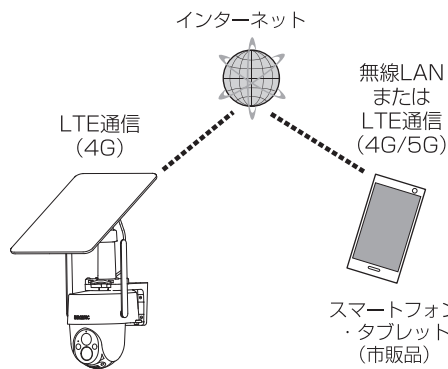


■カメラを登録する

④をタップすると、右記の画面よりデバイス追加方法を選択できます。

交互に入れ替わる

QRコードを読み取とれないときは、タップしてシリアルナンバーを入力する（設定ガイド参照）

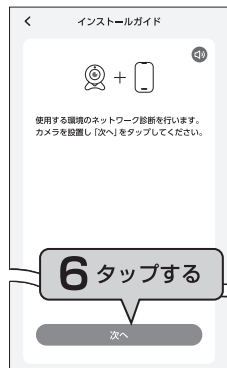

■録画する/再生する

本製品に microSD カードを挿入すると常時録画が開始されます。

録画データを再生するときは、ホーム画面で再生アイコンまたはライブビュー画面の「再生」をタップすると、当日の録画を開始したカメラ映像の再生画面が表示されます。

ライブビュー画面



ホームビュー画面



- 録画データを再生します。（再生）
- 再生している録画データを一時停止します。（一時停止）

ライブビューをフルスクリーンで表示します。


音声をオン/オフできます。

■取付方法

ブラケットにソーラーパネルを取り付け
ないで使用するときは手順3までスキップ
してください。

1.ソーラーパネルを スタンドに取り付ける

スタンドを取り付けるときは、
仰角調整ネジおよび方向調整
ナットを緩めてください。
（下記手順6参照）



2.ブラケットを手順1 のスタンドに取り付ける




3.ブラケットをマストまたは壁面に 取り付ける


ブラケットにソーラーパネルを取り付け
ないで使用する時も取付方法は同じです。

マストに取り付ける場合

USBケーブル
クリップに固定する
「■各部の名称」参照

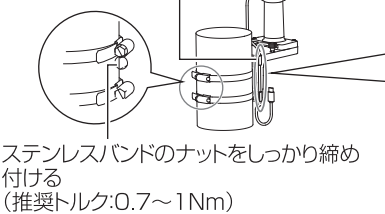

ご使用になるマストの
直径にあったステンレス
バンドご使用ください。



4.カメラの電源を入れる

カメラの電源の入れ方やソーラーパネルの接続方法は、前ページの「3.ソーラーパネルを接続する」および「4.電源を入れる・電源を切る」をご確認ください。

5.ブラケットにカメラを取り付ける

①固定ネジを緩める
固定ネジを緩めてから取り
付けを行なってください。
カメラ本体に傷がつきます。

④固定ネジを締める
固定ネジをネジ穴に合っ
ていないと固定ネジは締め
付けることはできません。

USBケーブルは、USBケーブルクリップ
に固定するなどして、ケーブルがたるま
ないようにしてください。


カメラを取り付けるときは、落
下防止ワイヤー（別売品）を使
用して、カメラを落とさないよ
うにしてください。
（「■各部の名称」を参照）

②ブラケットをカメラのガイドに 合わせる

③カメラを回転
させて、ブラ
ケットの△マ
ークとカメラの△マ
ークを合わせる

6.ソーラーパネルを角度調整する

仰角調整ネジおよび方向調整ナットを緩めて、ソーラーパネルを30～45°の角度
になるように調整します。調整後、仰角調整ネジと調整ナットをしっかりと締め付けます。

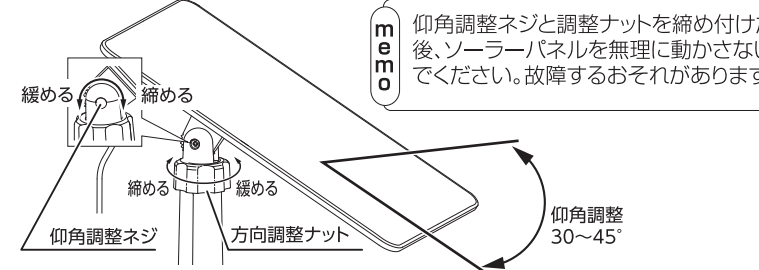


■設置例

カメラの推奨取り付け高さは、2.5～3mです。


memo

ソーラーパネルは太陽光で発電します。
効率良く発電するために、最適な場所に設置してください。
直射日光が長時間当たる、南向きの壁面や屋根
樹木やビルなどで日光が遮られない場所
※季節により最適な角度は変化しますので、充電量が不足する場合は定期的に調整
してください。


●ブラケットにソーラーパネルを 取り付ける場合



●ブラケットとソーラーパネル を個別で設置する場合

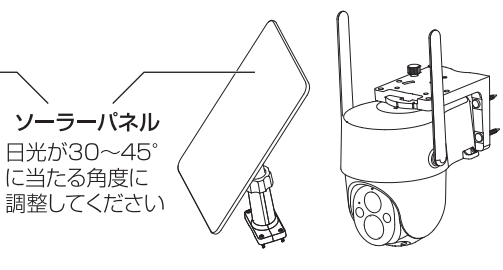

壁面に取り付ける場合

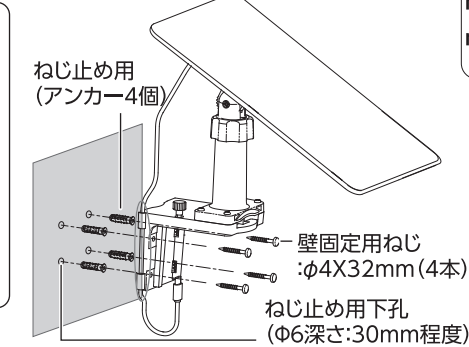

memo

ステンレスバンド、または落下防
止ワイヤーを使用するときは、別
売品をご利用ください。別売品に
ついては下記Dサポ!をご確認く
ださい。

※市販のステ
ンレスバン
ドを使用す
るときは、バ
ンドの高さ
が10mm
以内のステンレスバンドを
ご使用ください。




ソーラーパネルを個別で設置する場合


カメラを取り付けるときは、左記の手順5をご確認ください。

マストに取り付ける場合

ステンレスバンドのナットをしっかりと締め付ける
（推奨トルク:0.7～1Nm）

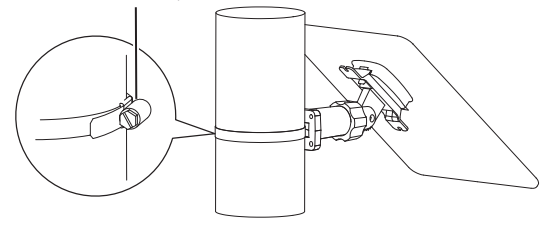

ご使用になるマストの
直径にあったステンレス
バンドご使用ください。

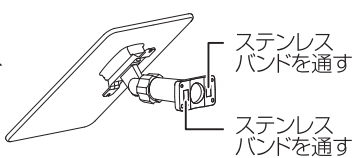

壁面に取り付ける場合

ねじ止め用下孔
（Φ6深さ:30mm程度）

ねじ止め用（アンカー4個）

壁固定用ねじ
:φ3X25mm（4本）

