


本書は、以下のネットワークレコーダーの取扱説明書（詳細）と合わせてご使用ください。


- ・ CNE3R421
- ・ CNE3R441
- ・ CNE3R461



本製品の詳細設定については、下記の WEB サイトをご覧ください。
<https://www.dxantenna-co.jp/product/item/manualimg/CNE3R.pdf>



LEDランプの名称とはたらき

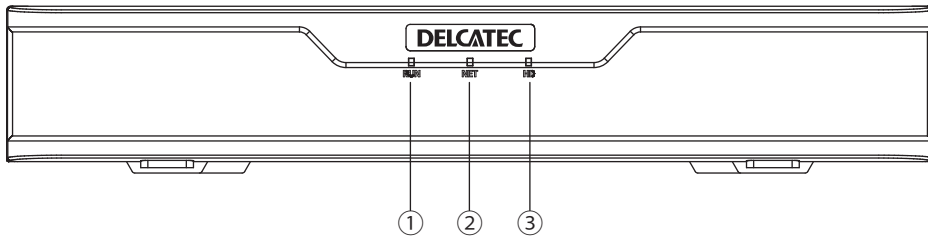

番号	項目	内容
①	RUN ランプ	青色点灯：正常起動中 青色点滅：起動中
②	NETランプ	青色点灯：ネットワークに接続中
③	HDランプ	青色点灯：ハードディスクに異常がある (カメラ接続状態のみ) 赤色点滅：データ読み込み/書き込み中

録画データを再生またはバックアップする

■再生画面の表示方法

- ・ ホーム画面でライブ表示の映像を右クリックし、表示されるコンテキストメニューから「再生」をクリックします。



- ・ 再生画面が表示されます。



■録画データをバックアップする

- 本製品のハードディスクに保存されている映像を特定の条件で検索し、USBストレージデバイスにファイルとして保存することができます。

✎ 再生画面の詳細な使用方法またはバックアップ方法については、取扱説明書（詳細）を確認してください。



こんなときは

「こんなときは」のその他の内容については、取扱説明書（詳細）を確認してください

カメラを本製品に接続しても認識されない

- 1 モニター管理画面の [メンテナンス]—[システム情報]—[カメラ選択] を表示します。
Web 管理画面の場合は、[メンテナンス] — [カメラステータス] を表示してください。
- 2 [状態] 列にある原因を確認します。
右ページの内容を確認してください。

カメラステータス画面

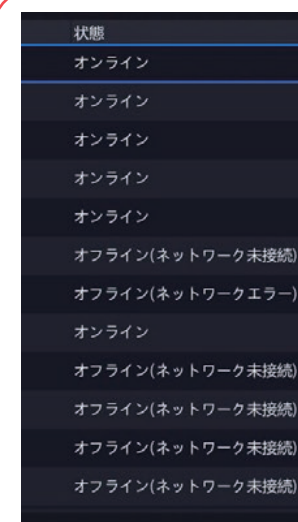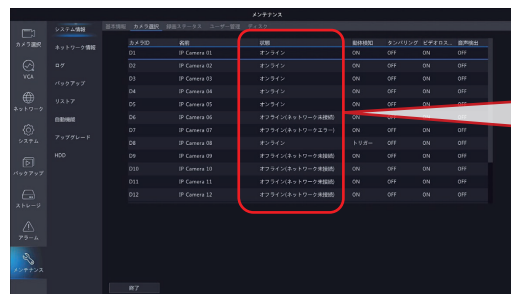

■ ネットワーク未接続の場合

ネットワーク接続とネットワーク設定を確認してください。

モニター管理画面：[ネットワーク]

Web 管理画面：[ネットワーク]

→ 取扱説明書（詳細）の「ネットワーク」の項目を確認してください。

カメラのユーザー名とパスワード設定を確認してください。

モニター管理画面：[カメラステータス] — [カメラ選択] — [変更パスワード確認]

Web管理画面：[カメラステータス] — [カメラ選択] — [変更パスワード確認]

→ 取扱説明書（詳細）の「カメラステータス」の項目を確認してください。

■ 弱いパスワードで拒否されている場合

カメラの管理画面にログインし、強固なパスワードを設定してください。

■ 帯域不足の場合

本製品が処理可能な帯域幅に収まるように、各カメラのビットレートを下げる調整を実施してください。

→ カメラのビットレートを下げる方法は取扱説明書（詳細）の「エンコード」の項目を参照してください。

デイ/ナイトモード

デイ

昼間でも映像が白黒で表示される

ナイトモードに切り換わらないように「デイモード」に設定する、またはナイトモードに切り換わりにくいように設定を変更してください。

- 1 モニター管理画面の [カメラ選択]—[画像] を表示します。

■ ナイトモードに切り換わらないようにする場合 （「デイモードに設定」する場合）

「デイ/ナイトモード」を「デイ」に設定する。

■ ナイトモードに切り換わりにくくする場合

「デイ/ナイト感度」を「低」または「最低」に設定する。



デイ/ナイト感度

最低