

DXアンテナ

新発売

共同受信用CATVブースター [MDU]

CS/BS-IF・CATVブースター (40dB形) CW40M	希望小売価格 250,000円(税抜) JAN:4975584 251215
(35dB形) CW35M	希望小売価格 165,000円(税抜) JAN:4975584 251208
CATVブースター (40dB形) W40M	希望小売価格 187,000円(税抜) JAN:4975584 251222
(35dB形) W35M	希望小売価格 99,000円(税抜) JAN:4975584 251239



小型化

取付スペース削減

共同受信用 CATVブースター

狭い場所でも 取付けやすい

40dB形
22%
小型化! ※


※CW40M(最大投影面積当社従来品比)

近年の異常気象に強い

耐雷性能

全シリーズ
入出力端子・電源端子ともに

±20kV

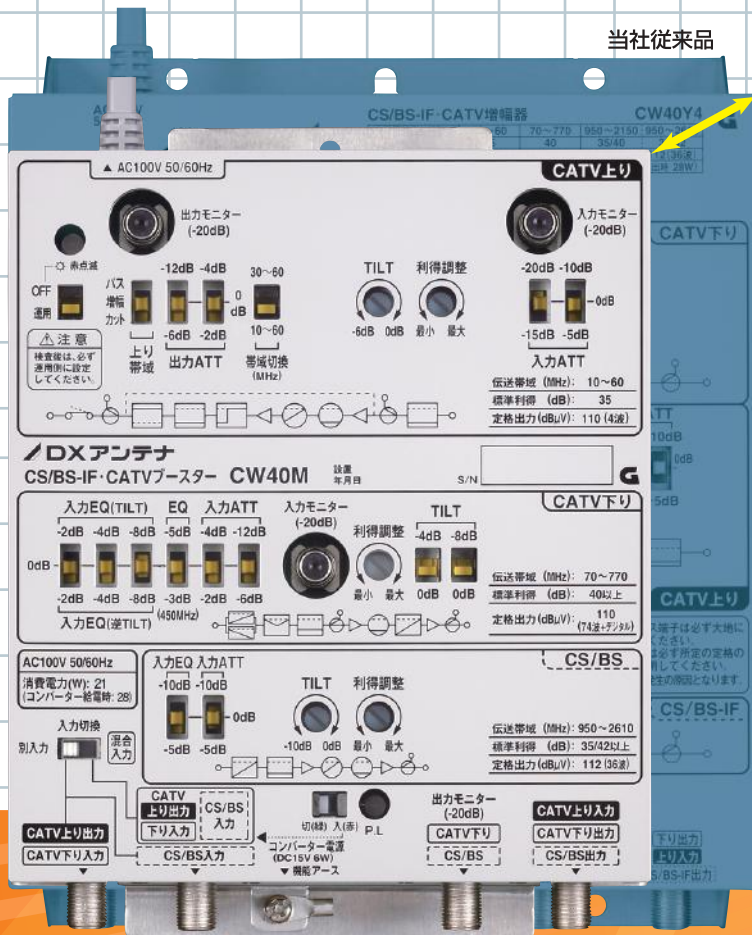

省電力

エコで
安心

製品を長くお使いいただくために
エコを目指した省電力設計です。

最大 **14.8%** ※ 削減

※CW35M(当社従来品比)消費電力13.5W→11.5W

省施工

作業性
向上

取付部は山形のガイド
構造で作業性が良
くなりました。

ビスを引っかけるだけ!
ビス止め簡単設計

ガイド
構造

規格特性

品 型	名 番	CS/BS-IF・CATVブースター (40dB形)				CS/BS-IF・CATVブースター (35dB形)			
		CW40M				CW35M			
希 望 小 売 価 格		250,000円(税抜)				165,000円(税抜)			
使 用 帯 域		CATV上り	CATV下り	CS/BS-IF		CATV上り	CATV下り	CS/BS-IF	
周 波 数 帯 域 (MHz)		10～60	70～770	950～2150	950～2610	10～60	70～770	950～2150	950～2610
入出力インピーダンス (Ω)		75(F形)				75(F形)			
利 得 (dB)		35以上(増幅時)/0～9(パス時)	40以上	35/40以上	35/42以上	35以上(増幅時)/0～9(パス時)	35	35/40	35/42
標 準 入 力 レ ベ ル (dBμV)		75	70	80/75	77/70	75	70	65	63
定 格 出 力 (dBμV)		110	110 注1	115	112	110	105 注1	100/105	98/105
利 得 調 整 (dB)		0～15以上連続可変	0～15以上連続可変	0～10以上連続可変		0～15以上連続可変	0～15以上連続可変	0～10以上連続可変	
入 力 A T T (dB)		0, -5/-10, -15/-20 注2	0, -2/-4, -6/-12 注2	0, -5, -10		0, -5/-10, -15/-20 注2	0, -2/-4, -6/-12 注2	0, -5, -10	
入 力 E Q (dB)		—	0, -2, -4, -8(70MHz)/ 0, -2, -4, -8(770MHz) 注2	0, -5, -10(950MHz) 注3		—	0, -2, -4, -8(70MHz)/ 0, -2, -4, -8(770MHz) 注2	0, -5, -10(950MHz) 注3	
T I L T (dB)		0～6以上連続可変	0, -4, -8 注2	0～10以上連続可変 注3		0～6以上連続可変	0, -4, -8 注2	0～10以上連続可変 注3	
出 力 A T T (dB)		0, -2/-4, -6/-12 注2	—	—		0, -2/-4, -6/-12 注2	—	—	
雑 音 指 数 (dB)		8以下 注4	10以下 注4	10以下 注4		8以下 注4	10以下 注4	10以下 注4	
C T B (dB)		-60以下	-60以下	—		-60以下	-60以下	—	
V S W R		2.0以下		2.5以下		2.0以下		2.5以下	
耐 雷 性 (kV)		入出力端子・電源端子 ±20(1.2/50μs)				入出力端子・電源端子 ±20(1.2/50μs)			
電 源 / 消 費 電 力		AC100V(50/60Hz)/21W(43VA) 給電時28W(56VA)				AC100V(50/60Hz)/11.5W(27.5VA) 給電時18.5W(41.5VA)			
寸 法 (高さ×幅×奥行mm)		192×146×69				177×136×62.5			
質 量 (kg)		約1.3				約0.9			
備 考		上り出力切換スイッチ、上りバス・増幅・カットスイッチ、上り帯域切換スイッチ、 上り下り入出力・CS/BS-IF出力モニター端子付				上り出力切換スイッチ、上りバス・増幅・カットスイッチ、上り帯域切換スイッチ、 上り下り入出力・CS/BS-IF出力モニター端子付			
J A N		4975584 251215				4975584 251208			

注1) デジタル(550~770MHz)は-10dB運用 注2) 加算式 注3) 2610MHz基準 注4) 利得最大時 ※70MHzと770MHzは切り換えです。(同時に設定することはできません。)

品名	CATVブースター (40dB形)		CATVブースター (35dB形)	
	W40M		W35M	
希望小売価格	187,000円(税抜)		99,000円(税抜)	
使用帯域	CATV上り	CATV下り	CATV上り	CATV下り
周波数帯域 (MHz)	10~60	70~770	10~60	70~770
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)		75(F形)	
利得 (dB)	35以上(増幅時)/0~9(パス時)	40以上	35以上(増幅時)/0~9(パス時)	35
標準入力レベル (dBμV)	75	70	75	70
定格出力 (dBμV)	110	110 注1	110	105 注1
利得調整 (dB)	0~15以上連続可変	0~15以上連続可変	0~15以上連続可変	0~15以上連続可変
入力 A T T (dB)	0, -5/-10, -15/-20 注2	0, -2/-4, -6/-12 注2	0, -5/-10, -15/-20 注2	0, -2/-4, -6/-12 注2
入力 E Q (dB)	—	0, -2, -4, -8(70MHz)/ 0, -2, -4, -8(770MHz) 注2 0, -3, -5(450MHz)	—	0, -2, -4, -8(70MHz)/ 0, -2, -4, -8(770MHz) 注2 0, -3, -5(450MHz)
T I L T (dB)	0~6以上連続可変	0, -4, -8 注2	0~6以上連続可変	0, -4, -8 注2
出力 A T T (dB)	0, -2/-4, -6/-12 注2	—	0, -2/-4, -6/-12 注2	—
雑音指数 (dB)	8以下 注3	10以下 注3	8以下 注3	10以下 注3
C T B (dB)	-60以下	-60以下	-60以下	-60以下
V S W R	2.0以下		2.0以下	
耐電圧 (kV)	入出力端子・電源端子 ±20(1.2/50μs)		入出力端子・電源端子 ±20(1.2/50μs)	
電源 / 消費電力	AC100V(50/60Hz)/16W(32VA)		AC100V(50/60Hz)/10W(24VA)	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	192×146×69		177×136×62.5	
質量 (kg)	約1.3		約0.9	
備考	上り出力切換スイッチ、上りバス・増幅・カットスイッチ、上り帯域切換スイッチ、 上り下り入出力モニター端子付		上り出力切換スイッチ、上りバス・増幅・カットスイッチ、上り帯域切換スイッチ、 上り下り入出力モニター端子付	
J A N	4975584 251222		4975584 251239	

注1) デジタル(550~770MHz)は-10dB運用 注2) 加算式 注3) 利得最大時 ※70MHzと770MHzは切り換えです。(同時に設定することはできません。)

※記載の規格特性は予告なく変更する場合がございます。 ※小型化:最大投影面積当社従来品比、省電力:当社従来品比

販売終了のご案内

新製品の発売に伴い、長らくご愛顧いただきありがとうございました。
右記の製品を在庫限りで販売終了とさせていただきます。
※右記新製品は4K8K放送には対応していません。

販売終了品(在庫限り)	新製品
CW40Y4	CW40M
W40Y3	W40M
CW35R3	CW35M
W35R3	W35M

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について

- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お問い合わせの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。

0120-941-542

カスタマーセンター (受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く)

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。
S 1 4 5 2015年11月作成 EG-EE-CHEZ ®