

DX アンテナ

HD/SDエンコーダー内蔵OFDM変調器

DEM130

希望小売価格 オープン価格

JAN : 4975584 293925

新発売

自主放送を館内のどこでも視聴 低コストでデジタル化を実現



カンタンに既設の館内設備で
自主放送を視聴できる環境を構築

ホテル

旅館

学校

病院

商業施設

企業



1

低コストで置き換え可能

既存のアナログ自主放送システムを
従来にない低価格で実現します。

2

小型でスッキリ設置

ハーフラックサイズだから場所を取らず
コンパクトに設置できます。

3

カンタン設定で使いやすい

WEB画面は見やすいメニューと
分かりやすい操作でカンタンに設定できます。

4

多重音声に対応

2ヶ国語放送や主音声、副音声に対応します。
※お使いのテレビ、チューナーにより対応できない場合があります。

アナログコンテンツ (HD/SD) をデジタル化して館内自主放送できます。

アナログHD/SD
自主放送用コンテンツ

パソコン・ビデオカメラ・
BDレコーダー等
コンテンツ再生機器

●D端子ケーブル(映像)
D端子(D1:480i、D3:1080i)入力
●映像・音声(ステレオ)RCAピンケーブル
NTSCコンボジット入力



HD/SDエンコーダー内蔵
OFDM変調器
(本製品)

同軸ケーブル
RF出力




デジタルテレビ


空きチャンネルへ
デジタル放送出力

本機にて配信する全ての映像コンテンツにつきましては、必ず権利者の承諾を得たものをご使用ください。


システム例

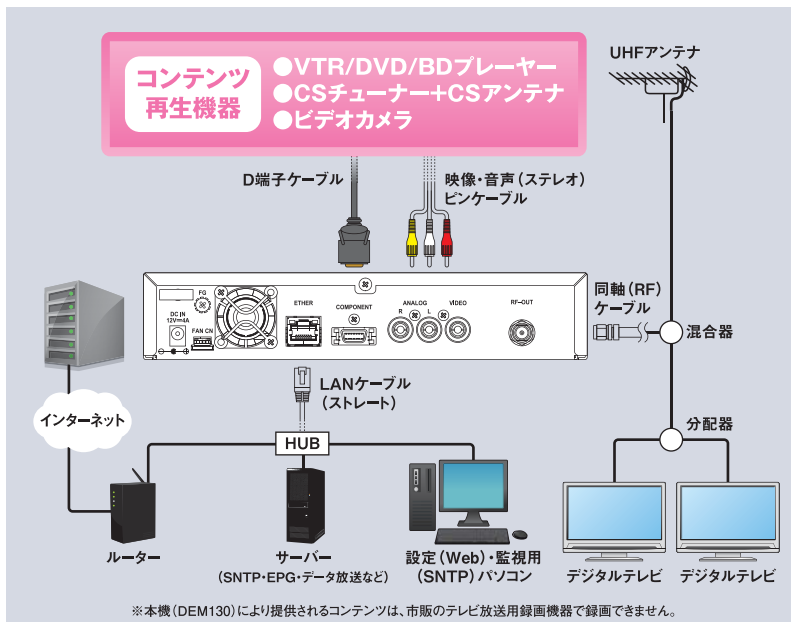


背面

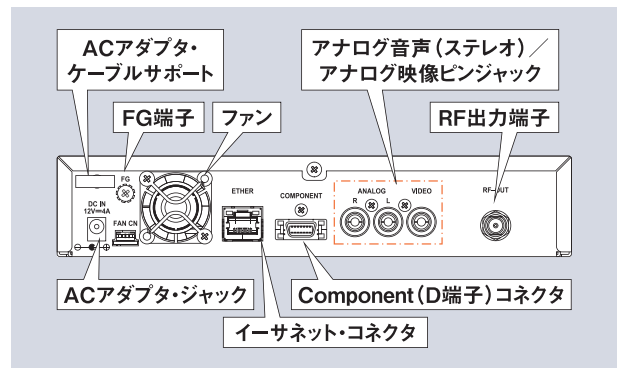

ブロック図

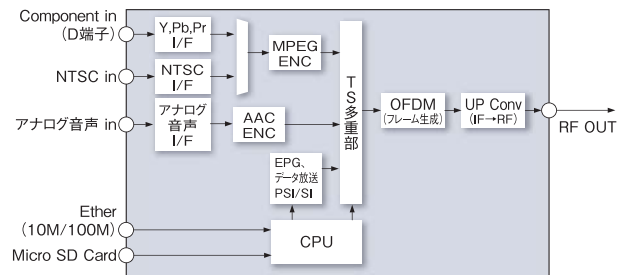

外観図

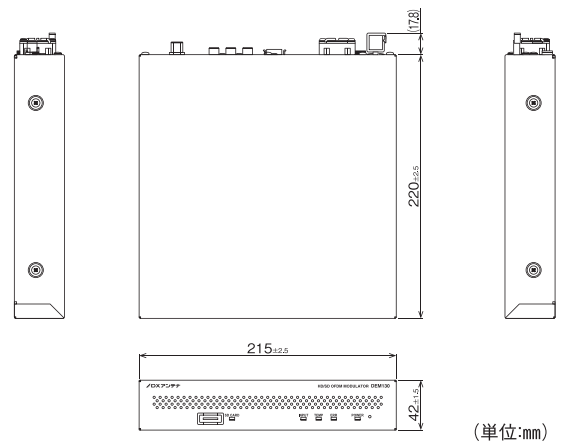

仕様

品名		HD/SDエンコーダー内蔵OFDM変調器	
型番		DEM130	
希望小売価格		オープン価格	
アナログ 入 力	コネクター	RCA (映像、音声L/R) ×各1端子 D端子×1端子	
	映 像	NTSCコンポジット (SMPTE170M準拠 ^{※1}) D端子 1ch. (D1: 480i, D3: 1080i)	
	音 声	アナログ2ch.	
OFDM 変 調	伝 送 モード	Mode3	
	キャリア変調方式	64QAM	
RF出力	コネクター	F形	
	出力チャンネル	1～62ch., C13～C63 (90～770MHz) の 任意の1チャンネル	
	出力レベル(dBμV)	75～100 (1dBステップ)	
時 刻 補 正		SNTP/手動	
電 源 電 圧(V)		AC 100～240 (本体は DC12、ACアダプター付属)	
使 用 温 度 範 囲(℃)		0～+40	
消 費 電 力(W)		36以下	
寸 法 (高さ×幅×奥行mm)		42×215×220	
質 量(kg)		1.5以下	
付 属 品		ドキュメントCD-ROM、ACアダプタ1式、 Micro SDカード、ゴム足×4	
備 考		JIS、EIA ^{※2}	
J	A	N	4975584 293925

※1 アナログVTRなどのSMPTE規格に準拠していない機器の場合、エンコードできないことがあります。

※2 JIS規格、EIA規格のラックマウント用金具については、弊社営業担当までお問い合わせください。



安全に関する ご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について

- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

■お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。■



0120-941-542

カスタマーセンター [受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く]

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。