



3 同軸ケーブルを準備する

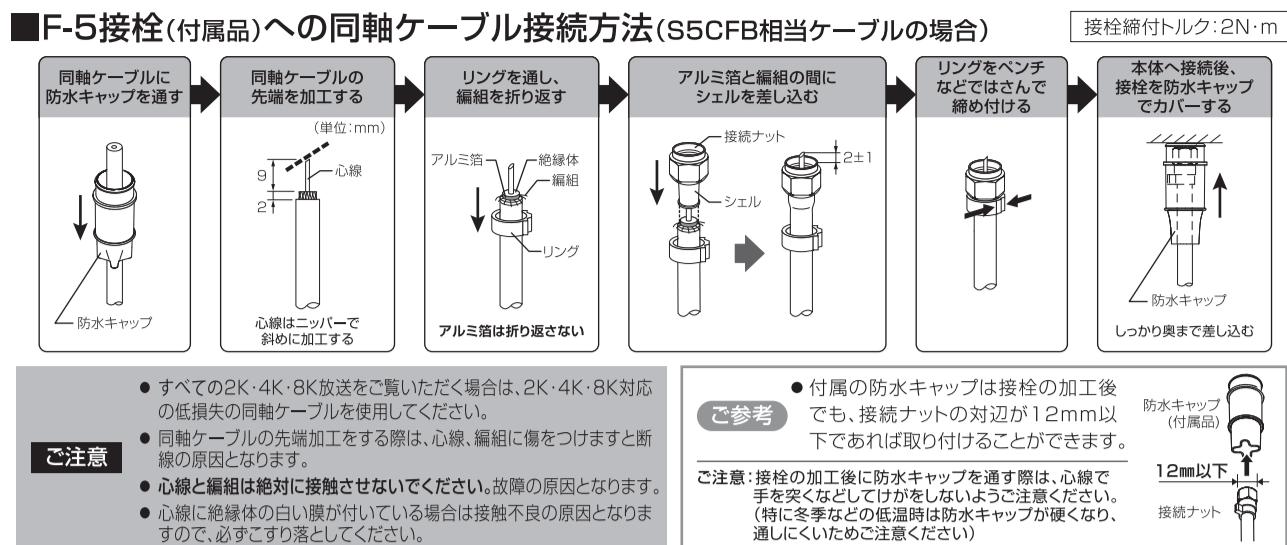

4 接続例


*図中のⒶ～Ⓑは、後述「**6うまく映らないときは**」に対応しています。
※4K・8K放送(新4K8K衛星放送)を見るためには、4K・8K放送に対応したケーブルや☆印の機器(3224MHz)が必要です。

増幅部と電源部の間に接続する機器は、通電形を使用してください。

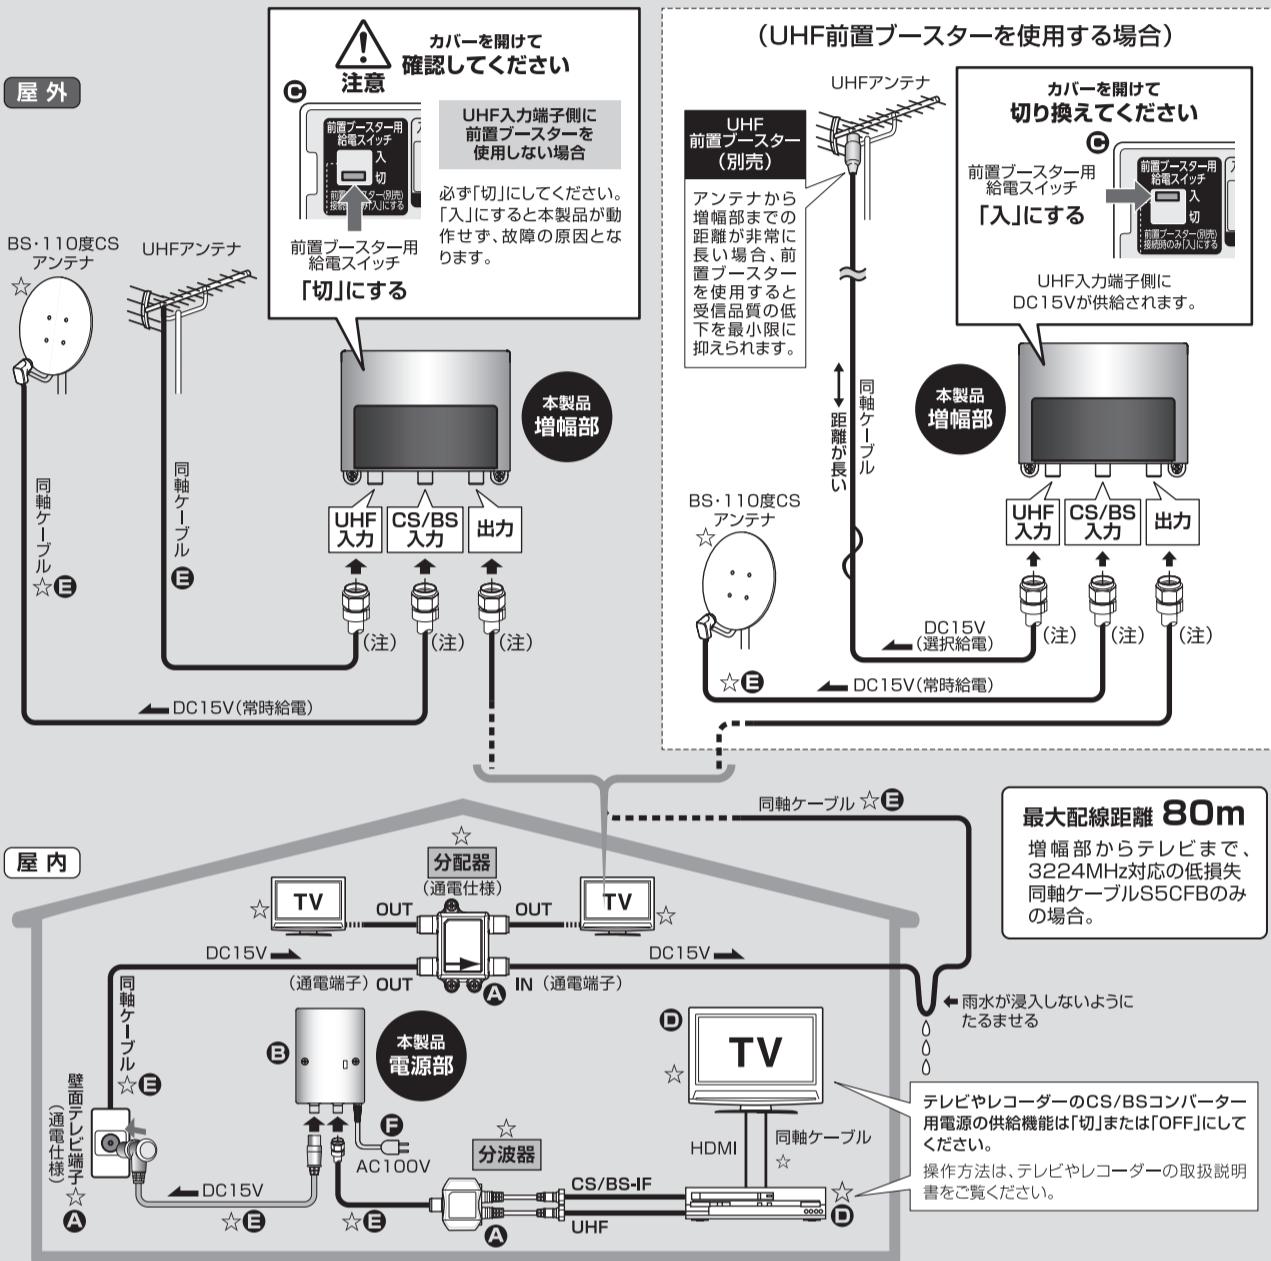


5 調整する

調整にはレベルチェッカー等の測定器を使用してください。

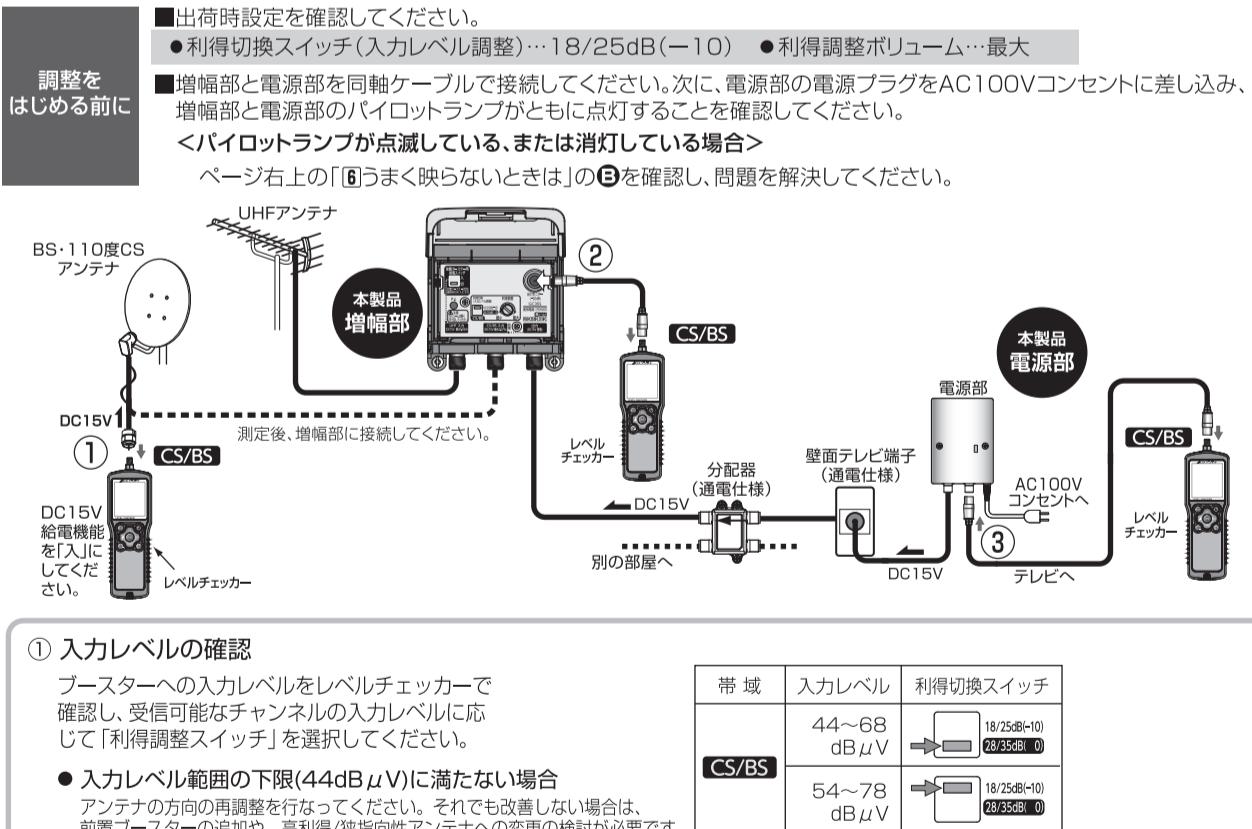

6 うまく映らないときは ここをチェックしてください

調整しても放送が映らない場合や、後日画面にノイズがでたり、映らなくなった場合は下記項目をチェックしてください。

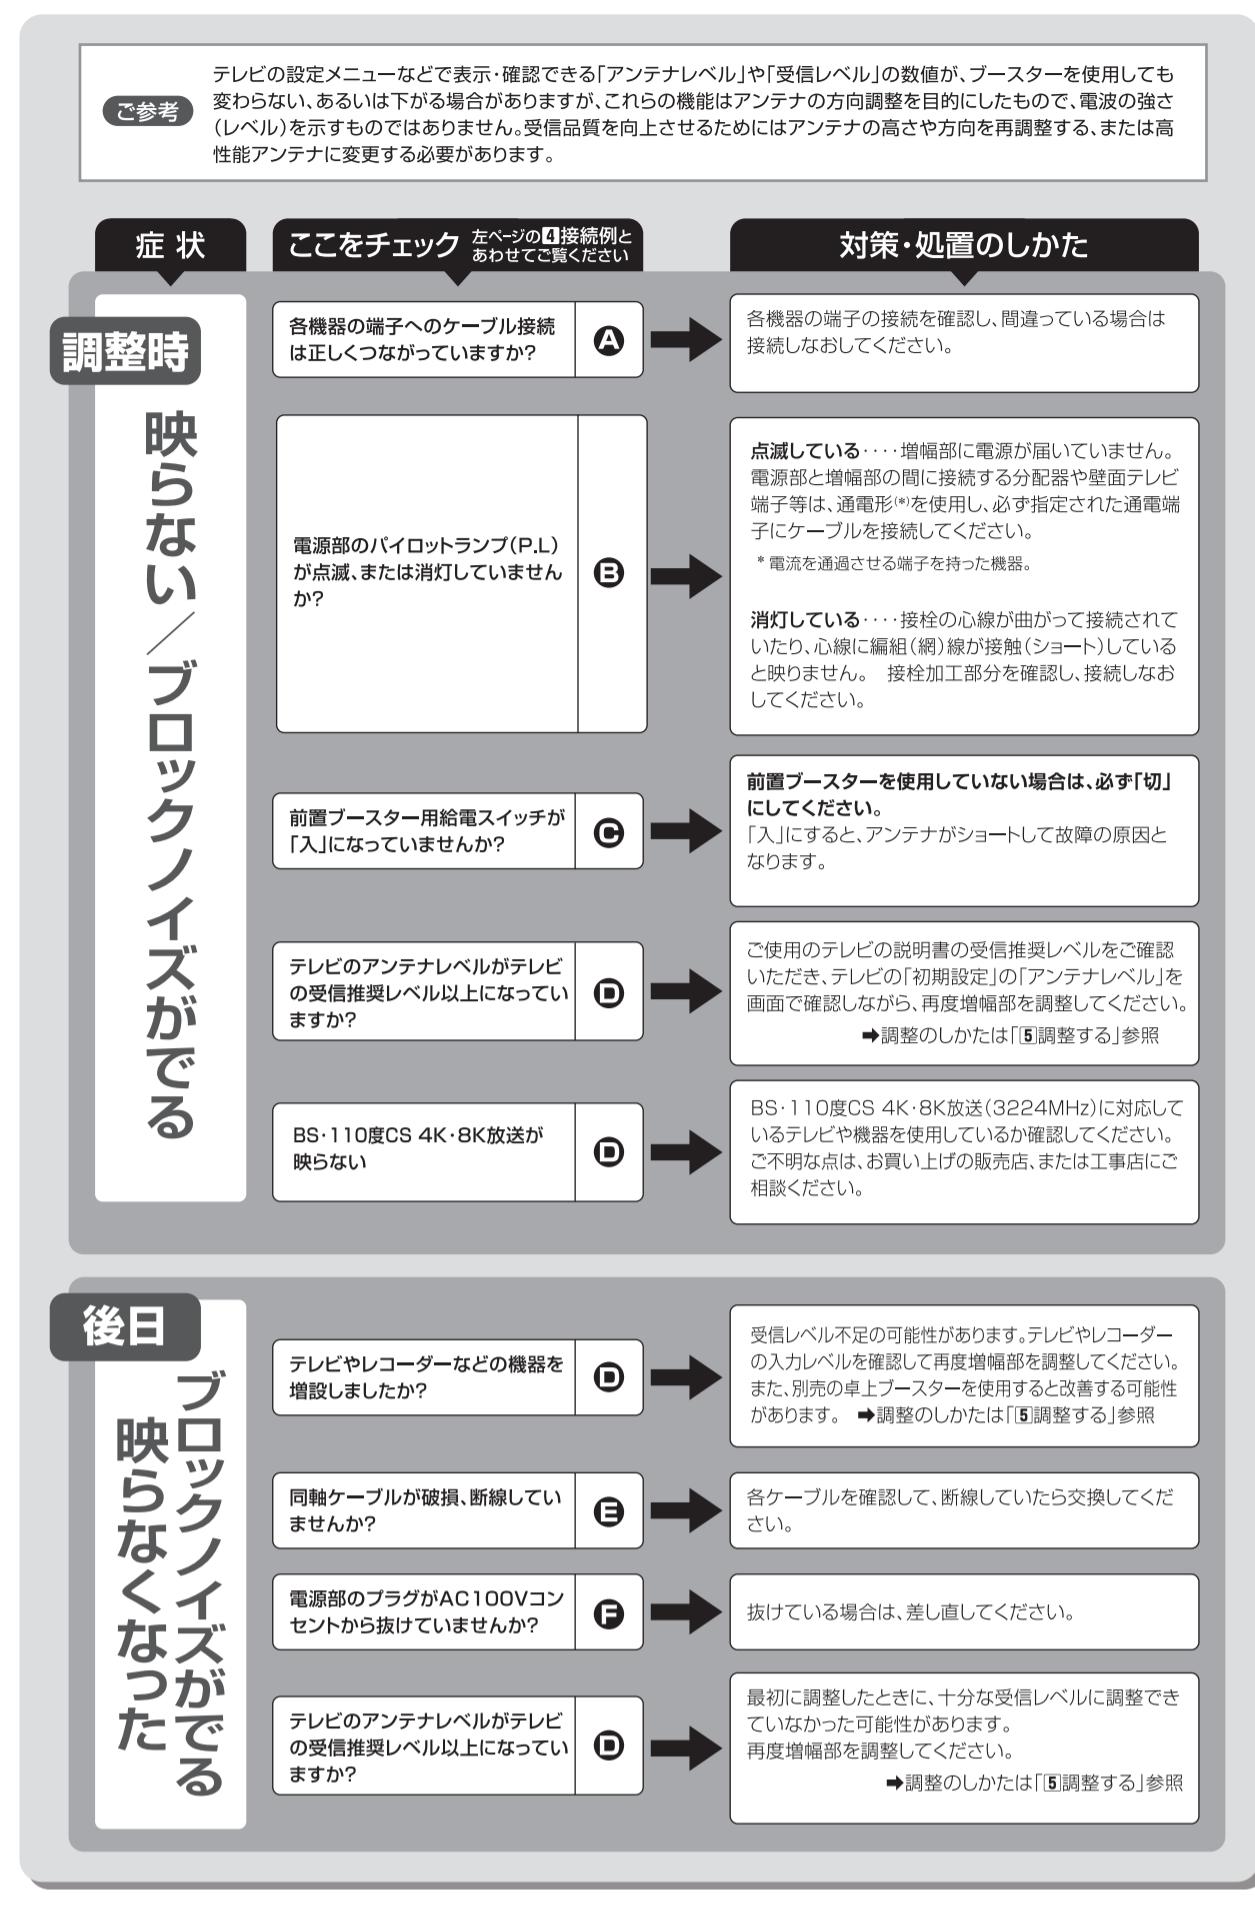

仕様

GC35S	
使 用 带 域	UHF CS/BS-IF
使 用 周 波 数 (MHz)	470~710 1032~3224(1032~2150)
入力レベル範囲 (dBμV)	— 44~78(※1)
標 準 利 得 (dB)	0~4 28/1032MHz 31/2150MHz 35/3224MHz
定 格 出 力 (dBμV)	— 96/1032MHz 99/2150MHz(24波) 103/3224MHz(50波)
利得切換(入力レベル調整) (dB)	— 18/25, 28/35(スイッチ切換)(※1)
利 得 調 整 範 囲 (dB)	— 0~10以上(連続可変)
帶 域 内 周 波 数 特 性 (dB)	— 全周域±3.0以内 任意の4.5MHz±2.0以内
雜 音 指 數 (dB)	— 7.0以下
入出カインピーダンス (Ω)	— 75(F形)
V S W R	3.0以下 2.5以下
直 流 供 給 電 源	DC15V 0.05A DC15V 0.27A
電 源 / 消 費 電 力 (W)	AC100V(50/60Hz)/2.6W, 7.2W(※2), 8.2W(※3) DC15V/0.10A, 0.36A(※2), 0.41A(※3)
使 用 温 度 範 囲 (C)	-20~+50
外 形 尺 度 (mm)	84(H)×90(W)×47(D)
質 量 (kg)	0.22

電源部: PSH20S

2K4K8K

高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制するため、厳しい性能基準に基づいた製品であることを示します。

SH JEITA

SHマーク(スマートハイビジョン受信マーク)は、BS-110度CSにて既に放送されている2K放送と4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

●この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

●電源部の規格は、電源部本体の裏面にも表示しています。仕様は改訂により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

保証書

●無料修理規定

- 本保証書は、お買上げから下記保証期間内に故障した場合、無料修理規定により、当社が責任をもって無料修理を行なうことを約束するものです。(消耗部品は除く)
- 当社がこの保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタマーセンターにお問い合わせください。なお、商品を直接当社へ送付した場合の送料などはお客様のご負担となります。
- 保証期間中の修理が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
- 修理期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたしますのでお申し付けください。
- 次の二つの場合は保証期間内でも有料修理となります。
①ご使用上の誤り、および不正確な修理や改造による故障および損傷。
②お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落とすなどの原因による故障および損傷。
③火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天災地異、戦争、暴動による故障および損傷。
④通常の操作による故障および損傷。
⑤改造、指定以外の電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
⑥本保証書を提示・添付されていない場合。
⑦本保証書にお買上げ年月日、お客様名、お買い求めの販売店の記入がない場合。
⑧製品対象以上の保証はいたしません。
- 本保証書は日本国内にのみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan)
- 期間中の転居、贈答品、その他の理由によりお買い求めの販売店に修理が依頼できない場合には、当社カスタマーセンターまたは当社営業所にご相談ください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

型番 GC35S

お買上年月日 保証上日から

年 月 日 1年間

ご住所・ご店名	お名前
ご販売店	ふりがな
お客様	お名前
ご住所	お名前
電話()	電話()

カスタマーセンター 0570-033-083 ※全国一律料金でご利用いただけます。

土・日・祝日もご利用ください! ナビダイヤル[®] ■受付時間 9:30~17:00(夏季・年末年始休業は除く)

DXアンテナ株式会社 ■一部のIP電話で上記番号がご利用になれないので、050-3818-9016 https://www.dxantenna.co.jp/

5068-4