

新4K8K衛星放送  
(3224MHz)に対応!


2018年4月1日から施行  
電波漏洩技術基準に  
対応!

スカパー!プレミアム  
対応

# CS/BS ラインブースター

テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。

高利得設計  
最大 **27dB**

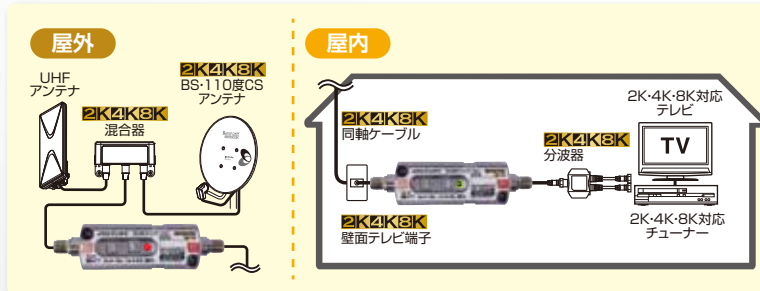

IPX4に適合した  
防水構造※で

屋外 屋内  
共用!

※ICE(国際電気標準会議)によって定められている防水・防塵の保護規格。いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくいこと。




入力レベル調整スイッチ

電源供給用通電スイッチ

入力レベルが低い場合  
「0dB」側に



アンテナに近い位置など  
入力レベルが高い場合  
「-10dB」側に



CS/BSアンテナへの通電時 赤色点灯  
製品本体への通電時 緑色点灯

CS/BSアンテナに電源を送る場合は  
スイッチを「入」にしてください。  
※出荷時の設定は「切」側です。



アンテナマストに  
しっかり固定!

マストに沿う形で  
ズレにくい構造



パック入りで新発売!

※型番末尾に(B)は梱包形態を表します。製品本体は(B)の表示はございません。  
※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただきます。



CS/BSラインブースター  
[2K・4K・8K対応]

C27S(B)

オープン価格

2K4K8K

高シールド RoHS

**2K4K8K** 2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

**高シールド** 高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減するなど厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただきます。

型番	C27S(B)	
希望小売価格	オープン価格	
使用帯域	UHF・V-Low-FM(CATV)	CS/BS-IF
使用周波数(MHz)	10~770	1000~3224
インピーダンス 入力	75(F形)	
出力	75(F形)	
利得(dB)	0~-3.5	22/27
定格出力レベル(dBμV)	-	92/97
入力レベル調整(dB)	-	0,-10
電源(V/mA)	DC11~15/50	
入出力通過電流(V/mA)	DC15/500	
使用温度範囲(℃)	-20~+50	
適合マスト(mm)	φ22~49	
寸法(高さ×幅×奥行)mm	115×30×25	
質量(kg)	0.13	
付属品	-	
備考	パック入り	
梱包入数	10	
J A N	4975584	203481

製品に関する  
お困りごとを解決!

**Dサポ!**  
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで  
各種設定方法が  
わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。  
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター  
ナビダイヤル **0570-033-083**

土・日・祝日もご利用ください!

※全国一律料金でご利用いただけます。  
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■受付時間 9:30~17:00  
(夏期・年末年始休暇は除く)  
■一部のIP電話で上記番号がご利用に  
ならない場合: 050-3818-9016