



「既設の2K受信システム」で4K8K放送視聴可能! 周波数変換システム改修 (dCSS方式)

左旋の新4K8K衛星放送を
CS/BS左旋ダウンコンバーターで
伝送可能な低い周波数に変換して送信し、
各戸の4K8Kテレビの手前に
CS/BS左旋アップコンバーターを設置、
本来の周波数に戻すことで新4K8K衛星放送を受信します。

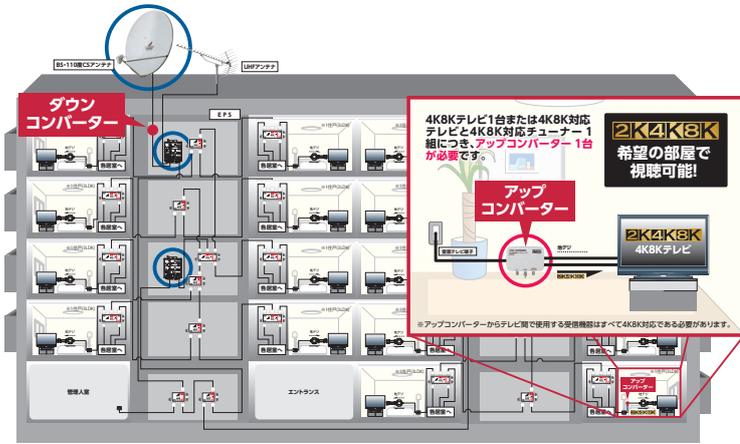

- システム設計の変更なし
- 短工期で完工可能
- 一部の改修のみで低コスト
- 宅内設備の改修不要


共有部分 (幹線)

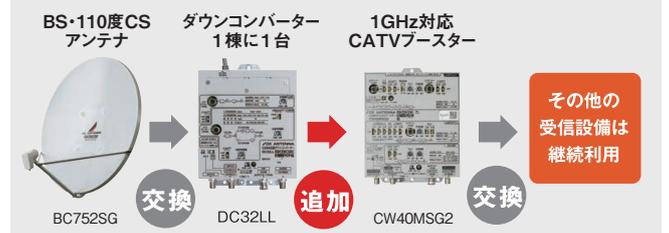

専有部分 (お部屋)




※アップコンバーターと4K8Kテレビ間の機器は4K8K対応の製品をご利用ください。

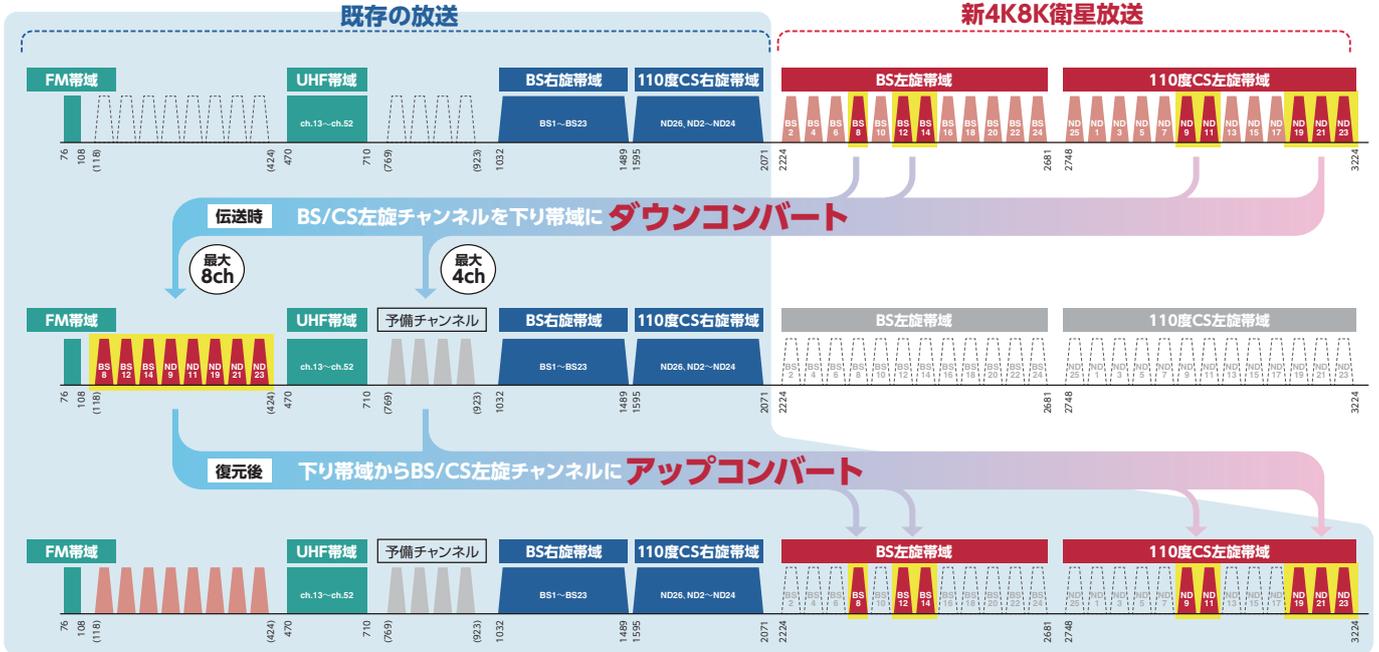

【ご注意】ケーブルテレビ受信設備ではご利用いただけません。

962MHz以上に対応しているブースターを利用することで、予備チャンネルの確保が可能です。新4K8K衛星放送のチャンネルが今後新たに増えた場合にも伝送することができます。

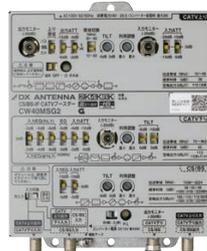


CS/BS-IF・CATVブースター (40dB形)
CW40MSG2

他にも出力・帯域など、用途に合わせて選べるブースターを各種ご用意しております。

新4K8K衛星放送で使用される周波数のうち最大8chを、伝送可能な低い周波数に変換して送信します。

2K4K8K

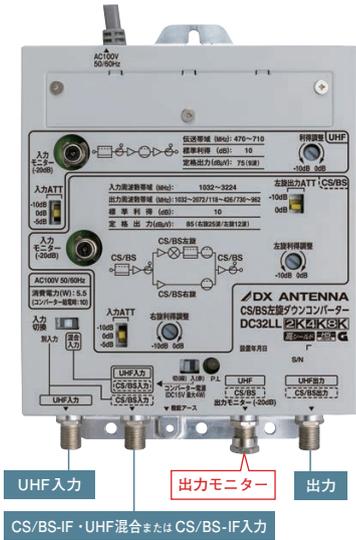

電源コード長 **1.0m**

**CS/BS左旋ダウンコンバーター
DC32LL**

¥698,280 (税抜価格 ¥634,800)



各戸の4K8Kテレビの手前に設置しCS/BS左旋ダウンコンバーターにより変換された低い周波数を新4K8K衛星放送で使用される本来の周波数に戻します。

2K4K8K



**CS/BS左旋アップコンバーター
UC32LL**

¥69,828 (税抜価格 ¥63,480)



品名	CS/BS左旋ダウンコンバーター [2K・4K・8K対応]		
型番	DC32LL		
希望小売価格	¥698,280 (税抜価格 ¥634,800)		
使用帯域	UHF	CS/BS右旋	CS/BS左旋
	入力		
周波数帯域 (MHz)	470~710	1032~2072	2224~3224
入力レベル範囲 (dBμV)	55~65	60~75	
VSWR	2.0以下		
	出力		
周波数帯域 (MHz)	470~710	1032~2072	118~426/730~962
利得 (dB)	5~15		
定格出力レベル (dBμV)	75 (9波)	85 (25波)	85 (12波)
変換チャンネル数	—	—	最大12
VSWR	2.5以下		
	機能		
入力ATT (dB)	0、-5、-10	0、-5、-10	
出力ATT (dB)	—	—	0、-10
利得調整範囲 (dB)	0~-10以上連続可変	0~-10以上連続可変	0~-10以上連続可変
入力モニター (dB)	-20		
出力モニター (dB)	-20		
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F型)		
耐雷性 (kV)	JEC:±20 (1.2/50μs)		
漏洩電界強度 (dBμV/m)	1GHz以下:34以下 1GHz以上:40.2以下		
使用温度範囲 (°C)	-10~+40		
コンバータ供給電源 (V)	DC+15 4W		
電源 (V)	AC100 (50/60Hz)		
消費電力 (W)	5.5、コンバーター用電源4W送出時10		
寸法 (高さ×幅×奥行mm)	180×141×62		
質量 (kg)	1.0		
梱包入数	5		

品名	CS/BS左旋アップコンバーター [2K・4K・8K対応]		
型番	UC32LL		
希望小売価格	¥69,828 (税抜価格 ¥63,480)		
使用帯域	UHF	CS/BS右旋	CS/BS左旋
	入力		
周波数帯域 (MHz)	470~710	1032~2072	118~426/730~962
入力レベル範囲 (dBμV)	55~80		
VSWR	2.0以下		
	出力		
周波数帯域 (MHz)	470~710	1032~2072	2224~3224
利得 (dB)	0~-6以内	—	—
変換チャンネル数	—	—	最大12
VSWR	2.0以下	2.5以下	
	機能		
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F型)		
耐雷性 (kV)	JEC:±15 (1.2/50μs)		
不要放射 (dBμV/m)	1GHz以下:34以下 1GHz以上:40.2以下		
使用温度範囲 (°C)	0~+40		
電源 (V)	同軸重畳給電:DC14~16.5 (CS/BS出力端子)		
消費電力 (W)	4以下		
寸法 (高さ×幅×奥行mm)	122.5×102×32		
質量 (kg)	0.36		
梱包入数	20		

*規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



スマートフォンで各種設定方法がわかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル **0570-033-083**

土・日・祝日もご利用ください!

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■受付時間 **9:30~17:00**
(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: **050-3818-9016**