

# 取扱い方法 HD-73-B2


使用帯域 (10~2150MHz)

## 3分配器

### ■特長

- ケーブルの接続は同軸ケーブルの先端の被ふくをむいて直付けします。
- 地上デジタル放送にも使用できます。

### ■使用例

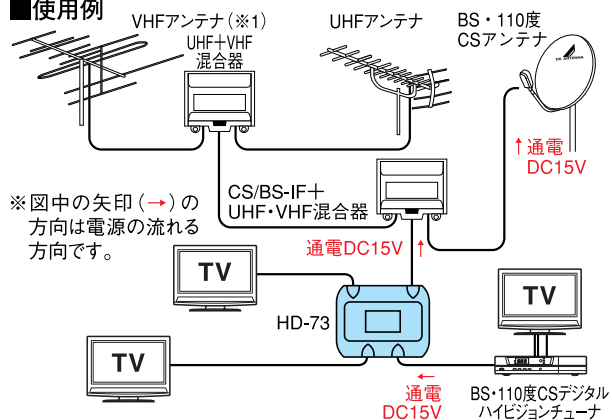

### ■使用上のご注意

- 入力 (IN) 端子、出力 (OUT) 端子への接続は、それぞれの端子を絶対に間違えないようにご注意ください。
- 電流の通電は入力端子—出力端子1間です。必ず通電容量内でご使用ください。

通電容量：DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下

※1 地上デジタル放送のみ受信する場合や、地上アナログ放送終了後は必要ありません。

※詳しい取扱方法は、この台紙の内側に印刷していますのでよく読んでご使用ください。



T4975584104351

## DXアンテナ株式会社

本社 〒652-0807 神戸市兵庫区流崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代) カスタマーセンター TEL (078) 682-0455  
東京支社 〒110-0021 東京都千代田区外神田4丁目11番6号 船井ビル TEL (03) 5526-6327 (代)



②

MADE IN CHINA

混入防止13番



DX ANTENNA

HD-73-B2



CS BS UHF FM VHF ケーブルテレビ


[使用できる放送]

屋内用

1出力↔入力端子間通電形

# 3分配器

テレビの電波を3つに分けます。

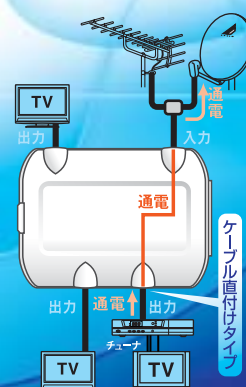

※“HD-73-B2”の末尾“B2”は包装形態を示しています。製品本体の表示は“HD-73”です。

DXアンテナ株式会社

品名 HD-73-B2(2)

型番

上記データの作成にあたり、

- ・未管理(古い)データの流用  
☐しました ☐していません
- ・内部での文字校正  
☐しました ☐していません

担当者

福山

# 取扱い方法

## HD-73-B2 3分配器

### ■安全上のご注意

#### ⚠ 警告

- 屋内専用。屋外や高温になる場所を避けること。水などでぬらさないこと。火災・感電や破損の原因となります。
- 通電して使用する場合は、途中には通電形機器以外を挿入しないこと。また、同軸ケーブルの接続などで心線と編組がショートしたり、ケーブルを傷つけないこと。火災・感電や破損の原因となります。
- 異常が生じたら、接続している製品の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、手を触れないこと。感電の原因となります。

#### ⚠ 注意

- ベンジン・アルコール、シンナーなどは使用しないこと。溶けたり、変質することがあります。

### ■図のようにしてフタを開けてください。



- 親指で矢印の方向へ押して軽く持ち上げてください。


### ■規格特性

| 周波数帯域<br>[MHz] | 分配損失<br>[dB] 以下 | 端子間結合損失<br>[dB] 以上 | V. S. W. R.<br>以下 |
|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 10～76          | 7.0             | 15                 | 2.0               |
| 76～222         | 6.2             | 18                 | 1.8               |
| 222～470        | 6.8             | 20                 | 1.8               |
| 470～770        | 7.0             | 20                 | 1.8               |
| 770～1032       | 7.8             | 17                 | 2.0               |
| 1032～1336      | 8.0             | 17                 | 2.0               |
| 1336～2150      | 10.0            | 15                 | 2.0               |


入力・出力1端子間通電仕様 (DC15V 0.8A以下またはAC30V 1.0A以下)  
インピーダンス75Ω  
規格は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。



### ■端子を間違えないようケーブルを接続してください。

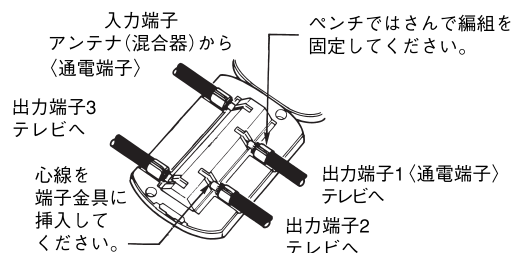


### ■同軸ケーブルの先端を図のように加工してください。

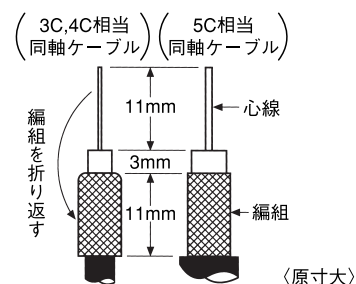

- 心線に傷がついたり、心線と編組がショートすることのないよう注意してください。
- CS/BS-IF (1032～2150MHz) を伝送する場合には、同軸ケーブルは5C-FVSまたはBS-CDXをご使用ください。

### ■図のように柱・板壁に取り付けてください。



- 板壁面などへのケーブルの固定は、ステップルでケーブルが変形しない程度に行なってください。