

DELCATEC

LEDセンサーライト(1灯型)
LEDセンサーライト(1灯型)
LEDセンサーライト(2灯型)
LEDセンサーライト(2灯型)

DSL15C1
DSL15C1(W)
DSL20C2
DSL20C2(W)

店舗・住宅、駐車場・倉庫のセキュリティ対策に LEDセンサーライト

防沫 EU RoHS
指令準拠



DSL15C1

¥12,144

(税抜価格 ¥11,040)

1灯型
1500lm

本体色
白モデルが
登場!

DSL15C1(W)

¥12,144

(税抜価格 ¥11,040)



DSL20C2

¥17,083

(税抜価格 ¥15,530)

2灯型
2000lm

本体色
白モデルが
登場!

DSL20C2(W)

¥17,083

(税抜価格 ¥15,530)




人感センサー

最大約10mまで

360度検知!

本体で検知距離の調整が可能です。真横からや後ろ、真下などを検知エリアを横切ることによって検知できます。

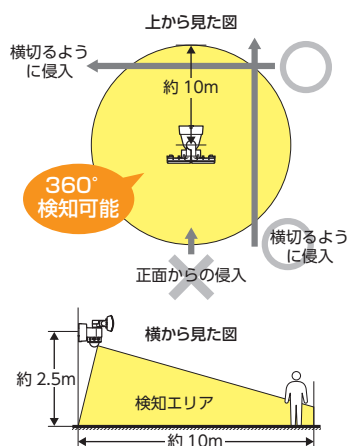

常夜灯モード

明るさを
切替できる!

Hi:500lm / Lo:250lm

セキュリティ対策

フラッシングモードで
警告!

点滅後は設定時間で点灯。

点灯時間設定

10秒~約10分まで
幅広い範囲設定

明るさの調節が可能!

1灯型

調節範囲

750~1500lm

2灯型

調節範囲

1000~2000lm

設置場所によって
ライトの角度を変更できる!

1灯型

2灯型



左右に50° 上方向60°
下方向48°に回転します。

2灯が60°に分割



左右に70° 上方向87°
下方向44°に回転します。



LEDセンサーライト(1灯型) DSLD15C1/DSLD15C1(W)

¥12,144 (税抜価格¥11,040)




LEDセンサーライト(2灯型) DSLD20C2/DSLD20C2(W)

¥17,083 (税抜価格¥15,530)



■取付金具(付属品)

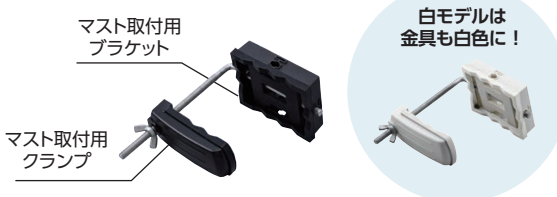

- 画像、イラストはイメージです。
- ライト部は高温になります。燃えやすい物の近くで使用したり、布や紙などで覆わないでください。火災の原因となります。
- この製品は犯罪防止システム品ではありません。空巢、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

品名	LEDセンサーライト(1灯型)
型番	DSLD15C1/DSLD15C1(W)
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)	15.5
全光束(lm)	750~1500(連続可変)
色温度(K)	5000(昼白色)
照射調節角度	左方向・右方向50° 上方向60°/下方向48°
検知方式	パッシブインフラレッド(PIR)方式
検知エリア	水平約360°・距離約10mまで(高さ2.5mに設置時、最大時目安)
点灯開始照度	5lx~200lx(連続可変)
点灯時間	約10秒~約10分間(連続可変)
状態表示灯(赤色LED)	ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、 待機時:点灯、待機時:点滅(0.5秒間隔)
点灯モード	常夜灯モード:Hi/Lo(切替) フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切替
取付高さ(m)	1.8~2.5
使用温度範囲(°C)	-20~+40(結露なきこと)
防塵/耐水性能【保護等級】	IP44(防沫型)
電源コード長(m)	VCT約3(防雨型プラグ付)
寸法(高さ×幅×奥行mm)	159×170×156
質量(電源コード含む)(g)	900
付属品	壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、 ブラケット固定用ネジ×2、マスト取付用L字金具×1、 マスト取付用クランプ×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書×1

品名	LEDセンサーライト(2灯型)
型番	DSLD20C2/DSLD20C2(W)
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)	21
全光束(lm)	1000~2000(連続可変)
色温度(K)	5000(昼白色)
照射調節角度	左方向・右方向70° (ライト分割角度60°) 上方向87°/下方向44°
検知方式	パッシブインフラレッド(PIR)方式
検知エリア	水平約360°・距離約10mまで(高さ2.5mに設置時、最大時目安)
点灯開始照度	5lx~200lx(連続可変)
点灯時間	約10秒~約10分間(連続可変)
状態表示灯(赤色LED)	ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、 待機時:点灯、待機時:点滅(0.5秒間隔)
点灯モード	常夜灯モード:Hi/Lo(切替) フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切替
取付高さ(m)	1.8~2.5
使用温度範囲(°C)	-20~+40(結露なきこと)
防塵/耐水性能【保護等級】	IP44(防沫型)
電源コード長(m)	VCT約3(防雨型プラグ付)
寸法(高さ×幅×奥行mm)	150×211×165
質量(電源コード含む)(g)	1,000
付属品	壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、 ブラケット固定用ネジ×2、マスト取付用L字金具×1、 マスト取付用クランプ×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書×1

事前にご確認ください

人感センサー(パッシブインフラレッド方式)の 検知原理とご使用にあたってのご注意

本製品は、検知エリア内に人や車が入ったときの温度変化を検知します。周囲温度の変化にともない検知エリアが変化します。温度変化を検知しているため、静止している人などは検知しません。ガラス越しの場合は、人間が放射する赤外線を通しにくいため検知しません。センサーに向かって直進する場合は検知しにくくなります。次のような場所に設置すると、人がいなくてもLEDライトが点灯したり、逆に人がいるのに点灯しなかったりすることがあります。

- 検知エリア内に植木や洗濯物などの動く物がある場所
- 検知エリアの正面から太陽や車のヘッドライト・街路灯などが直射する場所
- 建物脇の通路など狭い場所
- 検知エリア内を犬や猫などが通る場所
- 近くに換気扇やエアコンの室外機(などの風の影響を受ける)がある場所
- 地面から1.8m以下の場所、地面から2.5m以上の場所
- 検知エリア内に反射の強い床面(大理石など)がある場所
- 周囲に壁や塀などの検知エリアを遮る物がある場所(ガラスのような透明な物でも検知エリアを遮ると検知しにくくなります。)
- 雨のかかったレインコートや冬場重ね着をした人を検知しなければならない場所
- 他の機器からの温度変化や強い振動、電気ノイズの影響を受ける場所。



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証に
ついて

- 製品の保証期間はご購入日より1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関する
お困りごとを解決!

DXサポ!
DXアンテナ サポートポータル

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる

カスタマーセンター
ナビダイヤル
0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外
となっております。

土・日・祝日もご利用ください!
■受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016