

カメラ4台とレコーダーがセットになったおすすめ品! ネットワークカメラ4chセット

LANケーブル配線

200万画素(1920×1080)

ストレージ容量2TB

遠隔監視・操作

動画圧縮規格「H.265+」対応



駐車場に



アパート・小規模集合住宅に



オフィスに

性能・特長を
動画で紹介



高性能な
ネットワークカメラを
手軽に導入できる!



高画質録画
フルHD
200万画素
(1920×1080)

ストレージ容量
2TB

IR

赤外線対応(デイナイトモード)

●薄暗い環境でも、カラー撮影できる低照度対応です。夜間や暗い場所でも目に見えない赤外線ライトで被写体をクリアに撮影できます。



防水/防塵(IP67)

●水を中に入れられないしっかりした作りをしているので、屋外使用でも問題ありません。(保護等級IP67、カメラのみ)



マイク内蔵

●カメラにマイクが内蔵されていますので、収音器などを外部設置する必要がありません。(マイクを使用する場合は別途設定が必要です)



動画圧縮規格「H.265+」対応

●低いビットレートでも、高い画質を実現できるH.265+に対応し、従来のH.264に比べ同等画質で約4倍の長時間録画が可能です。



プライバシーマスク

●映してはいけない部分や、録画してはいけない部分をマスク処理。



マルチウィンドウ

●カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生。



動体検知

●常時録画の他に、映像に動きがあった場合に、自動で録画を開始。

WDR

WDR(ワイドダイナミックレンジ)

●WDR(ワイドダイナミックレンジ)は、逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきりと映すことが可能です。



遠隔監視・操作

●外出先などの離れた場所からでもカメラ映像の確認と、一部操作も可能。



「ケーブルを繋げば映る」PoE給電

●レコーダーからネットワークカメラにPoE給電で設置、設定が簡単。ネットワークカメラも自動登録が可能。



スケジュール録画

●曜日や時間帯ごとに、録画する時間を指定し、録画時間を調整可能。



USBバックアップ

●USBポートを前面と背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出し可能。



監視カメラ専用HDDを採用

●安定した常時録画に最適な「監視専用ストレージ」採用。

セキュリティカメラ特設サイトにて
より詳しくご紹介



ネットワークカメラ4chセット

CNE3SZ41

オープン価格

EU RoHS
指令準拠




■カメラ規格表

センサー	1/2.7インチ、CMOS
レンズ(mm)	4.0@F2.0、固定焦点レンズ
インターフェース	DCジャック×1、RJ45(10/100Mbps)×1、内蔵マイク×1
信号方式	IP
画素数	最大200万画素(1920×1080)
画角(°)	水平:約91、垂直:約48
金具駆動範囲(°)	Pan:0~360、Tilt:0~90、Rotate:0~360 (可動範囲の詳細はHPの外観規格図を参照ください)
シャッター(秒)	自動/手動、1~1/100,000
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.01(F2.0、AGC ON)、赤外線照明ON時:0
DNR(ノイズ除去)	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N比(dB)	52以上
IR照明/照射距離(m)	自動/手動、最大30
WDR	120dB
対応コーデック	H.265+、H.265、H.264、MJPEG
ONVIF	Profile S、Profile G、Profile T
フレームレート(fps)	メインストリーム:最大30(1920×1080)、サブストリーム:最大30(1280×720)
動作温湿度範囲(°C/%)	温度:-30~+60、湿度:0~90(結露なきこと)
防塵/防水性能[保護等級]	IP67
電源(V)/PoE	DC12V/対応(IEEE 802.3af)
消費電力(W)	最大7.0
筐体	アルミ合金、樹脂
寸法(高さ×幅×奥行mm)	63×63×165
質量(kg)	0.39
付属品	取付ねじ×4、コンクリートアンカー×4、LAN防水セット×1、取扱説明書×1

■レコーダー規格表

圧縮方式		H.265+、H.265、H.264
映像フォーマット		1080P@30×4
映像		入力:RJ45(10/100Mbps)×4、出力:2(HDMI×1、VGA×1) ^{*1}
音声		入力:RCA×1、出力:RCA×1
I/F	USB	リアパネル:USB2.0×2
	LAN	RJ45 (10/100Mbps)×1
	電源入力	DCジャック×1
	内蔵SATA	HDD2TB
ライブ	表示解像度	HDMI:1920×1080、1600×1200、1280×1024、 1280×720、1024×768 VGA:1920×1080、1600×1200、1280×1024、 1280×720、1024×768
	画面分割数	1、4、カスタム
	録画解像度	1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF
Backupデバイス		USBメモリー
機能		P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE
操作端末		PC(Web UI)、スマートフォン等(Android、iOS)
リモートユーザー		最大128
電源(V)/消費電力(W)		DC48/最大15
動作温湿度範囲(℃/%)		温度:-10～+55、湿度:0～90(結露なきこと)
寸法(高さ×幅×奥行mm)		46×205×205
質量(kg)		約1.2
付属品		AC電源コード×1、ACアダプター×1、マウス×1、 取扱説明書×1、ゴム足×4

*1 HDMIとVGAは同じ映像になります。

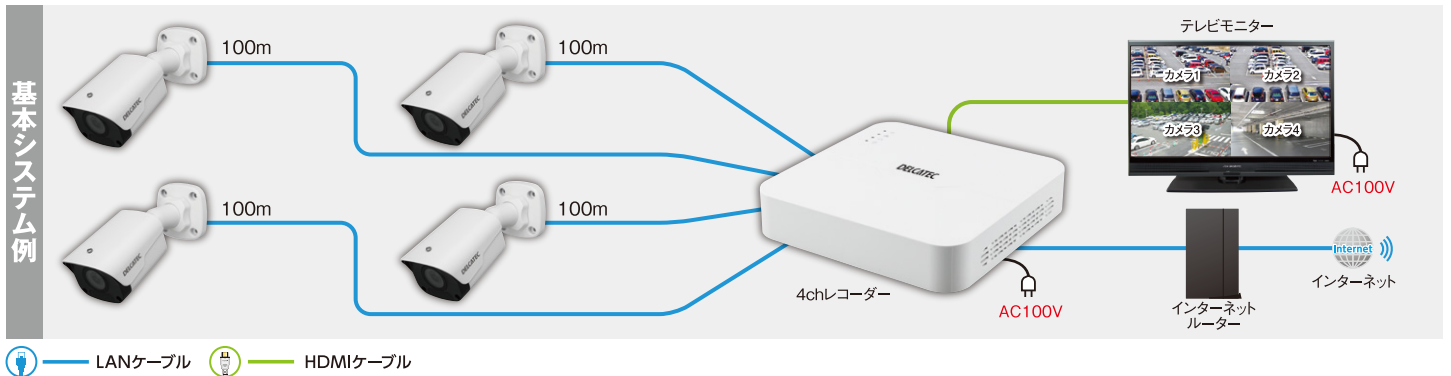

専用アプリをインストールする

- iPhone およびiPad の場合(iOS8.0以降)
App Store から「Guard Viewer」を検索し、インストールする
・ iPad で検索する場合、iPhone 用のアプリから検索してください。
・ インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。
- Android 端末の場合(Android4.4以降)
Google play から「Guard Viewer」を検索し、インストールする
インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。

- Guard Station
遠隔でネットワークカメラの映像が確認できます。複数のレコーダーやカメラを管理し、ライブ映像を統合して確認できます。



- Guard Player
PC内に保存されているカメラの録画映像を再生できます。



- Guard Tools
ネットワークカメラ・ネットワークレコーダーの設定やIPアドレスの確認が可能です。また録画日数の計算ができます。



安全に関する ご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について

- 製品の保証期間はご購入日から3年間です。(2024年6月16日以前に生産された製品の保証期間は1年間となります。詳しくは、製品付属の保証書記載内容をご確認ください。)
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関する
お困りごとを解決!

Dサポ!
DXアンテナ サポートポータル

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒

QRコード

カスタマーセンター
ナビダイヤル
0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話額サービスの対象外
となっております。

土・日・祝日もご利用ください!

■受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016