


MCS-201N

DX ANTENNA CO., LTD.

定格 DC200V 0.5A

●盗、火等に取り付け、暴
●来客通知用にチャイム
やアラームを鳴らすこと
ができます！
●直流用照明器具に接続
し、自動照明として使用
ができます！

防犯スイッチ
Prestige Leader in Home Security



防犯スイッチ

ON・OFF両用型

DELGATEC

DELGATEC

MCS-201N

定格 DC200V 0.5A

防犯スイッチ

ON・OFF両用型


《セット内容》本体(マグネット部、スイッチ部、カバー各1個)、木ネジ4本

取付方法

マグネット部を可動面に、スイッチ部をマグネット部と平行になる位置にネジ又は市販の両面テープでしっかり取付けてください。


- スイッチ部とマグネット部は10mm以内に取り付けてください。

- それぞれマークのセンターを必ず合わせてください。

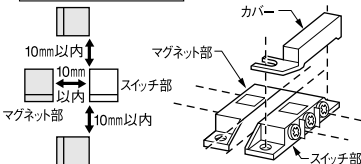

取付場所

ドアの場合




引戸の場合

引戸が当たらないようにマグネット部の保護用ストッパー(市販品)を取り付けてください。




結線方法

ON・OFF型の2通りに使えます。用途に応じてON型、OFF型を間違わないように使用してください。




MCS-201結線図

ON型(OFF型)はマグネット部がはなれた時にスイッチがON(OFF)になります。



ご注意

- 特に鉄製のドアやサッシ等に取り付けるとスイッチ部とマグネット部の距離を5mm以下にしないと正常に動作しない場合がありますので必ず実際に動作することを確認して取付けてください。
- 定格負荷内(DC200V、0.5A以内)で使用してください。定格以上で使用する場合はリレーを使用してください。
- 交流負荷はON-OFFできません。



T4975584701222

DX アンテナ株式会社

本社/〒662-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代)
東京支社/〒180-0222 東京都新宿区新宿2丁目1番4号長崎ビル TEL.(03)3341-4599(代)
カスタマーセンター/TEL.(078)682-0455(代)