増設用カメラ

リピーター機能付
ワイヤレスフルHD
バレットカメラ

CWM1SBF1

オープン価格

EU RoHS 指令準拠

ワイヤレスフルHD
ドームカメラ

CWM1SDF1

オープン価格

EU RoHS 指令準拠

CWM1SDF1 規格表

無線周波数(GHz)	2.4
通信規格	IEEE 802.11b/g/n
センサー	1/3インチ,CMOS,300万画素
レンズ(mm)	4
画角(°)	85
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.1、白黒:0.01
	赤外線照明ON時:0
DNR(ノイズ除去)	3D
カラーモード	カラー/白黒(赤外線)/自動
S/N比(dB)	39.1以上
IR照明(m)	10
フレームレート(fps)	最大15(1920×1080、640×360)
オーディオ	-
リセットボタン	1
電源入力	DCジャック×1
動作温湿度範囲(℃/%) (℃/%RH)	温度:-10～+50、湿度:30～80以下(結露なきこと)
防塵/防水性能[保護等級]	-
電源(V)	DC12
消費電力(W)	最大6
筐体	アルミ合金、樹脂
寸法(mm)	φ100×H80
重量(kg)	0.32

CWM シリーズ専用リピーター

ワイヤレスフルHDカメラ用リピーター

CWM1ARA1

オープン価格

EU RoHS 指令準拠

CWM1ARA1 規格表

無線周波数(GHz)		2.4
通信規格		IEEE 802.11b/g/n
インターフェース	LAN	RJ-45(100Mbps)×1
	電源	DC12Vプラグ×1
	リセット	リセットボタン×1
	LED	NVR:1、CAM:4
対応チャンネル		最大4×カメラ
動作温湿度範囲(℃/%) (℃/%RH)		温度:-20～+45、湿度:90以下(結露なきこと)
防塵/防水性能[保護等級]		なし
電源(V)		DC12
消費電力(W)		最大0.5
筐体		樹脂
寸法(mm)		W74×H186×D31
質量(kg)		0.1

電波到達距離について

屋外にカメラを設置する場合は、構造によって電波到達距離が変わります。木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの各構造での目安は、次のとおりです。

木造	鉄骨構造	鉄筋コンクリート構造
約20 ～40 m	約10 ～20 m	約5 ～10 m

液晶モニターの電波強度が3本以上になっていることを確認してください。
※本製品にはリピーター機能がございます。この機能によって、電波強度が弱くなったカメラは、ほかのペアリング(登録)されているリピーター機能付ワイヤレスフルHDバレットカメラに自動で接続することによって電波が安定する場合があります。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

専用アプリをインストールする

●iPhoneおよびiPadの場合(iOS10.0以降)
AppStoreから「IP Pro(VR Cam,EsseCloud)」を検索し、インストールする。
・インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。
●Android端末の場合(Android4.4以降)
Google playから「IP Pro(VR Cam,EsseCloud)」を検索し、インストールする。
インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。

製品に関するお困りごとを解決!
Dサポ! DXアンテナ サポートポータル
スマートフォンで各種設定方法がわかる➡
ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル 0570-033-083
土・日・祝日もご利用ください!
■受付時間 9:30～17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

DXアンテナ株式会社 本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号
D188
2022年1月作成

DELCATEC

ワイヤレスで手軽に導入!今日から使えるホームセキュリティ Full Hi-Vision

リピーター機能付ワイヤレスカメラ

リピーター機能で叶う、ワイヤレスな長距離伝送

そのお悩み、解決できます。

導入したものの、
自動車など移動する障害物で
受信環境が不安定に…

設置したい箇所があるが、
他のワイヤレスカメラでは
電波が届かない…

そんなときは、リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラにおまかせ

最寄りのリピーターを経由し障害物を避けることが可能

電波強度が低下すると、自動で最寄りのリピーター（中継器）またはリピーター機能付カメラに接続を切り替えます。自動車やドアなど移動する障害物があっても、途切れることなく受信可能です。

※近くに接続可能なリピーターがない場合は接続できません。

リピーター機能を使えば長距離伝送が可能

バレット型カメラ本体のリピーター（中継器）機能、または別売のリピーターを使用することで最大見通し通信距離約 550m を実現します。

※ドーム型カメラにリピーター機能はありません。

ほかにも、便利な機能がたくさん！

スピーカー・マイク搭載

バレット型カメラのみ本体にスピーカーとマイクを搭載し、モニターとカメラ間で通話※が可能。



プライバシーマスク機能搭載

周囲の環境への配慮が必要な場合、プライバシーを守るためのマスク処理が可能です。



かんたんに映像確認が可能

スマートフォンやタブレットから必要な時だけ簡単に録画映像を確認でき、外出先からも遠隔で映像が確認できます。また、カメラとの通話※も可能です。

ご利用には、スマートフォンアプリのみで「IP Pro(VR Cam,EsseCloud)のダウンロードが必要です。

※ 交互に通話できます。同時通話はできません。

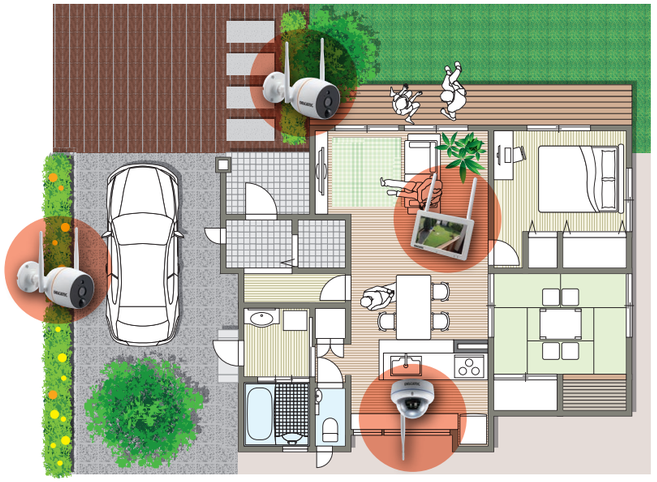

構成例

リピーター機能付
ワイヤレスカメラ2台セット

- 7 インチ液晶モニター ×1 台
- リピーター機能付
  ワイヤレスフル HD カメラ ×2台

増設用カメラ

- ワイヤレスフル HD
  ドームカメラ ×1台

リピーター機能付ワイヤレスフル HD カメラ

リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ2台セット

CWM1SZ21

オープン価格

EU RoHS 指令準拠

■使用目的に応じて別途ご用意が必要なもの

カメラ映像を SDカードに録画する	·microSDカード (microSDHC/microSDXC) クラス10以上、最大容量:128GB

■録画目安時間

項目		microSDカード				
		8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
1台	Full HD	13時間	26時間	53時間	106時間	213時間
2台	Full HD	6時間	13時間	26時間	53時間	106時間
3台	Full HD	4時間	9時間	18時間	35時間	71時間
4台	Full HD	3時間	6時間	13時間	26時間	53時間

CWM1SZ21 規格表

無線 通信部	周波数(GHz)	2.4
	通信規格	IEEE802.11 b / g / n
リピーター 機能付 ワイヤレス フルHD カメラ	センサー	1 / 3インチ,CMOS,300万画素
	レンズ(mm)	4
	画角(°)	水平:約89、垂直:約58
	最低被写体照度(Lux)	0(赤外線照明ON 時)
	カラーモード	カラー / 白黒(赤外線) / 自動
	IR 照明(m)	最大9
	対応コーデック	H.265
	フレームレート(fps)	最大15(1920X1080、640X360)
	オーディオ	マイク・スピーカー内蔵
	LED	緑色×1(接続時点灯)
	リセットボタン	1
	電源入力	DC ジャックX1
	動作温湿度範囲(℃、%)	温度ー20～+50、湿度20～80(結露なきこと)
	防塵／防水性能[保護等級]	IP65
	電源(V)	DC12
	消費電力(W)	最大3
	筐体	アルミ合金、樹脂
	外形寸法(mm)	W104×H76×D164(アンテナ部含む)
	質量(kg)	0.34
7インチ 液晶 モニター	LCD 解像度	1024×600
	画面サイズ	7インチ
	タッチパネル	静電式
	録画解像度	Full HD(1920×1080)
	ビデオ圧縮方式	H.264,H.265
	ビデオビットレート(bps)	256k～3M
	録画方式	動体検知録画
	録画上書き	オン / オフ
	オーディオ圧縮方式	AAC
	録画時間(h)	約213(カメラ1台の場合)
	USB	Type A×11
	メモリーカード	microSD カード(最大 128GB)
	オーディオ	マイク・スピーカー内蔵
	動作温湿度範囲(℃／%)	温度 ー10～+50、湿度 90 以下（結露なきこと）
	防塵／防水性能[保護等級]	なし
	電源(V)	DC5
	消費電力(W)	最大8
	筐体	樹脂
	寸法(mm)	W191×H123×D31.5
	質量(kg)	0.5