DXアンテナ
未来へ、環境負荷ゼロへ
ECO
2K4K8K
現行の2Kハイビジョン放送にも
対応しています。
高シールド
2K4K8K
対応
4C·5C 屋内用
同軸ケーブル兼用(75Ω)
テレビコンセントプラグ
FL45CSB2(B)
壁の
テレビ
端子
TV
テレビ
警告
●屋内専用。屋外や高温になる場所を避けること。また、ケーブルを傷つけないこと。火災・感電や破損の原因となります。
●異常が生じたら、接続している製品の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
●雷が鳴り出したら、手を触れないこと。感電の原因となります。
※"FL45CSB2(B)"の末尾"(B)"は包装形態を示しています。
製品本体の表示は"FL45CSB"です。
使用
できる
放送
CS
BS
UHF
FM
ケーブル
テレビ
4C·5C
兼用
2個入り

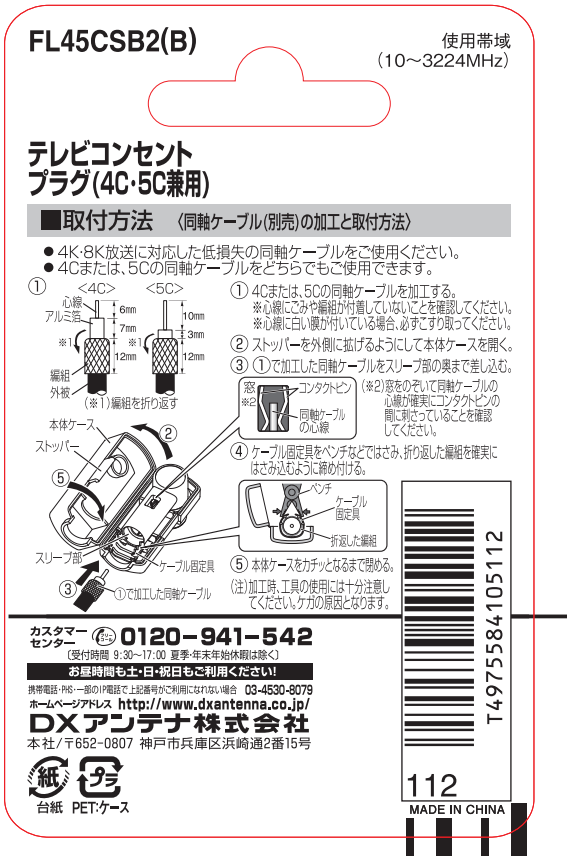
FL45CSB2(B)
使用帯域
(10～3224MHz)
テレビコンセント
プラグ(4C·5C兼用)
■取付方法 〈同軸ケーブル(別売)の加工と取付方法〉
●4K·8K放送に対応した低損失の同軸ケーブルをご使用ください。
●4Cまたは、5Cの同軸ケーブルをどちらでもご使用できます。
①
<4C>
<5C>
心線
アルミ箔
6mm
7mm
※1
12mm
10mm
3mm
※1
12mm
編組
外被
(※1)編組を折り返す
本体ケース
ストッパー
②
⑤
スリーブ部
③
①で加工した同軸ケーブル
ケーブル固定具
① 4Cまたは、5Cの同軸ケーブルを加工する。
※心線にごみや編組が付着していないことを確認してください。
※心線に白い膜が付いている場合、必ずこすり取ってください。
② ストッパーを外側に拡げるようにして本体ケースを開く。
③ ①で加工した同軸ケーブルをスリーブ部の奥まで差し込む。
窓
※2
コンタクトピン
同軸ケーブル
の心線
(※2)窓をのぞいて同軸ケーブルの
心線が確実にコンタクトピンの
間に刺さっていることを確認
してください。
④ ケーブル固定具をペンチなどではさみ、折り返した編組を確実に
はさみ込むように締め付ける。
ペンチ
ケーブル
固定具
折返した編組
⑤ 本体ケースをカチッとなるまで閉める。
(注)加工時、工具の使用には十分注意し
てください。ケガの原因となります。
カスタマー
センター
0120-941-542
(受付時間 9:30～17:00 夏季・年末年始休暇は除く)
お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!
携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079
ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/
DXアンテナ株式会社
本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号
紙
台紙
プラ
PET:ケース
T4975584105112
112
MADE IN CHINA