


登録された画像から人物の顔を検出できる 顔認証カメラ

マンション・集合住宅

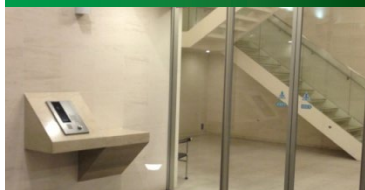

マンションエントランスのオートロック開錠を顔認証式にすることでセキュリティだけでなく手ぶらで開錠が出来てとっても便利

教育施設など



お子様やご家族など、登録された人物を認識し自動で通知メールの配信できます。離れた場所からでもご家族の帰宅を確認できます。

店舗・商業施設



万引きや窃盗などの犯罪常習犯をカメラ映像から登録しておくことで、再度来店時に顔認証することで通知メールを配信可能。早い段階で察知することで声かけ対応など次の対策が行えます。

オフィス・事務所など



オフィスへの入退室管理や、勤怠管理を顔認証式にすることで、非接触なのはもちろん、スムーズな管理を実現し業務効率化に貢献します。

様々なシステム に应用が可能



付属品のリレーを使用することで様々なシステムに应用が可能です。



認証画像は カメラ本体登録



認証に必要な顔画像を本体内部に記録するため、インターネットを通じた顔画像の流出などの心配がありません

高画質録画
4K **800万画素**
(3840×2160)

microSDカード搭載
30,000人の
顔データを登録可能

スタンドアロンでクラウドやサーバー費用は
不要で低コストで導入可能
また、認証画像は1人あたり最大5枚まで登録可能

顔認証機能
認証率 **97.61%**
(本人受入率)
同時に15人まで認証可能



「顔認証」機能搭載

- 登録された画像から人物の顔を検出できます。顔認証は、4m以内であれば同時に15人程度まで認証可能です。照合対象は30,000人まで登録可能。



WDR (ワイドダイナミックレンジ)

- WDR(ワイドダイナミックレンジ)は、逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきりと映すことが可能です。



赤外線対応(デイナイトモード)

- 薄暗い環境でも、カラー撮影できる低照度対応です。夜間や暗い場所でも被写体をクリアに撮影できます。



遠隔監視・操作

- 専用レコーダー(別売)を繋げば、外出先などの離れた場所からでもスマホ・タブレットからカメラ画像を確認操作可能。



「ケーブルを繋げば映る」PoE給電

- PoE給電機能搭載でカメラと専用レコーダー(別売)をつなぐだけで、映像が確認できるため、複雑な設定は不要で簡単に設置可能。



顔認証カメラ

CNE3CDI1

オープン価格




CNE3CDI1 梱包内容

カメラ本体	1個
カメラ取付用 ネジ	3本
コンクリートアンカー	3本
穴あけ用型紙	1枚
オーディオケーブル	1本
リレーボード接続ケーブル	1本
リレーボード	1個
L型トルクスレンチ	1本
取扱説明書(保証書)	1冊

CNE3CDI1 規格表

品名	顔認証カメラ
型番	CNE3CDI1
希望小売価格	オープン価格
センサー	1/1.8インチ, CMOS
レンズ (mm)	4.7~11 @F1.47
インターフェース	オーディオ入力×1, デジタル出力×1, microSD×1, microHDMI×1, USB(type-C)×1, RJ45(10/100Mbps)×1, リセットボタン×1
信号方式	IP
画素数	最大800万画素 (3840×2160)
画角(°)	水平:102~40, 垂直:53~22
金具駆動範囲(°)	Pan:0~350, Tilt:0~75, Rotate:0~350
シャッター(秒)	1/30~1/8000
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.025 (F1.47), 白黒:0.02 (F1.47)、赤外線照明ON時:0
ノイズ除去	対応
Day/Night	自動/手動
S/N比(dB)	45以上
IR照明/照射距離(m)	自動, 照射距離:最大15
WDR対応	DWDR
コーデック	H.265/H.264/MJPEG
ONVIF	Profile S
フレームレート(fps)	最大 30(3840×2160)
動作温湿度範囲(°C/%)	温度:-30 ~ +50/湿度:10~90(結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	屋内用
電源(V) / PoE	DC 12(2ピン端子) / 対応(IEEE 802.3at)
消費電力(W)	最大 10
筐体	アルミ合金、樹脂
寸法(高さ×幅×奥行mm)	Φ125×107
質量(kg)	0.56
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, オーディオケーブル×1, リレーボード接続ケーブル×1, リレーボード×1, L型トルクスレンチ×1, 取扱説明書×1

システム例【マンションエントランスなど被制御機器】

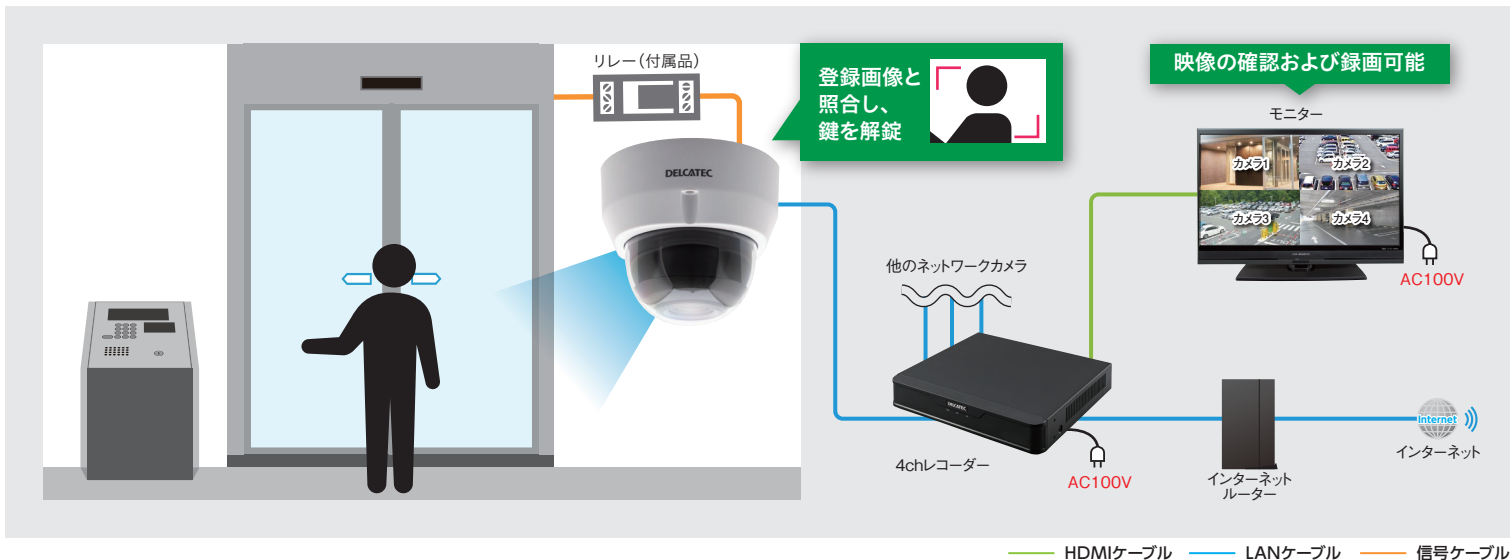

安全に関する ご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証に ついて

- 製品の保証期間はご購入日より1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お問い合わせの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関する
お困りごとを解決!



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。



※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒



土・日・祝日もご利用ください!

■受付時間 9:30~17:00

(夏期・年末年始休暇は除く)

■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016