

1550nm帯ハーフラック型光送信器 HOT10S
 光カプラ[各種] HOC10□□
 ラックマウント金具 MR01K

大規模集合住宅における4K8K設備構築の課題を解決!!

据置/ラック 2種から選べる設置方法!^(※1)


光送信器・光カプラ・ラックマウント金具

光送信器 2K4K8K

高出力で設置台数を抑えて、導入コスト削減を実現!!

- 高出力**
光出力レベル
+10±1dBm
- 選べる設置方法**
据置・ラックマウント
選べる!!
- 耐雷性**
±25kV
(1.2/50μs)

光入力/温度/変調度が
一目でわかるアラームLED付

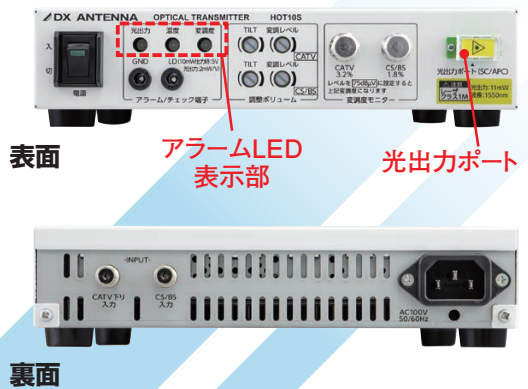


光カプラ

端子を含む機器全体で
低挿入損失を実現!!

業界
トップ
レベル
※当社調べ


**ラック
取付対応** 専用取付金具(MR01K)をご使用いただき、
光送信器と組み合わせて1Uラックへ収納可能。
配線経路を分かりやすく取付できます。

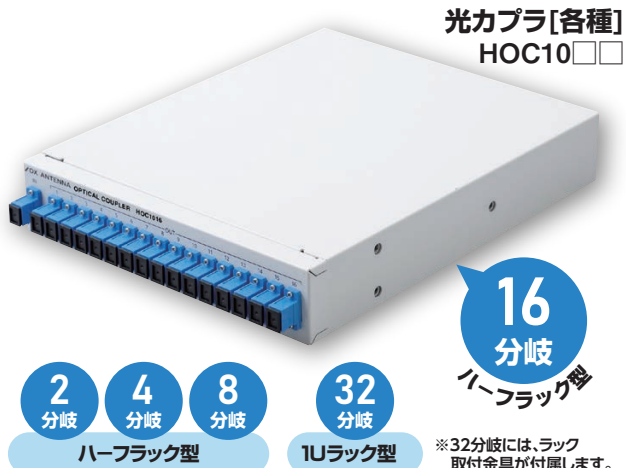

ラックマウント金具

光送信器・光カプラなど、ハーフラック型機器を
1台または2台組み合わせて
1Uラックに固定可能

**EIA/JIS
両規格対応^(※2)** EIA/JIS両規格^(※2)に対応したラックマウント
金具でハーフラック型製品を1台または
2台繋げて1Uラックへ取付いただけます

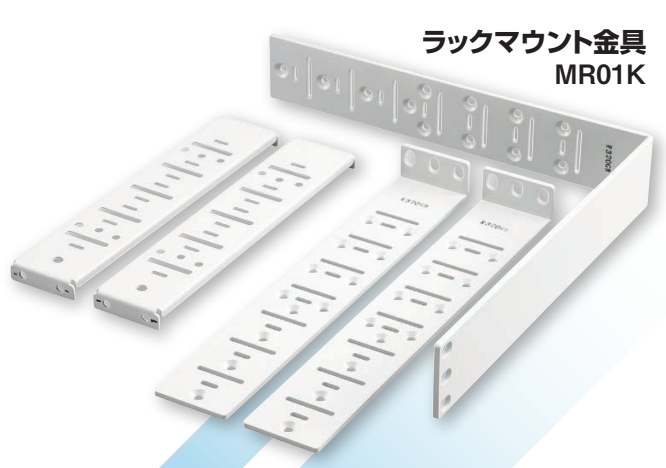

※1 専用金具が必要です(HOC1032除く) ※2 EIA 1U規格/JIS 50mmピッチ

2K4K8K



1550nm帯ハーフラック型光送信器
[2K・4K・8K対応]

HOT10S

オープン価格



品名	1550nm帯ハーフラック型光送信器 [2K・4K・8K対応]	
型番	HOT10S	
希望小売価格	オープン価格	
光波長 (nm)	1550±10	
光出力レベル (dBm)	+10±1	
適用光ファイバー	シングルモード	
適用コネクタ	SC/APC	
周波数帯域 (MHz)	CATV:70~770	CS/BS-IF:950~3224
最大伝送波数 (波)	80	50
RF入力レベル (dBμV)	70*1	
変調度モニター (dBμV)	75*1	
変調レベル調整範囲 (dB)	0~15以上連続可変	0~10以上連続可変
TILT (dB)	0~8以上連続可変	0~8以上連続可変*4
帯域内周波数特性 (dB)	±2.0以内	
CNR (dB)	39以上*1*2*3	
CIN (dB)	-27以下*1*2*3	
光出力モニター電圧 (V/mW)	0.5	
耐雷性 (kV)	±25 (1.2/50μs)	
使用温度範囲 (°C)	-10~+40	
電源 (V)	AC100 (50/60Hz)	
消費電力 (W)	13	
寸法 (高さ×幅×奥行mm)	44×210×260	
質量 (kg)	2.3以下	
付属品	モニターキャップ、AC電源コード、AC電源コードクランプ、ゴム足、ネジ(ゴム足取付用)	
梱包入数	①	

◆光受信器(OR10MS)とのシステム性能
 *1 変調度 CATV:64QAM(80波) 3.2%、CS/BS-IF:QPSK/8PSK/16APSK(50波) 1.8%(注)変調度モニターにて要調整
 *2 光受信器への光入力レベル -8dBm時
 *3 最大波数伝送時
 *4 3224MHz基準



光カプラ

HOC10□□

オープン価格



品名	光カプラ				
型番	HOC1002	HOC1004	HOC1008	HOC1016	HOC1032
希望小売価格	オープン価格				
分岐	2分岐	4分岐	8分岐	16分岐	32分岐
光入出力コネクタ	SC/UPC				
適用波長 (nm)	1310/1550				
挿入損失 (dB)	3.7以下	7.0以下	10.0以下	13.4以下	16.7以下
最大光入力レベル(mW)	300以下				
使用温度範囲(°C)	-10~+60				
寸法(高さ×幅×奥行mm)	44×210×260				44×430×260
質量(kg)	約1.63	約1.65	約1.68	約1.77	約2.90
備考	ゴム足、ネジ(ゴム足取付用)				
梱包入数	①				

*写真はHOC1016です。
 * HOC1002/1004/1008/1016:ハーフラック型、HOC1032:1Uラック型



ラックマウント金具

MR01K

オープン価格



品名	ラックマウント金具
型番	MR01K
希望小売価格	オープン価格
対応ラック規格	EIA/JIS
表面処理	白色塗装
材質	熱間圧延銅板
対応製品	ハーフラック型筐体
取付オフセット(mm)	30~90(30mmピッチ)
付属品	ネジ(皿小ネジM4×8 12個、なべネジM4×5 4個)
備考	セット内容:L字(短)×2、L字(長)×2、連結用×2
梱包入数	①

●対応製品: HOT10S・HOC10□□ (HOC1032を除く)



「THINK ECOLOGY」マークは、従来よりも「より環境負荷が少ない」製品であることを示すシンボルとして制定しています。エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。●環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。



EU RoHSマークは、EU RoHS指令に準拠した製品であることを表しています。

2K4K8K

2K・4K・8K放送対応マークは、BS-110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

高シールド

高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

*規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関する
お困りごとを解決!



スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル
0570-033-083

土・日・祝日もご利用ください!

※全国一律料金でご利用いただけます。
 ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
 ※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■受付時間 9:30~17:00
 (夏期・年末年始休暇は除く)
 ■一部のIP電話で上記番号がご利用に
 ならない場合: 050-3818-9016