





710MHz対応 デジタル放送の決定版

今後、700MHz帯で予定されている新しいサービスの影響を軽減することができます。

1 業界トップレベルの低雑音設計!

ローノイズトランジスタを採用し、雑音指数1.5dB以下を実現しました。UHFアンテナの直下に設置することで、システムのCN比の改善に貢献します。

- ※1 地上デジタル放送用ヘッドアンプ HA61YAなどの入力端子から、U37L1Dに電源を供給できる場合は、電源装置は必要ありません。
- ※2 AC電源で使用する場合は、電源装置とこの増幅器の間にDC専用機器(全端子通電形の分配器等)を接続しないでください。故障の原因となります。

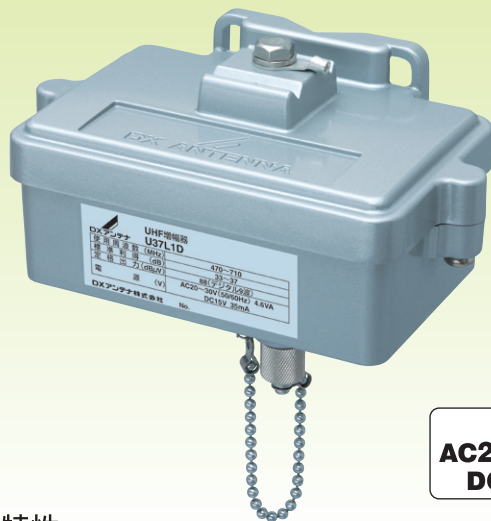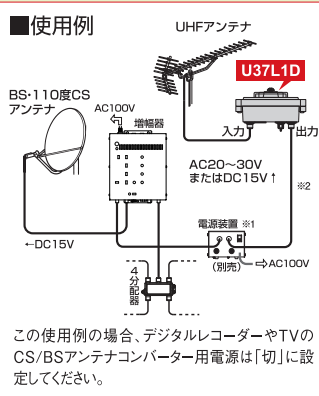

電源
**AC20~30V
DC15V**

規格特性

品名	UHF増幅器	
品番	U37L1D	
周波数帯域 (MHz)	470~710	
インピーダンス (Ω)	入力	75 (F形)
	出力	75 (F形)
標準利得 (dB)	33~37	
定格出力 (dBμV)	88 (9波)	
利得調整範囲 (dB)	0~10以上(連続可変)	
雑音指数 (dB)	1.5以下	
V S W R	2.0以下	
耐雷性 (kV)	入・出力端子±24 (1.2/50μs)	
電源(V) / 消費電力	AC20~30 / 4.6VA (AC30V時) または DC15 / 35mA	
寸法 (mm)	69.5 (H) × 134 (W) × 81.5 (D)	
質量 (kg)	0.45	
梱包入数	10	

土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

2 小型・軽量化!※2

体積を69.6%削減し、質量を59.1%軽量化しました。

※2 2005年当社従来機種との比較。

3 システムに応じて選べる2電源方式

動作電源は、AC20~30VまたはDC15Vのどちらにも対応できます。

保証について

- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

販売終了のご案内

新製品の発売に伴い、長らくご愛顧いただいていた右記の製品を在庫限りで販売終了とさせていただきます。

販売終了品 (在庫限り)	新製品
CLNU-4SA	U37L1D

お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。

0120-941-542

カスタマーセンター (受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く)

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社

本社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号