

自主放送を館内のどこでも視聴

低コストでデジタル化を実現



カンタンに既設の館内設備で
自主放送を視聴できる環境を構築

ホテル

旅館

学校

病院

商業施設

企業



1 低コストで置き換え可能

既存のアナログ自主放送システムを従来にない低価格で実現します。

2 小型でスッキリ設置

ハーフラックサイズだから場所を取らずコンパクトに設置できます。

3 カンタン設定で使いやすい

WEB画面は見やすいメニューと分かりやすい操作でカンタンに設定できます。

4 多重音声に対応

2ヶ国語放送や主音声、副音声に対応します。
※お使いのテレビ、チューナーにより対応できない場合があります。

アナログコンテンツ (HD/SD) をデジタル化して館内自主放送できます。

アナログHD/SD
自主放送用コンテンツ

パソコン・ビデオカメラ・
BDレコーダー等
コンテンツ再生機器

- D端子ケーブル(映像)
- D端子(D1:480i, D3:1080i) 入力
- 映像・音声(ステレオ)RCAピンケーブル
- NTSCコンポジット入力



HD/SDエンコーダー内蔵
OFDM変調器
(本製品)

同軸ケーブル
RF出力




デジタルテレビ


空きチャンネルへ
デジタル放送出力

本機にて配信する全ての映像コンテンツにつきましては、必ず権利者の承諾を得たものをご使用ください。


システム例

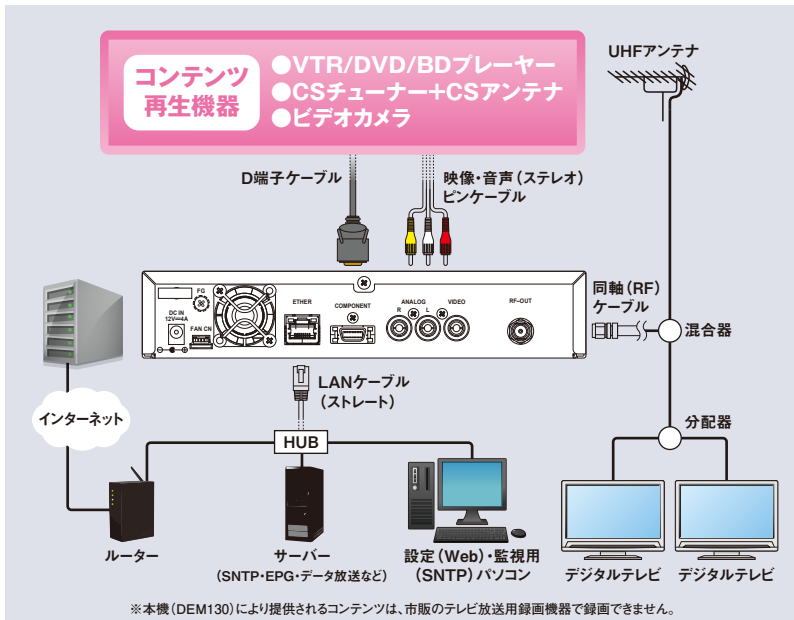


背面

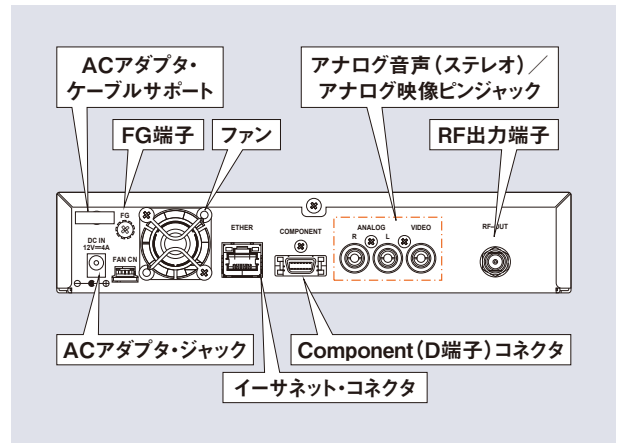

ブロック図

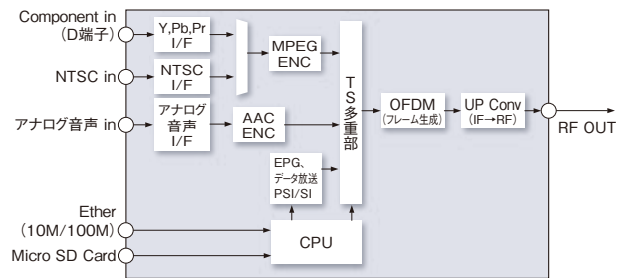

外観図

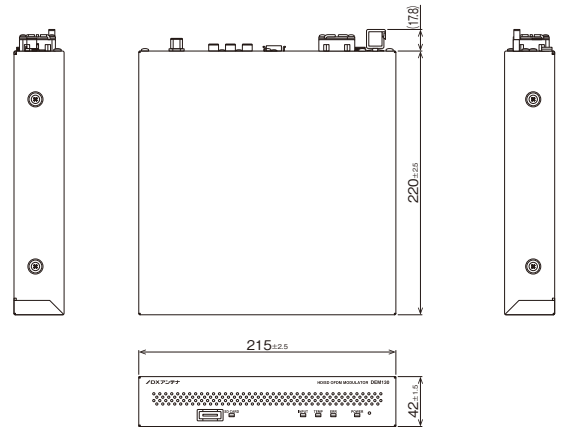

(単位:mm)

仕様

品名	HD/SDエンコーダー内蔵OFDM変調器	
型番	DEM130	
希望小売価格	オープン価格	
アナログ入力	コネクター	RCA(映像、音声L/R) ×各1端子 D端子×1端子
	映像	NTSCコンポジット (SMPTE170M準拠※1)
	音声	D端子 1ch. (D1: 480i, D3: 1080i)
OFDM変調	伝送モード	Mode3
	キャリア変調方式	64QAM
RF出力	コネクター	F形
	出力チャンネル	1~62ch., C13~C63 (90~770MHz) の任意の1チャンネル
	出力レベル(dBμV)	75~100 (1dBステップ)
時刻補正	SNTP/手動	
電源電圧(V)	AC 100~240 (本体は DC12、ACアダプター付属)	
使用温度範囲(°C)	0~+40	
消費電力(W)	36以下	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	42×215×220	
質量(kg)	1.5以下	
付属品	ドキュメントCD-ROM、ACアダプタ1式、Micro SDカード、ゴム足×4	
備考	JIS、EIA※2	
JAN	4975584 293925	

※1 アナログVTRなどのSMPTE規格に準拠していない機器の場合、エンコードできないことがあります。

※2 JIS規格、EIA規格のラックマウント用金具については、弊社営業担当までお問い合わせください。




安全に関する ご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について

- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

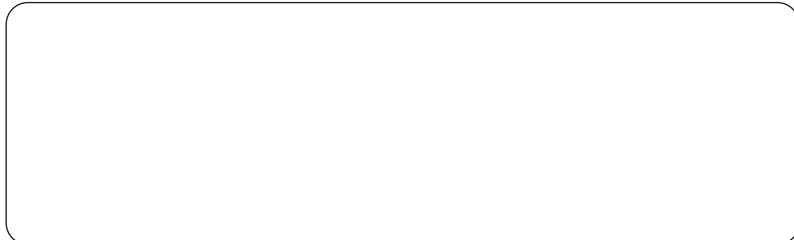

DXアンテナ株式会社 本社/〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号
S 155 - 4 2019年09月作成

製品に関する
お困りごとを解決!

Dサポ!
DXアンテナ サポートポータル

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
0570-033-083

土・日・祝日もご利用ください!

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)

■一部のIP電話で上記番号がご利用
されない場合: 050-3818-9016

