

タッチパネルモニター付
高画質ワイヤレス
カメラシリーズ
製品情報一覧



型 番		WSC610S	WSC610C	WSC410S	WSC410C
希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
無 線	通 信 方 式 / 変 調 方 式	2.4GHz FHSS/GFSK		2.4GHz FHSS/GFSK	
	デ ー タ レ ー ト	6Mbps		4Mbps	
	映像方式【動画圧縮方式】	H.264		MPEG4	
	見 通 し 通 信 距 離 (m)	最大300		最大300	
カメラ	画 素 数	約210万画素1920×1080		約92万画素1280×720	
	イ メ ー ジ セ ン サ ー	1/2.7インチCMOS		1/4インチCMOS	
	視 野 角 (度)	水平55		水平55	
	人 感 感 知 距 離 (m)	5 (検知角60°)		5 (検知角60°)	
	検 知 方 式	パッシブインフラレッド (PIR) 方式		パッシブインフラレッド (PIR) 方式	
	赤 外 線 投 光 距 離 (m)	12		12	
	最 低 被 写 体 照 度 (lux)	Color:6.0/IR LED 点灯時:0		Color:10.0/IR LED 点灯時:0	
	防 塵 / 防 水 性 能 【 保 護 等 級 】	IP65*		IP65*	
	音 声 機 能	マイク、スピーカー		マイク、スピーカー	
	センサ-白 色 ラ イ ト (lm)	500 (全光束)		-	
	ラ-照 明 モ ー ド	手動/動体検知/点灯時間タイマー		-	
	最 大 カ メ ラ 台 数 (台)	4		4	
	使 用 温 度 範 囲 (°C)	-20～+40		-20～+40	
	電 源 電 圧 (V)	AC100 (50Hz/60Hz)		AC100 (50Hz/60Hz)	
	消 費 電 力 (W)	最大11.7W (DC9V/1300mA)		IR LED 点灯時4.14W (DC9V/460mA)	
	質 量 (g)	約457		約309	
モニター	外形寸法 (幅×高さ×奥行mm)	84×116×234 (アンテナ部除く)		78×78×224 (アンテナ部除く)	
	モ ニ タ ー サ イ ズ / 解 像 度	9インチ/1024×600	-	7インチ/800×480	-
	タ ッ チ パ ネ ル	抵抗膜方式	-	抵抗膜方式	-
	音 声 機 能	マイク、スピーカー	-	マイク、スピーカー	-
	録 画 媒 体	microSD (SDHC/SDXC) カード (最大128GB)	-	SD (SDHC/SDXC) カード (最大128GB)	-
	録 画 解 像 度	1920×1080 (1080p) 1280×720 (720p)	-	1280×720 (720p) 640×480 (VGA)	-
	録 画 モ ー ド	動体検知、スケジュール、手動	-	動体検知、スケジュール、手動	-
	複 数 カ メ ラ 同 時 録 画	最大4台同時録画可能	-	最大4台同時録画可能	-
	上 書 き 録 画	可能	-	可能	-
	充 電 時 間 / 使 用 時 間 (時 間)	約9/約2	-	約8/約2.5	-
	使 用 温 度 範 囲 (°C)	-10～+40	-	-10～+40	-
	電 源 電 圧 (V)	AC100 (50Hz/60Hz)	-	AC100 (50Hz/60Hz)	-
	消 費 電 力 (W)	5.25 (DC5V/1050mA)	-	5.25 (DC5V/1050mA)	-
	質 量 (g)	約600	-	約450	-
	外形寸法 (幅×高さ×奥行mm)	250×155×22	-	196×123×23.5	-
付属品		カメラ用アンテナ×1、カメラ取付用ネジ×3、コンクリートアンカー×3、カメラ用ACアダプター×1、モニター用ACアダプター×1、LANケーブル (1.8m) ×1、microSDカード (8GB) ×1、取扱説明書×1	カメラ用アンテナ×1、カメラ取付用ネジ×3、コンクリートアンカー×3、カメラ用ACアダプター×1、取扱説明書×1	カメラ用アンテナ×1、カメラ取付用ネジ×3、コンクリートアンカー×3、カメラ用ACアダプター×1、モニター用ACアダプター×1、LANケーブル (1.8m) ×1、SDカード (8GB) ×1、取扱説明書×1	カメラ用アンテナ×1、カメラ取付用ネジ×3、コンクリートアンカー×3、カメラ用ACアダプター×1、取扱説明書×1

録画時間の目安	WSC610S				WSC410S			
	microSDカード128GB使用時				SDカード128GB使用時			
	カメラ1台		カメラ4台		カメラ1台		カメラ4台	
	解像度	録画時間	フレームレート	録画時間	フレームレート	解像度	録画時間	フレームレート
※当社実測に基づく録画時間のめやすになります。録画される画像内容や通信環境により録画時間は異なります。 ※解像度および接続するカメラの数により、フレームレート (1秒あたりに処理される画像数) が異なり、動画のなめらかさに影響が出ます。	HD (低)	約97時間	30fps	約32時間×4台	7.5～15fps	VGA (低)	約140時間	30fps
	フルHD (高)	約95時間	15fps	約31時間×4台	3.75～7.5fps	HD (高)	約153時間	15fps
スマートフォン・タブレット		対応OS iOS 6.0以降・Android 4.0以降				専用アプリ MyCamView		

※設置の際は、直射日光や直接外灯などの光が当たって高温になるのを避けるため、また、レンズへの雨水付着を防ぐため、軒下等に設置することをお勧めします。

■画像、イラストはイメージです。 ■液晶モニターの4分割表示はカメラ4台接続時のイメージです。

■WSC610シリーズと、WSC410シリーズ間の互換性はありません。 ■この製品は犯罪防止システム品ではありません。空襲、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

■市販品のスマートフォン・タブレットを使用される場合、通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約通信事業者へご確認ください。

■本製品は日本国内でのみ使用できます。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



DXアンテナ株式会社 本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号
S 1 5 9 - 7 2019年9月作成 EK-K-CZ3 ⑥

製品に関する
お困りごとを解決!

Dサポ!
DXアンテナサポートポータル

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる

カスタマーセンター
ナビダイヤル
0570-033-083

受付時間 **9:30～17:00**
(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用
にならない場合：**050-3818-9016**

土・日・祝日もご利用ください!



タッチパネル式液晶モニター付

高画質ワイヤレス カメラシリーズ

高画質でしっかり見える

- ▶ ワイヤレスだから好きな場所に設置できる
- ▶ センサーライト搭載※1
- ▶ 最大4台までカメラ増設可能
- ▶ 人感センサー (PIRセンサー) 搭載



いつでも目の届く安心感

- 録画機能付タッチパネルモニター ◀
- スマートフォン・タブレットで映像確認※2 ◀
- カメラ・モニター間の双方向通話可能 ◀

※1:WSC610S・WSC610Cのみ
※2:スマートフォンなどから本機にアクセスする際は、つねに本機を【電源オン】・【インターネット接続】状態にしておく必要があります。

ワイヤレスだから設置がかんたん 使い方広がる話せるカメラ!

カメラ・モニター間:双方向通話

専用アプリを使って
スマートフォン・タブレット
で映像確認!※5



▲スタンド付液晶モニター



高画質
撮影

高画質撮影

高画質カメラによって鮮明に撮影することができます。

- WSC610シリーズ:フルHD(1080p)撮影
- WSC410シリーズ:HD(720p)撮影

双方向
通話

双方向通話が可能

カメラとモニターにマイクとスピーカーが搭載されていますので、カメラ周辺の物音を聞いたり、訪問者に声をかけたり侵入への抑止などに利用することができます。

ロケーション
フリー

ワイヤレスだから好きな場所に設置できる

モニターに充電式バッテリー内蔵のため、持ち運びが可能です。

センサー
ライト

センサーライト搭載

WSC610シリーズのみ

全光束500lmの明るいセンサーライトを搭載。侵入への抑止にも役立ちます。また、センサーライトで照らすことにより夜間もカラー撮影することができます。

スマート
フォン・
タブレット
対応

スマートフォン・タブレット(市販品)※1

で映像が確認できる

専用アプリをダウンロードして、インターネット通信でカメラ映像を確認することができます。

人感
センサー

人感センサー(PIRセンサー)を搭載

カメラの赤外線センサーが人の動きを検知した時に録画できます。(常時撮影・録画も可能)

赤外線・
夜間撮影
モード

夜間撮影モード搭載

周囲が暗くても赤外線で撮影ができます。

録画
再生

録画・再生機能搭載(モニターのみ)※7

映像を録画し、再生することができます。動体検知録画・スケジュール録画・手動録画の3つの録画方法を状況に応じて選ぶことができます。

カメラ+センサーライト

2つの機能を集約した「話せるカメラ」!

ワイヤレス フルHD カメラ&モニターセット

WSC610S オープン価格 RoHS

高画質
撮影
フルHD(1080p)

ロケーション
フリー

双方向
通話

センサー
ライト

録画
再生

最大4台
カメラ増設

スマート
フォン・
タブレット
対応

赤外線・
夜間撮影
モード

人感
センサー

防水・防塵
カメラ
(IP65)

8GB
microSDカード
付属

増設用ワイヤレス
フルHDカメラ

WSC610S専用

WSC610C

オープン価格 RoHS



手動・検知・タイマー付

センサー
ライト

210万画素(1080p)

フルHDカメラ

タッチパネル式

9インチ(充電式)
液晶モニター

※モニターの解像度は1024×600となります。

扱いやすい7インチ液晶モニター
お手頃価格の「話せるカメラ」!

ワイヤレス HD カメラ&モニターセット

WSC410S オープン価格 RoHS

92万画素(720p)

HDカメラ

タッチパネル式
7インチ(充電式)
液晶モニター



※モニターの解像度は800×480となります。

高画質
撮影
HD(720p)

ロケーション
フリー

双方向
通話

録画
再生

最大4台
カメラ増設

スマート
フォン・
タブレット
対応

赤外線・
夜間撮影
モード

人感
センサー

防水・防塵
カメラ
(IP65)

8GB
SDカード
付属

増設用ワイヤレス
HDカメラ

WSC410S専用

WSC410C

オープン価格 RoHS



■ワイヤレスカメラシステム構成図




※1:対応OSはiOS6.0以降、Android4.0以降 ※2:WSC610Sの増設用カメラはWSC610C、WSC410Sの増設用カメラはWSC410Cです。 ※3:カメラとモニターのみでご使用する場合、インターネットルーターやスマートフォン・タブレット等がなくても使用することができます。 ※4:設置環境によって距離が変化する場合があります。 ※5:モニター1台に対して、スマートフォンやタブレットは4台まで接続可能です。 ※6:複数台のカメラを使用する場合は電波干渉の恐れがあるため、5m以上離して設置してください。 ※7:microSDカード(WSC610S用)については動作確認した製品一覧を弊社ホームページに掲載しています。 ※8:インターネットルーターはエレコム製品を推奨しています。

《本製品の動体検知機能について》

- 動体検知機能は人感センサーとモーションセンサーの2つの検知方法により動作します。人感センサーはPIR(パッシブインフラレッド)方式の赤外線センサー周囲の温度変化を感じ取る機能です。(モーションセンサー機能は設定によりOFFにすることができます。)
- カメラの人感センサー(PIRセンサー)の人感検知範囲(距離:5m※4/検知角:60度)で物体(人や動物)の動きがあった場合、「モーションセンサー設定」の設定によらず、録画を開始します。

《人感センサー検知エリアの目安》

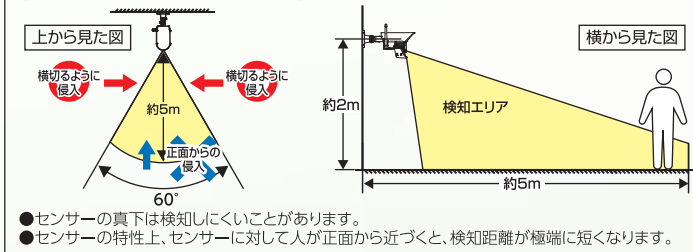

- センサーの真下は検知しにくいことがあります。
- センサーの特性上、センサーに対して人が正面から近づくと、検知距離が極端に短くなります。


電波到達距離に関してのご注意

■ワイヤレスカメラとモニター間の障害物や遮蔽物により、電波到達距離が異なります。詳しくは下記を確認してください。


※設置環境によって電波到達距離が極端に短くなる場合があります。

電波が届かない(映像が途切れる)場合、アンテナ角度を調整していただくか、モニターの位置を移動していただく事で改善場合があります。

✕ 電波受信状況が安定しない状態。



○ アンテナの角度を変えることで、電波受信状況が改善場合があります。



屋外にカメラ、屋内にモニターを設置した場合、木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの各構造での電波到達距離の目安は以下の通りとなります。

木造 20~40m

鉄骨構造 10~20m

鉄筋コンクリート構造 5~10m

電波受信状況は、右図の通りアンテナアイコンが3~4本ある事を確認してください。

圏外 悪い → 4本 良い

設置する場所で無線LAN等、2.4GHz帯の機器を利用している場合にも、電波受信状況が悪化する場合がありますので、無線LAN等の機器から遠ざけて設置するよう、お願い致します。