


ドアホン & 宅内コミュニケーション

# ワイヤレスインターホン

玄関子機

乾電池

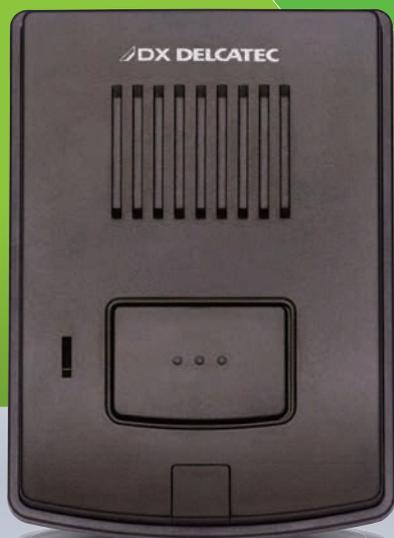

親機

ACアダプター



室内子機

ACアダプター



## お家のどこでもらくらく通話

### 移動子機<sup>※1</sup>が新登場

家事中でも庭仕事中でも、持ち運べる小さく軽い移動子機

※1 ワイヤレスインターホンDWシリーズ専用の端末です。

### ワイヤレス通信だからかんたん設置

玄関子機と親機の間もワイヤレス通信

### 宅内コミュニケーション

親子間・子機間通話が可能、かつ2回線まで通話可能<sup>※2</sup>なので、宅内の連絡用にも便利

※2 玄関子機間通話を含む場合のみ。

### 通信可能距離100m(見通し)

親機を中間に置くことにより子機間は最大200mまで通信可能

### 親機に対して最大6台まで子機登録可能

移動子機

充電機




ワイヤレス  
通信だから

# お家のインターホンをリニューアル! 取り付けがかんたん




室内子機

ACアダプター

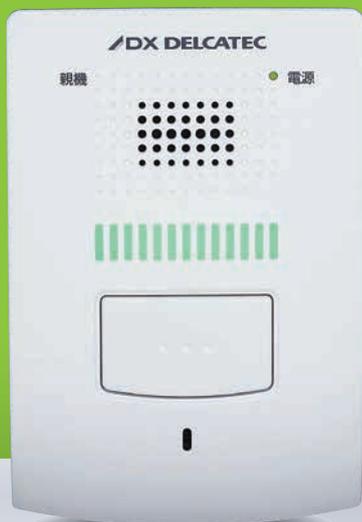

親機

ACアダプター

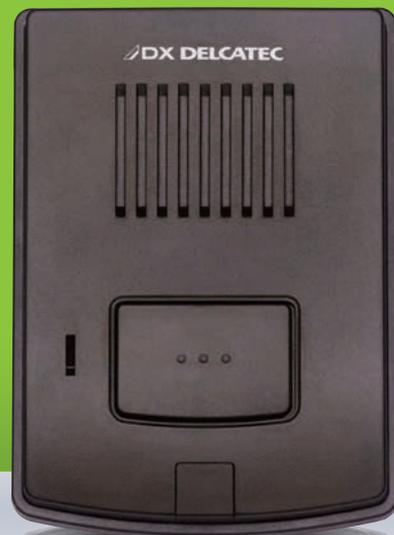

玄関子機

乾電池

防雨型  
IPX3

最大6台(3種)まで  
子機登録が可能



来客時でも同時に使える  
2回線同時通話<sup>※1</sup>

※1 個別指定の呼び出しはできません。


## かんたん設置の 工夫

### 乾電池駆動の玄関子機

玄関子機も乾電池駆動なので、玄関周りに電源が  
来ていなくても簡単に設置できます。

電池寿命は、  
単3乾電池3本  
で約7ヶ月

※1日5回(約10秒間)、  
アルカリ乾電池使用時



電源

電池切れは  
親機のLEDで  
お知らせ

### 交換しやすいサイズ・取り付け

玄関子機、親機、室内子機は、JIS1個用スイッチボックスに  
合ったサイズ・取付穴を備えています。他社製品からの  
置き換え時に、交換しやすくなっています。



新登場

# 持ち運べる 移動子機が仲間入り!



2階や庭仕事中でも対応できる

- ストラップ穴付
- ベルトクリップ付

庭仕事中にも対応できるからとっても便利♪



移動子機

充電電池

防沫型 IPX4

連続通話: 約5時間  
待受時間: 約72時間<sup>※2</sup>

※2 自動応答モード「切」時

呼出

通話

## 通信可能距離 最大100m<sup>※3</sup>



※3 親機からの見通し

## 子機間最大200m<sup>※4</sup>

※4 親機を中間に置いた場合

## 高い通話品質

1.9GHzを使用するDECT準拠方式なので、Wi-Fiや電子レンジなど、よく使われている機器に干渉しにくいです。



周波数が違うから干渉しにくく、クリアな音質

### ■ワイヤレスインターホンの便利な機能

#### 自動応答モード搭載

親機または他の室内子機・移動子機からの呼出しのみで（応答ボタンを押さずに）通話を開始できる機能です。



※マイクより30cm以内で話してください。

#### 呼出音・LED色で発信元識別

親機・室内子機は呼出音・LED色を2種用意しており、玄関子機からの呼出ししか、宅内からの呼出ししかを識別できます。



緑色で点灯・点滅

青色で点灯・点滅

玄関子機からの呼出しの場合

親機・室内子機からの呼出しの場合



背面取付金具で壁掛けOK!  
スタンド付だから机に置いてOK!



防雨型(IPX3)で安心  
クリアな音声で聞こえやすい



防沫型(IPX4)で安心  
ストラップ\*やベルトに取り付けられて作業がラク!  
\*ストラップは付属品には含まれません。

**DWP10A1**  
玄関子機 + 親機 (DWG10A1)



希望小売価格 **17,500円**(税抜)  
JAN:4975584 702090

**DWP10A2**  
室内子機 + 親機 (DWH10A1)



希望小売価格 **17,500円**(税抜)  
JAN:4975584 702083

**DWP10A4**  
玄関子機 + 移動子機 + 親機 (DWG10A1) (DWM10A2)



希望小売価格 **29,000円**(税抜)  
JAN:4975584 702465

**DWH10A1**  
増設用 室内子機



希望小売価格 **10,000円**(税抜)  
JAN:4975584 702113

**DWG10A1**  
増設用 玄関子機



希望小売価格 **10,000円**(税抜)  
JAN:4975584 702120

**DWM10A2**  
増設用 移動子機



希望小売価格 **11,500円**(税抜)  
JAN:4975584 702458

**仕様** **RoHS**  
(電気性能規格)

\*親機のみ販売はありません。

品名	親機	室内子機	玄関子機	移動子機
型番	—	<b>DWH10A1</b>	<b>DWG10A1</b>	<b>DWM10A2</b>
標準規格	ARIB STD-T101準拠			
周波数 (MHz)	1,895.616~1,902.528 (1.728MHz step)			
通信方式	時間分割複信方式			
通話可能距離 (m)	100(見通し)			
増設子機の登録台数	親機に対して最大6台(室内子機+玄関子機+移動子機)登録可			
防水性能	—	—	IPX3(防雨型)	IPX4(防沫型) (充電台は除く)
電源	専用ACアダプター AC100V (50/60Hz)		単3アルカリ乾電池3本*1	(移動子機)リチウムイオン電池 DC3.7V (充電台)専用ACアダプター AC100V (50/60Hz)
消費電力 (W)	0.9(待機時)1.1(通話時・無音)	0.1(待機時)0.7(通話時・無音)	—	1.4(充電時)
消費電流 (mA)	—	—	0.1(待機時)80(通話時・無音)	—
電池寿命	—	—	約7カ月*2	—
連続通話時間 (h)	—	—	—	約5*7
待受時間 (h)	—	—	—	約72(自動応答モード「切」時)*7
充電時間 (h)	—	—	—	約3
使用温度範囲 (°C)	-10~+40		-10~+50	0~+40(充電環境を含む)
寸法 (高さ×幅×奥行 mm)	135×89×22		136×98×30	本体:110×61×20 充電台:46×φ90
質量 (g)	本体130		本体190	本体80
付属品	ACアダプター(コード長1.8m)× 1個/壁面取付金具×1個/取付ネジ×4本		取付ネジ×4本	ACアダプター(コード長1.5m)× 1個/ベルトクリップ×1個/充電台×1個

**(動作仕様)**

呼出	室内子機、移動子機*3へ(玄関子機へは不可)	親機と室内子機、移動子機*3へ(玄関子機へは不可)	親機と室内子機、移動子機へ	親機、室内子機、移動子機*3へ(玄関子機へは不可)
通話時間	無制限(押ボタンを押すまで)		最大3分間	最大約5時間*7
通話音量 / 呼出音量 (通話音量と呼出音量は連動)	通話 4段階(大/中/小/最小) 呼出 4段階(大/中/OFF*4)		通話音量のみ 4段階(大/中/小/最小)	通話 4段階(大/中/小/最小) 呼出 4段階(大/中/小/OFF*4)
呼出音	2種類から選択			
呼出・通話ランプ(呼出LED)	ON/OFF切換	ON/OFF切換	—	—
自動応答	—	ON/OFF切換*5	—	ON/OFF切換*5
通信不可時の警告(LEDと警告音)	あり*6	あり	あり(電池ボックス内LEDのみ)	あり
玄関子機の電池切れ通知(LEDと通知音)	あり	—	—	—
移動子機の電池切れ通知(LEDと通知音)	—	—	—	あり

\*1 乾電池は別売。 \*2 アルカリ乾電池で、約10秒間の通話を1日5回とした場合。 \*3 自動応答モードを設定した場合は、設定した室内子機/移動子機のみが呼出されます。  
\*4 自動応答設定した室内子機/移動子機は呼出音が鳴りません。 \*5 玄関子機からは自動応答しません。 \*6 玄関子機と通信できない場合のみ。 \*7 満充電の場合。

**本製品の使用周波数に関するご注意**

- 本製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。本製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本製品のACアダプターおよび乾電池を抜いて、ご購入店、弊社カスタマーセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えばパーティションの設置等)についてご相談ください。
- 本製品をCSデジタル放送を受信している環境で使用する場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路に本製品の電波が混入する可能性があります。この場合、シールド性の高い衛星放送対応の分波器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

**ECO**

土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

\*本製品は、当社のスマートホン(HCシリーズ)、ワイヤレストーク(WCシリーズ)と異なるシステムとなるため、本製品を増設・登録して使用することはできません。(互換性がありません)

\*規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



製品に関するお困りごとを解決!

**DXサポ!**  
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで各種設定方法がわかる⇒

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター  
**0570-033-083**

受付時間 **9:30~17:00**  
(夏期・年末年始休暇は除く)

■一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: **050-3818-9016**