

# DELDATEC

## 同軸線モデム

EOC10C01 希望小売価格 オープン価格 JAN : 4975584 702182



# LAN配線工事が出来ない既築建物も、 低コスト・短工期で ネットワーク構築できる!



親機  
子機  
兼用



### どこでもインターネット

無線LANが届かない場所でも、テレビ端子があれば簡単にインターネットがテレビ視聴と同時に楽しめます。



### かんたん設定

サーバ不要。  
PCの設定不要。  
面倒な設定は一切不要で、テレビ端子に接続するだけです。



### 有線で安定通信を実現!

最大通信速度240Mbps(物理速度)、実行速度でもUDPで95Mbps、TCPで70Mbpsと有線LANと同レベルの通信速度を実現します。



病院でも



既築物件でも



旅館でも



学校でも




※別途インターネット回線契約、動画配信サービスの契約が必要になります。

## DXアンテナ株式会社

## システム構成例

### 例1 一般住宅での導入

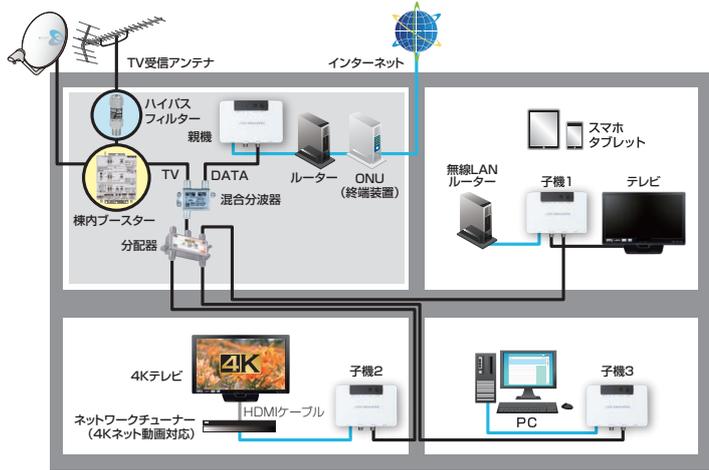

※共同受信設備で同軸線モデムをご利用の場合は、EOC12C01・EOC11C01をおすすめします。

— 同軸ケーブル — LANケーブル

## その他導入先・用途例

- **既築の集合住宅・学生寮**  
インターネット、IP電話、IP放送サービス
- **既築のホテル**  
インターネット、VoD (ビデオオンデマンド) サービス
- **既築の病院**  
インターネット、ベッドサイド端末との接続
- **新築・既築の介護施設**  
入居者の入退管理、健康管理
- **既築の学校・公共施設**  
教室でのインターネット、教育コンテンツ配信・再生、IPカメラ接続
- **既築の戸建て**  
インターネット、ネット対戦ゲーム、コンテンツのリモート視聴

※本製品は2~28MHzの周波数帯域を使用するため、ケーブルインターネットサービスなどで、同じ周波数帯を既に使われている場合には、本製品をご利用できないことがあります。  
 ※本製品は、ハイパスフィルター (HPF70CS) などの設置が必要となる場合がありますので、まずは工事店様にご相談ください。  
 ※同軸配線に増幅器等が設置されている場合は、混合分波器 (MTDMS) の追加が必要になります。

## 関連製品

### CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター

CS 3224MHz BS CATV UHF VHF FM 2K4K8K 高シールド H5 JETTA EU RoHS



アンテナ共聴同軸伝送路を利用する場合は、アンテナ側に影響を与えないようハイパスフィルターをご利用ください。

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター [2K・4K・8K対応]  
**HPF70CS**  
 オープン価格 JAN:4975584 491703

### 混合分波器 (DATA+TV)

DATA+TV DATA+TV - TV 端子通電仕様 2K4K8K



アンテナ共聴同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分配にご利用ください。

混合分波器 (DATA+TV)  
**MTDMS**  
 ¥8,657 (税抜価格 ¥7,870) JAN:4975584 185879

| 品名                            |                       | 混合分波器 (DATA+TV)<br>[2K・4K・8K対応] |         |           |  |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|-----------|--|
| 型番                            |                       | <b>MTDMS</b>                    |         |           |  |
| 希望小売価格                        | ¥8,657 (税抜価格 ¥7,870)  |                                 |         |           |  |
| 使用帯域                          | DATA                  | TV                              |         |           |  |
| 使用周波数 (MHz)                   | 2~5                   | 5~28                            | 70~2681 | 2681~3224 |  |
| 通過帯域損失 (dB以下)                 | 2.5                   | 2.5                             | 3.0     | 3.0       |  |
| 阻止帯域減衰量 (dB以下)                | 20                    | 20                              | 35      | 33        |  |
| V S W R (以下)                  | 3.0                   | 2.5                             | 2.5     | 2.5       |  |
| 漏洩電界強度 (dBμV/m) <sup>※1</sup> | 40.2以下 (1032~3224MHz) |                                 |         |           |  |
| インピーダンス (Ω)                   | 75 (F形)               |                                 |         |           |  |
| 質量 (g)                        | 41                    |                                 |         |           |  |

※1 3mの距離において  
 DATA+TV端子—TV端子間通電仕様 (DC15V・0.8A以下)

### EU RoHS指令準拠 LANケーブル




CAT6A  
 LANケーブル  
 (青) (300m)  
**L6AS300B**  
 オープン価格  
 EU RoHS  
 指令準拠




CAT6A  
 LANケーブル  
 (青) (100m)  
**L6AS100B**  
 オープン価格  
 EU RoHS  
 指令準拠

### EU RoHS指令準拠 コネクタ



10個入  
**CAT6Aコネクタ**  
**LP6AS (10)**  
 オープン価格  
 EU RoHS  
 指令準拠

## 外観図

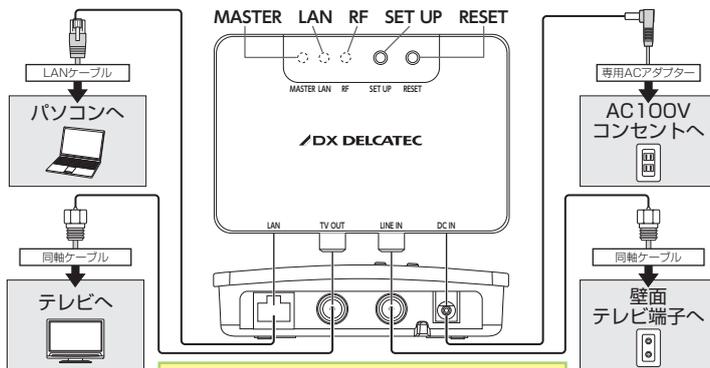

- 設置しても見やすいLEDインジケータ
- 電源コードの抜け防止、壁掛け設置にも配慮しています

※子機の接続時

## 規格

| 品名             | 同軸線モデム  |
|----------------|---|
| 型番             | <b>EOC10C01</b>   |
| 希望小売価格         | オープン価格  |
| 変調方式           | Wavelet OFDM  |
| 使用周波数帯域        | 2~28MHz   |
| 実効通信速度         | 最大 95Mbps (UDP) / 70Mbps (TCP)  |
| 最大接続可能台数       | 親機1台に対して子機15台 (推奨)  |
| 接続端子           | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (MDI/MDI-X 自動認識) 1ポート<br>同軸 2端子 (TV OUT / LINE IN) |
| 通過帯域損失 (dB)    | 3.0 以下 (70~2610MHz)   |
| セキュリティ         | AES 128bit暗号化方式   |
| 登録方法           | 自動登録  |
| 子機間通信          | 可   |
| 電源電圧 (V)       | AC100 (ACアダプタ)  |
| 消費電力 (W)       | 2.8 (通常時) / 0.9 (自動節電モード時)  |
| 使用温度範囲 (°C)    | 動作時: 0~+40 保存時: -10~+50   |
| 寸法 (高さ×幅×奥行mm) | 75×110×27   |
| 質量 (kg)        | 0.102   |

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



**DXアンテナ株式会社** 本社 / 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号  
 S 1 2 8 - 1 3 2022年3月作成 EK-K-EZ3 ©

製品に関する  
 お困りごとを解決!



スマートフォンで  
 各種設定方法が  
 わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。  
 QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター  
 ナビダイヤル  
**0570-033-083**

**土・日・祝日もご利用ください!**

※全国一律料金でご利用いただけます。  
 ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
 ※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■受付時間 9:30~17:00  
 (夏期・年末年始休暇は除く)  
 ■一部のIP電話で上記番号がご利用に  
 ならない場合: 050-3818-9016