DXアンテナ×ELECOM

通信環境・セキュリティ・業務効率化のご提案

工場・倉庫の様々な問題を解決します

DXアンテナ×ELECOM

ソリューション plan4

こんなことでお困りではない

私たちDXアンテナの経験・ノウハウと、エレコムの豊かな商品群、そして工場・倉庫経営者様のお困りごとを、付加価値の高いソリューションプラン

スタッフの業務効率化を図り人手不足を解消するサポート商品群から、困りごとなどのリスク回避、
後付け可能で工事が不要なネットワークインフラといった先進的ソリューションをお役立てください。

新4K8K衛星放送改修

2K・4K・8K放送をすべて見るには
システム設計の見直しが必要

1 4K8K放送システム設計
▶裏表紙

セキュリティ

カメラ+センサーライト
2つの機能を集約

2 ワイヤレスカメラ
▶P.10

既存の配線を利用して
簡単にカメラの設置が可能!

3 ハイビジョンみまもりシステム
▶P.8

PoE対応機器に
使用可能

4 給電機能付きIPカメラアダプター
▶P.9

明るく省エネ
広い検知範囲!

5 LEDセンサーライト
▶P.11

業務効率化

ワイヤレスで電話のように使える
業務効率化に最適!

6 ワイヤレストーク
▶P.10

どんな現場でも使える!
防塵・防滴・耐衝撃

7 堅牢タブレット
▶P.7

ネットワーク環境構築

既存のテレビ共聴設備で
簡単インターネット

8 同軸線モデム
▶P.5

室内景観に配慮した「埋め込み式」で
各戸ごとにWi-Fi化ができる

9 壁コンセント型アクセスポイント
▶P.6

事務所内での
データ共有が便利

10 Linux NAS
▶P.7

共有スペースなどにWi-Fi環境導入
快適な通信環境へ

11 ネットワーク関連機器
▶P.6

新4K8K衛星放送

ですか?

徹底したサポート力。
で解決します。

新4K8K衛星放送が見たい

新4K8K衛星放送の
システム設計なら
当社にお任せ下さい!

Wi-Fi環境を整えたい

施設に合わせて
最適な
ネットワーク環境構築
のご提案

業務をサポートして欲しい

6ヵ所の子機と個別に
双方向通話できて
業務対応も効率的!

かんたんに設置できる
ライトつきのカメラが欲しい

最大4カメラ増設可能!
録画再生も可能な
センサーライト付
話せるカメラ!

どんな現場でも使える
タブレットが欲しい

防塵・防滴・耐衝撃の
堅牢タブレットで
解決!

データ共有やバックアップ
などを簡単に管理したい

ご利用人数など
規模で選びやすい
Linux搭載のNASが
おすすめ!

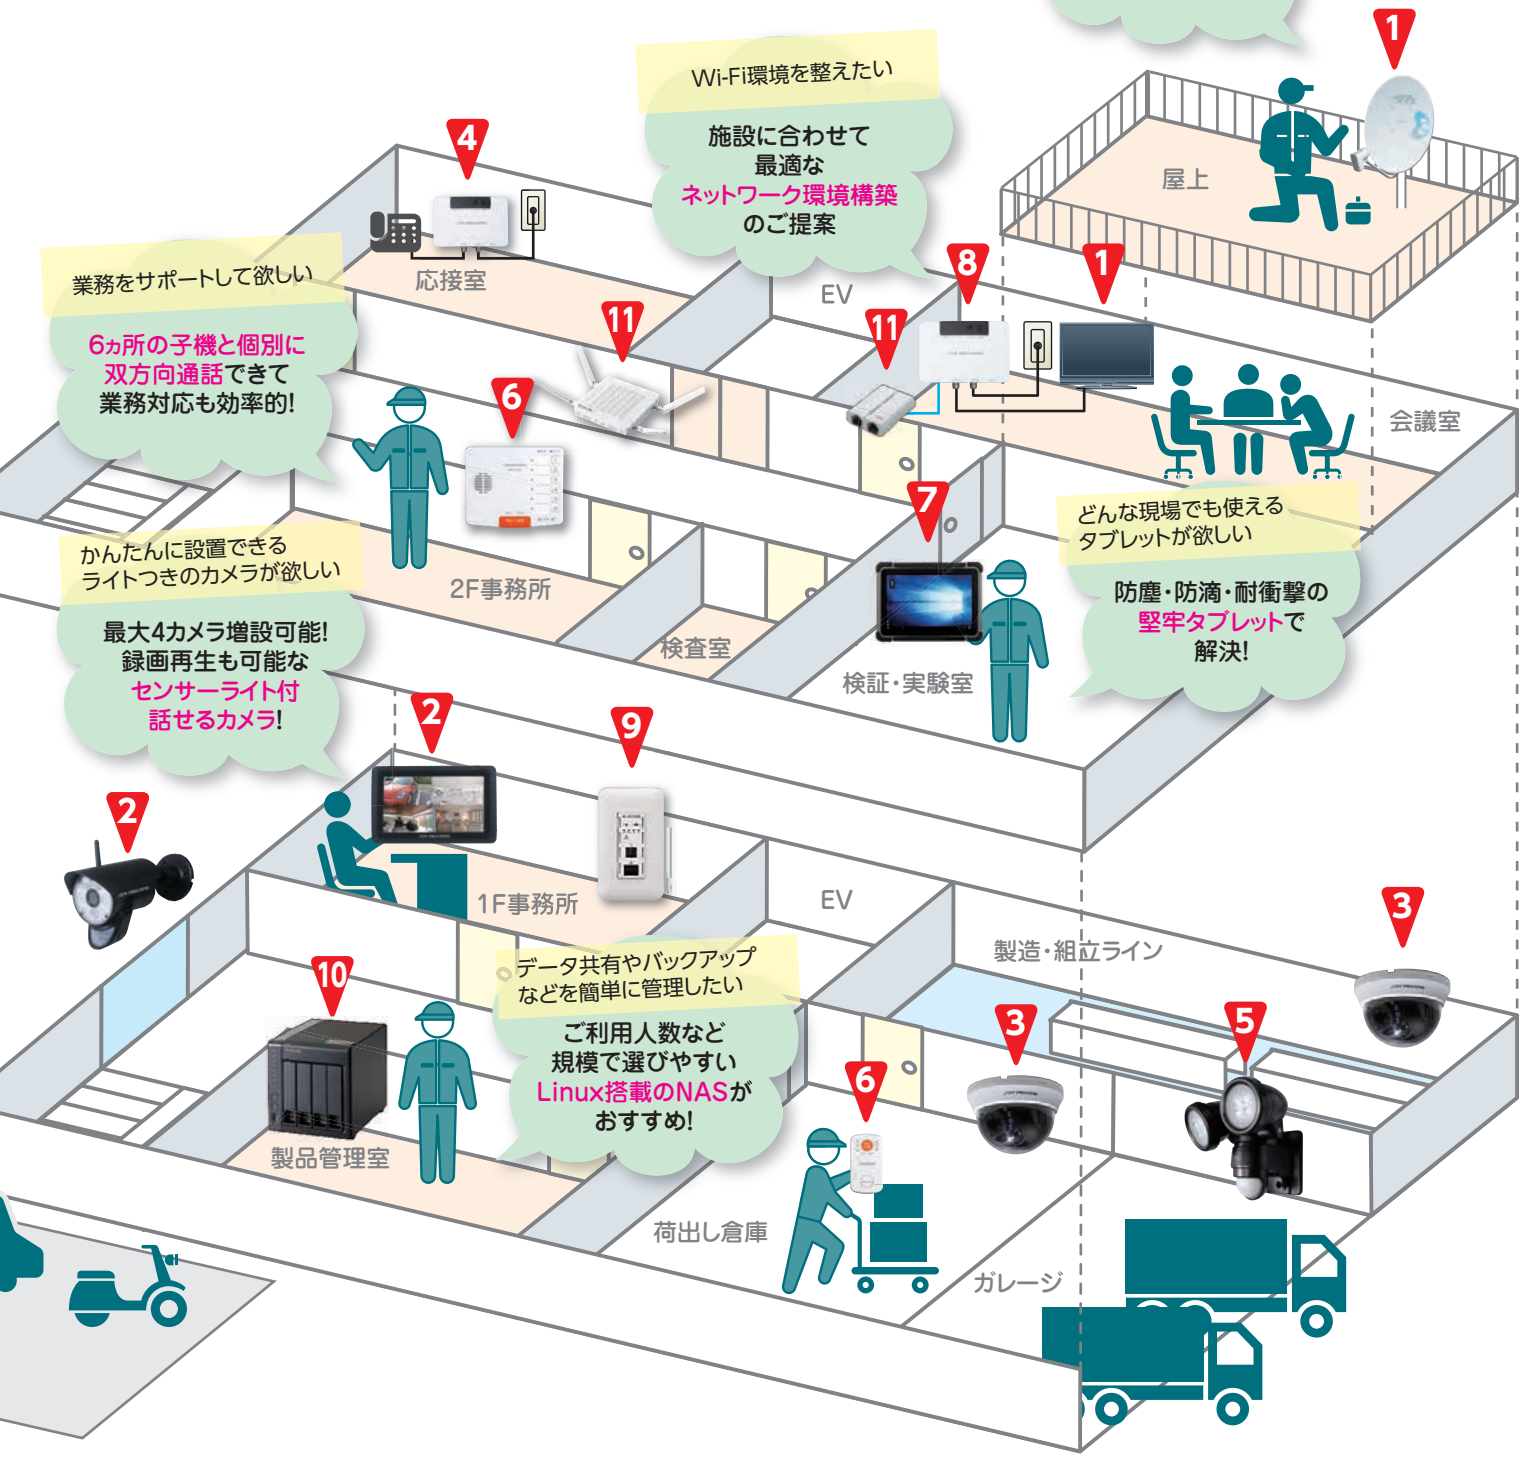

工事も
おまかせ!

改修 | セキュリティ | 業務効率化 | ネットワーク環境構築

業務効率化や負担軽減に ネットワーク環境が 求められる時代です。

製造管理などのデータ確認や、スタッフ間の情報共有が容易にできます。
また、近年の様々な業務用機器では必要不可欠な設備となっています。
ネットワーク環境構築は、設備投資として十分価値のあるものです。

ネットワーク環境を構築することで生まれる、さまざまなメリット

調査から工事までおまかせください
最適なネットワーク環境のご提案をいたします!

LAN配線工事が施工可能な建物の場合

ELECOM

快適なネットワーク環境が欲しい！

これで解決!

ネットワーク環境構築

LAN配線で安定したネットワーク環境

■導入イメージ

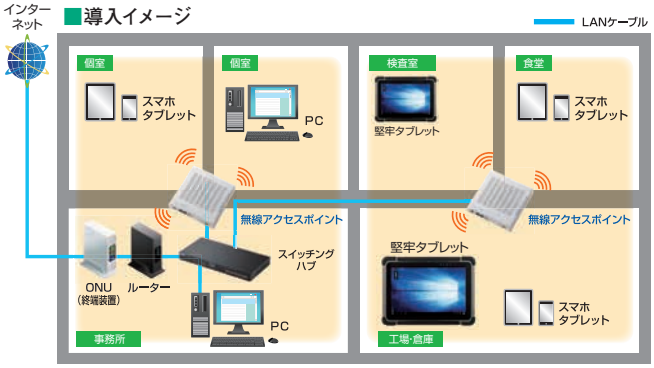

要所に無線アクセスポイントを設置し、範囲内の個室をWi-Fi化します。

建物の状況に応じたプランのご提案

調査から工事までおまかせください！
調査をした上で、最適な導入プランをご提供いたします。
個室のWi-Fiから、共有部のWi-Fi化までお客様のご希望に沿った工事が可能です。

LAN配線工事が施工できない既築建物の場合

DXデルカテック

ネットワーク環境を整えたいけどLAN配線ができない

これで解決!

同軸線モデム

既設のアンテナ線でネットワーク構築

同軸ケーブルに親機と子機を接続するだけの簡単設定で、低コスト・短工期を実現しました。

■導入イメージ（EOC10C01使用）

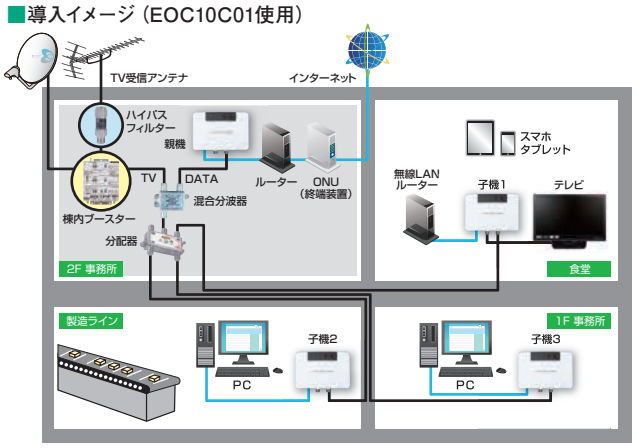

※本製品は同軸給電には対応しておりません。
※共同受信設備で同軸線モデムをご利用の場合は、EOC12C01・EOC11C01をおすすめします。

ノイズ対策・最長2km!長距離伝送※

同軸ケーブルはシールド性が高く、ノイズが少なく快適です。また、100m をこえる伝送でもハブが不要で低コストな製品です。
※S-5C-FB使用の場合

どこでもインターネット・かんたん設定

無線LANが届かない場所でも、テレビ端子があればかんたんにインターネットがテレビ視聴と同時に楽しめます。サーバ不要。PCの設定不要。面倒な設定は一切不要で、テレビ端子に接続するだけです。

有線で安定通信を実現!

最大通信速度240Mbps（物理速度）、実行速度でもUDPで95Mbps、TCPで70Mbpsと有線LANと同レベルの通信速度を実現します。

いつでも安心セキュリティ

有線通信で、しかも暗号化されているため情報漏洩の心配不要。
EOC12C01、EOC11C01は子機間通信を防ぐモデルのため、セキュリティが確保できて安心です。

同軸線モデムは、同軸ケーブルを使ってデータ通信をする通信機です。
（テレビ信号にIPデータを重畳して伝送します）

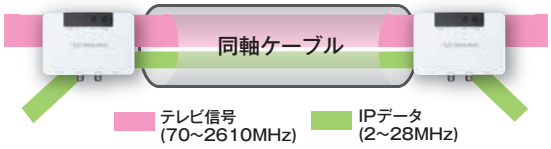

ひかりTV4K 動作確認済み

同軸線モデムはひかりTVの4K対応認定機器です。

同軸線モデム

EOC10C01/EOC12C01/EOC11C01

オープン価格

ECO RoHS

品名		同軸線モデム	
型番		EOC10C01/EOC12C01	EOC11C01
希望小売価格		オープン価格	オープン価格
変調方式		Wavelet OFDM	
使用周波数帯域		2~28MHz	
実効通信速度		最大 95Mbps（UDP）／70Mbps（TCP）	
最大接続可能台数		親機1台に対して子機15台（推奨）	
接続端子	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX（MDI/MDI-X 自動認識）1ポート	
	同軸	F形 2端子（TV OUT／LINE IN）	
通過帯域損失（dB）		3.0 以下（70~2610MHz）	
セキュリティ		AES 128bit暗号化方式	
登録方法		自動登録	手動登録
子機間通信		可（EOC10C01）／不可（EOC12C01）	不可
電源電圧（V）		AC100（ACアダプタ）	
消費電力（W）		2.8（通常時）／0.9（自動節電モード時）	
使用温度範囲（℃）		動作時: 0~+40 保存時: −10~+50	
寸法（高さ×幅×奥行mm）		75 × 110 × 27	
質量（g）		102	

関連商品

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター

CS 3224MHz BS CATV UHF VHF FM 2K4K8K 高シールド HS JEITA RoHS

テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合は、アンテナ側に影響を与えないようハイパスフィルターをご利用ください。

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター [2K・4K・8K対応]

HPF70CS

オープン価格

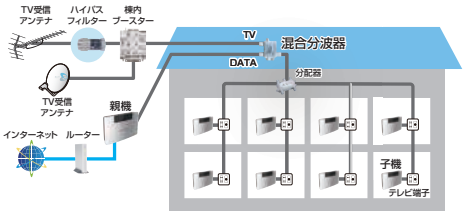

※共同受信設備で同軸線モデムをご利用の場合は、EOC12C01・EOC11C01をおすすめします。

混合分波器（DATA+TV）

2K4K8K 高シールド

DATA＋TV　DATA＋TV − TV 端子通電仕様　HS JEITA ECO RoHS

テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分波にご利用ください。

混合分波器（DATA+TV）[2K・4K・8K対応]

MTDMS

¥7,150（税抜）

品名		混合分波器（DATA+TV）[2K・4K・8K対応]			
型番		MTDMS			
希望小売価格		¥7,150（税抜）			
使用帯域		DATA		TV	
使用周波数（MHz）		2~5	5~28	70~2681	2681~3224
通過帯域損失（dB以下）		2.5	2.5	3.0	3.0
阻止帯域減衰量（dB以上）		20	20	35	33
VSWR（以下）		3.0	2.5	2.5	2.5
漏洩電界強度（dBμV/m）※1		40.2以下（1032~3224MHz）			
インピーダンス（Ω）		75（F形）			
質量（g）		41			

※1 3mの距離において
DATA+TV端子—TV端子間通電仕様（DC15V・0.8A以下）

ELECOM

事務所や食堂、構内などの広いエリアにWi-Fi環境を提供できる

無線アクセスポイント

802.1X認証対応 | ゲストWi-Fi | 耐熱50℃ | 有線ギガビット 1000BASE-T | 3年+2年保証※ | RoHS

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

要所へのWi-Fi提供におすすめ!

複数端末の同時通信強化

型番	WAB-M2133
希望小売価格	¥49,800(税抜)
JAN	4953103 302471

1733+400 Mbps | 11ac | nagb | MU MIMO対応 | 平等通信対応 | ビームフォーミング | PoE対応

セキュリティカバー付 | 管理用シリアルポート搭載 | マグネット取付可能 | WiFi CERTIFIED

●最大2133Mbps(理論値)の超高速通信で複数端末を高速処理
●11ac Wave2 4ストリームMU-MIMO対応
●ICT授業において各端末に平等に通信機会を与える平等通信機能
●セキュリティカバー、管理用シリアルポートなど、より高いセキュリティや管理機能を搭載

最大同時接続100台対応の高速、高性能モデル

型番	WAB-I1750-PS
希望小売価格	¥29,800(税抜)
JAN	4953103 702479

1300+450 Mbps | 11ac | nagb

最大同時接続100台 | PoEパススルー対応 | PoE対応

セキュリティカバー付 | 管理用シリアルポート搭載 | マグネット取付可能 | WiFi CERTIFIED

●最大1300Mbps(5G)+450Mbps(2.4G)で同時通信が可能 ※理論値
●5GHz対応機器と2.4GHz対応機器、同時に最大100台(2.4GHz:50台、5GHz:50台)まで接続可能(推奨:2.4GHz 25台、5GHz 25台、合計最大50台)
●セキュリティカバー、管理用シリアルポートなど、より高いセキュリティや管理機能を搭載

11ac対応の最大867+300Mbpsの高速モデル

型番	WAB-S1167-PS
希望小売価格	¥19,800(税抜)
JAN	4953103 702486

867+300 Mbps | 11ac | nagb

最大同時接続50台 | PoE対応 | PoEパススルー対応

マグネット取付可能 | WiFi CERTIFIED

●最大867Mbps(5G)+300Mbps(2.4G)で同時通信が可能 ※理論値
●5GHz対応機器と2.4GHz対応機器、同時に最大50台(2.4GHz:25台、5GHz:25台)まで接続可能(推奨:2.4GHzと5GHz合計で最大25台)

ELECOM

各部屋に、ポイントで通信環境を提供できる

壁コンセント型アクセスポイント

各部屋への通信環境提供におすすめ!

選べる化粧プレート

JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能!

JISマルチメディアコンセント対応 | AC100V電源対応 | 有線ギガビット 1000BASE-TX2 | 3年+2年保証※ | 管理ツール対応 | TELスルーポート装備 | 電源スイッチ付 | LED点灯スイッチ | マルチSSID 最大5個 | RoHS

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

最新11acにも対応するハイグレードモデル

433+300 Mbps | 11ac | ngb | マルチSSID 10個 2.4G/5GHz合計

型番	WAB-S733IW-AC
希望小売価格	¥10,980(税抜)
JAN	4953103 310834

●電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)+2.4GHz帯(11n/g/b)のデュアルバンド対応
●消費電力効率の工夫により、前モデルより約47%低下させた低省電力設計※
※消費電力4.7W、従来品WAB-S1167P:8.7Wとの比較

11n/g/b対応のスタンダードモデル

300 Mbps | ngb | マルチSSID 5個

型番	WAB-S300IW-AC
希望小売価格	¥7,980(税抜)
JAN	4953103 310810

●普及規格の2.4GHz 11n/g/bに対応した法人向けマルチメディアコンセント対応AC受電無線AP
●消費電力効率の工夫により、前モデルより約73%低下させた低省電力設計※
※消費電力2.4W、従来製品WAB-S300P:6.3Wとの比較

11ac小型無線アクセスポイント

無線子機モード搭載でプリンタ複合機やPOS端末などの無線化に最適! ルーターモードも搭載し、小型軽量で設置場所を選ばない法人向け11ac小型無線アクセスポイント。

433 Mbps | 11ac | nagb | オプション デリバリー保守 | オプション センドバック延長保守 | グループC ➡ P.173 | Wi-Fi+有線LAN | 100BASE-TX対応 | 3年+2年保証※ | 管理ツール対応 | マルチSSID 最大10個 | RoHS

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

型番	WAB-S733MI
希望小売価格	¥8,980(税抜)
JAN	4953103 374423

■W70×D70×H23.5mm/約90g(本体のみ)
■付属品:ACアダプター、クイックセットアップガイド、設置用ネジ1組、設置用両面テープ

●アクセスポイントモードの他に、ルーターモード、子機モードを搭載
●アクセスポイント、ルーターモードでの11acおよび2.4/5GHz同時通信に対応
●子機モードでは、2.4GHzまたは5GHzどちらか一方の帯域での接続が可能

ELECOM

無線AP(アクセスポイント)やIP電話機などと組み合わせて更に便利

PoE対応ギガビットスイッチングハブ

無線AP用の電源工事不要

IEEE802.3af/at準拠、「耐熱50℃」「ループ防止」など多彩な機能を搭載!

●全ポートIEEE802.3af/at準拠の「PoE給電」に対応●放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現●ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、ON/OFFを設定可能

EHB-UG2B05-PL

EHB-UG2B08-PL2

EHB-UG2B16F-PL

有線ギガビット 1000BASE-T | 耐熱50℃ | IEEE802.3af/at準拠 | 国内メーカーコンデンサー | 3年+2年保証※ | PoE対応

ループ防止機能 | 省電力機能 | 電源内蔵 | 19インチラックマウント対応 | RoHS

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

■付属品:電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、19インチラック取付金具×2、19インチラック取付金具ネジ×8、ゴム足×4
※サイズ/突起物除く
※PoE供給容量/at規格:31.5W/1ポート、af規格:15.4W/1ポート

ファンレスモデル

型番	EHB-UG2B05-PL
希望小売価格	¥17,800(税抜)
JAN	4953103 308084

■5ポート
■約W280×D125.8×H44mm/約0.96kg
■PoE供給容量:5ポートで合計61.6Wまで

型番	EHB-UG2B08-PL2
希望小売価格	¥19,800(税抜)
JAN	4953103 308091

■8ポート
■約W280×D180×H44mm/約1.79kg
■PoE供給容量:8ポートで合計123.2Wまで

EHB-UG2BF-PLシリーズ

型番	EHB-UG2B16F-PL
希望小売価格	¥34,800(税抜)
JAN	4953103 470248

■16ポート
■約W440×D210×H44mm/約3.1kg
■PoE供給容量:16ポートで合計246Wまで

ELECOM

どんな現場でも使える頑丈なタブレットが欲しい！

これで解決！

堅牢タブレット

同一仕様モデルの長期供給が可能

あのZEROSHOCKがタブレットになった！ハードな現場で、タフに使える、堅牢タブレット！

エレコム　JAN事業社コード：4953103

防塵・防滴、耐衝撃、耐寒性を装備
MIL-STD-810G準拠1.2m落下テスト合格などタフな仕様で、過酷な現場に対応します。

保守・サービスなど柔軟な対応
お客様に最適なサービスをご提案します。まずはご連絡ください。

Windows7を含めたOSの長期供給
産業用で長期供給可能なEmbedded OSにより対応可能です。

Logitec		エントリーモデル 受注	スタンダードモデル 受注 高輝度 ホットスワップバッテリー	ハイスペックモデル 受注 高輝度 ホットスワップバッテリー
点検エース バンドル モデル※1	Wi-Fi版	LT-WMT10L/SET1 (Win10)	LT-WMT10M/SET1 (Win10)	LT-WMT10H/SET1 (Win10)
	ドコモ版	LT-WMT10LD/SET1 (Win10)	LT-WMT10MD/SET1(Win10)	LT-WMT10HD/SET1 (Win10)
	ソフトバンク版	LT-WMT10LS/SET1 (Win10)	LT-WMT10MS/SET1(Win10)	LT-WMT10HS/SET1 (Win10)
	KDDI(au)版	LT-WMT10LK/SET1 (Win10)	LT-WMT10MK/SET1(Win10)	LT-WMT10HK/SET1 (Win10)
Wi-Fi版		LT-WMT10L/BC92 (Win10) LT-WMT10L/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10L/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10M/BC92 (Win10) LT-WMT10M/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10M/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10H/BC92 (Win10) LT-WMT10H/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10H/BC32 (Win7/32bit)
LTEモジュール搭載 ドコモ版※2		LT-WMT10LD/BC92 (Win10) LT-WMT10LD/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10LD/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10MD/BC92 (Win10) LT-WMT10MD/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10MD/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10HD/BC92 (Win10) LT-WMT10HD/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10HD/BC32 (Win7/32bit)
LTEモジュール搭載 ソフトバンク版※2		LT-WMT10LS/BC92 (Win10) LT-WMT10LS/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10LS/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10MS/BC92 (Win10) LT-WMT10MS/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10MS/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10HS/BC92 (Win10) LT-WMT10HS/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10HS/BC32 (Win7/32bit)
LTEモジュール搭載 KDDI(au)版※2		LT-WMT10LK/BC92 (Win10) LT-WMT10LK/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10LK/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10MK/BC92 (Win10) LT-WMT10MK/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10MK/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10HK/BC92 (Win10) LT-WMT10HK/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10HK/BC32 (Win7/32bit)

※1「点検エース for Excel」新規1年ライセンス申込書を同梱しています。Excelはバンドルされていません。ドコモ版/ソフトバンク版/KDDI(au)版は、それぞれのLTEモジュールを搭載しています。
※2 NTTドコモもしくはソフトバンク、KDDI(au)との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。

LT-WMTシリーズ用オプション 受注
すべてオープン価格

ショルダーストラップ	PC-LTWMSDST01	579344	COM接続ケーブル	PC-LTWMCOM01	579368	VESAマウントキット	PC-LTWMVESA01	579399	車載クレードル (LT-WMT10M&LT-WMT10L用) PC-LTWMVHCR01 579412	標準交換バッテリー	PC-LTWMBT01	579436
ハンドストラップ	PC-LTWMHDST01	579351	有線LAN接続ケーブル	PC-LTWMLAN01	579375	デスクトップクレードル	PC-LTWMDTCR01	579405	車載クレードル(LT-WMT10H用) PC-LTWMVHCR11 579429	バッテリー充電台	PC-LTWMBTCH01	579443

ELECOM

Annapurna Labs社製CPU搭載の高速モデル 7シリーズが一気に登場!

Linux NAS

HDD WD RED搭載　ディスク暗号化　ホットスワップ　アプリケーション追加機能 AppCenter　ActvieDirectry対応　RoHS

利用規模で選びやすい!

ご利用人数50以下の小規模オフィスや部門サーバなどには、Linux搭載のNASがオススメです。
最適な性能と使い勝手を備えながら、低コストを実現しています。

中規模オフィス向け:想定人数50～100人規模　Linux NAS NSB-7Aシリーズ

1U 4ベイ

1Uラックマウント、オプションモジュールで10GbEにも対応

Annapurna Labs AL314クアッドコア　RAID 0/1/5/6/10/JBOD対応　RAIDアクセラレーター搭載　10G(SFP+)オプション対応　ギガビット×2　ガイドレール付

1 NSB-7A4RLシリーズ

	型番	希望小売価格	JAN
4TB	NSB-7A4T4RL	¥169,000(税抜)	4953103 321748
8TB	NSB-7A8T4RL	¥187,000(税抜)	4953103 321755
12TB	NSB-7A12T4RL	¥220,000(税抜)	4953103 321724
16TB	NSB-7A16T4RL	¥250,000(税抜)	4953103 321731

5ベイ(1ベイ空き)

1ベイ空きの5ベイタイプ、オプションモジュールで10GbEにも対応

Annapurna Labs AL314クアッドコア　RAID 0/1/5/6/10/JBOD対応　RAIDアクセラレーター搭載　10G(SFP+)オプション対応　ギガビット×2

2 NSB-7A5BLシリーズ

	型番	希望小売価格	JAN
4TB	NSB-7A4T5BL	¥139,000(税抜)	4953103 322097
8TB	NSB-7A8T5BL	¥179,000(税抜)	4953103 322127
12TB	NSB-7A12T5BL	¥195,000(税抜)	4953103 322059
16TB	NSB-7A16T5BL	¥239,000(税抜)	4953103 322066

4ベイ(2ベイ空き)

2ベイ空きの4ベイタイプ、オプションモジュールで10GbEにも対応

Annapurna Labs AL212デュアルコア　RAID0/1/JBOD対応※1　RAIDアクセラレーター搭載※2　10G(SFP+)オプション対応　ギガビット×2

※1：HDDを増設することでRAID5/6に対応
※2：RAID5/6で使用時のみ

3 NSB-7A4BLシリーズ

	型番	希望小売価格	JAN
2TB	NSB-7A2T4BL	¥78,000(税抜)	4953103 322073
4TB	NSB-7A4T4BL	¥98,000(税抜)	4953103 322080
6TB	NSB-7A6T4BL	¥119,000(税抜)	4953103 322103
8TB	NSB-7A8T4BL	¥141,000(税抜)	4953103 322110

小規模オフィス向け:想定人数50人規模　Linux NAS NSB-5Aシリーズ

1U 4ベイ

1Uラックマウント、ギガビット対応モデル

Annapurna Labs AL314クアッドコア　RAID 0/1/5/6/10/JBOD対応　RAIDアクセラレーター搭載　10G(SFP+)オプション対応　ギガビット×2　ガイドレール付

4 NSB-5A4RLシリーズ

	型番	希望小売価格	JAN
4TB	NSB-5A4T4RL	¥155,000(税抜)	4953103 322035
8TB	NSB-5A8T4RL	¥165,000(税抜)	4953103 322042
12TB	NSB-5A12T4RL	¥193,000(税抜)	4953103 322011
16TB	NSB-5A16T4RL	¥248,000(税抜)	4953103 322028

4ベイ

HDD×4台フルセットモデル、RAID5/6/10でも使用可能

Annapurna Labs AL212デュアルコア　RAID 0/1/5/6/10/JBOD対応　RAIDアクセラレーター搭載　ギガビット×2

5 NSB-5A4BLシリーズ

	型番	希望小売価格	JAN
4TB	NSB-5A4T4BL	¥119,000(税抜)	4953103 321861
8TB	NSB-5A8T4BL	¥129,000(税抜)	4953103 321878
12TB	NSB-5A12T4BL	¥145,000(税抜)	4953103 321847
16TB	NSB-5A16T4BL	¥191,000(税抜)	4953103 321854

2ベイ

コンパクトな2ベイモデル、RAID0/1で使用可能

Annapurna Labs AL212デュアルコア　RAID0/1/JBOD対応　ギガビット×2

6 NSB-5A2BLシリーズ

	型番	希望小売価格	JAN
2TB	NSB-5A2T2BL	¥64,000(税抜)	4953103 321786
4TB	NSB-5A4T2BL	¥89,000(税抜)	4953103 321816
6TB	NSB-5A6T2BL	¥99,000(税抜)	4953103 321823
8TB	NSB-5A8T2BL	¥115,000(税抜)	4953103 321830

1ベイ

1ベイタイプのコンパクト&スリムモデル

Annapurna Labs AL212デュアルコア　ギガビット×2

7 NSB-5A1BLシリーズ

	型番	希望小売価格	JAN
1TB	NSB-5A1T1BL	¥46,800(税抜)	4953103 321762
2TB	NSB-5A2T1BL	¥53,820(税抜)	4953103 321779
3TB	NSB-5A3T1BL	¥61,120(税抜)	4953103 321793
4TB	NSB-5A4T1BL	¥74,720(税抜)	4953103 321809

DXデルカテック

アナログカメラをリニューアルできる!

従来のカメラより鮮明に見えるカメラはないの？

これで解決!

ハイビジョンみまもりシステム

約200万画素の鮮明な映像
高品質で低価格!

ハイビジョンみまもりシステムは、電源ユニットを採用し、カメラ側に電源が不要！
電源用の工事が不要で、録画機（レコーダー）側まで一本の同軸ケーブルで伝送できます！

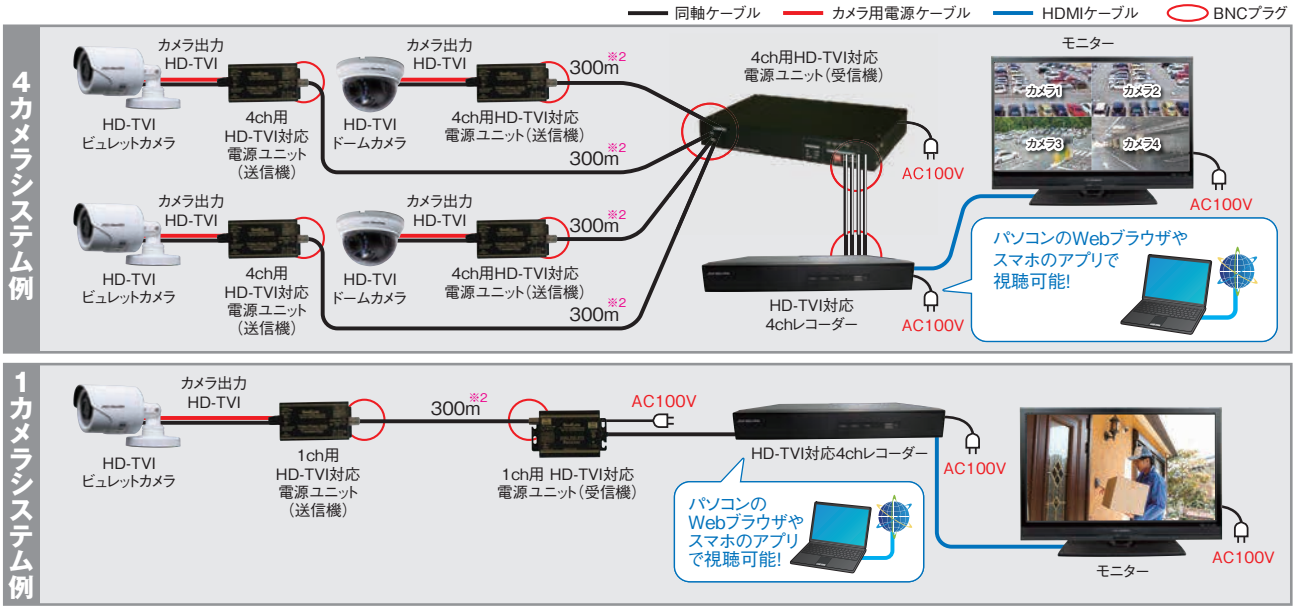

■同軸線種別による伝送距離について

アナログHDシステムの同軸ケーブル最大延長距離は、S-5C-FB/5C-FB使用を標準とした場合、300mとなります。既設のケーブルを利用して配線するなどS-5C-FB/5C-FB以外のケーブルをご使用される場合は、右記の伝送可能距離をご確認の上ご使用ください。

ケーブル種類	伝送可能距離
S-5C-FB 5C-FB	300m
5C-2V	250m
3C-2V	200m

※同軸ケーブルの種類や状態などにより伝送距離は異なります。
※新品時、弊社取扱製品で接続した場合の参考値です。

■BNCプラグ必要数

1カメラシステム時	2個
4カメラシステム時	16個

アナログHDシステム ※HD-TVI:High Definition-Transport Video Interface.

既存の配線を利用して設置が可能!低コストで高品質なみまもりシステム。

Full Hi-Vision / 2メガピクセル / Day/Night / LED照射 約20m / 屋内・屋外用 IP66

HD-TVIビュレットカメラ
SMT20CW1
オープン価格
RoHS

Full Hi-Vision / 2メガピクセル / Day/Night / LED照射 約20m / 屋内用

HD-TVIドームカメラ
SMT20CD1
オープン価格
RoHS

4ch用HD-TVI対応電源ユニット
SC-MVCP0604U
オープン価格
幹旋品 （送信機4台、受信機1台のセット）

Full Hi-Vision / HDD 2TB / カメラ 最大4台 / 遠隔視聴 / アナログカメラ対応

HD-TVI対応4chレコーダー
SMT20R21
オープン価格
RoHS

離れた場所でも、カメラからの映像を確認できる!

レコーダーからネットワークを経由することでスマートフォン・タブレット等で映像を確認出来ます。
※システムや製品環境によって、映像の確認方法が異なります。

電源ユニット（送信機）が不要なワンケーブルカメラ（ビュレット型/ドーム型）、8ch、16chのアナログHDシステム対応レコーダーもご用意しています（斡旋販売品）。
詳しくは、お近くの弊社営業担当にお問い合わせください。

離れた場所にカメラを設置したいけど工事やコストはかけたくない

これで解決!

給電機能付IPカメラアダプター

同軸ケーブルを使ってIPカメラ映像を安価に長距離伝送！　IPカメラ以外のPoE対応機器にもご使用いただけます。

ターミナル（子機）に別売ACアダプター使用（PoE給電ON･PoC給電OFF）

複数台カメラ接続構成例（PoE対応スイッチングハブ･PoE給電OFF･PoC給電ON）

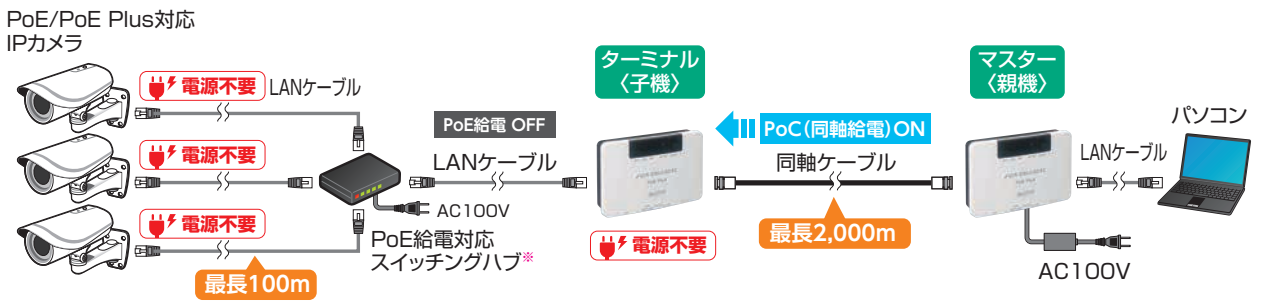

LANケーブル:CAT5e以上、同軸ケーブル:S-5C-FB　※ターミナル〈子機〉からスイッチングハブへは給電しません。　※PoE給電対応スイッチングハブはエレコム製品を推奨しています。

長距離伝送の利用例とメリット

	LAN ケーブル配置	給電機能付 IP カメラアダプター
伝送距離	100m	2,000m（S-5C-FB 使用時）
長距離伝送時の導入コスト	高価 ・100m 毎にハブが必要 ・屋外ではハブに防水対策が必要	安価 ・中継機器不要
施工性	△（手間がかかる）	◎（使いやすい）

給電機能付IPカメラアダプター
マスター〈親機〉
EOCP10M1
オープン価格
ECO RoHS

給電機能付IPカメラアダプター
ターミナル〈子機〉
EOCP10T1
オープン価格
ECO RoHS

2つの給電機能（PoE/PoC）



PoE※とは：ターミナルからIPカメラへLANケーブルで給電する機能です。
PoC※とは：同軸ケーブルに電源重量し、マスターからターミナルへ給電する機能です。

※PoC（Power over Coaxial）、PoE（Power over Ethernet）

導入コスト削減

- LANケーブル配線の場合、100mごとにハブが必要ですが、同軸伝送なので本機のみで長距離伝送できます。
- PoE機能とPoC機能により、新たな電源工事が不要です。

PoE Plus対応（IEEE802.3at準拠）

給電性能が高いので消費電力の大きい高性能・高機能なIPカメラにも使用できます。（最大34.2W）

PoCの「ON/OFF」切換機能（マスター）

PoCは「ON/OFF」に切換でき、長距離伝送が可能です。



PoE「ON/OFF」切換機能（ターミナル）

PoEは「ON/OFF」に切換可能です。「OFF」により長距離伝送が可能となります。

PoE自動検知機能

接続されたPoE対応カメラを自動的に検知し、給電を開始します。

省電力設計

PoEが「OFF」の場合、消費電力が大幅に低減します。（最大3.5W）

DXデルカテック

カメラ+センサーライト2つの機能を集約!

簡単に設置できるセンサーライト付のカメラはないの?

これで解決!

高品質ワイヤレスカメラ

カメラ・モニター間
話せるカメラ!

手動・検知・タイマー付
センサーライト
(WSC610シリーズのみ)

高画質撮影 7MHD(1080p) / ロケーションフリー / 双方向通話 / センサーライト / 録画再生 / 最大4台 カメラ増設 / スマートフォン・タブレット対応 / 赤外線・夜間撮影モード / 人感センサー / 防水・防塵カメラ(IP65) / 8GB microSDカード付属

210万画素
フルHDカメラ

タッチパネル式
9インチ(充電式)液晶モニター

モニターの解像度は1024×600

ワイヤレス フルHD カメラ&モニターセット

センサーライト付で夜間もカラー撮影!
高品質なワイヤレスカメラ

ワイヤレス フルHD カメラ&モニターセット	WSC610S専用 増設用 ワイヤレス フルHD カメラ
WSC610S	WSC610C
オープン価格	オープン価格
ECO RoHS	ECO RoHS

高画質撮影 HD(720p) / ロケーションフリー / 双方向通話 / 録画再生 / 最大4台 カメラ増設 / スマートフォン・タブレット対応 / 赤外線・夜間撮影モード / 人感センサー / 防水・防塵カメラ(IP65) / 8GB SDカード付属

92万画素
HDカメラ

タッチパネル式
7インチ(充電式)液晶モニター

モニターの解像度は800×480

ワイヤレス HD カメラ&モニターセット

扱いやすい7インチ液晶モニターお手頃価格のおすすめ品!

ワイヤレス HD カメラ&モニターセット	WSC410S専用 増設用 ワイヤレス HD カメラ
WSC410S	WSC410C
オープン価格	オープン価格
ECO RoHS	ECO RoHS

電波到達距離に関してのご注意

■ワイヤレスカメラとモニター間の障害物や遮蔽物により、電波到達距離が異なります。詳しくは右記を確認してください。

※設置環境によって電波到達距離が極端に短くなる場合があります。

電波が届かない(映像が途切れる)場合、アンテナ角度を調整していただくか、モニターの位置を移動していただく事で改善する場合があります。

✕ 電波受信状況が安定しない状態。



○ アンテナの角度を変えることで、電波受信状況が改善する場合があります。



屋外にカメラ、屋内にモニターを設置した場合、木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの各構造での電波到達距離の目安は以下の通りとなります。

木造	20〜40m
鉄骨構造	10〜20m
鉄筋コンクリート構造	5〜10m

電波受信状況は、右図の通りアンテナアイコンが3〜4本ある事を確認してください。

圏外 悪い → 良い

設置する場所で無線LAN等、2.4GHz帯の機器を利用している場合にも、電波受信状況が悪化する場合がありますので、無線LAN等の機器から遠ざけて設置するよう、お願い致します。

製品に関するお困りごとを解決! Dサポ! DXアンテナ サポートポータル
スマートフォンで各種設定方法がわかる➡

DXデルカテック

効率よく業務連絡したい!

これで解決!

ワイヤレストーク

無料通話で業務効率アップ

低コストで導入できて、ロケーションフリー。シンプルな操作性と安心の生活防水対応。
6ヵ所の子機と個別に双方向通話できるから、業務対応もスピーディに!

■導入イメージ

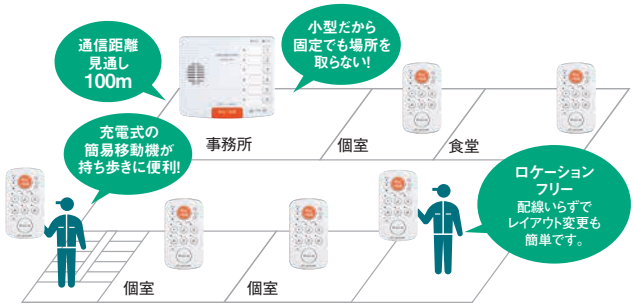

ワイヤレストーク(親機)
WCC10
オープン価格
ECO RoHS

ワイヤレストーク(子機)
WCS10
オープン価格
ECO RoHS

ワイヤレストーク(簡易移動機)
WCM10
オープン価格
ECO RoHS

●**シンプルな操作性**
子機は呼出応答ボタンを押すだけで発信できます。

●**安定した通話**(1.9GHzのDECT準拠方式)
通常使用されている2.4GHzを使用しないので、無線LANや電子レンジなどの影響を受けません。

●**低コストで導入・運用**
内線電話システムのように交換機が必要なく、通信料もかかりません。

本製品の使用周波数に関するご注意

●本製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。本製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、ご購入店、弊社カスタマーセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えばパーティションの設置等)についてご相談ください。

●CSデジタル放送を受信している環境で使用する場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路に本製品の電波が混入する可能性があります。この場合、シールド性の高い衛星放送対応の分波器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

※DECT準拠方式…DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)は、ETSI(欧州電気通信標準化機構)で標準化された世界で広く利用されている通信方式のひとつです。

※IPX3…噴霧水に対する保護。鉛直から60°以内の噴霧水によって有害な影響をうけない。

※IPX4…飛沫に対する保護。いかなる方向からの水の飛沫によって有害な影響をうけない。

細かな設定ができて、省エネなライトはないの？

これで解決！

LEDセンサーライト

明るく、省エネ
広い検知範囲！

3つのパターンで待機時の明るさが選べる！

LEDセンサーライト（2灯型）高出力

DSLD200A2

¥59,800（税抜）

防雨 ECO RoHS

とても明るい！
約2000lm

品名			LEDセンサーライト(2灯型)高出力
型番			DSLD200A2
希望小売価格			¥59,800(税抜)
人感センサー部	調整可動範囲(°)		左右 各45、上16、下16可変
	検知エリア水平角度(°)		150(初期)/80/ナロー(2列) 付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
	検知方法		パッシブインフラレッド方式(ツイン素子x2)
	検知ゾーン数(本)		84
	昼夜判別		照度センサー ボリューム調整
	検知感度		中/高/超高 切替
照明部	調整可動範囲(°)		前方から外側にそれぞれ90水平より上方向(仰角)30〜70可変
	使用LED(W)		約14.5×2
	全光束(lm)		約2000
	色温度(K)		5700〜6300
	動作モード	人感センサー検知時点灯	①0→100% ②20→100% ③60→100% ④フラッシング(動作テスト用)
	調光タイマー		1分／3分／5分／5秒(動作テスト用)
動作表示灯(赤色LED)			電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅 検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯
接点出力(昼夜判別無し)			無電圧接点出力(AC/DC 50V、0.1A) 1C接点
接点出力接続			スクリューレス端子台
耐水性能			IPX3(防雨型)
使用温度範囲(℃)			−20〜+40
電源電圧			AC100V/200V (50/60Hz)
電源入力			キャブタイヤケーブル(2PNCT)　口出し線長さ約0.75m
消費電力(W)			待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-16/動作時(夜間)最大31
材質			ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス
設置高(m)			2.5/3.5/4.5 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)
取付場所			屋外ポール、壁面
寸法(高さ×幅×奥行mm)			516×253×202
質量(g)			2500
付属品			検知エリアマスキングプレート2種類

■検知エリア

平面図



側面図



必要なときだけ光るから節電効果抜群。
明るく照らすことで威嚇効果もあります。

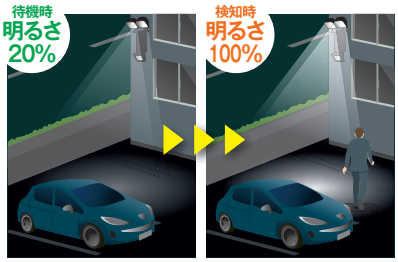

普段はほんのり灯り省エネ。人を検知すると
増光して周囲の注意を引きつけます。

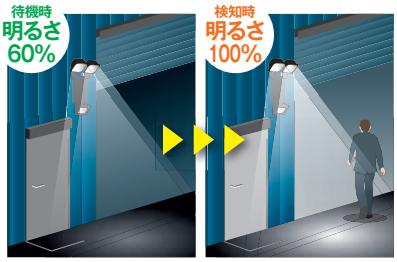

省エネタイプの常夜灯としてはもちろん、
必要なときに必要な明るさを提供します。

小型LEDセンサーライト

通用口、倉庫内、駐車場などの照明に最適。点灯時間などの細かな設定が可能です！

1灯型▶
(450lm)

LEDセンサーライト（1灯型）

DSLD10B1

¥9,800（税抜）

ECO RoHS

2灯型▶
(900lm)

LEDセンサーライト（2灯型）

DSLD10B2

¥13,500（税抜）

ECO RoHS

品名	LEDセンサーライト(1灯型)	LEDセンサーライト(2灯型)
型番	DSLD10B1	DSLD10B2
希望小売価格	¥9,800(税抜)	¥13,500(税抜)
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
消費電力(W)	10	20
全光束(lm)	450	900
色温度(K)	5000	
照射調節角度	左方向・右方向 45°(2灯型はライトごとに調節可能)／下方向 37.5°	
センサー調節角度	左方向・右方向 90°／下方向 30°	
検知方式	パッシブインフラレッド(PIR)方式	
検知エリア	水平約110°・距離約10mまで(高さ2mに設置時、最大時目安)	
点灯開始照度	約30lx〜200lxまたは約200lx以上　ボリュームにより可変	
点灯時間	約5秒〜12分　ボリュームにより可変	
点灯モード	検知モード、連続点灯モード(約5時間)	
取付高さ(m)	1.8〜2.5	
使用温度範囲(℃)	-10〜+40(結露なきこと)	
耐水性能	IP44(防沫型)[推奨設置場所:軒下]	
電源コード長(m)	約3(プラグ付)	
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)	217×91×173	201×185×163
質量(電源コード含む)(g)	750	1050
付属品	壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2	
JAN	4975584 702373	4975584 702380

※LEDの交換はできません。　※個々のLEDにより色味が異なる場合があります。

■検知エリア

平面図



側面図



※取付金具などのオプション品も種類を取り揃えています。お気軽にお問い合わせください。

DXアンテナ

なんでもご相談ください！

新4K8K衛星放送受信相談

もっと詳しく知りたい方はこちら
https://www.dxantenna.co.jp/4k8k/

新4K8K衛星放送受信の準備はお済みですか? 2K・4K・8K放送をすべて見るには、システム設計の見直しが必要です。
必要な機器は?今の設備でも見れるの? など、新4K8K衛星放送受信に関するお困りごとを解決します!

2K・4K・8K全放送対応 BSアンテナで視聴可能

現在のBSアンテナで視聴可能

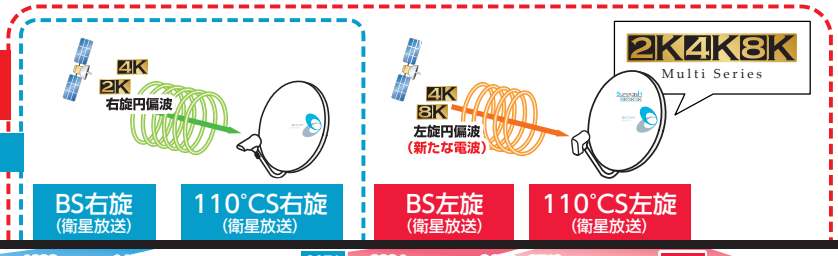

4K BS右旋(衛星放送)

トランスポンダ	番組名(サービス)
BS-7	BS朝日 4K
BS-7	BSテレ東 4K
BS-7	BS日テレ 4K
BS-17	NHK BS 4K
BS-17	BS-TBS 4K
BS-17	BSフジ 4K

4K 8K BS左旋(衛星放送)

トランスポンダ	番組名(サービス)
BS-8	ショップチャンネル 4K
BS-8	4K QVC
BS-8	ザ・シネマ 4K(有料)
BS-12	WOWOW(有料)★
BS-14	NHK BS 8K

★2020年12月1日放送開始予定

4K 110度CS左旋(衛星放送)

トランスポンダ	番組名(サービス)	トランスポンダ	番組名(サービス)
ND9	J SPORTS 1(4K)(有料)	ND19	スターチャンネル 4K(有料)
ND9	J SPORTS 2(4K)(有料)	ND19	スカチャン1 4K(有料)
ND11	J SPORTS 3(4K)(有料)	ND21	スカチャン2 4K(有料)
ND11	J SPORTS 4(4K)(有料)	ND23	日本映画+時代劇 4K(有料)

新4K8K衛星放送は今までの受信機器で見られるの？

これで解決!

2K・4K・8Kマルチシリーズ

新4K8K衛星放送を含むすべての放送に対応したシステム設計も
DXアンテナにお任せください!

新4K8K衛星放送のすべてを受信するためには
DXアンテナの2K4K8Kマルチシリーズ
受信機器をご使用ください。

2K4K8K Multi Series

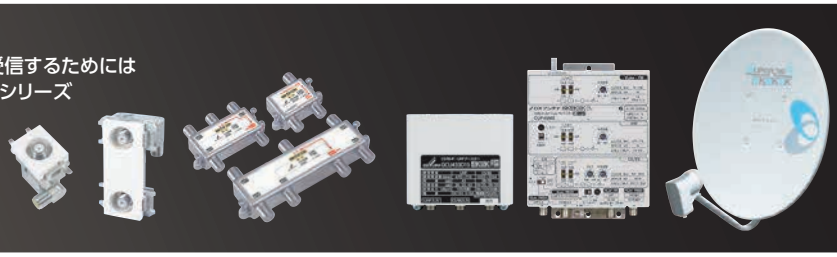

DXアンテナ DXデルカテック
DXアンテナ・DXデルカテック製品に関するお問合わせ

製品に関するお困りごとを解決! Dサポ! DXアンテナ サポートポータル

ホームページでも初期設定や、
各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター ナビダイヤル **0570-033-083**
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

土・日・祝日もご利用ください!

■受付時間 9:30～17:00(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016

ELECOM
エレコム製品に関するお問合わせ

エレコム法人様サポートセンター
TEL 0570-070-040

平日 月曜日～土曜日の夕方18時まで

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～18:00 祝祭日・夏期・年末年始(特定休業日を除く)

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。
※このカタログに記載の写真・イラストは全てイメージです。

DXアンテナ株式会社 本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号
S169-6
2019年9月作成 EK-K-EZ3Ⓗ