

工事店様向け

新4K8K衛星放送・通信環境・セキュリティ

集合住宅リニューアルの ご提案

DXアンテナ
×
ELECOM

ソリューション
plan6



こんなことでお困りではない

私たち**DXアンテナ**の経験・ノウハウと、**Eレコム**の豊かな商品群、そして集合住宅のお困りごとを、付加価値の高い**ソリューションプラン**で解決し

新4K8K衛星放送に関する便利な新商品や、あったらいいなを反映した製品をご紹介します。

後付け可能で工事が不要なネットワークインフラといった、先進的ソリューションをお役立てください。

新4K8K衛星放送改修

2K・4K・8K放送をすべて見るには
システム設計の見直しが必要



1 4K8K放送システム設計
▶P.4~P.5

セキュリティ

既存の配線を利用して
簡単にカメラの設置が可能!



2 ハイビジョンみまもりシステム
▶P.10

カメラ+センサーライト
2つの機能を集約



3 ワイヤレスカメラ
▶P.11

PoE対応機器にも
使用可能



4 給電機能付きIPカメラアダプター
▶P.11

明るく省エネ
広い検知範囲!



4 LEDセンサーライト
▶P.11

業務効率化

どんな現場でも使える!
防塵・防滴・耐衝撃



5 堅牢タブレット
▶裏表紙

業務効率化

既存のテレビ共聴設備で
簡単インターネット



6 高速同軸線モデム
▶P.7

室内景観に配慮した「埋め込み式」で
各戸ごとにWi-Fi化ができる



7 壁コンセント型アクセスポイント
▶P.8

共有スペースなどにWi-Fi環境導入
快適な通信環境へ



8 ネットワーク関連機器
▶P.8~P.9

細かな設定が出来る
外灯が欲しい

LEDセンサーライトで
セキュリティ対策!
点灯時間・光量調節可能
省エネ設計のおすすめ品!



駐車場

ゴミステーション



新4K8K衛星放送

徹底したサポート力。
ます。



DXアンテナ × ELECOM 3

なんでもご相談ください!

新4K8K衛星放送受信相談

2K・4K・8K放送をすべて見るには、システム設計の見直しが必要です。

必要な機器は?今の設備でも見れるの? など、新4K8K衛星放送受信に関するお困りごとを解決します!

もっと詳しく知りたい方はこちら
<https://www.dxantenna.co.jp/4k8k/>



2K・4K・8K全放送対応
BSアンテナで視聴可能

現在のBSアンテナで視聴可能



4K BS右旋 (衛星放送)	番組名 (サービス)
トランスポンダ	BS-7 BS朝日 4K
BS-7	BSテレ東 4K
BS-7	BS日テレ 4K
BS-17	NHK BS 4K
BS-17	BS-TBS 4K
BS-17	BSフジ 4K

4K 8K BS左旋 (衛星放送)	番組名 (サービス)
トランスポンダ	BS-8 ショップチャンネル 4K
BS-8	4K QVC
BS-8	ザ・シネマ 4K (有料)
BS-12	WOWOW (有料) *
BS-14	NHK BS 8K

4K 110度CS左旋 (衛星放送)	番組名 (サービス)
トランスポンダ	ND9 JSPORTS 1(4K) (有料)
ND9	JSPORTS 2(4K) (有料)
ND11	JSPORTS 3(4K) (有料)
ND11	JSPORTS 4(4K) (有料)
トランスポンダ	ND19 スターチャンネル 4K (有料)
ND19	スカチャン1 4K (有料)
ND21	スカチャン2 4K (有料)
ND23	日本映画+時代劇 4K (有料)

★2020年12月1日放送開始予定


**新4K8K衛星放送を含むすべての放送に対応したシステム設計も
DXアンテナにお任せください!**

小・中規模 集合住宅のオーナー様へ

新4K8K衛星放送は今までの受信機器で見られるの?

これで
解決!

2K・4K・8Kマルチシリーズ

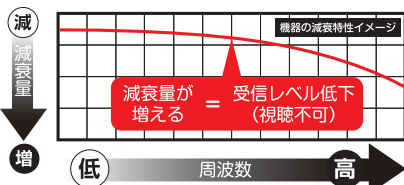

同軸伝送の減衰量変化

同軸伝送は、左図のように周波数が高くなればなるほど受信機器や同軸ケーブルの減衰量が大きくなる特性を持っています。減衰量が増加し受信レベルが低下すると、テレビが映らなくなる恐れがあります。



2K・4K・8K受信システム設計

改修後

■小規模集合住宅システム例 (73端子)


新4K8K衛星放送を受信するためには、受信機器の交換・受信システムの見直しが必要です。

2K受信システム設計

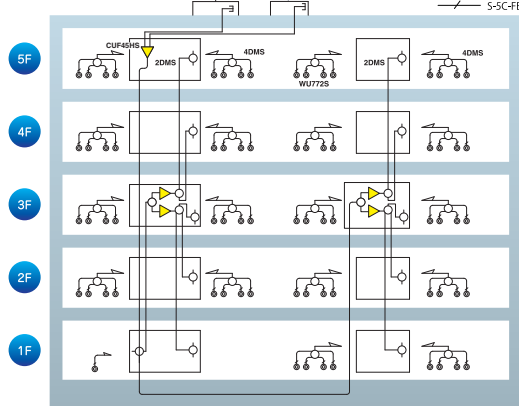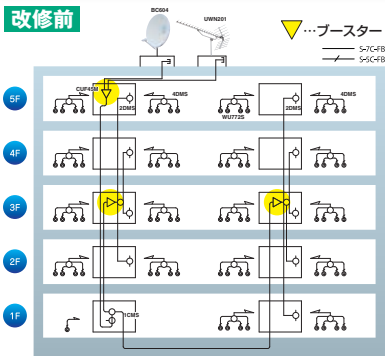

新4K8K衛星放送のすべてを受信するためには
DXアンテナの2K4K8Kマルチシリーズ
受信機器をご使用ください。

2K4K8K
Multi Series

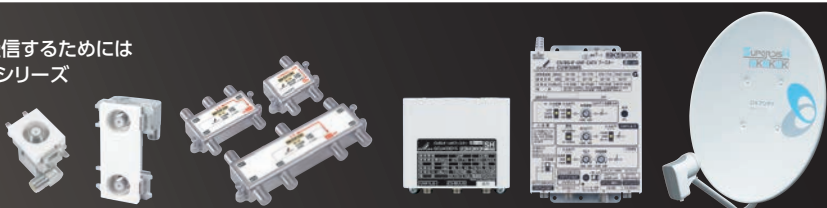

大規模 集合住宅のオーナー様へ

新4K8K
衛星放送
受信相談

棟内
光伝送
システム

ネット
ワーク
環境構築

高速
同軸線
モデル

モジュラ
ジャック

壁
コンセント型
アクセス
ポイント

無線
アクセス
ポイント

PoE対応
スイッチング
ハブ

パーツ
アクセサリ

ハイビジョン
みまもり
システム

高品質
ワイヤレス
カメラ

給電機能付
IPカメラ
アダプター

LED
センサー
ライト

堅牢
タブレット

戸数が多い既築の集合住宅も改修ができるの？

これで
解決!



棟内光伝送システム


光受信器のCATV混合回路で、あらゆるシステム設計に対応!

新4K8K衛星放送(3224MHz)の
減衰量を解決! **2K4K8K**

新4K8K衛星放送(3224MHz)で大きな減衰を伴う同軸伝送と比べて光伝送は減衰量が極めて少なく、大規模集合住宅の長い伝送距離でも高品質で安定した配信を可能にします。

CATV双方向システムに対応!
対応機種:OR10MS

これまで対応困難だった双方向伝送を、光受信器(OR10MS)にCATV双方向同軸増幅機能を搭載することで、対応可能となりました。(広帯域ハイブリット伝送)

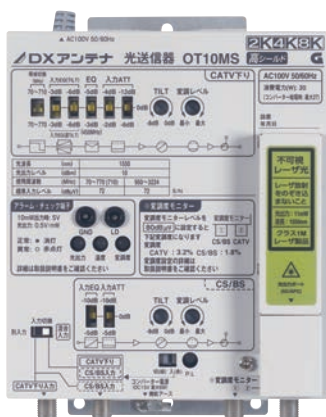

1550nm帯棟内用光送信器
[2K・4K・8K対応]


OT10MS

オープン価格

2K4K8K 高シールド

ECO RoHS

- 光高出力設計(+10dBm)
- 優れた伝送特性
- 光出力レベルのチェックが可能(電圧出力)
- 光出力アラーム機能(LED)

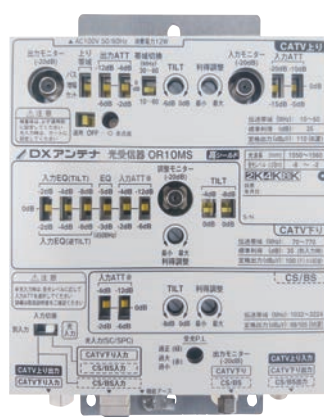

1550nm帯棟内用光受信器
[2K・4K・8K対応]

OR10MS

オープン価格


2K4K8K 高シールド

ECO RoHS

- 3224MHz伝送に対応
- RF高出力設計
- 広帯域ハイブリット伝送にも対応

新設に
おすすめ

UHF・FM(CATV)帯域と新4K8K衛星帯域を
合わせて全光化

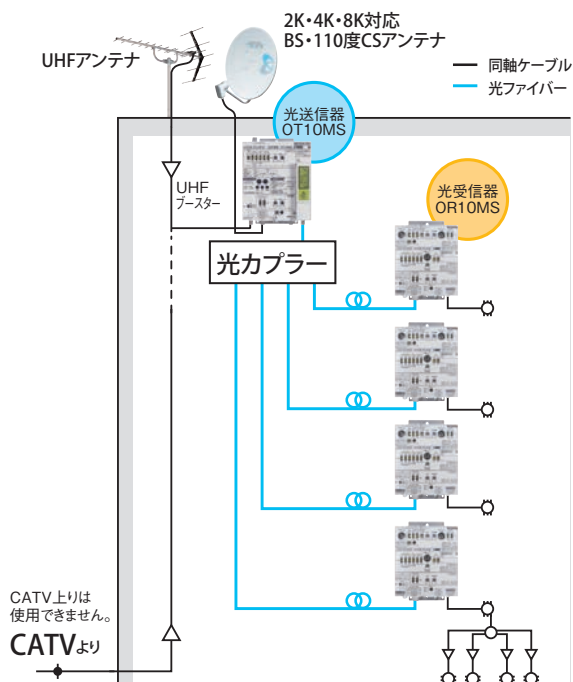


既設改修
に
おすすめ

広帯域ハイブリット伝送

減衰量の多い新4K8K衛星帯域だけを光化し、
既設の同軸系統を生かしたCATV双方向シ
ステムとの組み合わせが可能

特許出願中

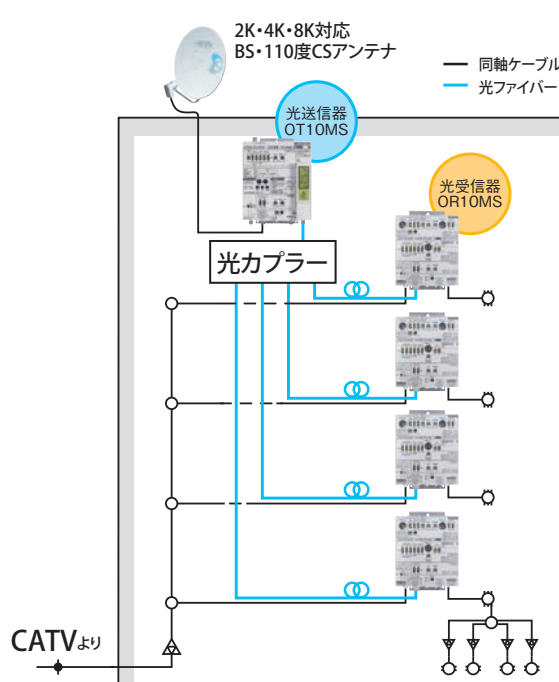

新築から既築まで導入環境で選べる ネットワーク構築をご提案致します。

いまや住宅内で必須ともいえるネットワーク環境。
賃貸集合住宅においても、ネットワーク環境が標準化された
物件が人気です。
LAN配線が出来ない既築の集合住宅は？
個別と共有、無線と有線など状況に応じて変更できるの？ など
様々なお困りごとを解決します！

調査から工事までおまかせください
最適なネットワーク環境のご提案をいたします！

LAN配線工事が施工可能な建物の場合
ELECOM



快適なネットワーク環境を整えたい！


これで
解決！



ネットワーク環境構築

建物の状況に応じた
プランのご提案

■学生寮などへの導入イメージ

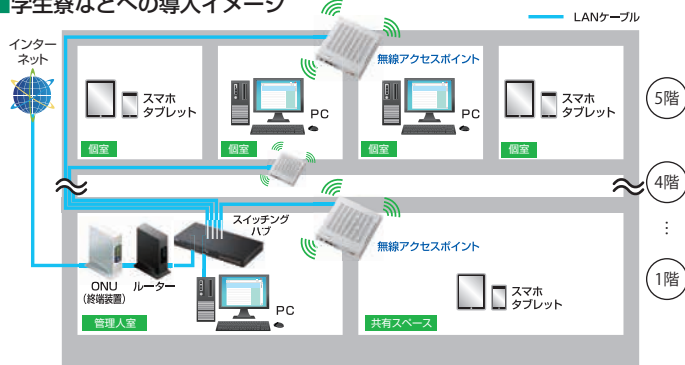

安定した無線LAN


無線アクセスポイント

要所に無線アクセスポイントを設置し、全個室をWi-Fi化できます。もちろん個室ごとのWi-Fi化との組み合わせも可能です。



→P8

■小・中規模集合住宅への導入イメージ

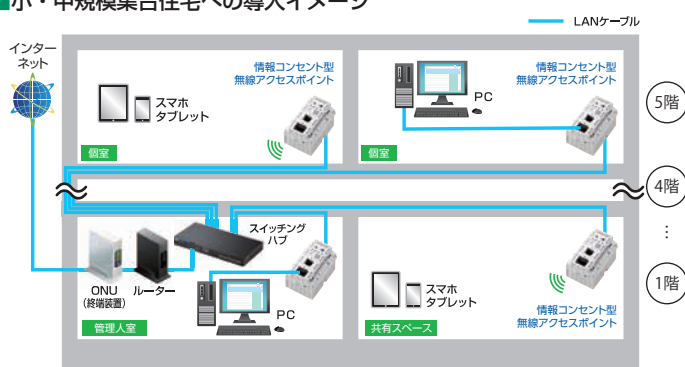

無線と有線同時対応

壁コンセント型 アクセスポイント

室内景観に配慮した「壁埋め込み式」の無線アクセスポイントで、各戸ごとにWi-Fi化することができます。



→P8

LAN配線工事が施工できない既築建物の場合

DX デルカテック



ネットワーク環境を整えたいけどLAN配線ができない

これで
解決!



高速同軸線モデム

最大
通信速度
1Gbps
(理論値)

テレビ共同受信システムの同軸線伝送路で快適な高速インターネットを実現!

長期利用でも快適

親機はシールド性・放熱性にすぐれた金属シャーシを採用!
マンションや商業施設などの収納盤への設置にも最適です!

安心のセキュリティ

子機間通信防止タイプで、セキュリティ確保!
暗号化された有線通信だから、情報漏えいの心配も不要です!

新世代規格11ac

高速無線LAN通信※2

5GHz帯通信に対応した、新世代規格11acにより、
高速な無線LAN通信を実現します。

※2 実際の速度は環境に依存します。(ECG12W1Sのみ)



高速同軸線モデム(親機)

ECG12M1

オープン価格



高速同軸線モデム(子機)

ECG12T1

オープン価格




無線LAN付高速同軸線モデム(子機)

ECG12W1S

オープン価格



大規模集合住宅への導入イメージ

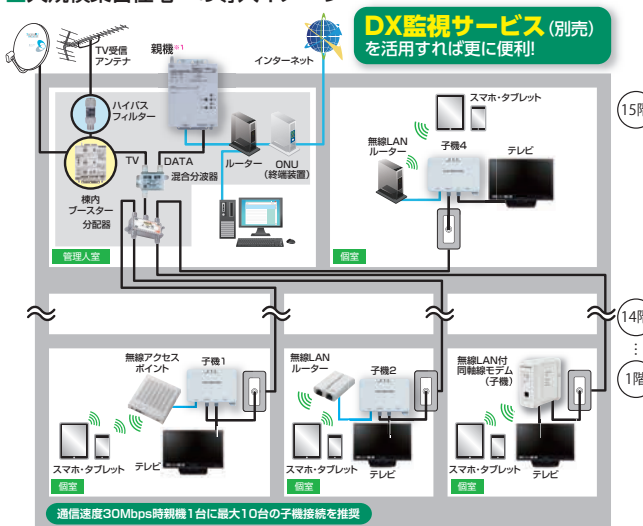

※1 親機は、テレビ信号との混合器としても使用することができます。
※本製品は2~60MHzの周波数帯域を使用するため、ケーブルインターネットサービスなどで、同じ周波数帯を既に使われている場合には、本製品はご利用できないことがあります。
※本製品は、ハイパスフィルター(HPF70CS)などの設置が必要となる場合がありますので、まずは工事店様にご相談ください。
※親子機間の同軸伝送路に増幅器等が設置されている場合は、混合分波器(MTGMS)の追加が必要になります。

品 名		高速同軸線モデム(親機)	高速同軸線モデム(子機)	無線LAN付高速同軸線モデム(子機)
型 番		ECG12M1	ECG12T1	ECG12W1S
希 望 小 売 価 格		オープン価格		
接 続 端 子	F 形	使用周波数帯域(MHz)	2~60	
		変 調 方 式	OFDM	
		最大通信速度(Mbps)	1000(理論最大速度)	
		実効通信速度(Mbps)	最大 330(TCP)	
		セ キ ュ リ ティ	AES 128bit暗号化	
		端 子 数	2端子	
		伝送損失(dB以下)	3dB以下(70~3224MHz)	
有線LAN ※3	通 信 モード	IEEE 802.3 準拠(10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T)		
	ポ ー ト 数	MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識		
無線LAN ※1,※2	最大通信速度(Mbps)	—	—	5GHz帯, 11ac: 433 2.4GHz帯, 11n: 300
	動 作 モード	—	—	アクセスポイント
	通 信 モード	—	—	IEEE 802.11準拠 (5GHz帯:a, n, a 2.4GHz帯:n, b, g)
	登録機能	自動		
子 機 間 通 信		不可		
推 奨 接 続 台 数		親機1台に対し、子機10台(最大30台まで)※1		
電 源 電 圧		入力AC100V 50/60Hz	専用ACアダプター※4 入力AC100V 50/60Hz 出力DC12V/0.5A(コード長約1.8m)	入力AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 (W)		4.2	4.0	8.0
使用温度範囲(℃)		-10~+50	0~+40	0~+40
寸 法 (高さ×幅×奥行[mm])		166×113×36	76×116×25(突起部を除く)	125×54×122(突起部を除く)
質 量 (g)		440	130(ACアダプターを除く)	490
備 考		屋内用		

※1 接続台数により、通信速度が遅くなる場合があります。
※2 5GHz帯の無線LANは室内使用に限定されます。
※3 LANケーブルは100mの長さでカテゴリ5e以上の特性を保証できるもの(芯線1本当たりの抵抗値が100mで約9Ω以下であるもの)をご使用ください。
※4 型番: UV305-1205-JDXA-0009使用
※同軸線モデム(ECOシリーズ)との互換性はありません。

関連商品

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター

CS 3224MHz BS CATV UHF VHF FM 2K 4K 8K 高シールド HS JEITA RoHS



テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合は、アンテナ側に影響を与えないようハイパスフィルターをご利用ください。

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター
[2K・4K・8K対応]

HPF70CS

オープン価格

さらに低価格でお手軽な
EOCシリーズもございます



製品に関する
お問い合わせを解決!

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる



混合分波器 (DATA+TV)

DATA + TV DATA + TV - TV 端子通電仕様 HS JEITA RoHS



テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、
信号の混合・分波にご利用ください。

混合分波器 (DATA+TV) [2K・4K・8K対応]

MTGMS

¥7,150 (税抜)

JAN:4975584 185961

品名	混合分波器 (DATA+TV) [2K・4K・8K対応]				
型番	MTGMS				
希望小売価格	¥7,150 (税抜)				
使用帯域	DATA		TV		
使用周波数(MHz)	2~5	5~55	70~400	400~2681	2681~3224
通過帯域損失(dB以下)	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)	20	20	30	35	33
V S W R(以下)	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5
漏洩電界強度(dBμV/m)※1	40.2以下(1032~3224MHz)				
インピーダンス(Ω)	75(F形)				
質量(g)	41				

※1 3mの距離において
DATA+TV端子—TV端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

モジュラジャック

カテゴリー規格別で本体カラーが違うから見分けやすい！

カテゴリー-5e
対応



モジュラジャック
(CAT5E) (埋込形) (ホワイト)
LJ5W/LJ5W(10)
オープン価格



カテゴリー-6
対応



モジュラジャック
(CAT6) (埋込形) (ホワイト)
LJ6W/LJ6W(10)
オープン価格



品名	モジュラジャック (CAT5E) (埋込形) (ホワイト)		モジュラジャック (CAT6) (埋込形) (ホワイト)	
型番	LJ5W	LJ5W(10)	LJ6W	LJ6W(10)
希望小売価格	オープン価格		オープン価格	
適用規格	TIA/EIA-568-B.2 category 5e		TIA/EIA-568-B.2.1 category 6	
極数	8極8心		8極8心	
絶縁抵抗	コンタクト間 100MQ以上 (DC500V時)		コンタクト間 100MQ以上 (DC500V時)	
耐電圧	コンタクト間 1000V DC/AC 1分間 コンタクトと外か間 1500V DC/AC 1分間		コンタクト間 1000V DC/AC 1分間 コンタクトと外か間 1500V DC/AC 1分間	
使用温度範囲 (℃)	-10~+50		-10~+50	
寸法 (高さ×幅×奥行mm)	22.7×43.9×36.8		22.7×43.9×36.8	
質量 (kg)	0.016		0.016	
付属品	— 10台入り1箱に簡易工具×1		— 10台入り1箱に簡易工具×1	
梱包入数	1台入: 10	10台入: 箱10	1台入: 10	10台入: 箱10

ELECOM

各部屋に、ポイントで通信環境を提供できる

個別の
通信環境提供に
おすすめ!

壁コンセント型アクセスポイント

JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能！



※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要



型番 **WAB-S733IW-AC**
希望小売価格 **¥10,980** (税抜)
JAN **4953103 310834**

最新11acにも対応する
ハイレードモデル

433+300
Mbps

11ac

nagb

マルチSSID 10個
2.4G/5GHz合計

- 電波干渉に強い5GHz帯 (11ac/n/a) + 2.4GHz帯 (11n/g/b) のデュアルバンド対応
- 消費電力効率の工夫により、前モデルより約47%低下させた低省電力設計*
- ※消費電力4.7W、従来品WAB-S1167P:8.7Wとの比較



型番 **WAB-S300IW-AC**
希望小売価格 **¥7,980** (税抜)
JAN **4953103 310810**

11n/g/b対応のスタンダードモデル

300
Mbps

nagb

マルチSSID 5個

- 普及規格の2.4GHz 11n/g/bに対応した法人向けマルチメディアコンセント対応 AC受電無線AP
- 消費電力効率の工夫により、前モデルより約73%低下させた低省電力設計*
- ※消費電力2.4W、従来製品WAB-S300P:6.3Wとの比較

選べる化粧プレート

化粧プレートは、フェイスプレートに合わせて選べるように、ホワイト系とベージュ系の2種類が付属。それぞれLANのみとTELポート付きをご用意。



ELECOM

共有スペースなどの広いエリアにWi-Fi環境を提供できる

要所への
Wi-Fi提供に
おすすめ!

無線アクセスポイント



※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

複数端末の同時通信強化

型番 **WAB-M2133**
希望小売価格 **¥49,800** (税抜)
JAN **4953103 302471**

1733+400
Mbps

11ac

nagb

MU-MIMO 対応

平等通信対応

ビームフォーミング

PoE対応

セキュリティカバー付

管理用シリアルポート搭載

マグネット取付可能



- 最大2133Mbps (理論値) の超高速通信で複数端末を高速処理
- 11ac Wave2 4ストリームMU-MIMO対応
- ICT授業において各端末に平等に通信機会を与える平等通信機能
- セキュリティカバー、管理用シリアルポートなど、より高いセキュリティや管理機能を搭載

最大同時接続100台対応の高速、高性能モデル

11ac対応の最大867+300Mbpsの高速モデル



型番 **WAB-I1750-PS**
希望小売価格 **¥29,800** (税抜)
JAN **4953103 702479**

1300+450
Mbps

11ac

nagb

最大同時接続 100台

PoE対応

PoE/バススルー 対応

セキュリティカバー付

管理用シリアルポート搭載

マグネット取付可能



- 最大1300Mbps (5G) + 450Mbps (2.4G) で同時通信が可能 ※理論値
- 5GHz対応機器と2.4GHz対応機器、同時に最大100台 (2.4GHz:50台、5GHz:50台) まで接続可能 (推奨:2.4GHz 25台、5GHz 25台、合計最大50台)
- セキュリティカバー、管理用シリアルポートなど、より高いセキュリティや管理機能を搭載



型番 **WAB-S1167-PS**
希望小売価格 **¥19,800** (税抜)
JAN **4953103 702486**

867+300
Mbps

11ac

nagb

最大同時接続 50台

PoE対応

PoE/バススルー 対応

マグネット取付可能



- 最大867Mbps (5G) + 300Mbps (2.4G) で同時通信が可能 ※理論値
- 5GHz対応機器と2.4GHz対応機器、同時に最大50台 (2.4GHz:25台、5GHz:25台) まで接続可能 (推奨:2.4GHzと5GHz合計で最大25台)

PoE対応スイッチングハブ



無線AP用の
電源工事が
不要!

PoE対応ギガビットスイッチングハブ

IEEE802.3af/at準拠、「耐熱50℃」「ループ防止」など多彩な機能を搭載!

- 全ポートIEEE802.3af/at準拠の「PoE給電」に対応
- 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現
- ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、ON/OFFを設定可能



有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	IEEE802.3 af/at準拠	国内メーカー コンデンサ	3年+2年 保証*	PoE対応
ループ防止 機能	省電力機能	電源内蔵	19インチ ラックマウント対応	RoHS	
■付属品:電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、19インチラック取付金具×2、19インチラック取付金具ネジ×8、ゴム足×4 ※サイズ/突起物除く ※PoE供給容量/at規格:31.5W/1ポート、af規格:15.4W/1ポート					

ファンレスモデル

型番	EHB-UG2B05-PL
希望小売価格	¥17,800 (税抜)
JAN	4953103 308084
■5ポート	
■約W280×D125.8×H44mm/約0.96kg	
■PoE供給容量:5ポートで合計61.6Wまで	

型番	EHB-UG2B08-PL2
希望小売価格	¥19,800 (税抜)
JAN	4953103 308091
■8ポート	
■約W280×D180×H44mm/約1.79kg	
■PoE供給容量:8ポートで合計123.2Wまで	

EHB-UG2BF-PLシリーズ

型番	EHB-UG2B16F-PL
希望小売価格	¥34,800 (税抜)
JAN	4953103 470248
■16ポート	
■約W440×D210×H44mm/約3.1kg	
■PoE供給容量:16ポートで合計246Wまで	

PoE対応100BASE-TX対応スイッチングハブ

4ポートがPoE給電に対応

PoE対応

- 電源の確保や電源工事が難しい環境でもLANケーブルから給電
- 耐熱50℃対応で夏場などに空調が効きにくい場所にも安心



100BASE-TX 対応	IEEE802.3af 対応×4ポート	国内メーカー コンデンサ	耐熱50℃	3年+2年 保証	※[+2年]保証には、 ユーザー登録が必要
ループ検知 機能	電源内蔵	ファンレス	19インチ ラックマウント対応	RoHS	
型番		EHB-UF2A08-PF			
希望小売価格		¥17,900 (税抜)			
JAN		4953103 284395			
■約W280×D125.8×H44mm/約0.955kg ■付属品:電源ケーブルほか ※詳細はエレコムWebサイトを参照。 ■PoE供給容量:4ポートで合計61.6Wまで、 af規格:15.4W/1ポート(ポート1～4)					

PoE対応スマートギガスイッチ

PoE対応、WebブラウザでVLAN等の設定が可能

PoE対応

- Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定可能
- ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、ON/OFFを設定可能



有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	IEEE802.3 af/at準拠	3年+2年 保証*	※[+2年]保証には、 ユーザー登録が必要
VLAN/ QoS対応	ループ防止 機能	省電力機能	電源内蔵	
19インチ ラックマウント対応	RoHS			

EHB-SG2B-PLシリーズ

型番	EHB-SG2B08-PL
希望小売価格	¥24,800 (税抜)
JAN	4953103 474505
■8ポート	
■W280×D180×H44mm/約2.0kg	
■PoE供給容量:8ポートで合計78Wまで	
■付属品:専用AC電源ケーブル(3P、約1.8m)、3P-2P変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、19インチラック取付金具×8、ゴム足×4	
※質量/本体のみ PoE供給容量/at規格:30.0W/1ポート、af規格:15.4W/1ポート	

型番	EHB-SG2B16F-PL
希望小売価格	¥39,800 (税抜)
JAN	4953103 474512
■16ポート	
■W440×D210×H44mm/約3.4kg	
■PoE供給容量:16ポートで合計193Wまで	

型番	EHB-SG2B24F-PL
希望小売価格	¥49,800 (税抜)
JAN	4953103 474529
■24ポート	
■W440×D210×H44mm/約3.6kg	
■PoE供給容量:24ポートで合計193Wまで	

ケーブル／モールド／アクセサリ

LANケーブル



CAT6	1000 BASE-T	1000 BASE-T	100BASE-TX 10BASE-T
LD-CT6/RSシリーズ	単線	8芯	RoHS

型番	希望小売価格	JAN
100m LD-CT6/BU100/RS	¥13,500 (税抜)	4953103 190269
300m LD-CT6/BU300/RS	¥37,500 (税抜)	4953103 190283
■ブルー		
100m LD-CT6/LG100/RS	¥13,500 (税抜)	4953103 190290
300m LD-CT6/LG300/RS	¥37,500 (税抜)	4953103 190313
■ライトグレー		



CAT5E	1000 BASE-T	100BASE-TX 10BASE-T
LD-CT2/RSシリーズ	単線	8芯
難燃性素材	RoHS	

型番	希望小売価格	JAN
100m LD-CT2/BU100/RS	¥10,800 (税抜)	4953103 460225
300m LD-CT2/BU300/RS	¥29,800 (税抜)	4953103 460232
■ブルー	他の色もご用意がございます。	

RJ45ツールキット



型番	LD-TOOLKIT
希望小売価格	¥14,800 (税抜)
JAN	4953103 121645
■RJ45コネクタかしめ工具(LD-KKTR)、外皮むき工具(LD-GKTY)、ケーブルカッター(LD-CUT)、専用収納ケース	

RJ45コネクタ(ツメ折れ防止タイプ)

ツメ折れ防止
カバー付き

型番	希望小売価格	JAN
CAT6/単線・ヨリ線 10個入り LD-6RJ45T10/TP	¥3,190 (税抜)	4953103 516427
CAT5E/単線 10個入り LD-RJ45T10/TP	¥2,710 (税抜)	4953103 516434
CAT5E/ヨリ線 10個入り LD-RJ45TY10/TP	¥2,710 (税抜)	4953103 516441

スタンダード

型番	希望小売価格	JAN
CAT6/単線・ヨリ線 10個入り LD-6RJ45T10/T	¥2,230 (税抜)	4953103 737716
CAT5E/単線 10個入り LD-RJ45T10/T	¥1,740 (税抜)	4953103 737723
CAT5E/単線 100個入り LD-RJ45T100/T	¥15,760 (税抜)	4953103 737730
CAT5E/ヨリ線 10個入り LD-RJ45TY10/T	¥1,740 (税抜)	4953103 737747
CAT5E/ヨリ線 100個入り LD-RJ45TY100/T	¥15,760 (税抜)	4953103 737754



RJ45コネクタ各種

型番	希望小売価格	JAN
10個入り LD-6RJ45T10	¥1,200 (税抜)	4953103 153424
CAT5E/STPケーブル用/単線 10個入り LD-SRJ45T10	¥2,200 (税抜)	4953103 144187
CAT5E/24金メッキ厚1.25μ 単線 10個入り LD-RJ45T10A	¥500 (税抜)	4953103 812154
単線 100個入り LD-RJ45T100	¥4,200 (税抜)	4953103 818385
ヨリ線 10個入り LD-RJ45TY10	¥800 (税抜)	4953103 030527
ヨリ線 100個入り LD-RJ45TY100	¥4,200 (税抜)	4953103 030534

型番	希望小売価格	JAN
CAT6A/ストレート結線 LD-RJ45J6AY2	¥1,800 (税抜)	4953103 235120
■W14.6×D30.9×H16.2mm/6g		

型番	希望小売価格	JAN
CAT6/T568Bストレート結線 LD-RJ45J6Y2	¥1,500 (税抜)	4953103 171350


型番	希望小売価格	JAN
CAT5E/T568Bストレート結線 LD-RJ45J5Y2	¥780 (税抜)	4953103 171343
■W14.7×D29.8×H16.3mm/6g		

リモートタイプ LANケーブルテスタ



型番	LD-RCTEST3
希望小売価格	¥9,800 (税抜)
JAN	4953103 046078
■テスト対象:RJ45 (1～8ピン導通チェック、ストレート/クロス判別)	
■測定範囲:ケーブル全長100mまで	
■W36×D141×H24mm/55g	
■電源:9V電池1個	

床用モールド各種



豊富な種類を取り揃えています。
お気軽にお問い合わせください。

新4K8K
衛星放送
受信相談

棟内
光伝送
システム

ネット
ワーク
環境構築

高速
同軸線
モデム

モジュラ
ジャック

壁
コンセント型
アクセス
ポイント

無線
アクセス
ポイント

PoE対応
スイッチング
ハブ

パーツ・
アクセサリ

ハイビジョン
みまもり
システム

高品質
ワイヤレス
カメラ

給電機能付
IPカメラ
アダプター

LED
センサー
ライト

堅牢
タブレット

目の届かない場所での困りごとが心配

これで
解決!




ハイビジョンみまもりシステム

アナログHD

アナログ HD システム

ハイビジョンみまもりシステムは、電源ユニットを採用し、カメラ側に電源が不要!
電源用の工事が不要で、録画機(レコーダー)側まで一本の同軸ケーブルで伝送できます!

高画質で低価格!

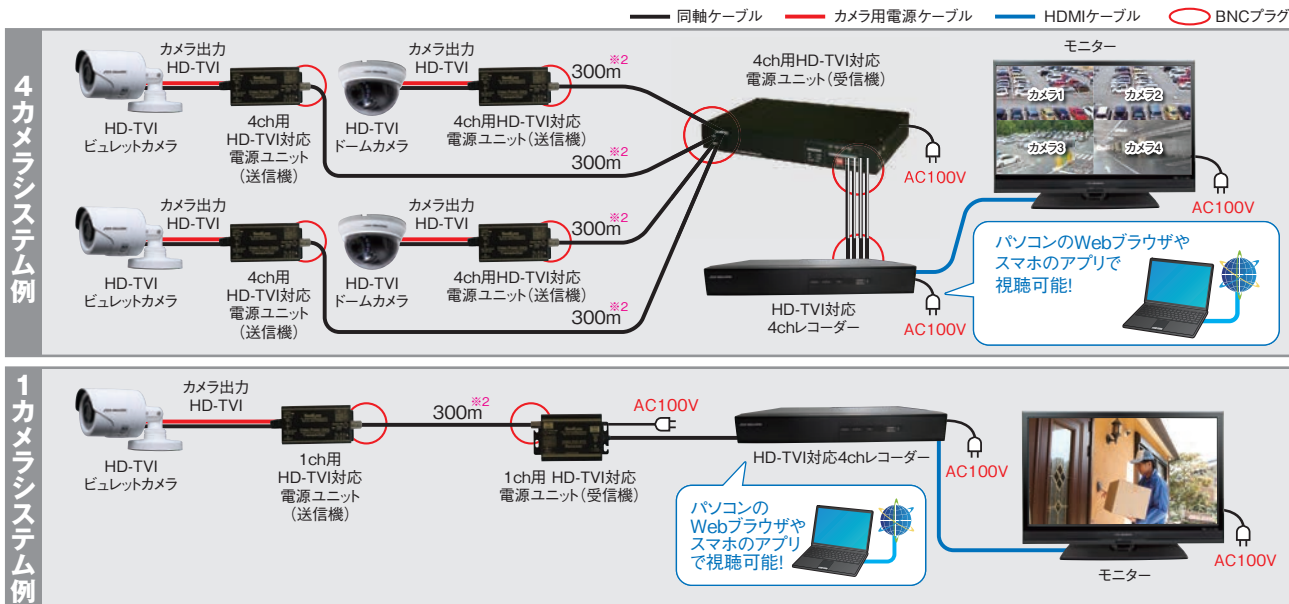

■同軸線種別による伝送距離について

アナログHDシステムの同軸ケーブル最大延長距離は、S-5C-FB/5C-FB使用を標準とした場合、300mとなります。既設のケーブルを利用して配線するなどS-5C-FB/5C-FB以外のケーブルをご使用される場合は、右記の伝送可能距離をご確認の上ご使用ください。

ケーブル種類	伝送可能距離
S-5C-FB 5C-FB	300m
5C-2V	250m
3C-2V	200m

※同軸ケーブルの種類や状態などにより伝送距離は異なります。
※新品時、弊社取扱製品で接続した場合の参考値です。

■BNCプラグ必要数

1カメラシステム時	2個
4カメラシステム時	16個

アナログHDシステム ※HD-TVI:High Definition-Transport Video Interface.

既存の配線を利用して設置が可能!低コストで高品質なみまもりシステム。



Full Hi-Vision 2メガピクセル Day/Night LED照射 約20m 屋内・屋外用 IP66

HD-TVIビュレットカメラ
SMT20CW1
オープン価格
RoHS



Full Hi-Vision 2メガピクセル Day/Night LED照射 約20m 屋内用

HD-TVIドームカメラ
SMT20CD1
オープン価格
RoHS



4ch用HD-TVI対応電源ユニット
SC-MVCP0604U
オープン価格
幹旋品 (送信機4台、受信機1台のセット)



Full Hi-Vision HDD 2TB カメラ 最大4台 遠隔視聴 アナログカメラ対応

HD-TVI対応4chレコーダー
SMT20R21
オープン価格
RoHS



離れた場所でも、
カメラからの映像を
確認できる!

レコーダーからネットワークを経由することでスマートフォン・タブレット等で映像を確認出来ます。
※システムや製品環境によって、映像の確認方法が異なります。

電源ユニット(送信機)が不要なワンケーブルカメラ(ビュレット型/ドーム型)、8ch、16chのアナログHDシステム対応レコーダーもご用意しています(幹旋販売品)。詳しくは、お近くの弊社営業担当にお問い合わせください。

簡単に設置できるセンサーライト付のカメラはないの?

これで
解決!

高品質ワイヤレスカメラ

カメラ・モニター間

話せるカメラ!



手動・検知・タイマー付 センサーライト (WSC610シリーズのみ)

高画質撮影 (720p/1080p)
ロケーションフリー
双方向通話
センサーライト
録画再生
最大4台カメラ増設
スマートフォンのタブレット対応
赤外線・夜間撮影モード
人感センサー
防水・防塵カメラ (IP65)
8GB microSDカード付属

210万画素
フルHDカメラタッチパネル式
9インチ (充電式)
液晶モニター

モニターの解像度は1024×600

ECO RoHS

ワイヤレスフルHDカメラ&モニターセット

センサーライト付で夜間もカラー撮影! 高品質なワイヤレスカメラ

ワイヤレスフルHDカメラ
&モニターセット

WSC610S

オープン価格

WSC610S専用 増設用
ワイヤレスフルHDカメラ

WSC610C

オープン価格



DX デルカテック

コストをかけずに離れた場所にIPカメラを設置したい

これで
解決!

給電機能付IPカメラアダプター

ノイズに強い長距離伝送!

IPカメラ映像を安価に長距離伝送! IPカメラ以外のPoE対応機器にもご使用いただけます。

複数台カメラ接続構成例 (PoE対応スイッチングハブ・PoE給電OFF・PoC給電ON)



LANケーブル: CAT5e以上、同軸ケーブル: S-5C-FB

PoEとは: ターミナルからIPカメラへLANケーブルで給電する機能です。

PoCとは: 同軸ケーブルに電源を重畳してマスターからターミナルへ給電する機能です。

※PoE (Power over Ethernet)、PoC (Power over Coaxial)

給電機能付IPカメラアダプター
マスター〈親機〉

EOCP10M1

オープン価格

ECO RoHS

給電機能付IPカメラアダプター
ターミナル〈子機〉

EOCP10T1

オープン価格

ECO RoHS

DX デルカテック

細かな設定ができて、省エネなライトはないの?

これで
解決!

LEDセンサーライト

明るく、省エネ
広い検知範囲!とても明るい!
約2000lm






3つのパターンで待機時の明るさが選べる!

LEDセンサーライト (2灯型) 高出力

DSL200A2

¥59,800 (税抜)

防雨 ECO RoHS

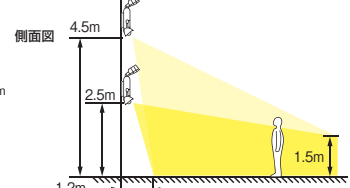必要なときだけ光るから節電効果抜群。
明るく照らすことで威嚇効果もあります。普段はほんのり灯り省エネ。人を検知すると
増光して周囲の注意を引きます。省エネタイプの常夜灯としてはもちろん、
必要なときに必要な明るさを提供します。取付簡単で省エネ!
小形LEDセンサーライトも
ご用意しております



どんな現場でも使える頑丈なタブレットが欲しい！

これで
解決！

堅牢タブレット

同一仕様モデルの長期供給が可能

あのZEROSHOCKがタブレットになった！ハードな現場で、タフに使える、堅牢タブレット！

エレコム JAN事業社コード：4953103

防塵・防滴、耐衝撃、耐寒性を装備！

保守・サービスなど柔軟な対応！

Windows 7を含めたOSの長期供給！

Logitech		エントリーモデル ※注	スタンダードモデル ※注 高輝度 ホットスワップバッテリー	ハイスぺックモデル ※注 高輝度 ホットスワップバッテリー
点検エース バンドル モデル ^{※1}	Wi-Fi版	LT-WMT10L/SET1 (Win10)	LT-WMT10M/SET1 (Win10)	LT-WMT10H/SET1 (Win10)
	ドコモ版	LT-WMT10LD/SET1 (Win10)	LT-WMT10MD/SET1 (Win10)	LT-WMT10HD/SET1 (Win10)
	ソフトバンク版	LT-WMT10LS/SET1 (Win10)	LT-WMT10MS/SET1 (Win10)	LT-WMT10HS/SET1 (Win10)
	KDDI (au) 版	LT-WMT10LK/SET1 (Win10)	LT-WMT10MK/SET1 (Win10)	LT-WMT10HK/SET1 (Win10)
Wi-Fi版		LT-WMT10L/BC92 (Win10) LT-WMT10L/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10L/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10M/BC92 (Win10) LT-WMT10M/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10M/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10H/BC92 (Win10) LT-WMT10H/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10H/BC32 (Win7/32bit)
LTEモジュール搭載 ドコモ版 ^{※2}		LT-WMT10LD/BC92 (Win10) LT-WMT10LD/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10LD/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10MD/BC92 (Win10) LT-WMT10MD/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10MD/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10HD/BC92 (Win10) LT-WMT10HD/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10HD/BC32 (Win7/32bit)
LTEモジュール搭載 ソフトバンク版 ^{※2}		LT-WMT10LS/BC92 (Win10) LT-WMT10LS/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10LS/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10MS/BC92 (Win10) LT-WMT10MS/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10MS/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10HS/BC92 (Win10) LT-WMT10HS/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10HS/BC32 (Win7/32bit)
LTEモジュール搭載 KDDI (au) 版 ^{※2}		LT-WMT10LK/BC92 (Win10) LT-WMT10LK/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10LK/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10MK/BC92 (Win10) LT-WMT10MK/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10MK/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10HK/BC92 (Win10) LT-WMT10HK/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10HK/BC32 (Win7/32bit)
OS		Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2016 64bit / Windows 7 Professional for Embedded System 32bit/64bitから選択		
画面サイズ/解像度		10.1インチワイド 1280×800		10.1インチワイド 1920×1200
輝度		350cd/m ²		700cd/m ²
タッチパネル		静電容量方式(手袋モードあり)		
防塵・防滴仕様		IP65準拠		
耐落下衝撃		MIL-STD-810G準拠 1.2m(非動作時)		
CPU/システムメモリ		Intel Celeron Quad Core N2930 1.83GHz/4GB		Intel Core i5-5200U 2.20GHz/4GB
ストレージ		64GB mSATA SSD		128GB mSATA SSD
外部ストレージ		microSD×1 (SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB)		
USB		USB3.0 (Type-A)×1		
COM		オプション:RS232C×1 (拡張ケーブル使用/有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応		
有線規格		オプション:Gigabit RJ45×1 (拡張ケーブル使用/COMと排他) ※利用時はIP65非対応		
無線規格		IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth® 4.0		
バッテリー容量		5140mAh		
駆動時間/充電時間		約6.3時間/電源オフ時:2.8時間/電源オン時:4.5時間	約5.3時間/電源オフ時:2.8時間/電源オン時:4.5時間	約5.0時間/電源オフ時:2.8時間/電源オン時:4.0時間
カメラ		フロント:200万画素CMOS、リア:500万画素CMOS		
マイク/スピーカー		内蔵マイク×1 / 1W×2		
動作温度・湿度		温度-10～50℃ 湿度10～90% (但し結露無きこと)		
入力電圧		19V (AC/DCアダプタ使用)		
外形寸法		W271.8×H197.2×D19.0mm		W276.1×H201.5×D27.6mm
質量		1.2kg ※スタイラスペン除く		1.25kg ※スタイラスペン除く

※1 「点検エース for Excel」新規1年ライセンス申込書を同梱しています。Excelはバンドルされていません。ドコモ版/ソフトバンク版/KDDI (au) 版は、それぞれのLTEモジュールを搭載しています。
 ※2 NTTドコモもしくはソフトバンク、KDDI (au) との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。

LT-WMTシリーズ用 ※注 オプション	すべてオープン価格	ショルダーストラップ PC-LTWMDSOT01	579344	ハンドストラップ PC-LTWMHDSOT01	579351	COM接続ケーブル PC-LTWMCOM01	579368	有線LAN接続ケーブル PC-LTWMLAN01	579375
VESAマウントキット PC-LTWMVESA01	579399	デスクトップクレードル PC-LTWMDCR01	579405	車載クレードル (LT-WMT10M<-WMT10L用) PC-LTWMVHCR01	579412	車載クレードル(LT-WMT10H用) PC-LTWMVHCR11	579429	標準交換バッテリー PC-LTWMBT01	579436

バッテリー充電台
PC-LTWMBTCH01 579443

DXアンテナ DXデルカテック
DXアンテナ・DXデルカテック製品に関するお問い合わせ



ホームページでも初期設定や、
各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。



カスタマーセンター
0570-033-083
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。
土・日・祝日もご利用ください！
■受付時間 9:30～17:00(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合: 050-3818-9016

ELECOM

エレコム製品に関するお問い合わせ

エレコム法人様サポートセンター

TEL 0570-070-040

平日 月曜日～土曜日の夕方18時まで

受付 9:00～12:00 祝祭日・夏期・年末年始
時間 13:00～18:00 (特定休業日を除く)

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。
 ※このカタログに記載の写真・イラストは全てイメージです。