


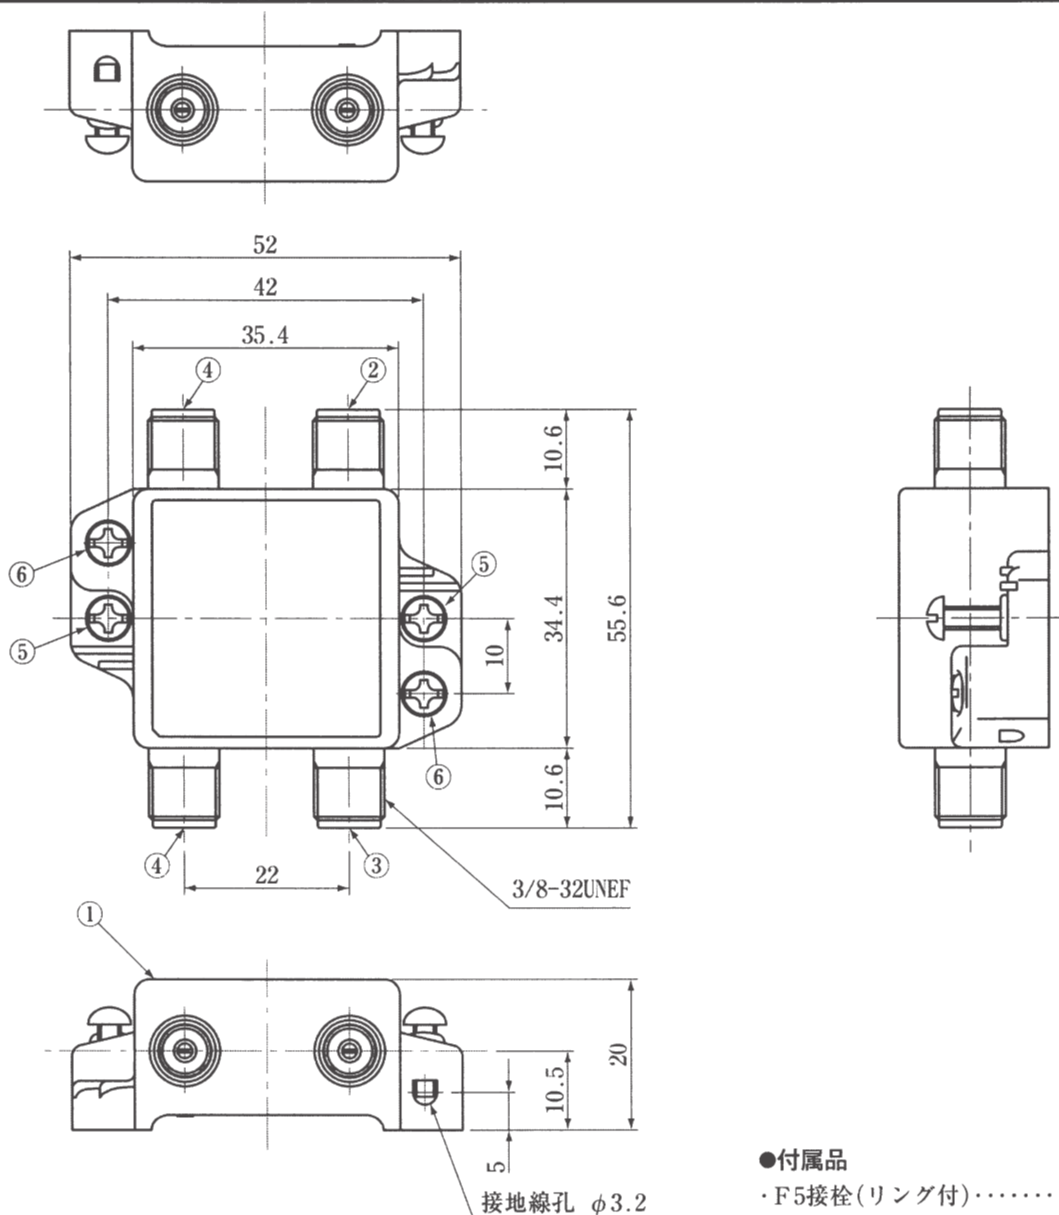

●付属品

・F5接栓(リング付).....4個

●規格表

項目(単位)	性 能						No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
挿 入 損 失 (dB)	2.5以下	2.2以下	2.4以下	3.0以下	4.0以下	4.8以下	2	入 力 端 子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
結 合 損 失 (dB)	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.5±1.5	12.0±2.0	3	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
逆 結 合 損 失 (dB)	22以上	25以上	20以上	20以上	18以上	17以上	4	分 岐 端 子	2	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)	16以上	20以上	20以上	18以上	18以上	15以上	5	取 付 ネ ジ	2	ステンレス	—
V S W R	入出力	1.6以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	6	アース端子ネジ	2	ステンレス	—
	分 岐	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下					
インピーダンス (Ω)	75(F形)										
質 量 (kg)	0.07										

入力・出力端子間通電仕様(D C 15V・0.8A 以下または A C 30V・1A 以下)

注) 2CA111H(パルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:1	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 8 6 7 3

CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF2分岐器 10~2610MHz
(-11dB形、入力・出力端子間通電形)

2CA111

外観図・規格表