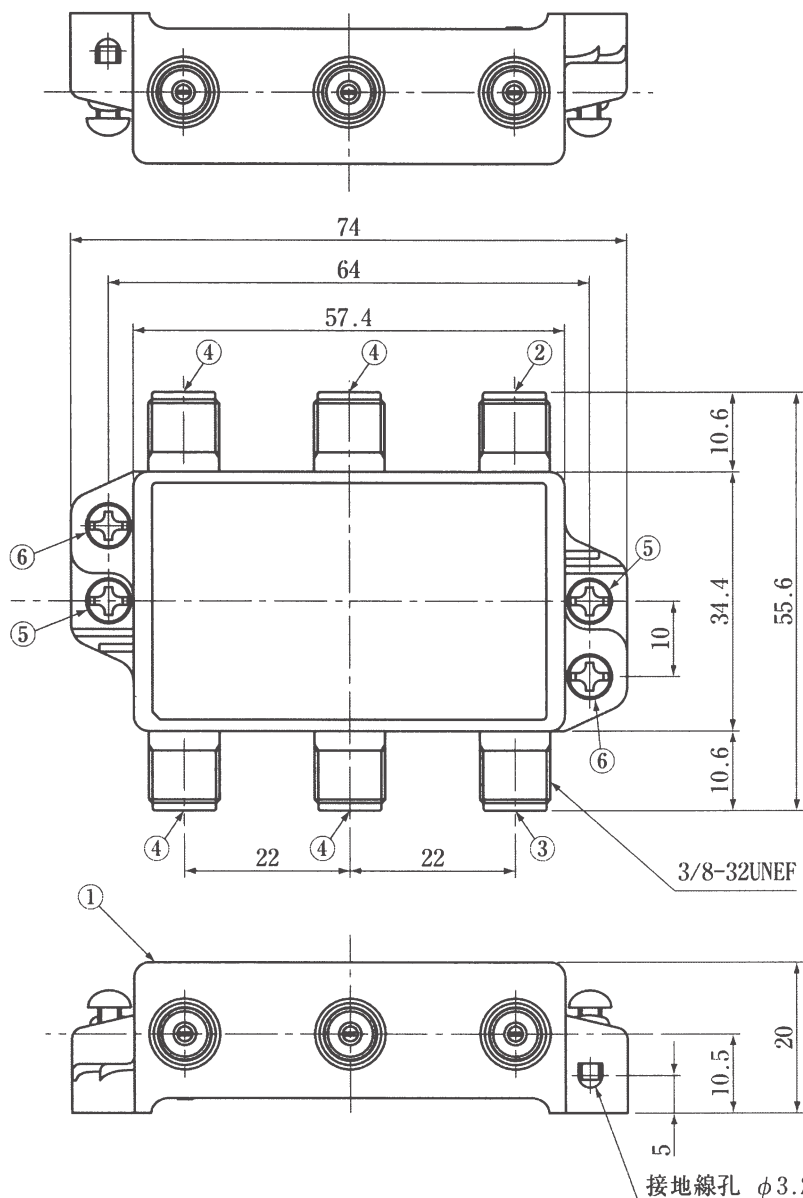


●付属品

接地線孔 $\phi 3.2$ ・F5接栓(リング付).....6個

●規格表

項目 (単位)	性 能						No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
挿 入 損 失 (dB)	4.2以下	4.0以下	4.5以下	5.0以下	5.5以下	6.0以下	2	入 力 端 子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
結 合 損 失 (dB)	10.7 $\pm$ 1.0	10.7 $\pm$ 1.0	10.7 $\pm$ 1.0	11.5 $\pm$ 1.5	13.0 $\pm$ 2.0	14.5 $\pm$ 2.5	3	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
逆 結 合 損 失 (dB)	20以上	25以上	25以上	20以上	20以上	20以上	4	分 岐 端 子	4	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)	18以上	25以上	20以上	17以上	15以上	15以上	5	取 付 ネ ジ	2	ステンレス	—
V S W R	入出力	1.8以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	6	アース端子ネジ	2	ステンレス	—
	分 岐	2.0以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下					
インピーダンス (Ω)	75 (F形)										
質 量 (kg)	0.09										

入力・出力端子間通電仕様 (DC 15V・0.8A 以下または AC 30V・1A 以下)

注) 4CA111H (バルク梱包仕様)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF4分岐器 10~2610MHz (-11dB形、入力・出力端子間通電形)
			尺 度 SCALE 1:1	4CA111 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 8 6 7 4