



3つのパターンで  
待機時の明るさが選べる!

LEDセンサーライト  
(2灯型)高出力


DSLD200A2

¥65,780  
(税抜価格 ¥59,800)



用途に応じた細かな設定が可能!

- 待機時の明るさが3段階から選べます。
- 15m×15mの広範囲の検知範囲。
- 検知時の明るさ100%の保持時間を設定できます。
- センサーの感度を、中・高・超高と切替可能。
- 取付位置(2.5m~4.5m)に応じた検知感度の設定可能。
- 電源電圧は、AC100V・AC200V共用です。

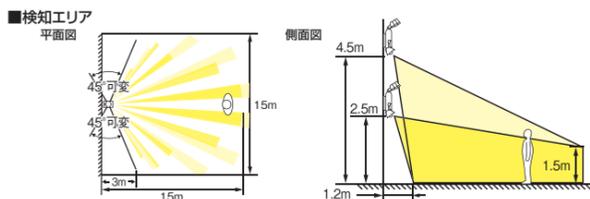

■検知エリア

平面図  
側面図  
4.5m  
15m  
1.5m  
1.2m

■オプション(回転販売品)

鋼管柱用バンド SFT-N206  
希望小売価格 オープン価格  
材質:ステンレス  
適合径範囲:φ160以内  
バンド幅:20mm  
※当製品はイブチ(株)製です。  
※ボール取付けの際は2本必要です。

簡易取付金具 PA704  
希望小売価格 オープン価格  
材質:ステンレス  
最小適合ボール径:φ60.5  
最大適合バンド幅:40mm  
※当製品は岩崎電気(株)製です。  
※ボール取付けの際は必要です。




品名		LEDセンサーライト(2灯型)高出力
型番		DSLD200A2
希望小売価格		¥65,780(税抜価格 ¥59,800)
人感センサー部	調整可動範囲(°)	左右 各45、上16、下16可変
	検知エリア 水平角度(°)	150(初期)/80/ナロー(2列) 付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
	検知方法	パッシブインフラレッド方式(ツイン素子x2)
	検知ゾーン数(本)	84
照明部	昼夜判別	照度センサー ボリューム調整
	検知感度	中/高/超高 切替
	調整可動範囲(°)	前方から外側にそれぞれ90水平より 上方(仰角)30~70可変
	使用LED(W)	約14.5×2
	全光束(lm)	約2400
	色温度(K)	5700~6300
	動作モード	人感センサー 検知時点灯 ①0→100% ②20→100% ③60→100% ④フラッシング(動作テスト用)
調光タイマー	1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)	
動作表示灯(赤色LED)	電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅 検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯	
接点出力(昼夜判別無し)	無電圧接点出力(AC/DC 50V, 0.1A) 1C接点	
接点出力接続	スクリーンレス端子台	
防塵/防水性能【保護等級】	IPX3(防雨型)	
使用温度範囲(°C)	-20~+40	
電源電圧	AC100V/200V(50/60Hz)	
電源入力	キャプタイヤケーブル(2PNCT) □出し線長さ約0.75m	
消費電力(W)	待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-16/ 動作時(夜間)最大31	
材質	ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス	
設置高(m)	2.5/3.5/4.5 切替(各取付高さに応じた検知感度を設定)	
設置場所	屋外ポール、壁面	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	516×253×202	
質量(kg)	2.5	
付属品	検知エリアマスキングプレート2種類	

事前にご確認ください

人感センサー(パッシブインフラレッド方式)の検知原理と  
ご使用にあたって

本製品は、検知エリア内に人や車が入ったときの温度変化を検知します。周囲温度の変化にともない検知エリアが変化します。温度変化を検知しているため、静止している人などは検知しません。ガラス越しの場合は、人間が放射する赤外線を通しにくいので検知しません。センサーに向かって直進する場合は検知しにくくなります。次のような場所に設置すると、人がいなくてもLEDライトが点灯したり、逆に人がいるのに点灯しなかったりすることがあります。

- 検知エリア内に植木や洗濯物などの動く物がある場所
- 検知エリアの正面から太陽や車のヘッドライト・街路灯などが直射する場所
- 建物脇の通路など狭い場所
- 検知エリア内を犬や猫などが通る場所
- 近くに換気扇やエアコンの室外機(などの風の影響を受ける)がある場所
- 地面から1.8m以下の場所、地面から2.5m以上の場所
- 検知エリア内に反射の強い床面(大理石など)がある場所
- 周囲に壁や塀などの検知エリアを遮る物がある場所(ガラスのような透明な物でも検知エリアを遮ると検知しません。)
- 雨のかかったレインコートや冬場重ね着をした人を検知しなければならない場所
- 他の機器からの温度変化や強い振動、電気ノイズの影響を受ける場所。

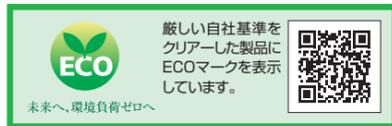

- 画像、イラストはイメージです。
- ライト部は高温になります。燃えやすい物の近くで使用したり、布や紙などで覆わないでください。火災の原因となります。
- この製品は犯罪防止システム品ではありません。空巢、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について ●製品の保証期間はご購入日から1年間です。  
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



DXアンテナ株式会社 本社/〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号  
S183-4 2021年6月作成 NE-L-GZ3

製品に関する  
お困りごとを解決!

**Dサポ!**  
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで  
各種設定方法が  
わかる⇨

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。  
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター  
ナビダイヤル  
0570-033-083

■受付時間 9:30~17:00  
(夏期・年末年始休暇は除く)  
■一部のIP電話で上記番号がご利用  
できない場合: 050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。  
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外  
となっております。

DELDATEC

店舗・住宅、駐車場・倉庫のセキュリティ対策に

LEDセンサーライト  
ラインアップ

毎日の生活と安心を  
あかりでサポート



2灯型  
2000lm  
DSLD200C2



1灯型  
1500lm  
DSLD15C1



NEW  
自動追尾型  
(1灯型)  
1000lm  
DSLD10TC1



1灯型 450lm  
DSLD10B1



2灯型 900lm  
DSLD10B2



2灯型 2400lm  
DSLD200A2

### 360°検知センサー、明るい高光束で幅広い場所をライトアップ!



#### LEDセンサーライト(1灯型)

**DSL15C1**

¥8,800  
(税抜価格 ¥8,000)



#### LEDセンサーライト(2灯型)

**DSL20C2**

¥12,320  
(税抜価格 ¥11,200)



#### ■付属品


マスト取付用  
ブラケット



品名	LEDセンサーライト(1灯型)	LEDセンサーライト(2灯型)
型番	DSL15C1	DSL20C2
希望小売価格	¥8,800 (税抜価格 ¥8,000)	¥12,320 (税抜価格 ¥11,200)
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
消費電力(W)	15.5	21
全光束(lm)	750~1500(連続可変)	1000~2000(連続可変)
色温度(K)	5000(昼白色)	
照射調節角度	左方向・右方向50° 上方向60°/下方向48°	左方向・右方向70° (ライト分割角度60°) 上方向87°/下方向44°
検知方式	パッシブインフラレッド(PIR)方式	
検知エリア	水平約360°・距離約10mまで(高さ2.5mに設置時、最大時目安)	
点灯開始照度	5lx~200lx(連続可変)	
点灯時間	約10秒~約10分間(連続可変)	
状態表示灯(赤色LED)	ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、 待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)	
点灯モード	常夜灯モード:Hi/Lo(切替) フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切替	
取付高さ(m)	1.8~2.5	
使用温度範囲(°C)	-20~+40(結露なきこと)	
防塵/防水性能【保護等級】	IP44(防沫型)【推奨設置場所:軒下】	
電源コード長(m)	VCT 約3(防雨型プラグ付)	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	159×170×156	150×211×165
質量(電源コード含む)(kg)	0.9	1
付属品	壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、 ブラケット固定用ネジ×2、マスト取付用L字金具×1、 マスト取付用クランプ×1、マスト取付用ブラケット×1	

### 最大約10mまで360度のあらゆる角度から検知!

本体で検知距離の調整が可能です。真横からや後ろ、真下などを検知エリアを横切ることで検知できます。

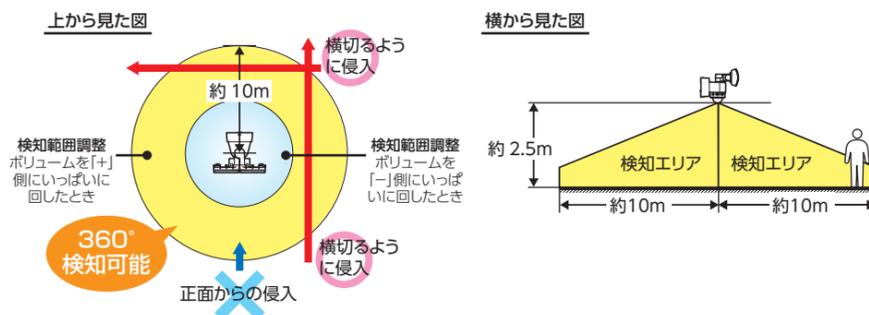

### 広範囲をセンサーで検知し、ライト部分が人の動きを180度自動追尾!



#### 自動追尾型LEDセンサーライト(1灯型)

**DSL10TC1**


¥14,080  
(税抜価格 ¥12,800)



#### 広い検知・追尾範囲!

●最大約8mまでの検知可能  
検知角度が270度で広範囲をカバーできる!(自動追尾範囲は180度まで)

#### ■検知エリア

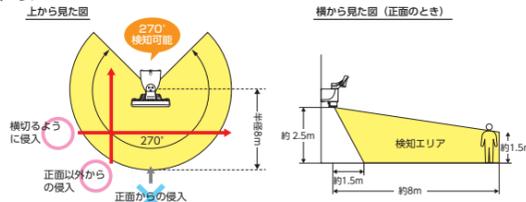

#### 使用シーンに合わせて4モードの点灯機能を設定可能!

- モード1: ライト昼OFF・夜ON(自動追尾ON)
  - モード2: ライト昼ON・夜ON(自動追尾ON)
  - モード3: ライト昼OFF・夜ON(自動追尾OFF)
  - モード4: ライト昼ON・夜ON(自動追尾OFF)
- ※モード1・2の動作イメージ: 人感検知→ライト点灯→自動追尾  
※ライトON時の点灯時間: 約3分固定

### 住宅の玄関・ポーチなどへの設置がおすすめ!

### LEDセンサーライト【10Bシリーズ】

品名	自動追尾型LEDセンサーライト(1灯型)
型番	DSL10TC1
希望小売価格	¥14,080 (税抜価格 ¥12,800)
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)	18
全光束(lm)	1000
色温度(K)	5000(昼白色)
照射調節角度	左方向・右方向90°/上方向90°/下方向28°
検知方式	パッシブインフラレッド(PIR)方式
検知エリア	水平270°・距離8mまで(高さ2.5mに設置時目安)
点灯開始照度	10lx
点灯時間	3分
点灯モード	モード1(夜間検知、自動追尾ON) モード2(昼夜検知、自動追尾ON) モード3(夜間検知、自動追尾OFF) モード4(昼夜検知、自動追尾OFF)
状態表示灯(赤色LED)	1回点滅:モード1、2回点滅:モード2 3回点滅:モード3、4回点滅:モード4
取付高さ(m)	1.8~2.5
使用温度範囲(°C)	-20~+40(結露なきこと)
保護等級	IP44(防沫型)【推奨設置場所:軒下】
電源コード長(m)	VCT 約3(防雨型プラグ付)
寸法(高さ×幅×奥行mm)	209×170×183
質量(電源コード含む)(kg)	1.1
付属品	壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、 プレート取付用ネジ×2

#### ■オプション(別売)

取付プレート・ステンレスバンドセット

**DSLZ01C**

オープン価格

- 取付プレート×1
- ステンレスバンド×1
- 取扱説明書×1



本製品は、弊社の製品をポールや柱、カーポートの支柱、ペランダの手すりなどに取付けるためのプレートです。

### 設置場所によってライトの角度を変更

広範囲を明るく、遠くまで照らすことができます。

#### DSL15C1 (1灯型)



左右に50° 上方向60° 下方向48°  
に回転します。

#### DSL20C2 (2灯型)



左右に70° 上方向87° 下方向44°  
に回転します。  
また、2灯が60°に分割できます。

### センサーライトは明るさの変更が可能

使用シーンに合わせて、明るさ(全光束)が変更できます。

**DSL15C1 (1灯型)**

750~1500lm

**DSL20C2 (2灯型)**

1000~2000lm

### フラッシングモードで警告・セキュリティ対策

センサー探知で約5秒ライトが点滅する「フラッシングモード」を搭載。セキュリティ対策に、警告灯としてもお使いいただけます。点滅後は設定時間で点灯します。



### 明るさが切り替えできる常夜灯モード

周囲の明るさを照度センサーで感知して、暗くなったら灯をつけます。明るさはHi、Loの2通りに切替可能。

Hi: 500lm  
Lo: 250lm

### 幅広い点灯時間の設定

用途に合わせて、10秒~約10分まで幅広い範囲での点灯時間に設定できます。「フラッシングモード」と組み合わせた設定も可能です。

### 明るく、省エネ(1灯型450lm、2灯型900lm)広い検知範囲!



#### LEDセンサーライト(1灯型)

**DSL10B1**

¥10,780  
(税抜価格 ¥9,800)



#### LEDセンサーライト(2灯型)

**DSL10B2**


¥14,850  
(税抜価格 ¥13,500)



#### 点灯時間などの細かい設定が可能!

- 点灯時間の設定ができます。(約5秒~12分)
- 「昼でも点灯」、「夜だけ点灯」のように周囲の明るさによって点灯を開始する照度が調整できます。(調整できる点灯開始照度の範囲は約30lx~200lxです)
- 連続点灯モード(約5時間)で、帰宅時も明るく照らせます。

#### ■検知エリア

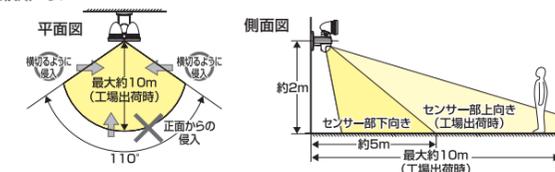

品名	LEDセンサーライト(1灯型)	LEDセンサーライト(2灯型)
型番	DSL10B1	DSL10B2
希望小売価格	¥10,780 (税抜価格 ¥9,800)	¥14,850 (税抜価格 ¥13,500)
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
消費電力(W)	10	20
全光束(lm)	450	900
色温度(K)	5000	
照射調節角度	左方向・右方向 45°(2灯型はライトごとに調節可能)/下方向 37.5°	
センサー調節角度	左方向・右方向 90°/下方向 30°	
検知方式	パッシブインフラレッド(PIR)方式	
検知エリア	水平約110°・距離約10mまで(高さ2mに設置時、最大時目安)	
点灯開始照度	約30lx~200lxまたは約200lx以上 ポリュームにより可変	
点灯時間	約5秒~12分 ポリュームにより可変	
点灯モード	検知モード、連続点灯モード(約5時間)	
取付高さ(m)	1.8~2.5	
使用温度範囲(°C)	-10~+40(結露なきこと)	
防塵/防水性能【保護等級】	IP44(防沫型)【推奨設置場所:軒下】	
電源コード長(m)	VCT 約3(防雨型プラグ付)	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	217×91×173	201×185×163
質量(電源コード含む)(kg)	0.75	1.05
付属品	壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2	

※LEDの交換はできません。 ※個々のLEDにより色味異なる場合があります。

#### ■オプション(別売)

取付金具

**DSLZ01B**

¥1,540  
(税抜価格 ¥1,400)



- ブラケット×1
- パイプ取付金具×1
- ポールバンド×1



直径50~100mmのポール、または径60mm以上厚450~100mmまでの柱に取付けることができます。

直径50~200mmまでのポールに取付けることができます。