

確かな光伝送環境の構築をサポート！

光ファイバークリーナー

Optical Fiber Cleaner

使用回数

900回

※使い切りタイプ

光ファイバークリーナー
OFC10

EU RoHS
指令準拠



適合
コネクタ
SC/ST/FC



光ファイバークリーナー
(静電気対応モデル)
OFC10E

EU RoHS
指令準拠



Point 1

ペンタイプで作業性UP
スムーズなクリーニング

使いやすさを追求したペンタイプを採用。ワンプッシュで自動清掃が行えるため、使用者ごとのムラの発生を抑えて、効率的かつ効果的な清掃を実現します。

Point 2


ロングライフで安心
小型で約900回清掃可能

小型な筐体は携帯性や現場での作業性に優れ、約900回の使用回数で長期間お使いいただけ、交換回数を削減します。

Point 3

埃の付着を抑制できる
静電気対応モデル

製品本体に静電気を除去出来る樹脂材を使用した静電気対応モデルもラインアップ。静電気による埃の付着を抑制することで、清掃への影響を最小限にします。

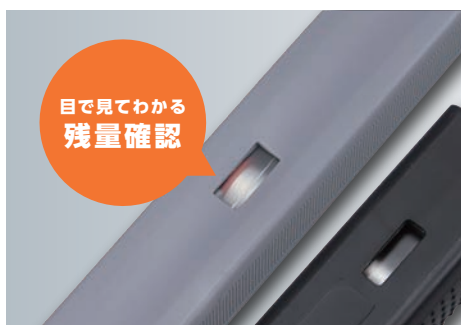

なぜ、光コネクタの清掃が必要なの？



光コネクタの端面や光送信器・光カプラ・光増幅器・V-ONUなどのアダプタ内部が汚れていると伝送特性に影響します！

光通信が通る光ファイバのコアは直径10ミクロンと非常に小さく、肉眼では見えない小さな汚れでも伝送特性に影響を与えます。一方で、光コネクタの端面は部品の先端で露出しているため、汚れの付着は避けられません。だからこそ接続する直前に清掃することが重要となります。



伝送特性の劣化要因となる肉眼で見えない汚れもすっきり！

本製品なら、光コネクタおよびアダプタに接続された光コネクタどちらにも対応でき、作業後のトラブル発生を抑制し、スムーズで確実な環境構築をサポートします。



光ファイバークリーナー

OFC10

オープン価格



光ファイバークリーナー(静電気対応)

OFC10E

オープン価格



品名	光ファイバークリーナー	光ファイバークリーナー(静電気対応)
型番	OFC10	OFC10E
希望小売価格	オープン価格	オープン価格
清掃方式	乾式/ワンプッシュ	乾式/ワンプッシュ
適用光コネクタ	SC/ST/FC 光コネクタ	SC/ST/FC/光コネクタ
適用研磨方式	UPC、APC	UPC、APC
プッシュ回数	約900回	約900回
表面抵抗値(Ω)	—	$10^6 \sim 10^{11}$
静電気帯電(V)	—	<100



「THINK ECOLOGY」マークは、従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。エレコムグループでは、その対象となる製品をより多く作り、マーク表示を行い、積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。

●環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。



安全に関する ご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証に ついて

●製品の保証期間はご購入日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関する
お困りごとを解決！



DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル
0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外
となっております。

■土・日・祝日もご利用ください！

■受付時間 9:30～17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)

■一部のIP電話で上記番号がご利用
されない場合：050-3818-9016

DXアンテナ株式会社 本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

S 2 2 3

2025 年 7 月作成