


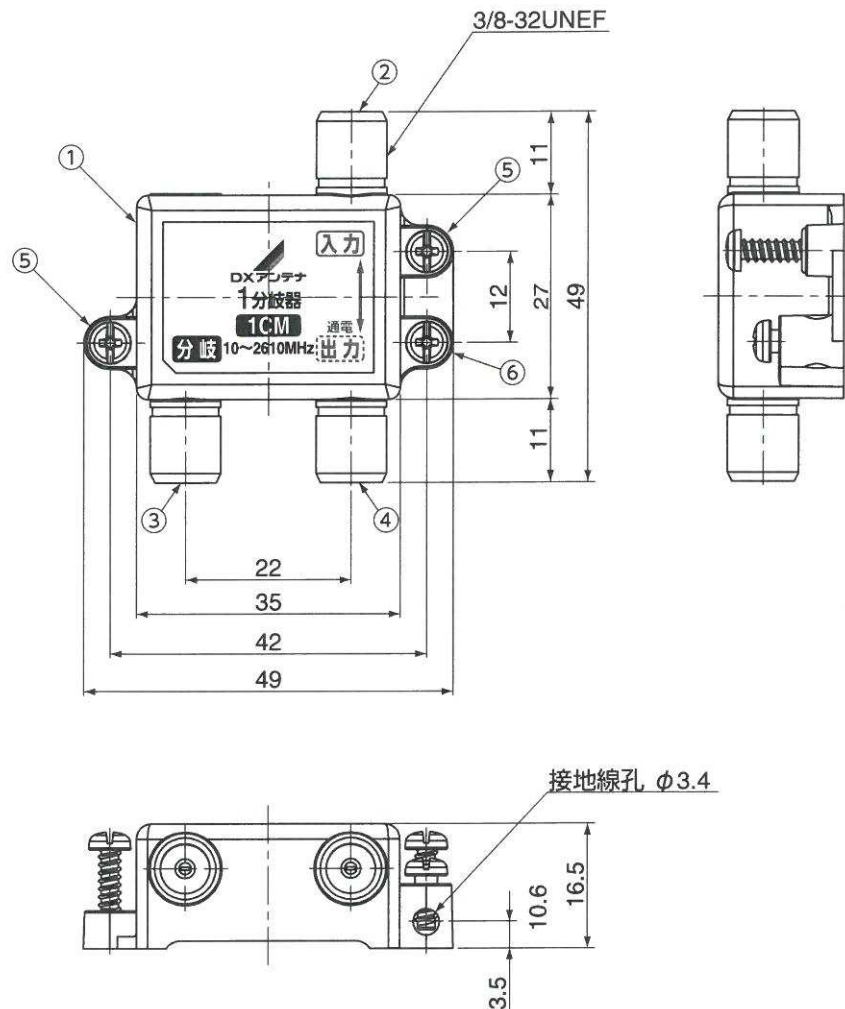

●付属品

・F-5接栓(リング付).....3個

●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケー ス	1	亜鉛ダイカスト	すずめっき
挿入損失 (dB)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅, 合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
結合損失 (dB)	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.5±1.5	12.5±2.5	3	分 岐 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅, 合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
逆結合損失 (dB)	18以上	20以上	20以上	18以上	18以上	18以上	4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅, 合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
V S W R	入出力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	5	取 付 ネ ジ	2	鉄	亜鉛めっき
	分 岐	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)										
質量 (g)	39										

入力・出力端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

(個装箱仕様)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	1分岐器 10~2610MHz (-11dB形 入力・出力端子間通電形)
			尺 度 SCALE 1:1	1CM 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 IRWNo. 4 - 3 9 5 7 2