


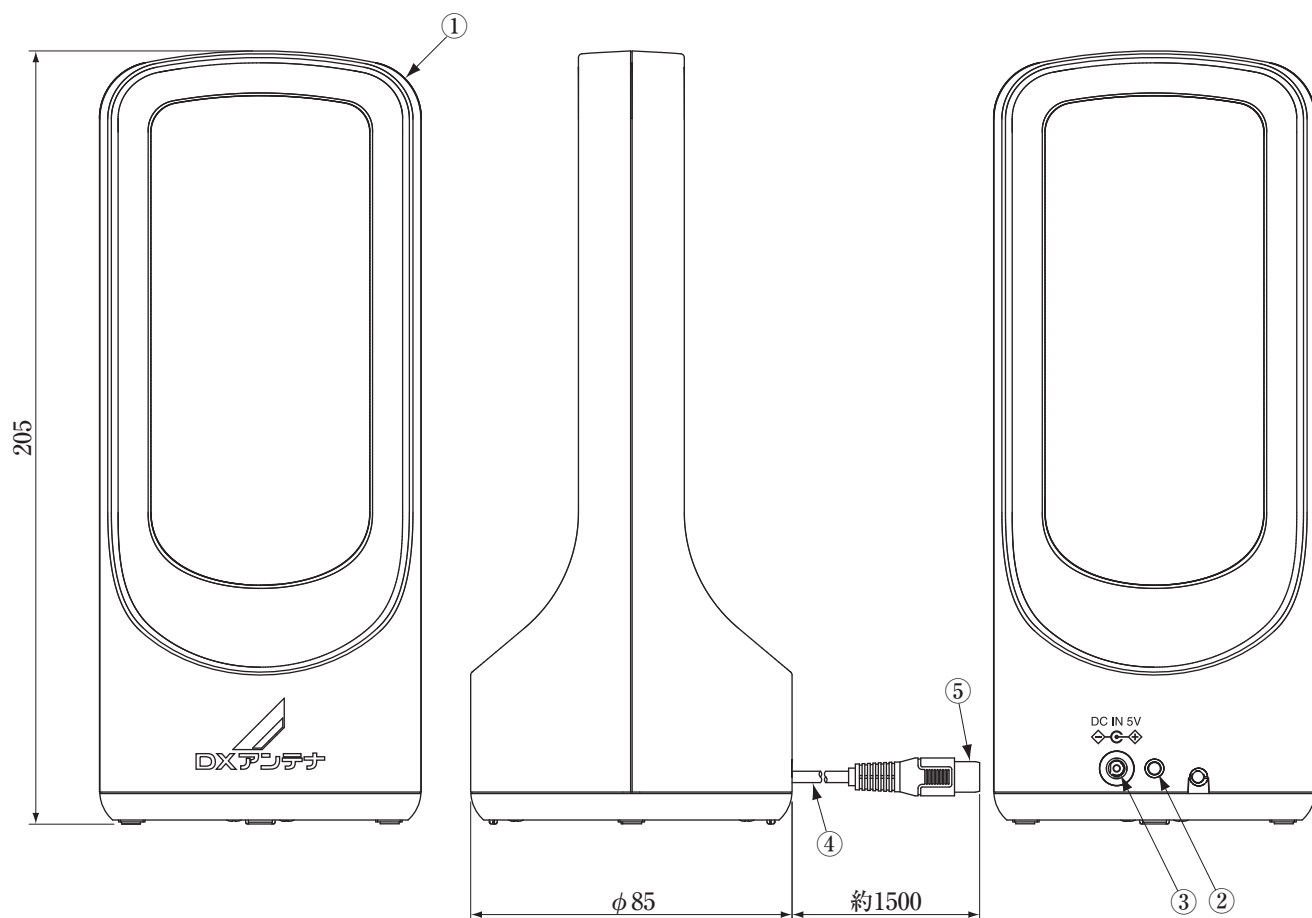

●付属品

・ACアダプター(DCコード約1.8m)・・・1個

| 項目(単位)         | 性能                              |
|----------------|---------------------------------|
| 受信チャンネル (ch.)  | 13～52                           |
| 内蔵ブースター利得 (dB) | 15～20                           |
| インピーダンス (Ω)    | 75(F形プラグ)                       |
| 電源(専用ACアダプター)  | 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A |
| 消費電力 (W)       | 0.6                             |
| 質量 (kg)        | 本体:0.17 ACアダプター:0.07            |

| No. | 部品名          | 員数 | 材質      | 処理      |
|-----|--------------|----|---------|---------|
| 1   | 本体           | 1  | 合成樹脂    | (ホホワイト) |
| 2   | 動作ランプ(緑色LED) | 1  | ———     | ———     |
| 3   | DCジャック       | 1  | ———     | ———     |
| 4   | 出力ケーブル(1.5m) | 1  | 1.5C-2V | (ホホワイト) |
| 5   | F形プラグ        | 1  | 黄銅・合成樹脂 | ニッケルめっき |

|  |                                    |             |             |                        |                                                                  |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 承認<br>APPD.                        | 検図<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE<br>室内アンテナ<br>(ブースター内蔵・ch.13～52)<br>EC-RA120A 外観図・規格表 |
|  |                                    |             |             | 単位<br>UNIT mm          |                                                                  |
|  |                                    |             |             | 尺度<br>SCALE 1:2        |                                                                  |
|  | DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |             |             | 日付<br>DATE . .         | 図番<br>IRWNb. 4 - 7 1 9 3 2                                       |