
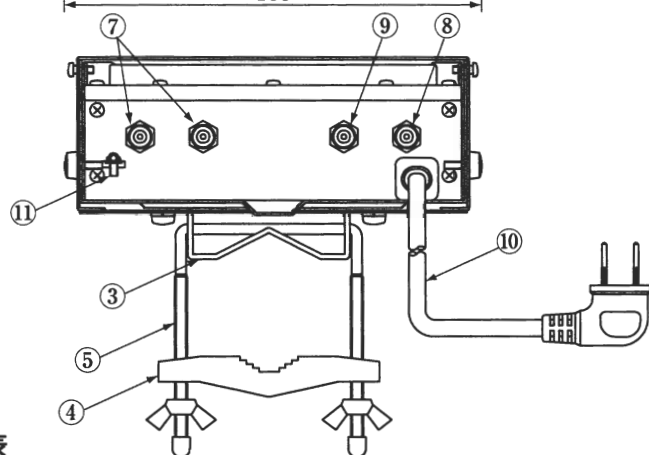
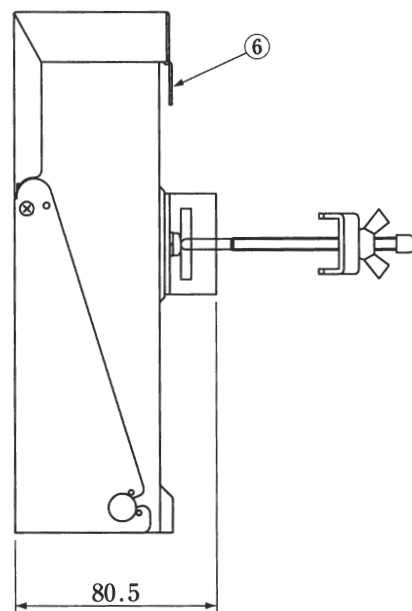


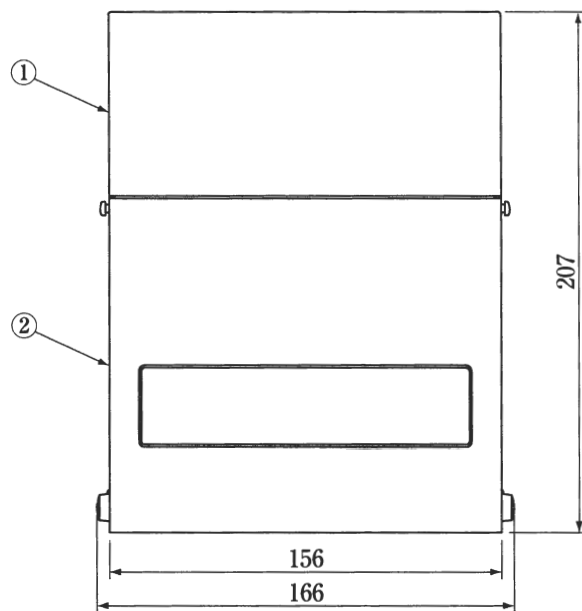

●付属品

- ・壁面取付金具……………1個
- ・F-5接栓(リング付)……………3個
- ・防水キャップ……………3個
- ・木ねじ……………3本

●規格表

項 目(単位)	性 能	
使 用 帯 域	FM	UHF
使用チャンネル(ch.)	—	13~52
使用周波数(MHz)	76~90	470~710
標準利得(dB)	0~-3	33~39
利得調整範囲(dB)	—	0~-10以上(連続可変)
入力A T T (dB)	—	0、-10(スイッチ切換)
定格出力(dBμV)	—	108(9波)
V S W R	2.5以下	2.5以下
雑音指数(dB)	—	4.0以下
相互変調(dB)	—	-71以下(IM3) (注1)
利得安定度(dB)	±1.0以内	±2.0以内
ハム変調(dB)	-60以下	
入力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
出力モニター(dB)	-20	
耐 雷 性(kV)	±15(1.2/50μs)	
使用温度範囲(℃)	-10~+40	
電源/消費電力	AC100(50/60Hz)5.3W / AC30V 8.3VA	
質 量(kg)	2.0	

No	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス 1	1	亜鉛処理鋼板	塗 装
2	ケ ー ス 2	1	亜鉛処理鋼板	塗 装
3	マスト取付金具	1	軟 鋼 板	電気亜鉛めっき
4	マスト押え金具	1	軟 鋼 板	電気亜鉛めっき
5	ボルト・ナット	—	軟 鋼 板	電気亜鉛めっき
6	壁面取付金具	1	軟 鋼 板	電気亜鉛めっき
7	入 力 端 子	2	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
8	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
9	出力モニター端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
10	電 源 コ ー ド	1	—	—
11	ア ー ス 端 子	1	銅	すずめっき

注1) 定格出力、利得最大時

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE															
		単 位 UNIT mm		UHF増幅器 U39S2C														
		尺 度 SCALE 1:3			外観図・規格表													
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.		日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4		-	3	9	0	8	6							