


4

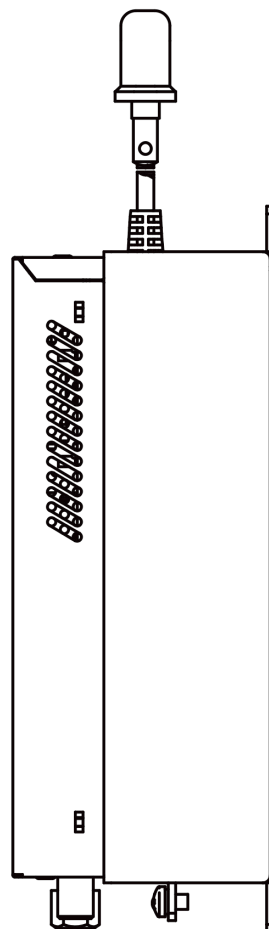

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	めっき鋼板	塗装
2	放熱器	1	アルミ	—
3	機能アース端子	1	銅	錫めっき
4	電源コード	1	—	—
5	シールドキャップ	1	真鍮	ニッケルめっき

外觀図

[illegible]

規格表

項 目 (単位)		性 能	
使 用 帯 域		CATV 上り	CATV 下り
周 波 数 帯 域 (MHz)		10～60	70～770
標 準 入 力 レ ベ ル (dBμV)		74	68
標 準 利 得 (dB)		36 (増幅時) 0～-9 (パス時)	42
定 格 出 力 レ ベ ル (dBμV)		110 (4 波)	110 (74 波+デジタル) (注 1)
入 力 A T T (dB)		0, -5/-10, -15/-20 (注 2)	0, -2/-4, -6/-12 (注 2)
入 力 E Q (dB)		—————	0, -2, -4, -8 (70MHz) / 0, -2, -4, -8 (770MHz) (注 2、 3)
			0, -3/-5 (450MHz) (注 4)
利 得 調 整 範 囲 (dB)		0～-15 以上連続可変	
T I L T (dB)		0～-6 以上連続可変	0, -4, -8 (注 2)
出 力 A T T (dB)		0, -2/-4, -6/-12 (注 2)	—————
帯域内周波数特性 (dB)		±1.0 以内 (注 5)	±2.0 以内 (注 5)
雑 音 指 数 (dB)		8 以下 (注 5)	10 以下 (注 5)
入出力インピーダンス (Ω)		75 (F 形)	
V S W R		2.0 以下 (注 5)	
C S O + B e a t (dB)		-60 以下 (注 5)	-65 以下 (注 5)
C T B (dB)		-60 以下 (注 5)	
利 得 安 定 度 (dB)		±1.0 以内	±1.5 以内
ハ ム 変 調 (dB)		-60 以下	
入 力 モ ニ タ ー (dB)		-20	
出 力 モ ニ タ ー (dB)		-20	
上 り 調 整 用 入 力 (dB)		-20	—————
耐 衝 撃 波		JEC: ±25kV (1.2/50μs)	
電 源 / 消 費 電 力		AC100V (50/60Hz) / 11.5W (23VA)	
使 用 温 度 範 囲 (℃)		-10～+40	
漏 洩 電 界 強 度 (dBμV/m)		34 以下	
外 形 寸 法 (mm)		192 (H) ×146 (W) ×69 (D)	
質 量 (kg)		1.3	
注 1) デジタル 35 波 -10dB 運用 注 2) 加算式			
注 3) 70MHz と 770MHz は 切換えです。(同時に設定することは出来ません) 注 4) 切換え式			
注 5) 利得最大時			
RoHS 対応、電源コード長：1.0m、プラグ形状：L 型(耐トラッキング品)			

	承 認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	CATV ブースター W40M3 規格表	
				尺度 SCALE		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図 番 DRW. No.	4 - 4 3 4 4 8