


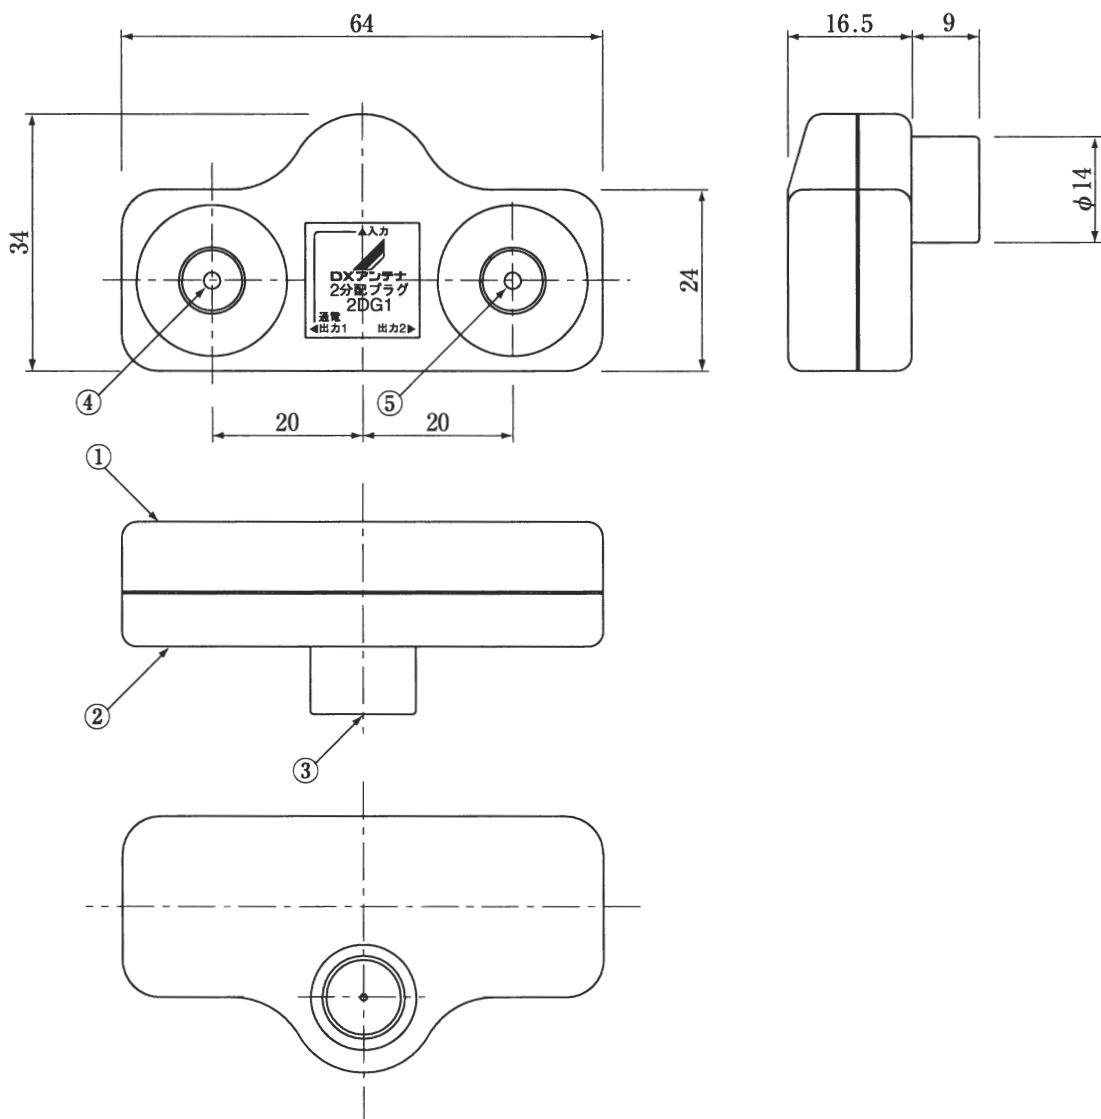

●規格表

項目(単位)	性 能					
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1032	1032~1489	1489~2150
分配損失 (dB)	4.7以下	3.9以下	4.8以下	5.3以下	5.7以下	7.0以下
端子間結合損失 (dB)	13以上	20以上	17以上	15以上	15以上	13以上
V S W R	1.8以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75					
質 量 (kg)	0.02					

No.	部 品 名	数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合成樹脂	(白)
2	フ タ	1	合成樹脂	(白)
3	入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 2DG1B(プリスタ梱包仕様)

承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	2分配プラグ 2DG1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 9 0 3 6