


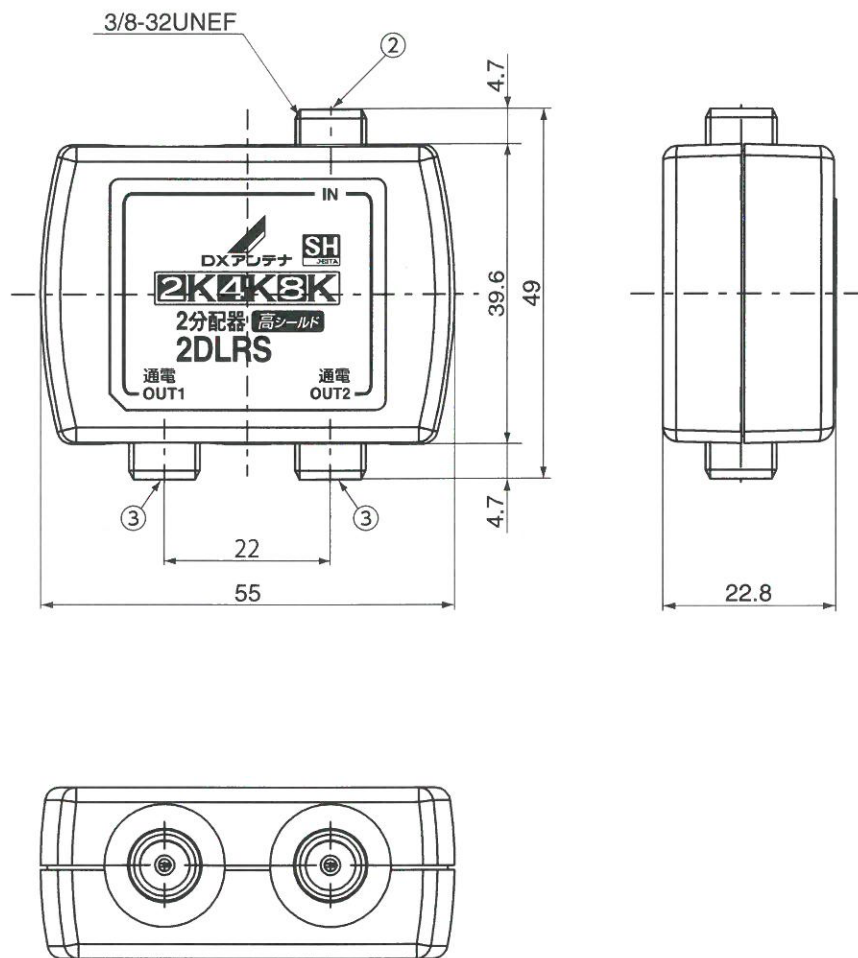

●付属品

・両面テープ……………1個

●規格表

項目(単位)		性 能						
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)		4.3以下	4.0以下	4.3以下	5.0以下	6.0以下	6.5以下	7.3以下
端子間結合損失 (dB)		15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	入 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	出 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)		75(F形C15)						
質量 (g)		51						

全出力→入力端子間通電形(DC15V・0.8A以下)

注)2DLRS(B)(プリスタ梱包仕様)

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合成樹脂	—
2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出力端子(通電)	2	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき



	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	2分配器(全端子通電形)
				尺度 SCALE 1:1	2DLRS 外観図・規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRWN. 4 - 7 0 1 1 8